

- Un seul produit pour tous les types de raccords domestiques
- Expansion automatique, ferme efficacement tous les passages
- Résistance fonctionnelle atteinte après seulement 5 minutes, résistance finale atteinte après 30 minutes

# TANGIT M3000

## RÉSINE EXPANSIVE BICOMPOSANT



### INFORMATIONS SUR LE CONDITIONNEMENT

10 cartouches de 150 ml  
6 cartouches de 300 ml



La solution rapide et sûre pour l'ensemble des connexions de service simples et multiples.



Toute taille et toute forme de sections transversales ou de passages sont efficacement fermées.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Étanchéité durable au gaz et à l'eau (dans le cas d'eau sans pression).
- Un seul produit pour tous les types de raccords (tout diamètre et même en cas de pénétrations multiples).
- Un auto-ajustement précis du remplissage permet un raccord parfait à chaque forme et ferme efficacement tous les passages.
- Prêt-à-l'emploi et manipulation facile (aucune préparation longue n'est nécessaire, l'eau et l'électricité ne sont pas nécessaires).
- Aucune rétractation, résistance à la traction et à la torsion due à la flexibilité du matériau.
- Installation rapide et polymérisation en moins de 5 minutes.
- Solutions économiques de haute qualité.
- Les travaux de réparations peuvent être effectués depuis l'intérieur du bâtiment.
- Étanchéité à l'eau et au gaz éprouvée à 100 % selon la norme VP601 par DVGW (Organisation technique et scientifique allemande pour le gaz et l'eau) et l'Institut Fraunhofer.
- Auto-expansible, jusqu'à 5 fois son volume.

### UTILISATION PRÉVUE

- Connexions de service simples et multiples.
- Réparation des fuites des conduits et passages.
- Conduits muraux pour les tuyaux d'évacuation et les câbles.
- Coulage de puits.

### APPLICATION

- Le substrat et les tuyaux doivent être nettoyés et ne présenter aucune graisse.
- Enlevez le couvercle de la cartouche, vissez le mélangeur et c'est prêt !
- Élimination facile des quantités partielles – aucun reste de produit non utilisé.
- Dans le cas d'eau sous pression, utilisez également un tuyau d'étanchéité M 4082.

### REMARQUES

- Veuillez également consulter notre fiche technique et notre fiche de données de sécurité.
- Le Tangit M 3000 peut également être utilisé avec les pistolets pour cartouches bicomposant comme le FP520.

**Tangit**



Quality for Professionals

**Tangit**

**M 3000**

Expansionsharz • Expansieharz  
Résine expansive

- Zur Befestigung von Glas- und Wasser-Heizkörpermassen in Mauerwerk und Beton. Dignität nach DVUG VP 501
- Für festes, rasch härtendes Kleben von Glas-Heizkörpern in Mauerwerk. Dignität nach DVUG VP 501
- Für die Befestigung von Wasser-Heizkörpermassen in Mauerwerk. Dignität nach DVUG VP 501

VP 501  
DVGW

**FONCTIONNE ÉGALEMENT AVEC LES EAUX  
SOUTERRAINES PRESSURISÉES !**

Henkel

# Utilisation universelle.


## 1 Excellente compatibilité aux espaces annulaires.

Petits espaces annulaires ( $\geq 8$  mm)

Espaces annulaires de grande taille

Géométrie variable

Position décentrée

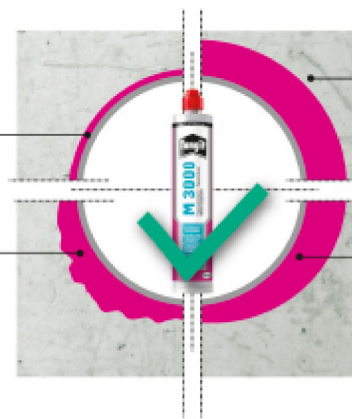


## 2 Compatible avec tous les matériaux de construction et plastiques communs.

Défauts

Stries de perçage

Humidité résiduelle

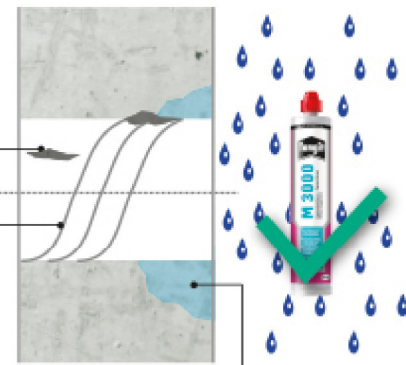


## 3 Application fiable.

Expansif jusqu'à 5 fois son volume

Sans travaux d'étanchéité supplémentaire

Sans contrainte en fond d'entaille pour le scellement sans distorsion du tuyau

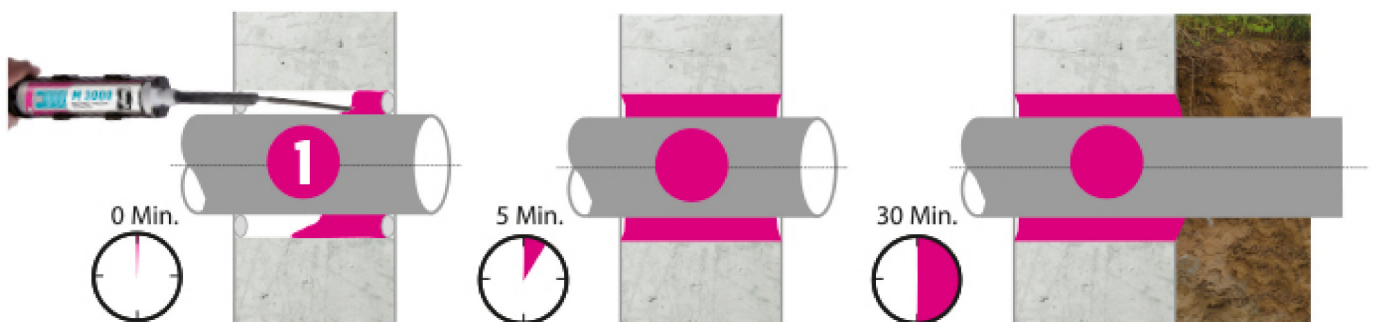

## 4 Utilisation universelle.



Eau



Télécommunication



Gaz