



Alle technische instructies kan je terugvinden op [cedral.world](http://cedral.world)

## AFMETINGEN CEDRAL BOARD

	Cedral Board stroken			Cedral Board panelen	
<b>Dikte</b>	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
<b>Breedte</b>	200 mm	300 mm	400 mm	1.220 mm	1.220 mm
<b>Lengte</b>	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	3.050 mm
	Beschikbaar in 9 standaardkleuren			Beschikbaar in 22 standaardkleuren	


## TOEBEHOREN CEDRAL BOARD TOEPASSING DAKRAND




Buitenhoek 12 x 12 x 60 x 60  
L= 2,5m PVC zwart



Schroef Torx met vleugels  
4,8 x 38 RVS



Ventilatieprofiel voor dakrand tot 60 cm\*  
L= 3m PVC zwart

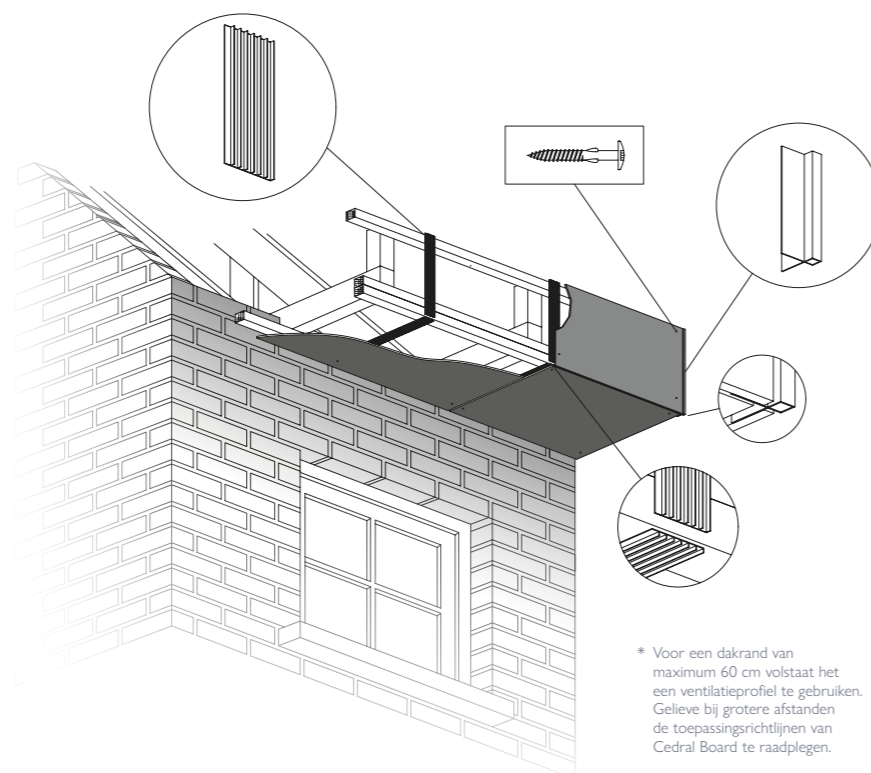

\* Voor een dakrand van maximum 60 cm volstaat het een ventilatieprofiel te gebruiken. Gelieve bij grotere afstanden de toepassingsrichtlijnen van Cedral Board te raadplegen.



# CEDRAL BOARD

## STROKEN EN PANELEN VOOR DE AFWERKING VAN DAK EN GEVEL

# Cedral Board

Dakrand - bakgoot - dakvenster - boeiboord - geveldeel



Geveldeel afwerking in Cedral Board



Afwerking dakoversteek in Cedral Board



Buitenplafond in Cedral Board

Cedral Board als bakgoot

## 5 voordelen

### ESTHETISCHE AFWERKING

Cedral Board heeft een strakke, effen afwerking en is beschikbaar in dezelfde kleuren als de sidings en leien. Op die manier kan je dak en gevel afwerken in perfect aansluitende kleuren.

### BESTE PRIJS - KWALITEIT

Je dak en gevel afwerken met Cedral Board zorgt niet alleen voor een esthetisch resultaat maar is ook budgetvriendelijk.

### GEMAKKELIJK TE VERWERKEN

Cedral Board is zeer gemakkelijk verwerkbaar. Nagelen en schroeven kan zonder voor te boren. Schroeven zijn beschikbaar in alle Cedral Board kleuren. De stroken zijn kant-en-klaar voor gebruik: 4 kanten afgewerkt en beschermd met een coating.

Opgelet: zaag- en boorstof moeten altijd onmiddellijk van het paneel verwijderd worden met een droge microvezeldoek.

### WEINIG ONDERHOUD

Cedral Board vraagt weinig onderhoud en is makkelijk te reinigen. De materialen zijn ook meteen kant-en-klaar om te plaatsen, ze moeten niet meer geschilderd worden.

### DUURZAAM VEZELCEMENT

Cedral Board is hoogwaardig en duurzaam composietmateriaal, geproduceerd met grondstoffen van natuurlijke oorsprong: cement, water en cellulosevezels. Dankzij de stabiele meerlagige vezelstructuur is Cedral praktisch onbrandbaar (klasse A2-s1,d0), water- en rotbestendig.

# Kleurkaart

De panelen bestaan in hetzelfde kleurengamma als de Cedral sidings. De stroken van 200, 300 en 400 mm breed zijn beschikbaar in een selectie van kleuren.

## KLEUREN CEDRAL BOARD

Code	Benaming	RAL	NCS	Bijhorende leikleur	Niet-gekantrechte stroken			Gekantrechte panelen	
					200 x 2.500 x 9 mm	300 x 2.500 x 9 mm	400 x 2.500 x 9 mm	1.220 x 2.500 x 9 mm	1.220 x 3.050 x 9 mm
C 01	Everest-wit	9003	S 0500 - N		✓	✓	✓	✓	✓
C 02	Vanille	1015	S 1010 - Y 20 R						✓
C 03	Klei	1019	S 3005 - Y 20 R	Grijsbruin	✓	✓	✓	✓	✓
C 04	Donkerbruin	8019	S 8005 - Y 80 R	Avondroze	✓	✓	✓	✓	✓
C 05	Haagrijs	7047	S 3000 - N	Betongrijs	✓	✓	✓	✓	✓
C 07	Roomwit	9001	S 1005 - Y 10 R		✓	✓	✓	✓	✓
C 11	Cappuccino	1001	S 3020 - Y 20 R						✓
C 14	Atlasbruin	-	S 4005 - Y 50 R		✓	✓	✓	✓	✓
C 15	Asgrijs	-	S 6005 - R 80 B	Zinkgrijs					✓
C 18	Leisteengrijs	7024	S 7502 - B	Donkergrijs	✓	✓	✓	✓	✓
C 31	Engels groen	6009	S 8010 - G 10 Y						✓
C 50	Zwart	9011	S 9000 N	Zwart	✓	✓	✓	✓	✓
C 52	Parel	7030	S 4502 - Y	Parelgrijs					✓
C 53	Lood	7039	S 6502 - Y	Lood					✓
C 54	Muis	7037	S 6500 N		✓	✓	✓	✓	✓
C 55	Mol	7006	S 6005 - Y 50 R	Mol					✓
C 56	Metaalgrijs	-	S 5502 - Y						✓
C 57	Vintage Beige	-	S 4010 - G 90 Y						✓
C 58	Olijfgroen	7002	-						✓
C 59	Quartzgrijs	-	S 6005 - G 80 Y						✓
C 60	Antraciet	-	S 7502 - Y						✓
C 61	Zweeds Rood	-	S 5040 - Y 80 R						✓

De kleurcode RAL en NCS is bij benadering weergegeven en is door de klant te controleren op basis van stalen.

✓ Beschikbaar