

## Visseuse accu pour des vis autoperceuses 18,0 V avec magasin de vis

### DW 45 18.0-EC M/2.5 Set

Référence 466.824



#### Visseuse accu pour des vis autoperceuses 18,0 V avec magasin de vis

- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée ergonomique Softgrip avec interrupteur on/off et possibilité de mise en continu
- + Butée de profondeur amovible sans outil
- + Magasin de vis, démontable
- + Commande ergonomique à deux mains, du chargeur et de la visseuse pour cloisons sèches, pour un vissage fiable et précis
- + Attache de ceinture et stockage bits inclus
- + Système accu FLEX: fonctionne avec accus 18 V

#### Caractéristiques techniques

Voltage	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max.	28 Nm
Vitesse de rotation à vide	0-4500 /min
Emmanchement	1/4" à six pans creux
Max. vis -Ø	4,2 mm
Poids sans batteries	0,975 kg
Poids avec batterie 2,5 Ah / M-DW 55	1,89 kg

#### Équipement de base

1 magasin de vis M-DW 55	463.698
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3	395.919
1 bit DB PH2 150 E6,3	1 pièce de 466.859
1 butée de profondeur	1 pièce
1 stockage bits	430.862
1 clip ceinture	467.154
2 Accus 2.5 Ah AP 18.0/2.5	445.886
1 chargeur CA 10.8/18.0	417.882
1 coffret de transport L-BOXX® 136	414.085
1 insert de coffret	466.840

## Accessoires

### Magasin de vis

Référence 463.698



#### Caractéristiques techniques

Poids	0,5 kg
condt.	1

Pour vis en bande, disponibles dans le commerce. Adaptateur pour chargeur de vis orientable à 360°, coins facilement accessibles, réglage de profondeur de vis sans outil par molette, butée de profondeur réglable sans outil pour l'ajustement des différentes longueurs de vis de 25 à 55 mm, diamètre de tige max. 4,2 mm. Surfaces de préhension SoftGrip ergonomiques. Pour la visseuse pour cloisons sèches DW 45 18.0-EC.

### Batterie Li-Ion 18,0 V

Référence 445.886



#### Caractéristiques techniques

Capacité	2,5 Ah
Voltage	18,0 V
Poids	0,42 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protégé l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

## Accessoires

### Batterie Li-Ion 18,0 V

Référence 445.894



#### Caractéristiques techniques

Capacité	5,0 Ah
Voltage	18,0 V
Poids	0,72 kg
condt.	1

Pack accu Li-Ion 18,0 V avec protection de déchargement intégrée, indicateur d'état de chargement, protégé contre poussière et eau. Electronic management system (EMS) protège l'accu, prolonge la durée de vie et augmente le rendement.

### Chargeur rapide

Référence 417.882



#### Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour charger des accus de 10,8 et 18,0 V. Avec écran LCD grand pour diagnostic des accus et état de chargement. Temps de charge 10,8 V: env. 40 min pour une batterie de 2,5 Ah / 4,0 Ah et env. 55 min pour une batterie de 6,0 Ah. Temps pour charger 18 V: environ 40 min pour des accus 2,5 Ah et environ 45 min pour des accus 5,0 Ah. Par une procédure de chargement spéciale 80 % de la capacité est atteinte après 30 min. Avec refroidissement intégré, protection d'échauffement, déchargement et sur-chargement.

## Accessoires

### Bit

Référence 466.859




Modèle PH 2, E 6,3. Utilisable avec magasin M-DW 55 (463.698).

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	150
condt.	3

### Porte bits

Référence 395.919

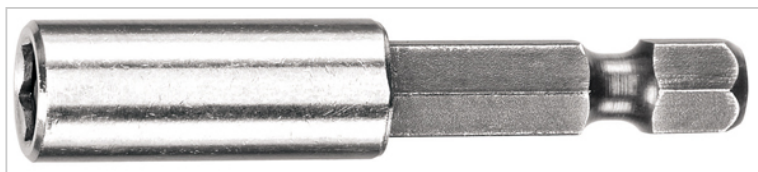


Magnétique, modèle PH 2, E 6,3. Utilisable avec DW 45 18.0-EC.

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	50
condt.	1

### Insert pour coffre

Référence 466.840

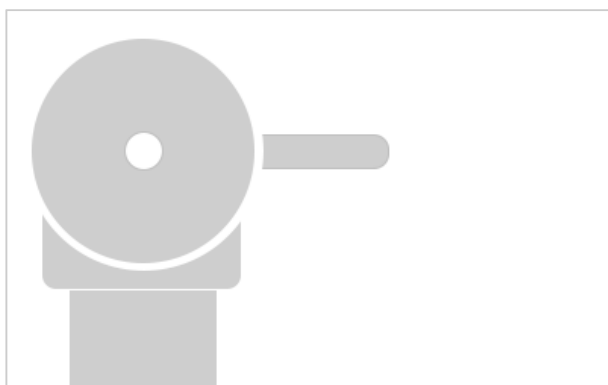

Insert adapté pour DW 45 18.0-EC pour le coffre de transport L-BOXX® 136.

#### Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

## Accessoires

### Coffret de transport L-BOXX®

Référence 414.085



#### Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H	442 x 357 x 151 mm
Dimensions internes L x P x H	378 x 311 x 107 mm
Poids	2,2 kg
condt.	1

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont réfléchis pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert. Avec poignée avant supplémentaire.

### Veste chauffante



#### Caractéristiques techniques

Dimension	condt.	Référence
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Veste Softshell avec chauffage et doublure en polaire, différentes poches et capuche. Veste résistante à l'eau et au vent. Trois zones de chauffage pour régler individuellement la température et "Quick heat function". 10,5/21 heures de chaleur, position 1, 9,5/19 position 2 et 5/10 heures sur position 3 (2,5/5,0 Ah, 18,0 V). Fonctionne avec 10,8 et 18,0 V lithium-ionen accus. Adaptateur accu avec connexion USB pour charger des smartphones. Livré sans accu.

## Accessoires

### Lampe de travail LED

Référence 417.955



#### Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Lampe de travail LED puissante avec 24 LED blancs et protection de déchargement intégrée. Tête LED pivotante 320 ° et 180° tournante. Avec un crochet tournant pour accrocher la lampe et clip ceinture. Temps de travail: environ 20 h avec accu 2,5 Ah et 40 h avec accu 5Ah. FLEX système d'accu: convenable pour tout les pack accus 18 V. Accu n'est pas compris.

### Power 55 R

Référence 491.349



#### Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pack composé d'un chargeur rapide 10,8 / 18,0 volts et deux batteries 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX POWER TOOLS BVBA  
Toekomstlaan 4-3  
2200 Herentals  
Tél. +32 (0)14/220 569  
Fax +32(0)14/257 950  
info@flex-tools.be  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Accessoires

### Power 22 Q

Référence 491.357




Pack composé d'un chargeur de 18,0 volts et deux batteries 2,5 Ah 18,0 V.

#### Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

### Bit

Référence 395.927

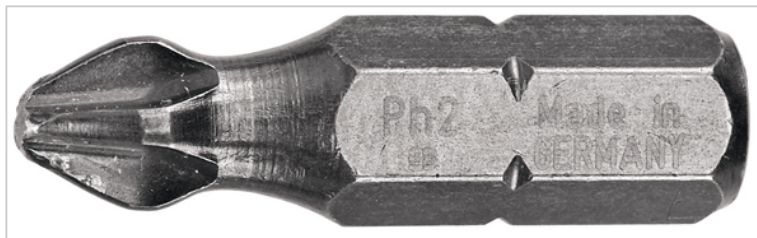

Modèle PH 2, C 6,3.

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	25
condt.	5