

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

ORE 3-150 EC

Référence 447.684



Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Vitesse de ponçage en fonction du matériaux grâce à la vitesse réglable
- + Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- + La coquille de poignée pratique de conception ergonomique avec insert Softgrip assure une prise sûre et un bon guidage
- + Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
- + Cartouche filtre PES avec fonction cyclone pour travailler sans poussière et de façon économe
- + Machine à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour travailler sans vibration Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations.
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, adaptateur SAD-C 27 AS ou flexible d'aspiration antistatique SH 27x4m AS (379.395)
- + Plateaux de ponçage velcro disponibles en trois duretés : doux, souple, dur
- + Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150
- + Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
- + Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 Watt
Vitesse de rotation à vide	6000 - 10000 /min
Vitesse cycle à vide	12000 - 20000 /min
Course	3 mm
Plateau de ponçage	Ø 150 mm
Fixation des abrasifs	velcro
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,65 kg

Équipement de base

1 disque de ponçage velco médium	464.120
1 cartouche micro filtre PES	486.833
1 clé six pans SW 5	392.731

Accessoires

Flexible d'aspiration, antistatique

Référence 379.395



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	27 Ø x 4m
condt.	1

Ø interne de 27 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle et connecteur de Ø 27 mm avec raccord rotatif pour outil électrique, antistatique.

Paint-Set (Ø 150 mm)

Référence 408.468




Caractéristiques techniques

condt.	1 set
--------	-------

Kit pour traiter des surfaces laquées pour ponceuse orbitale D150. Consiste de: 1 coffret de transport L-BOXX® 136, 1 insert coffret TKE 4xD150, 5 papiers abrasifs PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, 5 papiers abrasifs SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320, 1 papier abrasif MESHFLEX A 100, A 280.

Accessoires

Papier abrasif velcro SELECTFLEX

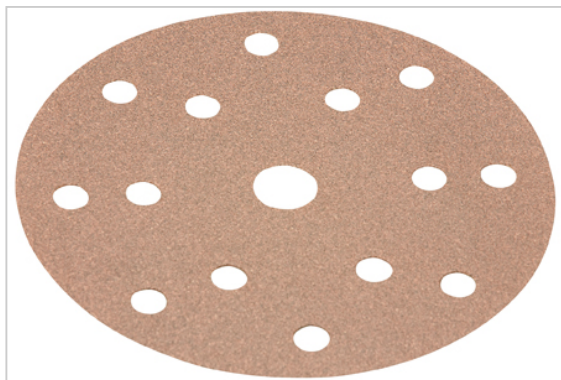


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
150 Ø	P 40	50	408.085
150 Ø	P 60	50	408.166
150 Ø	P 80	50	408.174
150 Ø	P 100	50	408.182
150 Ø	P 120	50	408.190
150 Ø	P 150	50	408.204
150 Ø	P 180	50	408.212
150 Ø	P 220	50	408.220
150 Ø	P 320	50	408.239
150 Ø	P 400	50	408.247

Idéal pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation, en particulier pour le traitement de peintures, laques, mastics, charges.

Papier abrasif velcro PURFLEX

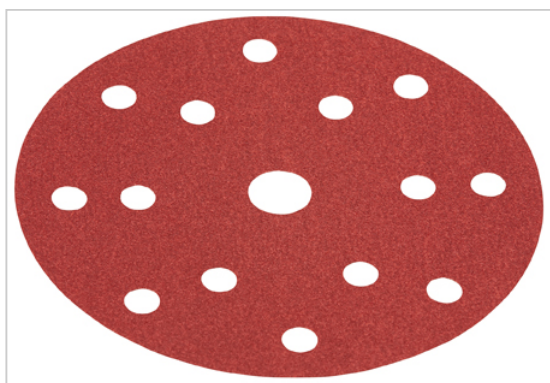

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
150 Ø	P 40	50	408.018
150 Ø	P 60	50	408.026
150 Ø	P 80	50	408.034
150 Ø	P 100	50	408.042
150 Ø	P 120	50	408.050
150 Ø	P 150	50	408.069
150 Ø	P 180	50	408.077

Convient de manière idéale pour le traitement du bois et des métaux.

Accessoires

Toile abrasive velcro MESHFLEX




Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
150 Ø	A 100	5	408.255
150 Ø	A 280	5	408.263
150 Ø	S 1500	5	408.271

Convient de manière idéale pour le grenailage, le nettoyage, le dégraissage, le matage de tous matériaux.

Insert antidérapant L-BOXX®

Référence 419.389

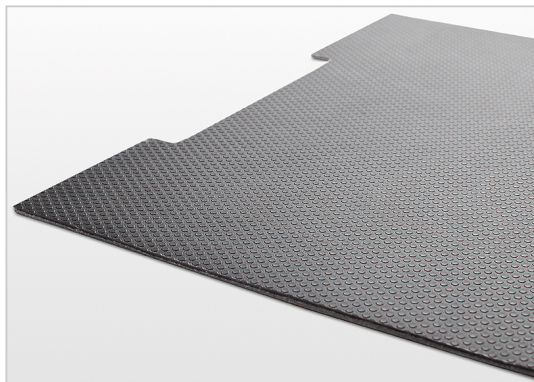

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	378 x 306 x 3 mm
condt.	1

Tapis insert en caoutchouc souple adapté au type L- BOXX® 238. Protège à la fois la Boxx et le matériel des dommages dus au transport.

Chariot L-BOXX®

Référence 419.400



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	646 x 492 x 182
Poids	3,8 kg
condt.	1

Chariot pour les L - BOXX® en plastique avec 4 roulettes , dont deux peuvent être verrouillées. Peut être chargé jusqu'à 100 kg.

Accessoires

Coffret de transport L-BOXX®

Référence 414.093




Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H	442 x 357 x 253 mm
Dimensions internes L x P x H	378 x 306 x 209 mm
Poids	2,8 kg
condt.	1

Le système de stockage et de transport robuste L-BOXX®, fait en plastique, est résistant aux chocs. Outils, accessoires et consommables sont faciles à utiliser et à ranger dans leur emplacement. Les inserts sont réfléchis pour assurer l'ordre et la clarté, poignées ergonomiques et découpes supplémentaires pour la manutention flexible et facile. La connexion imbattable simple et déconnexion des différents L-BOXX® permet un transport combiné. Convient parfaitement et sans adaptateur dans l'équipement de Sortimo TÜV, dans les véhicules. Capacité de charge par L-BOXX® jusqu'à 25 kg, transport combiné jusqu'à 40 kg, le couvercle peut être chargé jusqu'à 100 kg. Anti-éclaboussures. Sans insert.

Insert pour coffre

Référence 486.868

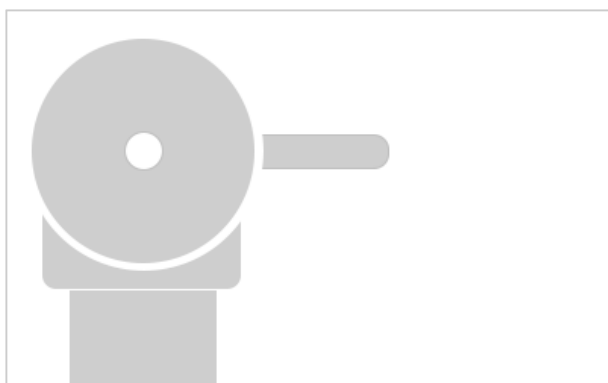

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Insert adapté pour ORE 150-EC pour le coffre de transport L-BOXX® 238.

Accessoires

Cartouche PES microfiltre

Référence 486.833



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	205 x 80 Ø
condt.	1

Cartouche filtrante PES en plastique résistant aux chocs avec système de guidage d'air cyclonique intégré. Convient à toutes les ponceuses avec auto-aspiration intégrée et raccord Ø 27 mm.

Plateau de ponçage velcro souple

Référence 464.112



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	150 Ø
condt.	1

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de formes et de contours.

Accessoires

Plateau de ponçage velcro moyen

Référence 464.120



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	150 Ø
condt.	1

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Pour le ponçage des surfaces et contours.

Plateau de ponçage velcro dur

Référence 464.139



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	150 Ø
condt.	1

Plateau de ponçage multi-trous, adapté à tous les abrasifs courants. Idéal pour l'usinage de surfaces planes et de contours.

Microfiltre PES

Référence 486.841



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Filtre PES pour échanger dans la cartouche filtre PES 486.833.