

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables

GE 7 + MH-R + SH

Référence 494.534



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	velcro
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1520 mm
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg

Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables

- + Electronique : aucune perte en charge , démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection du régime de rotation
- + Machine très maniable, légère et d'un confort d'utilisation optimal. Elle permet un travail ergonomique et peu fatigant
- + Equipé d'un système de tête interchangeable innovant. Les têtes de broyage peuvent être fixées et retirées en un seul clic
- + Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant. Permet de traiter les raccords entre murs et entre murs et plafonds. La rotation s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine
- + Guidage facile : la machine est naturellement équilibrée
- + Entraînement de force fiable et flexibilité élevée grâce à l'arbre d'entraînement flexible. La « technique FLEX » éprouvée depuis des décennies. Grâce à ce principe de construction, le poids de la tête de la Giraffe est réduit au strict minimum. Cela facilite le maniement.
- + Tête de ponçage reposant sur un cardan assure une flexibilité élevée et une adaptation optimale lors du ponçage de murs et de plafonds.
- + L'aspiration efficace entre la couronne et le plateau de ponçage permet un travail sain, sans poussière
- + Possibilité de raccorder les aspirateurs de sécurité FLEX avec le système de clipsage FLEX sur le tube de guidage.
- + Interrupteur protégé contre la poussière
- + Très grande flexibilité grâce à une rallonge de 500 mm en option (accessoire) pour les locaux à plafonds hauts, montage sans outil
- + Parfaitement apte au ponçage de plaques de plâtre, panneaux en polystyrène de protection thermique, à la préparation de peintures et aux travaux de finition. Il est impératif de raccorder cette machine à un aspirateur industriel
- + Le traitement des surfaces très importantes et plafonds jusqu'à 3,40 m est possible grâce à la mise en œuvre en option de la GM 340
- + Avec le système de transport en textile innovant, la machine et les accessoires sont faciles à transporter. Il n'est pas nécessaire de monter la Giraffe® car elle est immédiatement prête à entrer en œuvre

Equipement de base

1 tête de ponçage de segment MH-R	457.183
1 Bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32	406.023
Flexible d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air	406.708
1 sac de transport	408.867

Accessoires

Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant

Référence 457.183



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Permet de traiter les raccords entre les murs et les plafonds. La rotation de la tête de ponçage des bords s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine. Le traitement des arêtes est ainsi 5 fois plus rapide. Les bords coulissants intégrés sur la tête de ponçage empêchent tout endommagement des surfaces de contact sur le mur et le plafond.

Tête de ponçage excentrique

Référence 457.205



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

La tête de ponçage excentrique innovante et sa course de 4 mm permettent d'obtenir facilement des surfaces parfaites de niveaux de qualité Q3 et Q4. Les mastics à appliquer à la spatule ou au pistolet et les mastics et apprêts généralement plus souples peuvent être poncés de manière contrôlée et efficace avec la tête de ponçage excentrique. Le plateau de ponçage multi-trous garantit une aspiration optimale de la poussière et, donc, un travail confortable.

Accessoires

Tête de ponçage cylindrique

Référence 457.175




Parfaitement pour ponçage des grandes surfaces. Système d'aspiration effective.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Tête de ponçage triangulaire

Référence 457.191

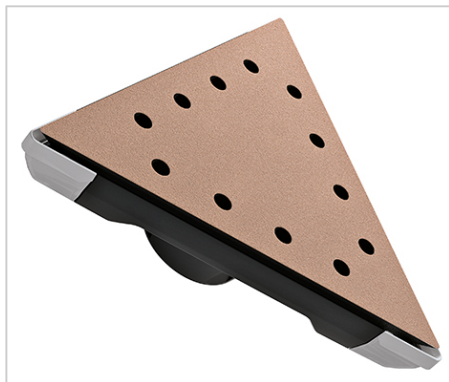

Convient parfaitement pour traiter les coins et les arêtes avec une course de 4 mm. Grâce au mouvement orbital du plateau de ponçage, l'abrasif est guidé directement jusqu'au bord. La grande surface d'appui par rapport aux ponceuses excentriques portatives permet d'améliorer la planéité de la surface. La rotation de la tête de ponçage triangulaire s'effectue sans interruption du travail par le mouvement de la machine, ce qui permet un ponçage des raccords entre les murs et les plafonds sans formation de bords supplémentaires. Coins de protection remplaçables avec bandes de glissement.


Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Accessoires

Papier abrasif velcro SELECTFLEX

Référence 350.079

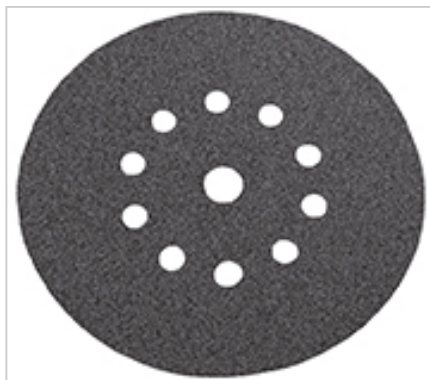


Pour le ponçage d'enduits secs, avec trous d'aspiration.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	225 Ø
Grain	P 16
condt.	10

Papier abrasif velcro SELECTFLEX

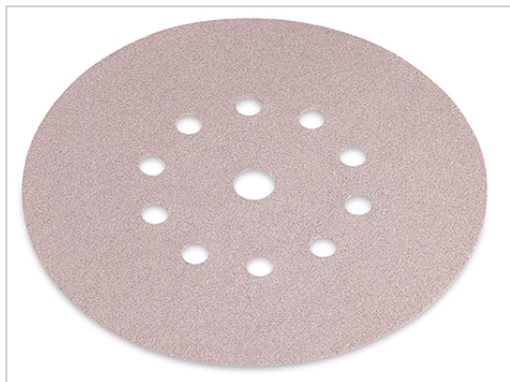

Pour le ponçage d'enduits secs, avec trous d'aspiration.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
225 Ø	P 40	20	370.924
225 Ø	P 60	25	348.503
225 Ø	P 80	25	348.511
225 Ø	P 100	25	348.538
225 Ø	P 120	25	349.216
225 Ø	P 150	25	349.224
225 Ø	P 180	25	349.232
225 Ø	P 220	25	348.546
225 Ø	5x P 80/100/120/150/180	25	370.932

Accessoires

Toile velcro




Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
225 Ø	A 100	10	281.042
225 Ø	A 180	10	281.034

Pré-meuler, nettoyer et mater d'anciennes couches de peinture avant de repeindre (grands véhicules, conteneurs, etc.)

Papier abrasif velcro (perforé)

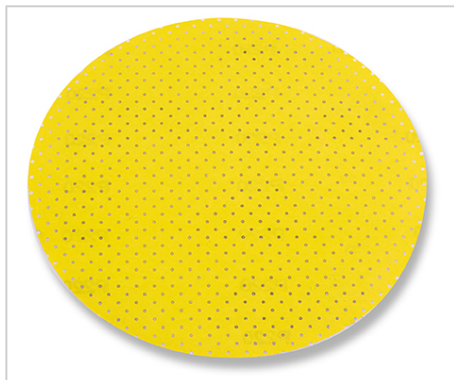

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
225 Ø	P 40	25	280.739
225 Ø	P 60	25	260.233
225 Ø	P 80	25	260.234
225 Ø	P 100	25	260.235
225 Ø	P 120	25	282.405
225 Ø	P 150	25	311.995
225 Ø	P 180	25	311.987
225 Ø	P 220	25	260.236

Pour égaliser les aspérités grossières.

Accessoires

Rallonge

Référence 409.294



Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	500
condt.	1

Plus de flexibilité grâce à la rallonge légère et utilisable sans outil. Elle permet de travailler dans les pièces à plafonds hauts.

Poignée supplémentaire

Référence 408.972



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Pour travailler dans des positions difficiles .

Sac de transport

Référence 408.867



Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	1560 x 320 x 360 mm
condt.	1

Housse de transport légère et robuste, en matériau textile résistant à la déchirure. La Giraffe® est protégée de manière optimale par les pièces moulées en matériau mousse (accessoires optionnels). Il y a de la place à l'intérieur pour ranger des accessoires comme les abrasifs, le flexible d'aspiration, etc. Des poignées de transport de grandes dimensions facilitent le transport en particulier dans les escaliers.

Accessoires

Adaptateur

Référence 409.308



Adaptateur pour GM 320 allant avec la GE 5 / R, GE 7.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Adaptateur de clipsage rapide

Référence 410.497




Adaptateur interchangeable sur outils électroportatifs à système de clipsage FLEX fermé pour un détachement / clipsage rapide et simple (bague de serrage rapide).

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Référence 406.023

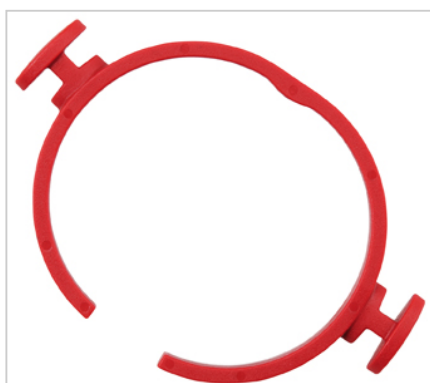

Pour adaptateur d'aspiration SAD-FC 32 et pour GE 5 / R, GSE 5 R.

Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Accessoires

Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Référence 406.708




Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Ø interne de 32 mm, 4 m avec dispositif de connexion universelle, système de clip et adaptateur universel (445.029), antistatique. Avec recyclage de débit d'air grâce à l'adduction d'air additionnelle.

Adaptateur à clip

Référence 408.360

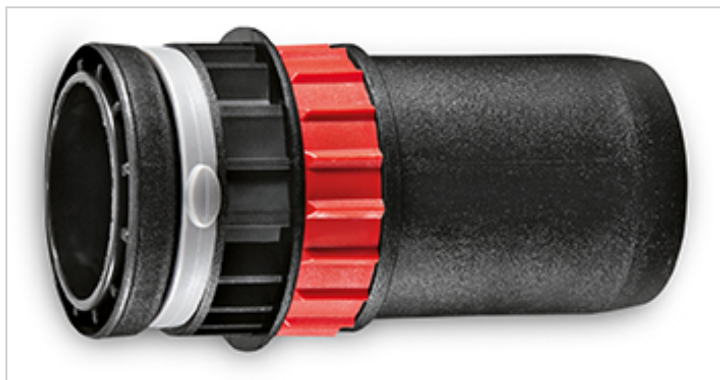

Caractéristiques techniques


condt.	1
--------	---

Pour le raccordement d'un outil électrique FLEX à des dispositifs d'aspiration d'autres fabricants. Convient pour les tuyaux de Ø intérieur de 27 mm, Ø extérieur de 36 mm, avec réglage d'air auxiliaire.

Accessoires

Pads diamantés de polissage

Référence 419.060

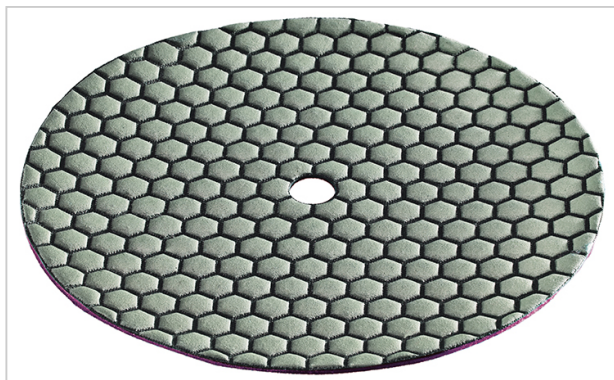


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	225 Ø
Grain	30
condt.	1

Pour une utilisation avec un tampon de ponçage velcro Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Pads diamantés de polissage

Référence 419.079

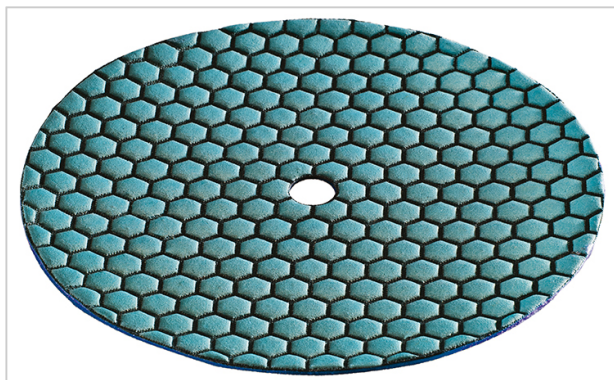

Caractéristiques techniques


Dimensions en mm	225 Ø
Grain	50
condt.	1

Pour une utilisation avec un tampon de ponçage velcro Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Accessoires

Pads diamantés de polissage

Référence 419.087

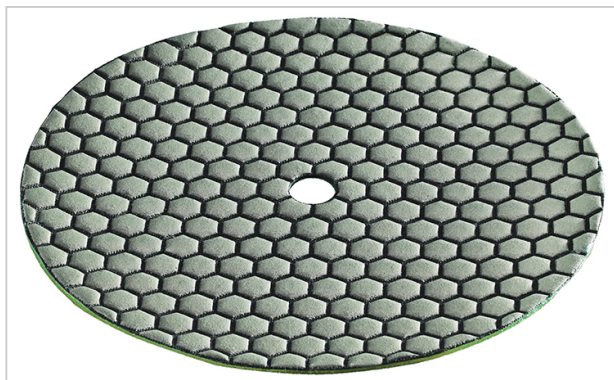


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	225 Ø
Grain	80
condt.	1

Pour une utilisation avec un tampon de ponçage velcro Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Pads diamantés de polissage

Référence 419.095

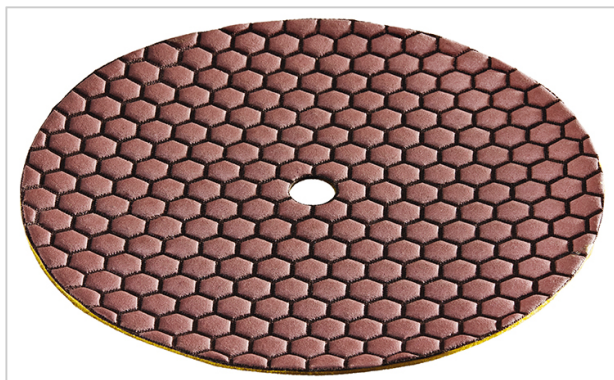


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	225 Ø
Grain	100
condt.	1

Pour une utilisation avec un tampon de ponçage velcro Ø 225 . Patins de ponçage pour le ponçage à sec , un grand avantage dans les zones de réparation et de rénovation . Convient pour le ponçage et le polissage des surfaces de béton et de pierre naturelle.

Accessoires

Toile abrasive velcro

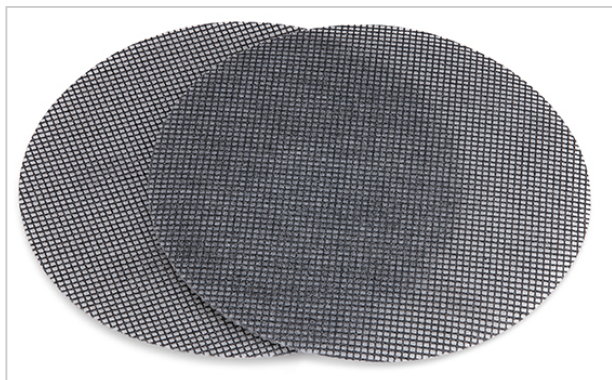

Pour éliminer rapidement les grosses aspérités.

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
225 Ø	80	25	260.237
225 Ø	K 100	25	260.230

Interface Ø 225, ronde

Référence 470.678



Caractéristiques techniques

condt.	2
--------	---

Disque de polissage tendre entre le disque de polissage et le papier de meulage. Idéal pour la finition de surfaces. Améliore l'aspiration de poussière et augmente la durée de vie des disques de polissage. Recommandation : lors du polissage intermédiaire et final, travailler avec le disque de polissage tendre à grains fins. Lors du polissage préliminaire avec grains grossiers et lors de l'utilisation de toison de polissage, travailler sans disque de polissage tendre.

Accessoires

Adaptateur mousse pour papier velcro

Référence 483.109



Système velcro pour la fixation des abrasifs. Convient pour l'ébavurage surfaces remplis-in. Pour GE / R, GSE 5 / R.

Caractéristiques techniques

Type	supersoft
Hauteur	16 mm
condt.	1

Superfinishing pad



Pour finition des surfaces glossy

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm	Grain	condt.	Référence
225 Ø	S 320	5	492.264
225 Ø	S 1200	5	492.272

Adaptateur mousse pour papier velcro

Référence 483.117



Système de velcro pour la fixation des abrasifs . Convient pour enlever divers substrats par le gros grain. Pour GE / R, GSE 5 / R.

Caractéristiques techniques

Type	dur
Hauteur	16 mm
condt.	1

Accessoires

Plateau de ponçage Ø 225

Référence 483.486



Caractéristiques techniques

Type	supersoft
condt.	1

Supersoft. Le plateau abrasif permet une application extrêmement douce contre la paroi. Le kit consiste en un plateau de support, un adaptateur adhésif (KAD D225/16), un disque de serrage et une vis. Pour GE 5 / R, GSE 5, GE 7.

Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la

Référence 407.666



Caractéristiques techniques

condt.	1
--------	---

Insert correspondants pour la GE 7, GE 5 / R, pour la retenue de la tête de ponçage dans l'étui.