


PLOT RÉGLABLE PV 5/8

FICHE
TECHNIQUE

SPECIFICATIONS

Se compose de 2 pièces. La pièce inférieure est composée de 8 renforts verticaux. La pièce supérieure est munie de 8 rainures pour le blocage de la plaquette et 8 renforts verticaux.

Couleur	Noir
Surface du support	300 cm ²
Diamètre extérieur	215 mm
Poids	228 g/pc
Hauteur réglable	50 - 80 mm



Matériaux recyclés

Résistant aux intempéries

Résistant à des températures entre -25 et +70° C


PP compound

Conforme à la norme DTU 43.1 et 51.4


Capacité : 2.400 kg /m²

Testé sur Broof T4 et BFL-S1


AUTRE PORTEUR




PV 3.5/5



11/14



PV 8/11



PV 14/17

PORTEUR CONTRE MUR



AK 3.5/5



AK 5/8

PLAQUETTES

Pour dalles



C2/4T

Pour bois



CPV+



C3/4T

Autre



CO



C6/4T



STICKSOL

ACCESSOIRES

Rallonge



F30



AF100

Correcteur de pente



HS2



HA5

Intercalaires



1 - 3 mm

EMBALLAGE

Sac

Dimensions	1.450 x 750 mm
Poids brut	11,4 kg
Quantité	50 pces/sac

Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.200 mm
Poids brut	197 kg
Quantité	16 sacs/palettes - 800 pces



PLOT RÉGLABLE PV 5/8

FICHE
TECHNIQUE

CHARGE/M²

Bois


Tous les 600 mm L/l	1.350 kg/m ²
Tous les 500 mm L/l	2.400 kg/m ²
Tous les 400 mm L/l	3.750 kg/m ²

Dalles

600 x 600 mm (2,25 pces/m ²)	1.350 kg/m ²
500 x 500 mm (4,00 pces/m ²)	2.400 kg/m ²
400 x 400 mm (6,25 pces/m ²)	3.750 kg/m ²

TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.560 kg

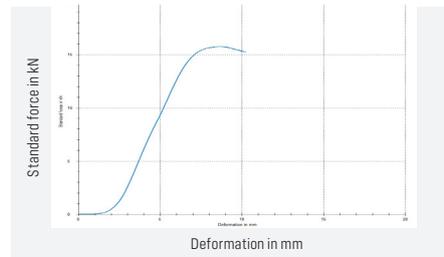

Made in Belgium