


## SPECIFICATIONS

Pièce composée de 30 renforts sur sa partie supérieur et de 20 renforts sur sa partie intérieure. Elle dispose également d'une rainure de blocage.

Couleur	Noir
Hauteur	30 mm
Diamètre supérieur	70 mm
Diamètre inférieur	62 mm
Poids	41 g/pc

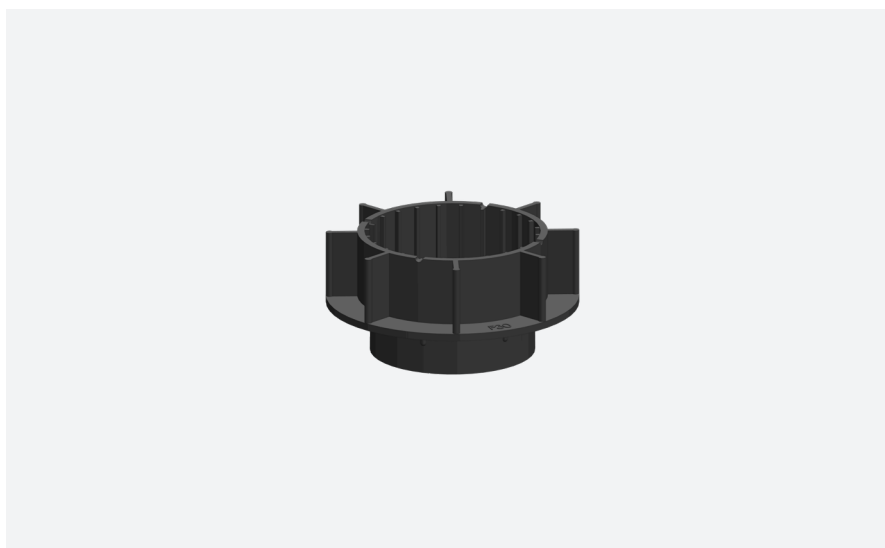

Matériaux recyclés



Résistant aux intempéries



Résistant à des températures entre -25 et +70° C



PP compound




Testé sur Broof T4 et BFL-S1


## PORTEURS




PV 3.5/5



PV 11/14



PV 5/8



PV 14/17



PV 8/11

## ACCESSOIRES

### Rallonge



AF100

### Correcteur de pente



HS2



HA5

### Intercalaires



1 - 3 mm

## EMBALLAGE

### Sac


Dimensions	1.450 x 750 mm
Bruto poids	11 kg
Quantité	250 pcs/sac

### Palette

Dimensions	1.200 x 1.100 x 2.000 mm
Bruto poids	208 kg
Quantité	16 sacs/palettes - 4.000 pcs

## TEST DE COMPRESSION (ZWICK)

1.610 kg

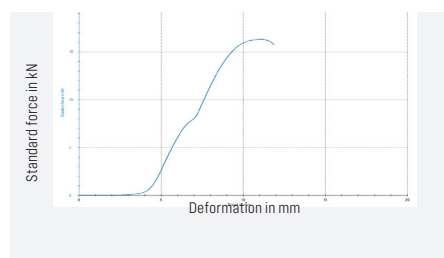

Calcul valable avec un placement correct et une utilisation sans pièces d'extension. Pour une construction supérieure avec rallonge, ces résultats ne sont pas valables. Minimum 1,5 filets doivent encore être enfilés dans la pièce de base.