

Variateur universel à bouton rotatif avec déparasitage TCC, à 2 fils, 3 - 300 W



Socle 310-03900

Variateur convenant aux lampes à incandescence, aux lampes halogènes 230 V, à tous les types de lampes halogènes basse tension et aux lampes à LED à intensité variable. Le variateur est raccordé par 2 fils.

Les dimensions intérieures du cadre de montage sont de 45 x 45 mm, celles de l'entraxe sont de 60 x 71 mm. Le cadre de montage est muni de fixations par griffes.

Set de finition XXX-31003

Set de finition pour ce variateur à bouton rotatif. Disponible dans tous les coloris de finition Niko.

Plaque de recouvrement

À combiner avec toutes les plaques de recouvrement Niko simples et multiples des gammes Original, Intense et Pure.

Socle

310-03900



Socle pour variateur universel à bouton rotatif 3 - 300 W, avec fixation par griffes


Enjoliveur

| | | | |
|-----------|--|--|------------------------------|
| 100-31003 | | | Cream |
| 101-31003 | | | White |
| 102-31003 | | | Light grey |
| 104-31003 | | | Greige |
| 121-31003 | | | Sterling |
| 122-31003 | | | Anthracite |
| 123-31003 | | | Bronze |
| 124-31003 | | | Dark brown |
| 154-31003 | | | White coated |
| 157-31003 | | | Champagne coated |
| 161-31003 | | | Black coated |
| 200-31003 | | | Bakelite® piano black coated |
| 220-31003 | | | Alu steel grey coated |
| 221-31003 | | | Alu gold coated |

Données techniques

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension d'alimentation | 230 Vac \pm 10%, 50 Hz |
| Commande | bouton rotatif |
| Charge minimale | 3 W |
| Charge maximale | 300 W |
| Charge maximale lampes à LED | 200 W - lampes à LED à intensité variable (max. 10) |
| Mémorisation du niveau de luminosité | oui |
| Extension des points de commande | boutons-poussoirs NO, également lors du remplacement d'une commutation unipolaire, va-et-vient ou permutateur |
| Protection | protection contre les surcharges avec fonction de réarmement automatique et protection électronique contre les courts-circuits |
| Déparasitage | Déparasitage TCC |
| Consommation de courant en veille | 0,15 W |
| Bornes de raccordement | 2 x 2,5 mm ² |
| Température ambiante | 35 °C |
| Marquage | marquage CE |


Montage

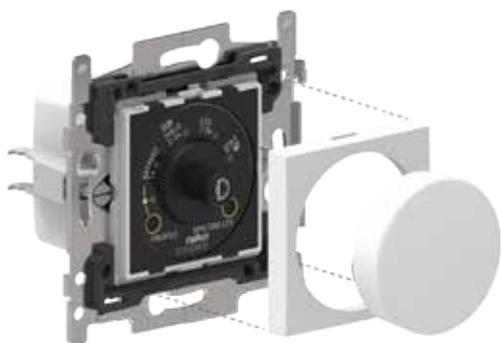

Charges

| Lampe | | | | |
|-------|-------|----------------|---------------|--------------------------------------------|
| | | HAL. 230 V | HAL. 12 V | lampe à LED à intensité variable (max. 10) |
| Max. | 300 W | 300 W | 300 W | 200 W |
| Min. | 3 W | 20 W | 20 W | 3 W |

Schéma de raccordement

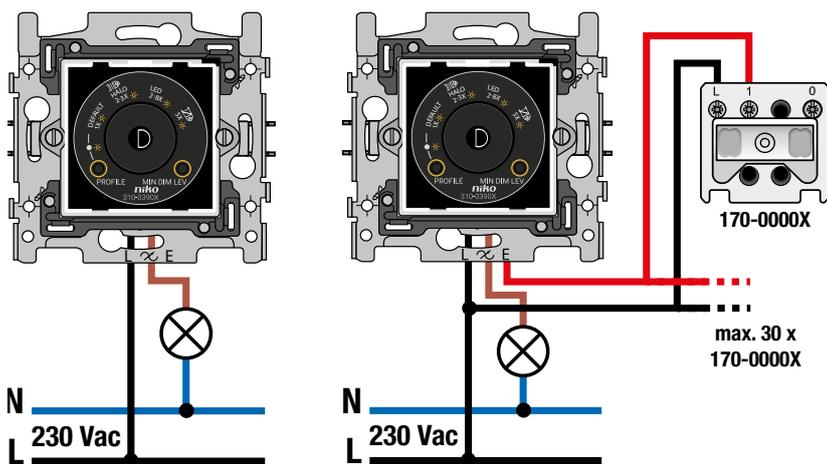

Niko nv
 Industriepark West 40
 BE-9100 Sint-Niklaas
 sales@niko.be
 tel. +32 3 778 90 00
 fax +32 3 777 71 20
 www.niko.eu

niko
 Illuminating ideas.