

EASY-SHINGLE

Bardeaux bitumineux imputrescible



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Shingles avec une armature en voile de verre imputrescible pour une couverture étanche et esthétique de toute toiture inclinée à partir de 15° de pente. De part son faible poids au m² en comparaison avec d'autres matériaux, une structure de toiture plus légère et moins chère peut être utilisée. Disponible en divers coloris noir, vintage vert et rouge, ainsi qu'en modèles standard & spécial.

Application

Pour toutes toitures inclinées avec une pente minimum de 15° tels que habitations résidentielles, chalets de vacances et de jardin, garages, carports, hangars, ...

Avantages

- Poids limité par m², idéal pour une structure légère
- Facile à monter soi-même
- Solide et imputrescible grâce à son armature en voile de verre
- Norme CE

Durée de vie d'au moins 20 ans!


De combien de produit ai-je besoin ?

- Un emballage **EASY-SHINGLE** convient pour env. 2 m² de surface de toiture finie.
- Pour le faîtage, il faut toujours des bardeaux supplémentaires du modèle "Standard", desquels chaque jupe est découpée séparément. un paquet **EASY-SHINGLE** convient pour env. 7,7 m de longueur de faîtère finie.

Conseils et astuces

- 10 ans de garantie sur l'étanchéité avec une espérance de vie de min. 20 ans. La garantie est annulée si des infiltrations sont dues à une pose non conforme ou pour un défaut du à une mauvaise préparation du support.
- Les bardeaux doivent être placés en quinconce et en diagonale sur le toit, du bord vers le faîte et de bas en haut.
- Autocollant : la bande thermo-collante ne devient efficace qu'après placement et ne renforce l'adhérence qu'avec l'exposition aux rayons et à la chaleur du soleil.
- Par temps très chaud il est conseillé de plier les paquets avant de les ouvrir, pour faciliter la séparation des bardeaux.
- Epaisseur env. 2,9 mm | Poids env. 9,5 Kg/m².

Disponible en 2 modèles

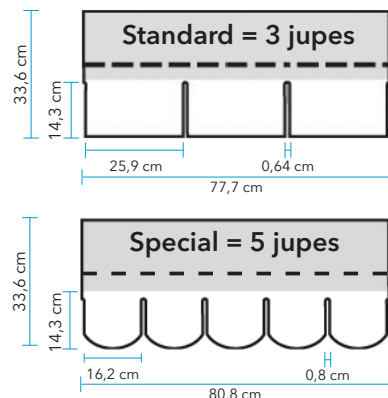



Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bitume	STANDARD Noir / Rouge / Vert vintage	18 pcs.	Env. 2 m ²	/	1	Non
	SPECIAL Rouge / Vert vintage	17 pcs.				

EASY-SHINGLE

Bardeaux bitumineux imputrescible



MODE D'EMPLOI

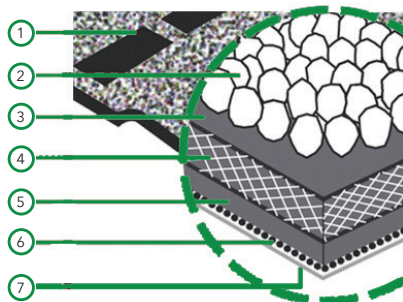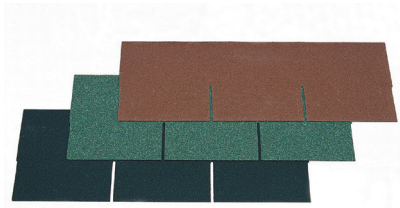



De quoi ai-je besoin ?



Composition du bardeaux EASY-SHINGLE


- ① Bandes thermo-collantes
- ② Granulat coloré
- ③ Bitume oxydé
- ④ Armature en voile de verre IMPUTRESCIBLE 100 gr
- ⑤ Bitume oxydé
- ⑥ Minéral fin
- ⑦ Bande anti-adhérente

Comment préparer le support ?

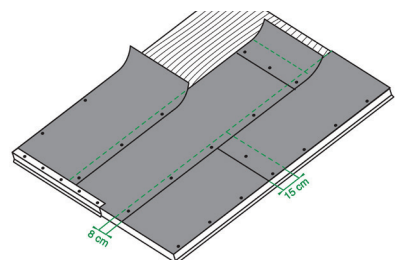

- Travaillez toujours sur un support clouable égale, sec, sain et correctement fixé à l'armature du toit, comme multiplex 18 mm, OSB 18 mm - min. classe 3 ou des planches en bois massif de max. 15 cm largeur.
- La pente minimale du toit est de 15°. Lorsque la pente se situe entre 15° et 25°, il est conseillé d'utiliser une sous-couche bitumineuse telle que Aquaplan **SOUS-COUCHE** Voile de verre 3 TT.
- Clouez la sous-couche parallèlement au bord du toit au moyen des Clous Toitures & Shingles 20 mm. Travaillez du bas vers le haut.
- Evitez les différences de couleur en mélangeant, en cas d'utilisation de plusieurs emballages, tous les paquets entre-eux avant d'effectuer le placement des bardeaux.
- S'il ne devait pas y en avoir, prévoyez suffisamment d'ouvertures de ventilation.


Comment utiliser le produit ?

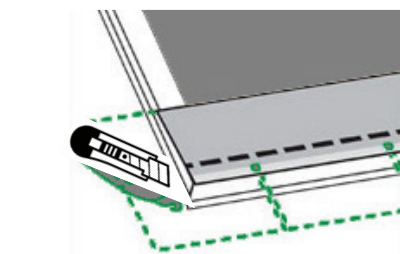

- La partie visible du bardeau est d'env. 14,3 cm. Tirez pour cela un trait de craie horizontal du bas vers le haut du toit tous les 14,3 cm. Pour des surfaces importantes, tracez également un ou plusieurs traits de craie verticaux.
- Démarrez avec le "shingle de pied". C'est la bande restante, une fois les jupes découpées.
- A l'endroit où doit venir le "shingle de pied", appliquez une bande de **COLLE-BARDEAU** ou de **MASTIC DE REPARATION**. Posez le "shingle de pied" dans la colle et clouez-le avec 4 Clous Toitures. Laissez cette bande dépasser les bords du toit de ± 6 à 10 mm.
- Appliquez un peu de colle sur chaque clou (∅ 25 mm) et placez par-dessus une rangée d' **EASY-SHINGLE** avec les jupes vers le bas.
- Placez toujours les clous au-dessus de la découpe de la jupe (= 4 clous par bardeau) et clouez toujours à travers deux bardeaux.


EASY-SHINGLE

Bardeaux bitumineux imputrescible



- Décalez les rangées suivantes d'une demi-jupe (voir dessins).
- Pour une étanchéité optimale, les bardeaux en contact avec le bord du toit doivent être collés au moyen de **COLLE-BARDEAU** ou de **MASTIC DE REPARATION**.

CONSEIL: Pour éviter le soulèvement en cas de toiture avec une forte pente (60° - 85°) il est nécessaire de placer 2 clous au-dessus de chaque découpe de la jupe. Prévoyez également des plots de colle d'env. α 25 mm supplémentaires à chaque coin de la jupe.

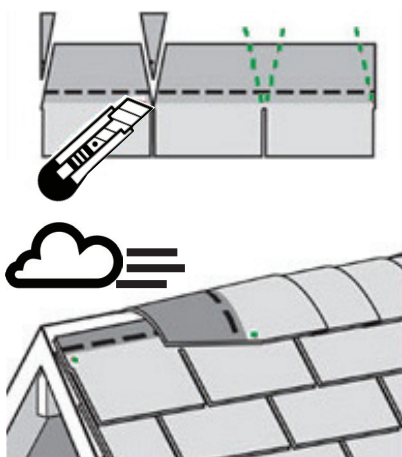

Comment poser le faîtage ?

- Utilisez toujours les bardeaux du modèle "Standard", aussi si vous posez le modèle **EASY-SHINGLE** "Spécial".
- Découpez séparément chaque jupe en 3 parties égales.
- Chauffez, surtout par temps froid, légèrement le dessous de la jupe au moyen d'un décapeur thermique et pliez-la en deux de façon à donner une forme de pointe à la faîtière.
- Placez la jupe ainsi pliée par-dessus le faîtage et clouez-la des deux côtés du toit. La jupe suivante doit chevaucher la précédente de manière à ce que la partie visible soit seulement d'env. 13,5 à 14 cm et que les clous de la jupe précédente soient couverts.
- Appliquez toujours un peu de **COLLE-BARDEAU** ou de **MASTIC DE REPARATION** sur chaque clou (α 25 mm).
- Clouez les faîtières comme indiqué sur les dessins.
- Ne clouez pas la dernière faîtière mais collez-la au moyen de **COLLE-BARDEAU** ou **MASTIC DE REPARATION**.
- Travaillez toujours dans le sens opposé des vents dominants.

Comment finir les rives ?

- La finition des rives peut se faire au moyen d'une latte en bois, mais aussi, de manière bien plus durable, au moyen des **PROFILS DE RIVE** préformés en aluminium d'Aquaplan, pourvus d'une "goulotte d'étanchéité" intégrée.
- Remplissez celle-ci de **TOITURE-MASTIC**, placez le profil sur le bord du toit et vissez-le.

En savoir plus ?

Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 237 60 00 of info@aquaplan.com

Site web: www.aquaplan.com

