


**PlaGyp® R150/..**

## Fil de suspension à œillet

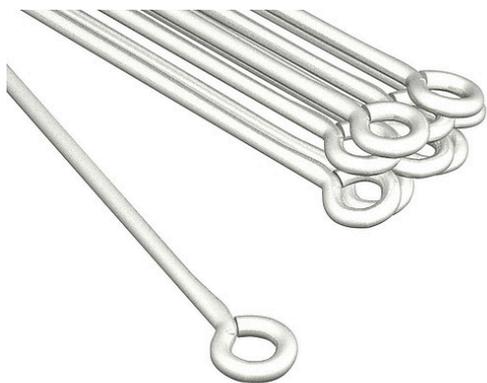

PlaGyp® R150/.. est un fil de suspension à œillet en acier pour la suspension de plafonds PlaGyp® et Vertebra destiné au parachèvement à sec. Le fil de suspension à œillet est produit suivant NBN EN 14195:2015 en acier thermozingué (Z100 suivant NBN EN 10346:2015) avec diamètre 4 mm et pourvu d'un œillet d'un diamètre intérieur de 7 mm.

**Description**

<b>Application et avantages</b>	Le fil de suspension à œillet PlaGyp® R150/.. est destiné à des applications dans le parachèvement à sec et est applicable : <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour la suspension de plafonds PlaGyp® avec la suspente à ressort PlaGyp® PV60/120 et PV60/120 QL ;</li> <li>• pour la suspension du profilé primaire flexible Vertebra VT45.</li> </ul>
<b>Couleur</b>	métallique

**Spécifications techniques**

Standardisation		
<b>Type</b>	NBN EN 14195:2015	suspente type H
<b>Matériel</b>	NBN EN 14195:2015	acier thermozingué
<b>Coating</b>	NBN EN 10346:2015	Z100
<b>Réaction au feu</b>	NBN EN 13964+A1:2007	A1

Dimensions			
	Épaisseur d'acier [mm]	Largeur [mm]	Longueur [mm]
PlaGyp® R150/250	4		250
			500
			1000

**Saint-Gobain Construction Products Belgium NV**

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo  
Tél. : +32 (0)3 360 22 11 Fax : +32 (0)3 360 23 80  
info@gyproc.be  
TWA BE 0400.865.465  
RPR Dendermonde

[www.gyproc.be](http://www.gyproc.be)

24/10/2020



**PlaGyp® R150/..****Emballage**

	<b>Nombre par boîte</b>	<b>Nombre de boîtes par pal</b>
PlaGyp® R150/250	100	--

Notre service technique se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations.  
Les chiffres dans le tableau sont indicatifs et obtenus suivant les critères de contrôle de Gyproc®. Ils peuvent varier en fonction de la méthode de mise en œuvre, des facteurs environnementaux et du support.  
Ce document remplace tous les documents relatifs à ce sujet.