



Aérer sans intrusion d'insectes

Nouveau!
Profils blancs

Avantages

- Design épuré avec coffret supérieur et glissières latérales en aluminium blanc.
- Nouveau système coulissant sans cordelettes.
- Installation facile.
- Tissu résistant qui laisse entrer la lumière du jour.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la moustiquaire peut être cachée dans le coffret supérieur en aluminium blanc ne gênant pas votre vue.
- Peut être combinée avec tous les accessoires intérieurs et extérieurs.
- Sécurité enfants - stores sans cordelettes visibles.

Commande et caractéristiques



Manuelle Type ZIL


- Coffret et glissières en aluminium blanc, à monter sur l'habillage intérieur de la fenêtre de toit.
- Des glissières de part et d'autre et un profilé en partie basse assurent une obturation parfaite sur les quatre côtés.

Placement



La moustiquaire est montée sur le pourtour de l'habillage. Les dimensions de celui-ci déterminent donc le choix de la moustiquaire.

⚠ Veuillez vous référer au tableau de la page 175!



Les fenêtres comportant des éléments verticaux requièrent deux moustiquaires. Une moustiquaire est tirée de haut en bas, tandis que l'autre est fixée sur l'appui de fenêtre et sera tirée de bas en haut. Un joint en caoutchouc assurera une jonction étanche. Ce dernier est à commander séparément : type ZOZ 157WL - prix: 12 € hors TVA

Remarque

Dans certains cas, lorsque plusieurs fenêtres de toit sont installées les unes à côté des autres ou que l'habillage intérieur n'est pas placé selon les normes demandées, il vous sera parfois impossible de placer les moustiquaires. Consultez-nous en cas de doute.



Combinez la moustiquaire avec un store intérieur pour réguler l'entrée de lumière et avec une protection extérieure contre la chaleur.

Couleur




Tissu en fibre de verre translucide.

Déterminez le code de commande de votre moustiquaire

La moustiquaire est montée sur le pourtour de l'habillage. Les dimensions de celui-ci déterminent donc le choix de la moustiquaire.

1. Mesurez l'ouverture complète dans le plafond ou de votre finition intérieure et consultez le tableau ci-dessous pour la largeur et la hauteur maximales.

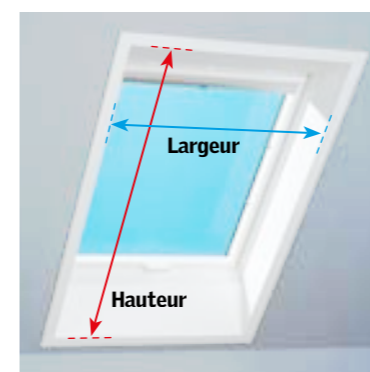

Largeur maximale de la finition intérieure (mm) L	Hauteur maximale de la finition intérieure (mm)* H	Code de commande
530	1600	CK02
530	2000	CK06
760	2000	MK06
760	2400	MK10
922	2400	PK10
1120	2000	SK06
1120	2400	SK10
1320	1600	UK04
1320	2400	UK10

2. Notez le code de commande:

Par ex. **ZIL** (type de moustiquaire) **SK06** (code de commande de la moustiquaire) **0000** (tissu)

* Les glissières latérales doivent être sciées sur mesure.



Découvrez notre
vidéo d'installation
VELUX.BE/FR/VIDEO

Lors de l'installation de la moustiquaire, suivez attentivement les instructions de montage fournies afin d'en garantir le bon fonctionnement.