




RINOTAP

De Rinotap is een kokosmat die vocht absorbeert en vuil schraapt. De entree mat is geschikt in situaties met weinig verkeer en komt goed tot zijn recht bij licht projectgebruik. De Rinotap is geschikt voor kleine entreezones en uitgangen. Hij komt het beste tot zijn recht in kleine kantoren, commerciële gebouwen en woonomgevingen.

De mat is van het natuurlijke materiaal kokos gemaakt. Dat werd machinaal gesponnen. Zo krijgt de mat een uniform, regelmatig patroon en kent het weinig vezelverlies. In tegenstelling tot wat men wel eens denkt, neemt kokos juist enorm veel vocht op.

De Rinotap voorkomt verspreiding van vocht en vuil. Lagere onderhouds- en reinigingskosten van alle vloeren zijn het gevolg. De Rinotap is degelijk, verfijnd en gedetailleerd. Met het beschikbare heldere en vrolijke kleurengamma komt de kokosmat in moderne en klassieke situaties goed uit. Dit authentieke en robuuste product is het resultaat van decennia ervaring en vakmanschap.

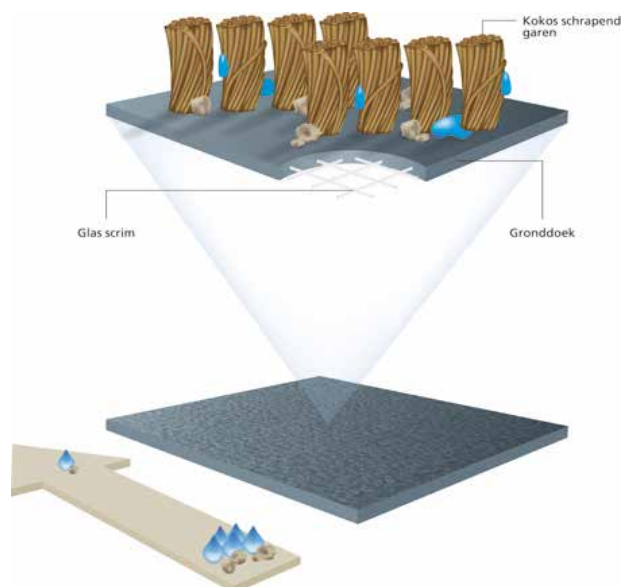

Binnen



Naaldhakken



Oprolbaar

RINOTAP

WAAR TE GEBRUIKEN

	veel verkeer	normaal verkeer
niet gecombineerd met buitenmat	A	B
gecombineerd met buitenmat	C	D
buitenmatten	E	

SPECIFICATIES

Poolmateriaal	100% machinegesponnen kokosgaren
Rug	PVC met geïntegreerd stabiliteits scrim
Garenconstructie	Velour
Dessin	Naturel/Kleur: Uni
Kleur	4
Poolgewicht ISO 8543	17 mm: ± 2,65 kg m ² 20 mm: ± 3,15 kg m ² 23 mm: ± 3,60 kg m ² 28 mm: ± 4,35 kg m ²
Totaalgewicht ISO 8453	17 mm: ± 5,65 kg m ² 20 mm: ± 6,15 kg m ² 23 mm: ± 6,60 kg m ² 28 mm: ± 7,65 kg m ²
Poolhoogte ISO 1766	Naturel: 20 mm Kleur: 14; 17; 20; 25 mm
Totaalhoogte ISO 1765	Naturel 23 mm Kleur: 17; 20; 23 & 28 mm
Aantal noppen ISO 1763	± 38.000 /m ²
Geruiksklasse EN 1307	Naturel: 31 Kleur: NPD
Wearing Klasse EN 1963	32
Comfort EN 1307	LC5


KLEUREN




KN - Naturel



BN - Bruin



ZT - Zwart



GS - Grijs

Geschiktheid voor rolstoelers EN985	NPD
Geschiktheid voor trappen	NPD
Dimensionele stabiliteit ISO 2551	NPD
Lichtechtheid ISO 105 B02	Naturel: >6, Kleur: NPD
Waterdichtheid ISO 105 B01	Naturel: 3-4, Kleur: NPD
Wrijftechtheid ISO 105 E02	Naturel: 3-4, Kleur: NPD
Zout water ISO 105 E02	Naturel: 3-4, Kleur: NPD
Shampoo BS 1006	Naturel: 3-4, Kleur: NPD
Organische oplosmiddelen ISO 105 X05	Naturel: 3-4, Kleur: NPD
Absorptievermogen TNO W6034	17 mm ± 7,1 l/m ²
Brandgedrag Euroclass EN13501	Efl
Slipgevoeligheid EN 13893	DS
Statische oplading ISO 6356	2,0 kV
Prestatie verklaring	Beschikbaar
Breedte rollen	100 & 200 cm

Nota: De vermelde specificaties, omschrijvingen en illustraties zijn gebaseerd op de beschikbare informatie op het ogenblik dat deze publicatie gedrukt werd. Inkommaten en inkommatkaders met uitsnijdingen en/of onregelmatige vorm, prijzen en leveringstermijn steeds op aanvraag.

F/1/RINOTAP//05/2017/N