

## Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 25 l, klasse L

**VCE 26 L MC**

Bestelnr. 405.426



### Technische attributen

Opgenomen vermogen P. max.	1250 Watt
Max. volumedebiet	3600 l/min
Max. onderdruk	21000 Pa
Filteroppervlak	3000 cm <sup>2</sup>
Kuipinhoud	25 l
Vulhoeveelheid vloeistof	16 l
Stopcontact	100-2600 Watt
Afmeting (L x B x H)	475 x 377 x 526 mm
Kabellengte	7,5 m
Gewicht	8,4 kg

### Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreiniging, 25 l, klasse L

- + Handige en compacte stofzuiger, eenvoudig in gebruik en makkelijk te transporteren.
- + De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- + Bij het manueel activeren van de filterreiniging wordt de filter gereinigd door een doelgerichte luchtstoot.
- + Level monitor, geen storingen bij het opzuigen van vloeistoffen, dankzij de ingebouwde vlotter.
- + Met stekkerdoos en elektronische aan-/uitschakelaar
- + Zachte aanloop voorkomt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (5 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- + Traploze zuigkrachtregeling voor een aan de machine aangepaste zuigkracht
- + Praktische opbergmogelijkheid voor zuigmond en zuigbuizen op de rug.
- + Uitgerust met grote wielen en twee zwenkbare stuurwielen
- + Geschikt voor intensief commercieel gebruik (conform EN 60335-2-69). Ideaal voor het reinigen van kantoren, opslagruimten, werkplaatsen en voertuigen. Te gebruiken voor stofafzuiging in combinatie met elektrische gereedschappen die in een geringe mate stof produceren, zoals vlakschuurmachines, delta schuurmachines, excentrische schuurmachines, decoupeerzagen, ....
- + Uitgerust met een filterzak uit scheurvast vlies voor optimale volumecapaciteit en probleemloze stofverwijdering
- + Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %

### Basisuitrusting

zuigslang 32 mm Ø x 3.5 m met kromstuk	385.484
1 filterelement Klasse L/M	385.085
3x 35 cm RVS-zuigbuis	445.207
1 omschakelbare combi-vloerborstel	385.565
1 ronde borstel	385.646
1 zuigmond voor kieren	385.530
1 tapijtmondstuk	385.549
1 filterzak	385.093
1 PP afvalzak	385.107
1 zuigbuis houder	410.993
1 kabel haak	410.705
1 houder voor buis houder	411.108
1 houder voor accessoires	411.124
1 adapter Ø 27-32 mm	385.506

## Toebehoren

### Zuigslang

Bestelnr. 385.484



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Binnen-Ø 32 mm, 3,5 m met universele machine-connectie en elleboog. Geschikt voor VC 21 / 25 L MC en VCE 26 L MC.

### Adapter

Bestelnr. 385.506



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Aansluitmof voor machines, diam. 27 tot 32 mm, voor zuigslang 385.484

### Filterelement

Bestelnr. 385.085



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Gevouwen filter gemaakt van slijtvast en wasbaar PET. Vuilwerend oppervlak en lange levensduur. Goedkeuring stofklasse L en M. Voor VC 21 L MC

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

en VCE 26 LMC.

## Vlies-filterzakken

Bestelnr. 385.093



### Technische attributen

VE	5
----	---

Zeer scheurvast vlies voor optimale volumecapaciteit van de filterzakken en probleemloze stofverwijdering. Klasse L. VC 21 L MC, VC 25 L MC en VCE 26 LMC.

## Afvalzak

Bestelnr. 385.107



### Technische attributen

VE	5
----	---

Sluitbare afvalzak uit PP, ideaal voor grof vuil. VC 21 L MC, VC 25 L MC en VCE 26 LMC.

## Toebehoren

### Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 406.708



Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Anti-statische zuigslang

Bestelnr. 379.395



Binnen-Ø 27 mm, 4 m met universele machine-connectie en aansluiting Ø 27 mm met draaibare adapter voor elektrisch gereedschap, anti-statisch.

#### Technische attributen

Afmeting in mm	27 Ø x 4m
----------------	-----------

VE	1
----	---

## Toebehoren

### Zuigslangverlenging

Bestelnr. 296.953



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het verbinden van de zuigslang, rasteringaansluiting met de adapter met binnendraad bv. SAD D32-..., SAD D 25-32 AS e.d.

### Reparatie-set voor zuigslang

Bestelnr. 408.697



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Aansluitmof voor zuigslang met rasteringaansluiting, 3-delig. Ook geschikt voor anti-statische zuigslang (elektrisch geleidend). Met luchttoevoer.

### Clip spanning grijs

Bestelnr. 379.654



#### Technische attributen


VE	1
----	---

Voor zuigslang SH-C met rasteringaansluiting.

## Toebehoren

### Clip-snelspanring rood

Bestelnr. 406.023

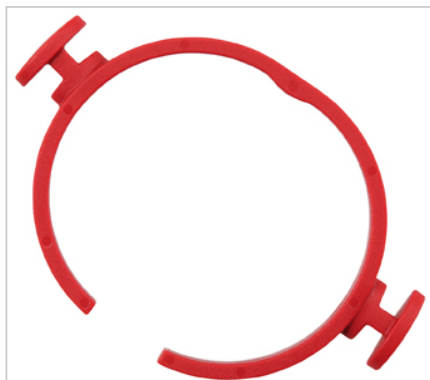

Voor zuigadapter SAD-FC 32 en voor GE 5/R, GSE 5 R.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Draadring-clip met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 406.716




Draadring 32 mm Ø met Clip-aansluiting, inclusief zuigkrachtregeling ter vermindering van de onderdruk. Compatibel met zuigslang 32 mm.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Clip-adapter

Bestelnr. 408.360

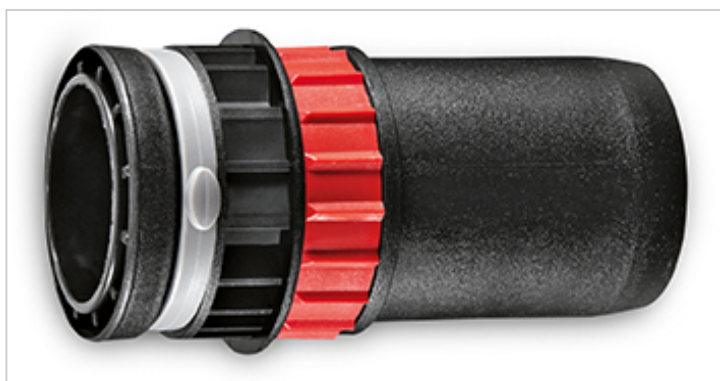

Voor het verbinden van een elektrische FLEX-machine met afzuigslangen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27

#### Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.

## Snel-clip adapter

Bestelnr. 410.497



### Technische attributen

VE	1
----	---

Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

## Adapter

Bestelnr. 445.029



### Technische attributen

VE	1
----	---

Universele adapter voor verbinding van machines met 25-32 mm O-afzuigaansluiting met 32 mm-zuigslang, voor adapter met rastaansluiting, op 3 verschillende diameters afsnijdbaar.



FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Adapter

Bestelnr. 445.142



Passend voor zuigslangen met FLEX Clip-System. Anti-statische uitvoering.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Adapter

Bestelnr. 382.736



Anti-statische adapter  $\varnothing$  27 mm, binnendraad, geschikt voor zuigslang 379.395.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Adapter

Bestelnr. 259.827



Universele adapter met 32 mm binnendraad voor machines met 25-32 mm  $\varnothing$ -aansluiting met 32 mm-zuigslang (zonder clipadapter) of met

#### Technische attributen

VE	1
----	---



FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

verlengstuk (296.953). Adapter op 3 verschillende diameters afsnijdbaar.

## Speciale adapter

Bestelnr. 340.790



Technische attributen	
VE	1

Geschikt voor zuigslangen met aansluiting diam. 32 mm zonder Clip-systeem en voor verlengstuk (296.953).

## Speciale adapter

Bestelnr. 364.460



Technische attributen	
VE	1

Geschikt voor zuigslangen met het FLEX Clip-systeem, antistatische uitvoering. Geschikt voor WSE 500 en WS 702 VEA. Nota: voor het koppelen aan de WSE 500, WS 702 VEA gebruikt u de volgende artikelen, spanring 359.696, spanmoer 359.688.

## Toebehoren

### Speciale adapter

Bestelnr. 328.308



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Adapter 32/32 mm, voor verbinding van machines met 32 mm -Ø-afzuigaansluiting (bv. saneringsmachine, haakse slijper met doorslijpbeschermer) met 32 mm-zuigslang of met verlengstuk (296.953).

### Speciale adapter

Bestelnr. 251.847



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Adapter 32/28 mm, voor verbinding van machines met 28 mm Ø-aansluiting met 32 mm-zuigslang of met verlengstuk (296.953). Voor MS 1706/1709 FR.

## Toebehoren

### Verbindingsmof

Bestelnr. 257.169



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het verbinden van 32 mm zuigslangen en zuigslangverlengstukken SHV -C 32x0,5 m (296.953) met de machine met 36 mm Ø aansluiting voor afzuiging.

### Verbindingsmof

Bestelnr. 296.996



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het verbinden van 2 FLEX-zuigslangen, zonder koppelstukken, binnendiam. 32 mm

### Reinigingsset

Bestelnr. 445.053



#### Technische attributen

VE	1 set
----	-------

Bestaande uit 1 kromstuk (445.010) antistatisch voor de verbinding van stofzuigslang en stofzuigbuis, 3 x 350 mm verlengingsbuis RVS

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

(445.207), mondstuk met clip (445.509), ronde borstel (385.646), meubelmondstuk (385.549) en voegenmondstuk (385.530).

## Kromstuk

Bestelnr. 445.010



Technische attributen	
VE	1

Antistatisch, voor het verbinden van de zuigslang met rasteringaansluiting en zuigbuis.

## Verlengbuis

Bestelnr. 445.207



Technische attributen	
VE	3

Verlengbuis van roestvrij staal, lengte 3 x 350 mm. Voor de aansluiting op kromstuk K-C 32 KU AS (445.010).

## Toebehoren

### Borstelmondstuk

Bestelnr. 385.557



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Borstelmondstuk met borstelkrans voor het reinigen van delicate oppervlakken, breedte 46 mm, lengte 220 mm.

### Ronde borstel

Bestelnr. 385.646



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Rond borstelmondstuk met borstelkrans voor het reinigen van delicate oppervlakken diam. 36 mm, lengte 120 mm.

### Tapijtmondstuk

Bestelnr. 385.549



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Tapijtmondstuk, diameter 36 mm, breedte 115 mm.

## Toebehoren

### Zuigmond voor kieren

Bestelnr. 385.530



Spleetmondstuk, diameter 36 mm, lengte 300 mm. (niet in de basisuitrusting).

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Vlak mondstuk

Bestelnr. 413.437



Plat mondstuk (90x120 mm) uit kunststof met afgeschuinde tuit, geschikt voor het opzuigen van stof en vuilresten bij kleine herstelwerken en voor het zuigen van moeilijk bereikbare hoeken, nissen, uitsparingen en vensterbanken. Ook beschikbaar met breed spleetmondstuk voor het proper zuigen van scheuren en tevens bruikbaar voor het interieur van voertuigen, m.n. zitvlakken, tussenruimtes en consoles.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Combi-vloerborstel

Bestelnr. 385.565



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Omschakelbare combi-vloerborstel voor tapijten en harde ondergrond. Diameter 36 mm, breedte 260 mm.

### Vloerborstel met rollen

Bestelnr. 369.896



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Aluminium vloerborstel met verstelbare rollen en wisselinzetstuk. Inzetstukken: borstelinzetstuk voor droge reiniging en gummi-inzetstuk voor natte reiniging, 370 mm breedte.



FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Borstelstrip

Bestelnr. 374.075




Borstelinzetstuk voor alu vloerborstel (369.896).

#### Technische attributen

VE	2
----	---

### Rubberen strip

Bestelnr. 374.083

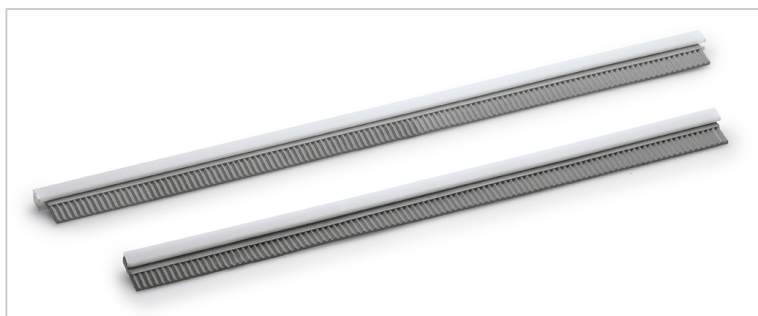

Rubberen inzetstuk voor alu vloerborstel (369.896).

#### Technische attributen

VE	2
----	---

### Vloerborstel

Bestelnr. 445.509



Borstel voor droge reiniging en rubberen inzetstuk voor natte reiniging. Diameter 36 mm, breedte 300 mm.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Clip-vloerborstel met rollen

Bestelnr. 385.573



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Clip-vloerborstel met verstelbare rollen en wisselinzetstuk. Borstel voor droge reiniging en rubberen inzetstuk voor natte reiniging. Diameter 36 mm, breedte 400 mm.

### Borstelstrip

Bestelnr. 385.581



#### Technische attributen

VE	2
----	---

Borstelinzetstuk (vervanging) voor de Clip-vloerborstel (385.573).

### Rubberen strip

Bestelnr. 385.603



#### Technische attributen

VE	2
----	---

Rubberen inzetstuk (vervanging) voor de Clip-vloerborstel (385.573).

## Toebehoren

### Boorstofadapter

Bestelnr. 394.025



#### Technische attributen

Afmeting in mm	290 x 65
VE	1

De boorstofadapter wordt op de zuigslang van de FLEX stofzuiger gezet. Op die manier wordt het stof onmiddellijk van het boorgat verwijderd. Er zijn geen stofresten. Voor het boren tot  $\varnothing$  24 mm.

### kabelhouder

Bestelnr. 252.188



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Voor een veilige kabelgeleiding aan de zuigslang, geschikt voor 27-36 mm buiten- $\varnothing$ .

### Draaibare zuigadapter

Bestelnr. 340.804



#### Technische attributen

VE	1
----	---

De adapter is draaibaar en verbindt de stofzuiger met de 32mm-zuigslang. Ook geschikt voor de anti-statische zuigslang (elektrisch geleidend).

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Reinigingsset

Bestelnr. 451.703



Bestaande uit 1 transportkoffer L-BOXXR 102, kromstuk (445.010) antistatisch voor de verbinding van stofzuigslang en stofzuigbuis, 3 x 350 mm verlengingsbuis RVS (445.207), mondstuk met clip (445.509), ronde borstel (385.646), meubelmondstuk (385.549) en voegenmondstuk (385.530).

#### Technische attributen

VE	1 set
----	-------

### Reinigingsset

Bestelnr. 477.613



Bestaande uit zuigslang binnen-Ø 50 mm, 1,75 m, 2 kunststof zuigbuizen Ø 50 x 510 mm en 1 grofvuilmondstuk Ø 50 mm. Voor het opzuigen van zwaar grofvuil. Door het gebruik van deze D50-reinigingsset wordt het maximale luchtvolume van de afzuigapparaten gebruikt, om zwaar stof en zware deeltjes effectief weg te zuigen. Het speciale grofvuilmondstuk ondersteunt dit effect en neemt door de constructie vuil gericht op, zonder dat er luchtvolume verloren gaat.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 477.605



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Binnen-Ø 32 mm, 4 m met Clip-systeem grijs incl. bijluchting, antistatisch. Doordat de zuigslang ommanteld is met polyesterweefsel, glijdt de slang gemakkelijker over randen en oneffen oppervlakken. Beschadigingen door afslijting worden voorkomen. Het polyesterweefsel verhoogt de flexibiliteit van de slang en beschermt deze tegen veroudering door zonlicht.