

## 2 snelheden accu-klopboorschroever 18,0 V

### PD 2G 18.0-EC

Bestelnr. 447.501



### 2 snelheden accu-klopboorschroever 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Elektronische snelrem
- + Stevige behuizing in drukgegoten aluminium
- + Metalen snelspanboorhouder met aanloopring en met automatische vergrendeling
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Inclusief te bevestigen extra handgreep, gordelclip en reservebit-houder
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

#### Technische attributen

Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Koppel max. zacht/hard	56 / 90 Nm
Koppelinstellingen	24+1
Onbelast toerental 1ste snelheid	0-600 /min
Onbelast toerental 2de snelheid	0-2300 /min
Onbelast slagtal	9600-37000 /min
Boorkop-spanwijdte	1,5 - 13 mm
Max. boor-Ø in staal	13 mm
Max. boor-Ø muurwerk	16 mm
Max. boor-Ø in hout	60 mm
Gewicht zonder accu	1,6 kg

#### Basisuitrusting

1 handgreep	428.698
1 gordelclip	430.714
1 bithouder	453.994
1 reservebit-houder	430.862
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	454.125

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Handgreep

Bestelnr. 428.698



Past op de 18,0 V accuboormachine en -klopboorschroevendraaier.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Snellader

Bestelnr. 417.882



Voor het opladen van 10,8 en 18,0 V accupacks. Met groot LCD display voor accudiagnose en laadstatus. Laadtijd 10,8 V: ca. 40 min voor accu's van 2,5 Ah / 4,0 Ah en ca. 55 min voor 6,0 Ah. Oplaadduur 18 V: ca. 40 min voor 2,5 Ah en ca. 45 min voor 5,0 Ah. Door een speciale laadprocedure wordt 80% van de laadcapaciteit binnen ca. 30 min bereikt. Met geïntegreerde accupack koeling, oververhitting-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging.

#### Technische attributen


VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Kofferinleg

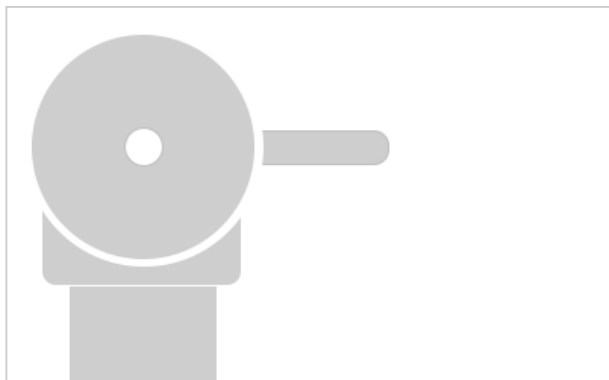

Inleg voor DD/PD/ID/IW 18.0 voor transportkoffer L-BOXX® 136.

#### Technische attributen

VE	Bestelnr.
1	423.238
1	454.125

### Transportkoffer L-BOXX®

**Bestelnr. 414.085**



#### Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

## Toebehoren

### Diamant droogboor

Bestelnr. 386.286



#### Technische attributen

D in mm	6 Ø
T in mm	30
L in mm	80
VE	1

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. Boor met zeskantschacht voor het spannen in de klauwplaat. De multi-diamantcoating zorgt voor een lange levensduur. De kern van de boor is gevuld met een gestold koelmiddel, dat smelt door de ontwikkelde warmte tijdens het boren, waardoor een koeffect ontstaat. Geschikt voor het boren van anker-gaten in fijn aardewerk (tot hardheid 5), graniet en marmer.

### Diamant droogboor

Bestelnr. 386.294



#### Technische attributen

D in mm	8 Ø
T in mm	30
L in mm	80
VE	1

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. Boor met zeskantschacht voor het spannen in de klauwplaat. De multi-diamantcoating zorgt voor een lange levensduur. De kern van de boor is gevuld met een gestold koelmiddel, dat smelt door de ontwikkelde warmte tijdens het boren, waardoor een koeffect ontstaat. Geschikt voor het boren van anker-gaten in fijn aardewerk (tot hardheid 5), graniet en marmer.

## Toebehoren

### Diamant droogboor

Bestelnr. 386.308



#### Technische attributen

D in mm	10 Ø
T in mm	30
L in mm	80
VE	1

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. Boor met zeskantschacht voor het spannen in de klauwplaat. De multi-diamantcoating zorgt voor een lange levensduur. De kern van de boor is gevuld met een gestold koelmiddel, dat smelt door de ontwikkelde warmte tijdens het boren, waardoor een koeffect ontstaat. Geschikt voor het boren van anker-gaten in fijn aardewerk (tot hardheid 5), graniet en marmer.

### Diamant droogboor

Bestelnr. 386.316



#### Technische attributen

D in mm	14 Ø
T in mm	30
L in mm	80
VE	1

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. Boor met zeskantschacht voor het spannen in de klauwplaat. De multi-diamantcoating zorgt voor een lange levensduur. De kern van de boor is gevuld met een gestold koelmiddel, dat smelt door de ontwikkelde warmte tijdens het boren, waardoor een koeffect ontstaat. Geschikt voor het boren van anker-gaten in fijn aardewerk (tot hardheid 5), graniet en marmer.

## Toebehoren

### Tegelboren

Bestelnr. 386.324



#### Technische attributen

D in mm	5 Ø
T in mm	50
L in mm	110
VE	1

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. De extreem harde boorpunt wordt met lichte druk op de tegel gedrukt. Het resultaat is een precieze markering van het boorgat. Doordat de boor zelfcenterend is, zal deze niet over harde oppervlakken uitglijden. Ideaal geschikt om ankerboren in tegels/porselein te boren, tot een hardheid van 3.

### Tegelboren

Bestelnr. 386.332



#### Technische attributen

D in mm	6 Ø
T in mm	50
L in mm	110
VE	1

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. De extreem harde boorpunt wordt met lichte druk op de tegel gedrukt. Het resultaat is een precieze markering van het boorgat. Doordat de boor zelfcenterend is, zal deze niet over harde oppervlakken uitglijden. Ideaal geschikt om ankerboren in tegels/porselein te boren, tot een hardheid van 3.

### Tegelboren

Bestelnr. 386.340



#### Technische attributen

D in mm	8 Ø
T in mm	50
L in mm	110
VE	1

Zonder water boren door gebruik van accu-boorschroever of -boormachine. De extreem harde boorpunt wordt met lichte druk op de tegel gedrukt. Het resultaat is een precieze markering van het boorgat. Doordat de boor zelfcenterend is, zal deze niet over harde oppervlakken uitglijden. Ideaal geschikt om ankerboren in tegels/porselein te boren, tot een hardheid van 3.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.886



#### Technische attributen

Accu-capaciteit	2,5 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,42 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

### Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.894



#### Technische attributen

Accu-capaciteit	5,0 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,72 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.


FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Haaks opzetstuk

Bestelnr. 454.001

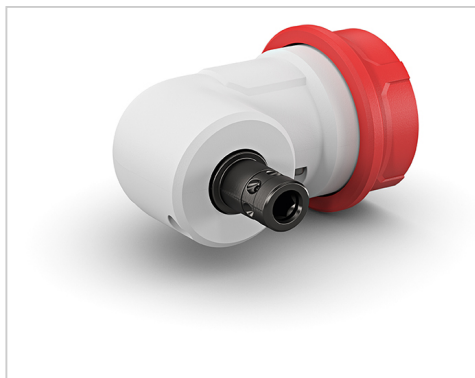

#### Technische attributen

VE	1
----	---

Gereedschapsloos snelwisselsysteem inzetbaar bij moeilijk toegankelijke boor- en schroefwerken. Met magnetische boerspindel voor de opname van boor- en schroefbits, alsook snelspanboorkoppen en bithouder (voor DD/PD 18.0-EC).

### Bithouder

Bestelnr. 453.994



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Voor opname van 1/4" bits.



FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Snelspanboorkop

Bestelnr. 453.986



Met draaistop voor opname van gereedschap met  $\varnothing$  1,5-13 mm.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Bit set

Bestelnr. 455.881



Set bestaand uit 18 High-performance torsiebits: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 en Quick-lock bithouder.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

## Toebehoren

### Ronde mengstaaf RR2



Twee negatief aangebrachte metalen schijven drukken het mengsel naar beneden om te voorkomen dat er materiaal naar boven wegspat. Ideaal voor vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal: verven, dispersies, lakken, lazuurverven, bekledingslagen, plaksel, bitumen.

#### Technische attributen

Mengkorf in mm	te mengen mat. in kg	VE	Bestelnr.
85 Ø	- 10	1	368.946
100 Ø	8-25	1	368.954

### Spiraalmengstaaf WR 2

**Bestelnr. 368.962**



Twee rechtsdraaiende spiralen voor het kneden en mengen van taaie tot pasta-achtige materialen. De mengstaaf schroeft zichzelf naar beneden en drukt het mengsel naar boven. Veelzijdig in te zetten voor: tegellijm, voegmassa, plamuursel, gebruiksklare pleister, lijmmortel, egaline, estrik.

#### Technische attributen

Mengkorf in mm	85 Ø
te mengen mat. in kg	-10
VE	1

## Toebehoren

### Spiraalmengstaaf WR 2



Twee rechtsdraaiende spiralen voor het kneden en mengen van taaie tot pasta-achtige materialen. De mengstaaf schroeft zichzelf naar beneden en drukt het mengsel naar boven. Veelzijdig in te zetten voor: tegellijm, voegmassa, plamuursel, gebruiksklare pleister, lijm mortel, egaline, estrik.

#### Technische attributen

Mengkorf in mm	te mengen mat. in kg	VE	Bestelnr.
100 Ø	8-20	1	368.970
120 Ø	15-25	1	368.989

### Op accu verwarmde jas



Verwarmbaar, kwalitatief hoogwaardig soft-shell jack met comfortabele fleece voering, diverse zakken en afneembare capuchon. Duurzaam door wind- en waterafstotend materiaal. Drie warmtezones voor individuele warmteinstelling en 'quick-heat' functie. 10,5/21 uur warmte op stand 1, 9,5/19 uur stand 2 en 5/10 uur stand 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Gebruik met 10,8 en 18,0 V Li-Ion accu. Accu adapter met USB-poort voor opladen smartphones. Levering zonder accu.

#### Technische attributen

Afmeting	VE	Bestelnr.
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Schijfmengstaaf SR2



Twee schijven met in tegengestelde richting schuin gezette vleugels brengen een dynamische stroming tot stand in de mengbeker. De vleugels van de schijven drukken het te roeren product in omgekeerde richting naar beneden of naar boven. Ideaal voor vloeibaar tot dik vloeibaar materiaal: verven, dispersies, plaksel, lijm, gietmassa's.

#### Technische attributen

Mengkorf in mm	te mengen mat. in kg	VE	Bestelnr.
80 Ø	-10	1	369.098
100 Ø	8-15	1	369.101

### Power set 55 R

Bestelnr. 491.349



Set bestaande uit een snellader 10.8/18.0 Volt en twee accupacks 5,0 Ah 18,0 V.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Roerklopper RB

Bestelnr. 369.144



#### Technische attributen

Mengkorf in mm	120 Ø
te mengen mat. in kg	-15
VE	1

Ronde mengstaven voorkomen luchtbelvorming. Ideaal voor het mengen van materialen waar luchtbelen schadelijk zijn zoals lijmen, dichtingsmateriaal.

### LED-werklamp

Bestelnr. 417.955



#### Technische attributen

VE	1
----	---

Krachtige LED-werklamp met 24 koudwit LEDs en geïntegreerde ontladingsbescherming. LED-kop 320° draaibaar en 180° kantelbaar. Draai- en verzinkbare haak ter bevestiging van lamp en gordelclip. Brandduur: ca. 20 uur met accupack 2,5 Ah en ca. 40 uur met accupack 5,0 Ah. FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18 V accupacks. Levering exclusief accu.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Power set 22 Q

Bestelnr. 491.357



Set bestaande uit een acculader 18.0 Volt en twee accupacks 2,5 Ah 18,0 V.

#### Technische attributen

VE	1
----	---