

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse L

VCE 44 L AC

Bestelnr. 444.154



Technische attributen

Opgenomen vermogen P. max.	1400 Watt
Max. volumedebiet	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm ²
Kuipinhoud	42 l
Vulhoeveelheid vloeistof	26 l
Stopcontact	100-2400 Watt
Afmeting (L x B x H)	565 x 385 x 650 mm
Kabellengte	7,5 m
Gewicht	16,7 kg

Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse L

- + Adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainer op de kop van de stofzuiger
- + De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- + Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- + Vlak plooi-filter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- + Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautomaat
- + De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- + Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- + Aanloopvertraging voorkomt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- + Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- + De tegen stof beschermde, antistatische uitrusting voorkomt statische elektriciteit aan de zuigslang
- + Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen van metaal
- + Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofvuilfilter. Beschermde de turbine tegen de aanvoer van omgevingslucht en verlengt daardoor de levensduur. (PES fijnstoffilter als toebehoren verkrijgbaar)
- + Eenvoudig vervangen van de filter zonder demontage van de zuigkop
- + Met slanghouder en expander voor eenvoudig en snel vastzetten van de stroomkabel
- + Met 4 spanogen (2 per zijde) voor het aanbrengen van spanbanden en Giraffenhouders
- + Aanbeveling: filterzak gebruiken indien automatische filterreiniging is uitgeschakeld en een afvalzak indien automatische filterreiniging is aangeschakeld
- + Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %

Basisuitrusting

Anti-statische zuigslang Ø 32 mm x 4 m met klksysteem, incl. zuigkrachtregeling en adapter SAD-C D25-32AS	406.708
1 L-BOXX®-houder	445.169
1 waaierfilter PES L/M/H	445.118
1 vlies-filterzak Klasse L/M	445.088
1 PP afvalzak	445.061
1 adapter Ø 25 - 32 mm, antistatisch	445.029
Slanghouder	2 stuks

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

PES waaierfilter

Bestelnr. 445.118



Technische attributen

VE	1
----	---

Met Teflon-/Nano-gecoate filter van klasse M, ook te gebruiken voor L- en H-zuigers. Lange standtijd door hoogwaardig PES-filtervlies. Het vuilafstotende oppervlak verbetert de reiniging van het filtermateriaal. Het stof wordt op betrouwbare wijze uit de filterporiën verwijderd. Gemakkelijk te reinigen, lange levensduur, ook geschikt voor natte werkzaamheden.

PES waaierfilter

Bestelnr. 445.134



Technische attributen

VE	1
----	---

Ter bescherming van de motor reinigt de PES voorfilter de koellucht in een verontreinigde omgeving. Voor alle klassen L/M/H van modellen 33 en 44.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Vlies-filterzakken

Bestelnr. 445.088



Technische attributen

VE	5
----	---

Vlies-filterzak van klasse M. Verbeterde vulling in vergelijking met papieren filterzakken, duurzaam en vochtbestendig. Door de grotere afmeting kan de filterzak voor zowel kuip 33 als 44 worden gebruikt.

Longlife-filterzak

Bestelnr. 445.517



Technische attributen

VE	1
----	---

Afsluitbare en herbruikbare filterzak van 3 lagen polyestervlies voor het opzuigen van grof vuil.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Afvalzak

Bestelnr. 445.061



Sluitbare afvalzak uit PP, ideaal voor grof vuil. VCE 33/44 L/M AC.

Technische attributen

VE	5
----	---

Schuifbeugel

Bestelnr. 445.150



Eenvoudig te monteren, voor het comfortabel hanteren van de stofzuiger zelfs met een volle kuip.

Technische attributen

VE	1
----	---

Houder L-BOXX®

Bestelnr. 445.169



Adapterplaat voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systemair op de kop van de zuiger. Voor VCE 33/44 L/M/H.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Houder L-BOXX® Air

Bestelnr. 445.177



Technische attributen

VE	1
----	---

Opzetstuk voor het gebruik van persluchtapparaten en voor de bevestiging van L-BOXXen en Tanos Systainers. Regelt de inschakelautomaat bij gebruik van persluchtapparaten.

Giraffenhouder

Bestelnr. 445.185



Technische attributen

VE	1
----	---

Gereedschapsloos klembare houder voor het wegzetten van Giraffe GE 5/GE 5 R, aan de kop van stofzuiger VCE 33/44 L/M/H AC.

Toebehoren

Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 406.708



Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem en universele adapter (445.029), anti-statisch. Inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Technische attributen

VE	1
----	---

Anti-statische zuigslang

Bestelnr. 379.395



Binnen-Ø 27 mm, 4 m met universele machine-connectie en aansluiting Ø 27 mm met draaibare adapter voor elektrisch gereedschap, anti-statisch.

Technische attributen

Afmeting in mm	27 Ø x 4m
----------------	-----------

VE	1
----	---

Toebehoren

Zuigslangverlenging

Bestelnr. 296.953



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het verbinden van de zuigslang, rasteringaansluiting met de adapter met binnendraad bv. SAD D32-..., SAD D 25-32 AS e.d.

Reparatie-set voor zuigslang

Bestelnr. 408.697



Technische attributen

VE	1
----	---

Aansluitmof voor zuigslang met rasteringaansluiting, 3-delig. Ook geschikt voor anti-statische zuigslang (elektrisch geleidend). Met luchttoevoer.

Clip spanning grijs

Bestelnr. 379.654



Technische attributen


VE	1
----	---

Voor zuigslang SH-C met rasteringaansluiting.

Toebehoren

Clip-snelspanring rood

Bestelnr. 406.023

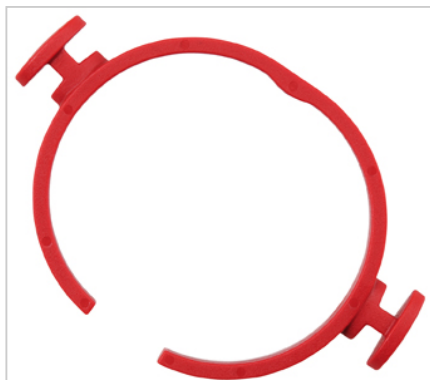


Voor zuigadapter SAD-FC 32 en voor GE 5/R, GSE 5 R.

Technische attributen

VE	1
----	---

Draadring-clip met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 406.716

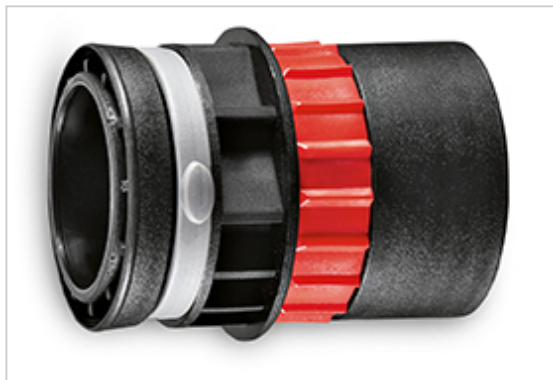


Draadring 32 mm Ø met Clip-aansluiting, inclusief zuigkrachtregeling ter vermindering van de onderdruk. Compatibel met zuigslang 32 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

Clip-adapter

Bestelnr. 408.360

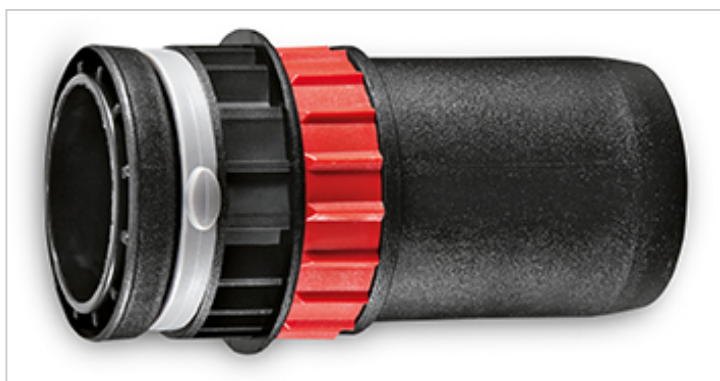

Voor het verbinden van een elektrische FLEX-machine met afzuigslangen van andere fabrikanten. Geschikt voor slangen met binnendiameter 27

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

mm en buitendiameter 36 mm, met zuigkrachtregeling.

Snel-clip adapter

Bestelnr. 410.497



Technische attributen

VE	1
----	---

Wisseladapter aan elektrische gereedschappen met gesloten FLEX clipsysteem voor snel en eenvoudig losmaken en vastklikken (snelspanning).

Adapter

Bestelnr. 445.029



Technische attributen

VE	1
----	---

Universele adapter voor verbinding van machines met 25-32 mm O-afzuigaansluiting met 32 mm-zuigslang, voor adapter met rastaansluiting, op 3 verschillende diameters afsnijdbaar.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Adapter

Bestelnr. 445.142



Passend voor zuigslangen met FLEX Clip-System. Anti-statische uitvoering.

Technische attributen

VE	1
----	---

Adapter

Bestelnr. 382.736



Anti-statische adapter \varnothing 27 mm, binnendraad, geschikt voor zuigslang 379.395.

Technische attributen

VE	1
----	---

Adapter

Bestelnr. 259.827



Universele adapter met 32 mm binnendraad voor machines met 25-32 mm \varnothing -aansluiting met 32 mm-zuigslang (zonder clipadapter) of met

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

verlengstuk (296.953). Adapter op 3 verschillende diameters afsnijdbaar.

Speciale adapter

Bestelnr. 340.790



Technische attributen

VE	1
----	---

Geschikt voor zuigslangen met aansluiting diam. 32 mm zonder Clip-systeem en voor verlengstuk (296.953).

Speciale adapter

Bestelnr. 364.460



Technische attributen

VE	1
----	---

Geschikt voor zuigslangen met het FLEX Clip-systeem, antistatische uitvoering. Geschikt voor WSE 500 en WS 702 VEA. Nota: voor het koppelen aan de WSE 500, WS 702 VEA gebruikt u de volgende artikelen, spanring 359.696, spanmoer 359.688.

Toebehoren

Speciale adapter

Bestelnr. 328.308



Technische attributen

VE	1
----	---

Adapter 32/32 mm, voor verbinding van machines met 32 mm -Ø-afzuigaansluiting (bv. saneringsmachine, haakse slijper met doorslijpbekers) met 32 mm-zuigslang of met verlengstuk (296.953).

Speciale adapter

Bestelnr. 251.847



Technische attributen

VE	1
----	---

Adapter 32/28 mm, voor verbinding van machines met 28 mm Ø-aansluiting met 32 mm-zuigslang of met verlengstuk (296.953). Voor MS 1706/1709 FR.

Toebehoren

Verbindingsmof

Bestelnr. 257.169



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het verbinden van 32 mm zuigslangen en zuigslangverlengstukken SHV -C 32x0,5 m (296.953) met de machine met 36 mm Ø aansluiting voor afzuiging.

Verbindingsmof

Bestelnr. 296.996



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het verbinden van 2 FLEX-zuigslangen, zonder koppelstukken, binnendiam. 32 mm

Reinigingsset

Bestelnr. 445.053



Technische attributen

VE	1 set
----	-------

Bestaande uit 1 kromstuk (445.010) antistatisch voor de verbinding van stofzuigslang en stofzuigbuis, 3 x 350 mm verlengingsbuis RVS

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

(445.207), mondstuk met clip (445.509), ronde borstel (385.646), meubelmondstuk (385.549) en voegenmondstuk (385.530).

Kromstuk

Bestelnr. 445.010



Technische attributen	
VE	1

Antistatisch, voor het verbinden van de zuigslang met rasteringaansluiting en zuigbuis.

Verlengbuis

Bestelnr. 445.207



Technische attributen	
VE	3

Verlengbuis van roestvrij staal, lengte 3 x 350 mm. Voor de aansluiting op kromstuk K-C 32 KU AS (445.010).

Toebehoren

Borstelmondstuk

Bestelnr. 385.557



Technische attributen

VE	1
----	---

Borstelmondstuk met borstelkrans voor het reinigen van delicate oppervlakken, breedte 46 mm, lengte 220 mm.

Ronde borstel

Bestelnr. 385.646



Technische attributen

VE	1
----	---

Rond borstelmondstuk met borstelkrans voor het reinigen van delicate oppervlakken diam. 36 mm, lengte 120 mm.

Tapijtmondstuk

Bestelnr. 385.549



Technische attributen

VE	1
----	---

Tapijtmondstuk, diameter 36 mm, breedte 115 mm.

Toebehoren

Zuigmond voor kieren

Bestelnr. 385.530



Spleetmondstuk, diameter 36 mm, lengte 300 mm. (niet in de basisuitrusting).

Technische attributen

VE	1
----	---

Vlak mondstuk

Bestelnr. 413.437



Plat mondstuk (90x120 mm) uit kunststof met afgeschuinde tuit, geschikt voor het opzuigen van stof en vuilresten bij kleine herstelwerken en voor het zuigen van moeilijk bereikbare hoeken, nissen, uitsparingen en vensterbanken. Ook beschikbaar met breed spleetmondstuk voor het proper zuigen van scheuren en tevens bruikbaar voor het interieur van voertuigen, m.n. zitvlakken, tussenruimtes en consoles.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Combi-vloerborstel

Bestelnr. 385.565



Technische attributen

VE	1
----	---

Omschakelbare combi-vloerborstel voor tapijten en harde ondergrond. Diameter 36 mm, breedte 260 mm.

Vloerborstel met rollen

Bestelnr. 369.896



Technische attributen

VE	1
----	---

Aluminium vloerborstel met verstelbare rollen en wisselinzetstuk. Inzetstukken: borstelinzetstuk voor droge reiniging en gummi-inzetstuk voor natte reiniging, 370 mm breedte.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Borstelstrip

Bestelnr. 374.075




Borstelinzetstuk voor alu vloerborstel (369.896).

Technische attributen

VE	2
----	---

Rubberen strip

Bestelnr. 374.083

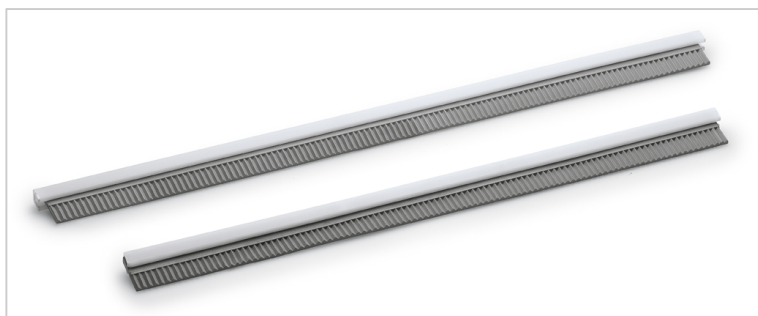

Rubberen inzetstuk voor alu vloerborstel (369.896).

Technische attributen

VE	2
----	---

Vloerborstel

Bestelnr. 445.509



Borstel voor droge reiniging en rubberen inzetstuk voor natte reiniging. Diameter 36 mm, breedte 300 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Clip-vloerborstel met rollen

Bestelnr. 385.573



Technische attributen

VE	1
----	---

Clip-vloerborstel met verstelbare rollen en wisselinzetstuk. Borstel voor droge reiniging en rubberen inzetstuk voor natte reiniging. Diameter 36 mm, breedte 400 mm.

Borstelstrip

Bestelnr. 385.581



Technische attributen

VE	2
----	---

Borstelinzetstuk (vervanging) voor de Clip-vloerborstel (385.573).

Rubberen strip

Bestelnr. 385.603



Technische attributen

VE	2
----	---

Rubberen inzetstuk (vervanging) voor de Clip-vloerborstel (385.573).

Toebehoren

Boorstofadapter

Bestelnr. 394.025



Technische attributen

Afmeting in mm	290 x 65
VE	1

De boorstofadapter wordt op de zuigslang van de FLEX stofzuiger gezet. Op die manier wordt het stof onmiddellijk van het boorgat verwijderd. Er zijn geen stofresten. Voor het boren tot \varnothing 24 mm.

kabelhouder

Bestelnr. 252.188



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor een veilige kabelgeleiding aan de zuigslang, geschikt voor 27-36 mm buiten- \varnothing .

Draaibare zuigadapter

Bestelnr. 340.804



Technische attributen

VE	1
----	---

De adapter is draaibaar en verbindt de stofzuiger met de 32mm-zuigslang. Ook geschikt voor de anti-statische zuigslang (elektrisch geleidend).

Toebehoren

Reinigingsset

Bestelnr. 451.703



Bestaande uit 1 transportkoffer L-BOXXR 102, kromstuk (445.010) antistatisch voor de verbinding van stofzuigslang en stofzuigbuis, 3 x 350 mm verlengingsbuis RVS (445.207), mondstuk met clip (445.509), ronde borstel (385.646), meubelmondstuk (385.549) en voegenmondstuk (385.530).

Technische attributen

VE	1 set
----	-------

Afvoerluchtset

Bestelnr. 477.621



Bestaande uit zuigslang binnen-Ø 50 mm, 4 m en VCE- afvoerluchtaansluiting en gecodeerde zuigslangaansluiting. Voor de afvoer van gereinigde lucht uit de werkomgeving. Zo wordt voorkomen dat schadelijke stoffen worden verspreid en de werkomgeving extra wordt belast met fijnstof.

Technische attributen

VE	1
----	---

Toebehoren

Reinigingsset

Bestelnr. 477.613



Bestaande uit zuigslang binnen- \varnothing 50 mm, 1,75 m, 2 kunststof zuigbuizen \varnothing 50 x 510 mm en 1 grofvuilmondstuk \varnothing 50 mm. Voor het opzuigen van zwaar grofvuil. Door het gebruik van deze D50-reinigingsset wordt het maximale luchtvolume van de afzuigapparaten gebruikt, om zwaar stof en zware deeltjes effectief weg te zuigen. Het speciale grofvuilmondstuk ondersteunt dit effect en neemt door de constructie vuil gericht op, zonder dat er luchtvolume verloren gaat.

Technische attributen

VE	1
----	---

Anti-statische zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 477.605



Binnen- \varnothing 32 mm, 4 m met Clip-systeem grijs incl. bijluchting, antistatisch. Doordat de zuigslang ommanteld is met polyesterweefsel, glijdt de slang gemakkelijker over randen en oneffen oppervlakken. Beschadigingen door afslijting worden voorkomen. Het polyesterweefsel verhoogt de flexibiliteit van de slang en beschermt deze tegen veroudering door zonlicht.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Zuigslang met zuigkrachtregeling

Bestelnr. 445.037



Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie, clip-systeem, inclusief variabele zuigkrachtregeling ter reducering van onderdruk tijdens het werk.

Technische attributen

VE	1
----	---

Zuigslang

Bestelnr. 341.355



Binnen-Ø 32 mm, 4 m met universele machine-connectie. Met speciale adapter SAD D32 WS/WSK.

Technische attributen

VE	1
----	---