

Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V

RSP DW 18.0-EC

Bestelnr. 466.964



Technische attributen

Onbelast slagtal	0-3000 /min
Slag	32 mm
Accu-spanning	18 V
Accu-capaciteit	2,5 / 5,0 Ah
Max. materiaalsterkte hout	300 mm
Max. materiaalsterkte metaal	20 mm
Afmeting (L x B x H)	450 x 170 x 100 mm
Gewicht zonder accu	4,1 kg

Basisuitrusting

1 assortiment zaagbladen	462.179
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	468.282

Accu reciprozaag met pendelslag 18,0 V

- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Tot 40% minder trillingen door dubbel gelagerde pendelstanggeleiding voor moeiteloos werken
- + Gasgeefschakelaar voor een langzame en soepele start
- + Traploze toerentalregeling
- + Gereedschapsloos wisselen van het zaagblad dankzij de uitwerpfunctie
- + Universele zaagbladopname: voor een eenvoudige zaagbladwissel
- + Traploze instelling van de pendelslag kan van 0-3 mm worden bijgeschakeld, speciaal voor snelle zaagwerkzaamheden in hout
- + 180° draaibaar zaagblad
- + Zaagplateau gereedschapsloos verstelbaar en afneembaar
- + Stof- en spatwaterdichte trekstanggeleiding
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Rubberen behuizing voor een veilige en comfortabele greep
- + Geïntegreerd ledlicht
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18,0 V accupacks. Levering exclusief accu, laadapparaat

Toebehoren

Snellader

Bestelnr. 417.882



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor het opladen van 10,8 en 18,0 V accupacks. Met groot LCD display voor accudiagnose en laadstatus. Laadtijd 10,8 V: ca. 40 min voor accu's van 2,5 Ah / 4,0 Ah en ca. 55 min voor 6,0 Ah. Oplaadduur 18 V: ca. 40 min voor 2,5 Ah en ca. 45 min voor 5,0 Ah. Door een speciale laadprocedure wordt 80% van de laadcapaciteit binnen ca. 30 min bereikt. Met geïntegreerde accupack koeling, oververhitting-, ontladings- en overbelastingsbeveiliging.

Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.886



Technische attributen

Accu-capaciteit	2,5 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,42 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

Toebehoren

Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V

Bestelnr. 445.894



Technische attributen

Accu-capaciteit	5,0 Ah
Accu-spanning	18,0 V
Gewicht	0,72 kg
VE	1

Accupack Li-Ion 18,0 V met geïntegreerde laad-/ontladingsbescherming, weergave laadstatus, stof- en spatwater beschermd. Electronic Management System (EMS) beschermt de accupack, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency.

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.093



Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 253 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 306 x 209 mm
Gewicht	2,8 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

Toebehoren

Reciprozaagbladen voor metaal en plaatstaal

Bestelnr. 462.055



Technische attributen

Tanden per duim	6
Lengte in mm	150
VE	5

Reciprozaagblad voor sneden van 2-8 mm in roestvrij staal, metaal/staal, staalplaten, stalen buizen, open/gesloten profielen.

Reciprozaagbladen voor metaal en plaatstaal

Bestelnr. 462.063




Technische attributen

Tanden per duim	18
Lengte in mm	150
VE	5

Reciprozaagblad voor sneden van 1,5-3 mm in roestvrij staal, metaal/staal, staalplaten, stalen buizen, open/gesloten profielen.

Reciprozaagbladen voor metaal en plaatstaal

Bestelnr. 462.071




Technische attributen

Tanden per duim	14
Lengte in mm	230
VE	5

Reciprozaagblad voor sneden van 2-8 mm in metaal/staal, staalplaten, stalen buizen, open/gesloten profielen alsmede voor sneden in hout/pallets van 3-180 mm.

Reciprozaagbladen voor metaal, hout, kunststoffen

Bestelnr. 462.098



Technische attributen

Tanden per duim	6
Lengte in mm	150
VE	5

Reciprozaagbladen voor sneden van 6-100 mm in MDF, hout met spijkers, voor renovatie van bestaande gebouwen/vensterkozijnen, metaal/staal, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, bochtsneden.

Toebehoren

Reciprozaagbladen voor metaal, hout, kunststoffen

Bestelnr. 462.101



Technische attributen

Tanden per duim	10
Lengte in mm	150
VE	5

Reciprozaagblad voor sneden van 3-100 mm in hout met spijkers, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, alsmede voor sneden van 3-12 mm in roestvrij staal, metaal/staal, stalen buizen.

Reciprozaagbladen voor metaal, hout, kunststoffen

Bestelnr. 462.128



Technische attributen

Tanden per duim	10
Lengte in mm	230
VE	5

Reciprozaagbladen voor sneden van 3-190 mm in hout met spijkers, pallets, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, alsmede voor sneden van 3-12 mm in metaal/staal, stalen buizen.

Reciprozaagbladen voor demontage

Bestelnr. 462.136



Technische attributen

Tanden per duim	10
Lengte in mm	230
VE	5

Demontageblad voor precieze hoeksnelen tot 180 mm in hardhout, MDF, hout met spijkers, voor renovatie van bestaande gebouwen/vensterkozijnen, vezelversterkte kunststoffen/epoxy.

Toebehoren

Reciprozaagbladen voor isolatiemateriaal

Bestelnr. 462.144



Technische attributen

Lengte in mm	300
VE	2

Reciprozaagblad voor sneden in isolatiematerialen, minerale wol, schuim, piepschuim, hardschuim, leer, rubber, papier, karton en tapijt.

Op accu verwarmde jas



Technische attributen

Afmeting	VE	Bestelnr.
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Verwarmbaar, kwalitatief hoogwaardig soft-shell jack met comfortabele fleece voering, diverse zakken en afneembare capuchon. Duurzaam door wind- en waterafstotend materiaal. Drie warmtezones voor individuele warmteinstelling en 'quick-heat' functie. 10,5/21 uur warmte op stand 1, 9,5/19 uur stand 2 en 5/10 uur stand 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Gebruik met 10,8 en 18,0 V Li-Ion accu. Accu adapter met USB-poort voor opladen smartphones. Levering zonder accu.

Reciprozaagbladen voor hout

Bestelnr. 462.152



Technische attributen


Tanden per duim	10
Lengte in mm	230
VE	2

Reciprozaagbladen voor zuivere sneden van 6-150 mm in multiplex, meubelplaten, MDF, gecoate platen.

Toebehoren

Riciprozaagbladen voor pallets

Bestelnr. 462.160




Technische attributen

Tanden per duim	10
Lengte in mm	230
VE	5

Riciprozaagblad voor sneden van 30-100 mm voor de palletbouw.

Riciprozaagblad-assortiment voor kunststof/hout/metaal

Bestelnr. 462.179

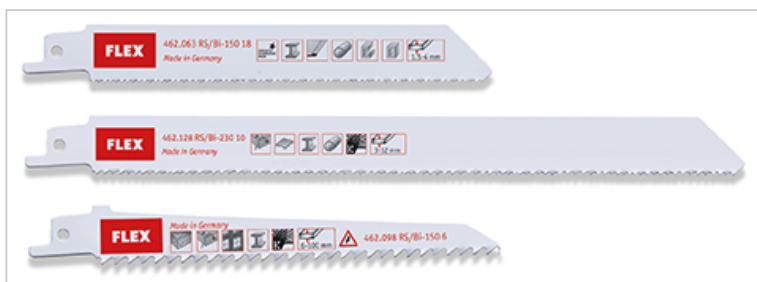


Technische attributen

VE	3
----	---

Assortiment bestaand uit: 1 reciprocating zaagblad voor sneden van 1,5-3 mm in roestvrij staal, metaal/staal, staalplaten, stalen buizen, open/gesloten profielen. 1 reciprocating zaagblad voor sneden van 6-100 mm in MDF, hout met spijkers, voor renovatie van bestaande gebouwen/vensterkozijnen, metaal/staal, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, bochtsneden. 1 reciprocating zaagblad voor sneden van 3-190 mm in hout met spijkers, pallets, vezelversterkte kunststoffen/epoxy, alsmede voor sneden van 3-12 mm in metaal/staal, stalen buizen.

Kofferinleg

Bestelnr. 468.282

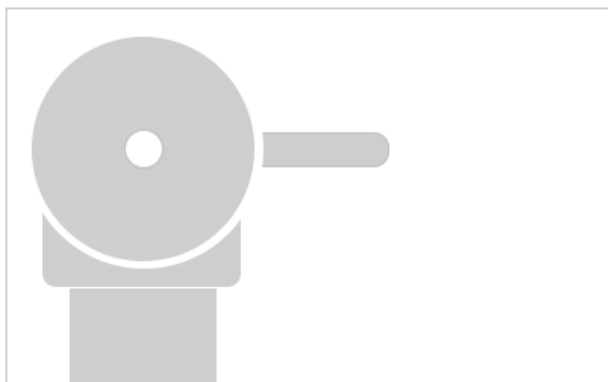

Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor RSP DW 18.0-EC voor transportkoffer L-BOXX® 238.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

LED-werklamp

Bestelnr. 417.955



Technische attributen

VE	1
----	---

Krachtige LED-werklamp met 24 koudwit LEDs en geïntegreerde ontladingsbescherming. LED-kop 320° draaibaar en 180° kantelbaar. Draai- en verzinkbare haak ter bevestiging van lamp en gordelclip. Brandduur: ca. 20 uur met accupack 2,5 Ah en ca. 40 uur met accupack 5,0 Ah. FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle 18 V accupacks. Levering exclusief accu.

Power set 55 R

Bestelnr. 491.349



Technische attributen

VE	1
----	---

Set bestaande uit een snellader 10.8/18.0 Volt en twee accupacks 5,0 Ah 18,0 V.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Power set 22 Q

Bestelnr. 491.357



Set bestaande uit een acculader 18.0 Volt en twee accupacks 2,5 Ah 18,0 V.

Technische attributen

VE	1
----	---