

# Universele draaiknopdimmer met CAB-ontstoring, 2-draads 3-300 W



## Sokkel 310-03900

Dimmer voor gloeilampen, 230V-halogenelampen, alle laagspanningshalogenelampen en dimbare ledlampen, 2-draads aangesloten.

Het inbouwraam heeft binnenafmetingen 45 x 45 mm, een centerafstand van 60 x 71 mm en is voorzien van klauwbevestigingen.

## Afwerkingsset XXX-31003


Afwerkingsset voor deze draaiknopdimmer. Beschikbaar in alle Niko afwerkingskleuren.

## Afdekplaat

Te combineren met alle enkel- en meervoudige Niko afdekplaten uit de reeksen Original, Intense en Pure.

### Sokkel

310-03900



Sokkel voor universele draaiknopdimmer 3-300 W, met klauwbevestiging


### Centraalplaat

100-31003			Cream
101-31003			White
102-31003			Light grey
104-31003			Greige
121-31003			Sterling
122-31003			Anthracite
123-31003			Bronze
124-31003			Dark brown
154-31003			White coated
157-31003			Champagne coated
161-31003			Black coated
200-31003			Bakelite® piano black coated
220-31003			Alu steel grey coated
221-31003			Alu gold coated

## Technische gegevens

Voedingsspanning	230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
Bediening	draaiknop
Minimale belasting	3 W
Maximale belasting	300 W
Maximale belasting ledlampen	200 W - dimbare ledlampen (max 10)
Lichtwaardegeheugen	Ja
Uitbreiding bedieningspunten	NO-drukknoppen, ook bij de vervanging van een enkelpolige, wissel- of kruisschakeling
Beveiliging	overbelastingsbeveiliging met automatische herstelfunctie en elektronische kortsluitbeveiliging
Ontstoring	CAB-ontstoord
Stand-by stroomverbruik	0,15 W
Aansluitklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgevingstemperatuur	35 °C
Markering	CE-gemarkeerd


## Montage

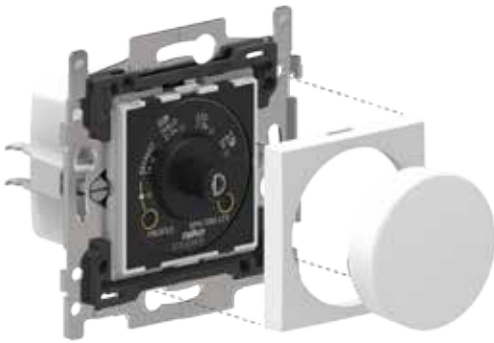

## Belastingen

Lamp				
		 HAL. 230 V	 HAL. 12 V	dimbare ledlamp (max. 10)
Max.	300 W	300 W	300 W	200 W
Min.	3 W	20 W	20 W	3 W

## Aansluitschema

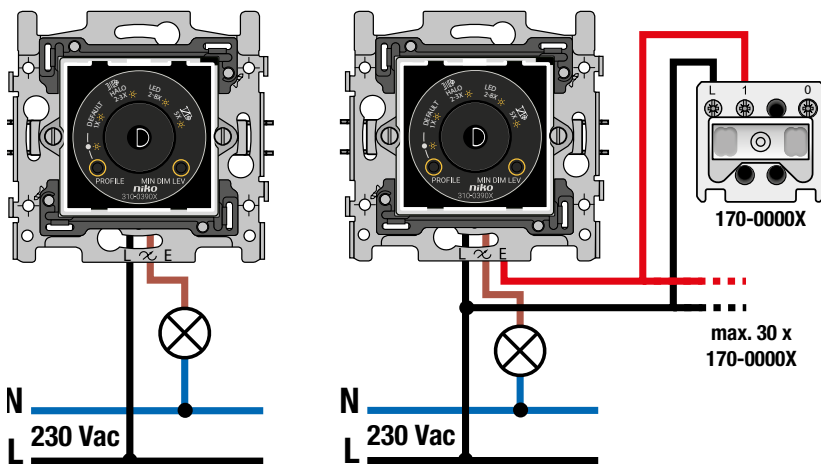

Niko nv  
 Industriepark West 40  
 BE-9100 Sint-Niklaas  
 sales@niko.be  
 tel. +32 3 778 90 00  
 fax +32 3 777 71 20  
 www.niko.eu