


## SP 16.000 DUAL

Verpompt tot 16.000 l/u schoon en vuil water: De robuuste SP 16.000 Dual pompelpomp met 2-in-1 functie voor vuil water, 1 mm vlakke afzuiging en in hoogte verstelbare vlotterschakelaar.



Bestelnr.

1.645-832.0

- Extreem duurzaam dankzij de keramische glijringafdichting
- 2-in-1 functie voor vuil water met deeltjes tot 20 mm en vlakke opzuiging tot 1 mm
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit

### Technische gegevens

EAN Code		4054278951706
Max. vermogen	W	550
Max. wateropbrengst	l/u	< 16000
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Opvoerhoogte	m	9
Werkdruk	bar	max. 0,9
Korrelgrootte	mm	max. 20
Pompdiepte	m	max. 7
Min. restwater, manueel	mm	1
Hoogte van het restwater	mm	1
Aansluitdraad		G1 1/2
Aansluitdraad aan de drukzijde		G1/2 interne draad
Stroomkabel	m	10
Stroomsoort	V	230 / 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	5
Gewicht (incl. doos)	kg	5,9
Afmetingen (l × b × h)	mm	237 × 241 × 279

### Uitrusting

Comfortabele draaggreep	■
Aansluitstuk slang	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect voor een snelle en eenvoudige slangaansluiting	■
Omschakelen tussen manuele/automatische bediening	Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te maken
2-in-1 functie	■
In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor een grotere flexibiliteit	■
Keramische dichting van de voorkant.	■
In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level	■
In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt	■

■ Bij de levering inbegrepen




### Keramische dichting van de voorkant.

- Voor een extra lange gebruiksduur.



### Twee-in-één functie



- Voor vuil water en vlakke afzuiging tot 1 mm.
- Kies de gewenste modus door eenvoudig de filter aan te passen.

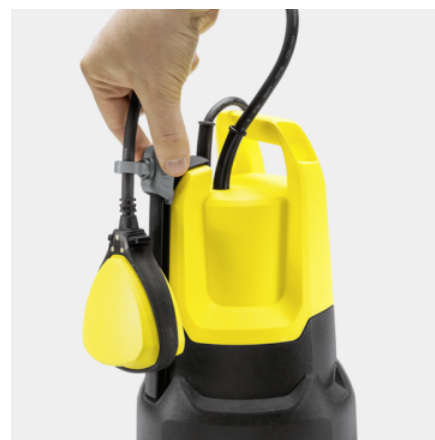

### In de hoogte verstelbare vlotterschakelaar

- Verhoogt de flexibiliteit bij het inschakelen van de aan-/uitknop van de pompen en voorkomt droogloop.

## TOEBEHOREN VOOR SP 16.000 DUAL 1.645-832.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	1	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
Stoffen slangenset	2	2.997-100.0	Plaatsbesparende slangset met een flexibele stoffen slang en een roestvrij stalen slangklem om de slang aan te sluiten op een dompelpomp. Ideaal als afvoerslang voor de verwijdering van water bij bv. een overstroming.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
PrimoFlex® slang 1" - 1 m	3	2.645-247.0	De PrimoFlex® 1" kwaliteitsvolle tuinslang is beschikbaar per lopende meter, wat betekent dat hij kan besteld worden op exact de juiste lengte die u nodig hebt (max. 50 m). Met drukbestendige verstevigingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus slang 3/4" -25 m	4	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken - voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	5	2.645-323.0	Ultra stevig, extreem knikbestendig zonder mogelijk gevaarlijke substanties : de 50 meter lange, Performance Plus 3/4" tuinslang. Gemaakt uit hoogwaardig meerlagig geweven materiaal - voor een constante waterstroom.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.