

# FLEXIFOIL DETAILS & NADEN

Lijm voor het dichtn van EPDM naden en details



PRODUCTFICHE



## Productomschrijving

Een hoogwaardige en oplosmiddelvrije hechtlijm voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie en het waterdicht afdichten van naden, accessoires en profielen. Dankzij zijn unieke technologie is deze lijm zeer elastisch, heeft een hoge kleefkracht en is waterdicht. Deze lijm kan zowel horizontaal als verticaal toegepast worden.

## Toepassing

Te gebruiken voor de verkleving van FlexiFoil EPDM folie op FlexiFoil EPDM folie, hout, beton, steen, lood, bitumen dakbanen of met glasvlies gecacheerde PIR isolatieplaten.

## Voordelen

- › Hoge kleefkracht
- › Superelastisch en waterdicht
- › Oplosmiddel en geurloos

## Hoeveel product heb ik nodig ?

Een koker van 290 ml is goed voor

- Ca. 1,5 lopende meter goot
- Ca. 7 lopende meter dak- en muurprofielen
- Het verkleven van 2 hulpstukken

## Handige weetjes?

- **FlexiFoil Details & Naden** is perfect combineerbaar met FlexiFoil Overlapping.
- Met **FlexiFoil Details & Naden** kan je ook een EPDM folie streepsgewijs verkleven.
- De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, wind en luchtvochtigheid.
- Zorg ervoor dat er steeds wat product van onder de folie onderuit komt om waterdichting te garanderen. Wil je het mooi afwerken, dan kan je overtollig product afstrijken met een lepel of de achterkant van een lege koker.
- Gebruik **FlexiFoil Details & Naden** voor een reparatie uit te voeren. Gebruik steeds een afgerond stuk EPDM folie om een scheur of gaatje in de bestaande EPDM folie te bedekken en gebruik **FlexiFoil Details & Naden** voor de verkleving van beide.
- Vorstvrij bewaren.
- Niet verwerken bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur lager dan 5°C.


Materiaal	Kleur	Inhoud	Dekking	Droogtijd	Lagen	Overschilderbaar
Lijm	Zwart	290 ML	1 koker is goed voor ca. 1,5 lopende meter goot of ca. 7 lopende meter dak- en muurprofielen	Geen	1	Nee

# FLEXIFOIL DETAILS & NADEN


Lijm voor het dichtn van EPDM naden en details



GEBRUIKSAANWIJZIGING

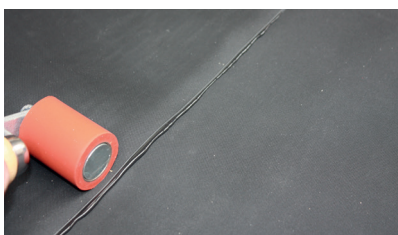

## Wat heb ik nodig ?



## Hoe bereid ik het oppervlak voor ?

- Maak de ondergrond eerst stof- en vetvrij.

## Hoe gebruik ik het product ?

- Breng **FlexiFoil Details & Naden** aan met behulp van een kitpistool.
- Naadverbinding: Breng **FlexiFoil Details & Naden** binnen 2 cm van de naad aan.  
Accessoires: Teken de omtrek van het accessoire af. Breng afhankelijk van het accessoire **FlexiFoil Details & Naden** aan in 1 streep binnen 2 cm van deze omtrek, rond de afvoer en op 2 cm aan weerszijden van elk kim en rand. Breng het accessoire aan op de lijm.
- Rol de lijm goed aan en zorg dat het product onder de rand onderuit komt. De eventuele overtollige hoeveelheid verwijderen.
- Verkleving van FlexiFoil EPDM folie: Voor kleine oppervlakken kan je deze lijm streepsgewijs (om de 50 cm) aanbrengen met behulp van een kitpistool. Druk goed aan met een roller.

Verbruik	Droogtijd	Reiniging	Gereedschap
290ml 7 lm/mc	48 h/u		

## Wil je meer info ?

Wij staan klaar voor al je vragen.

Geef ons snel een seintje via

België: 03 248 30 00 of [info@aquaplan.com](mailto:info@aquaplan.com)

Nederland: 0162 42 29 00 of [verkoop-dhz@martensgroep.eu](mailto:verkoop-dhz@martensgroep.eu)

Website: [www.aquaplan.com](http://www.aquaplan.com)

