

PRODUCTFAMILIE DATASHEET

LED Retrofit CLASSIC A

LED lampen, klassieke gloeilampvorm



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Perfect voor decoratieve installaties
- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)

PRODUCTVOORDELEN

- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie
- Ontwerp, afmetingen en lichtstroom vergelijkbaar met een gloei- of halogeenlamp
- Zeer laag energieverbruik
- Geen UV- en near-IR-straling in de lichtstraal
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd

PRODUCTKENMERKEN

- Professionele LED-lampen voor lijnspanning
- Niet dimbaar
- Levensduur: max. 15.000 u
- Stralingshoek: maximaal 300°
- Lamp gemaakt van glas
- Goede lichtkwaliteit; kleurweergave-index $R_a \geq 80$; constante chromaticiteit



TECHNISCHE DATA

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens				Fotometrische data				
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Max. aantal lampen op stroommond 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Lichtstroom einde nominale leven	Lichtkleur	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Kleurweergave-index Ra
ST CLAS A 15 CL 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	1,50 W	220...240 V	310	496	0,70	Warm White	2700 K	136 lm	≥80
ST CLAS A 15 FR 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	1,50 W	220...240 V	310	496	0,70	Warm White	2700 K	136 lm	≥80
ST CLAS A 25 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	250	400	0,70	Warm White	2700 K	250 lm	≥80
ST CLAS A 25 FR 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	2,50 W	220...240 V	250	400	0,70	Warm White	2700 K	250 lm	≥80
ST CLAS A 40 CL 4 W/2700K B22d ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 40 4 W/2700K B22d ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 40 CL 4 W/2700K E27 FIL ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	400	480	0,70	Cool Daylight	6500 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 40 FR 4 W/2700K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	1500	480	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	0,70	Warm White	2700 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	0,70	Cool White	4000 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	4,00 W	220...240 V	400	480	0,70	Cool White	4000 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	400	480	0,70	Cool Daylight	6500 K	470 lm	≥80
ST CLAS A 60 7 W/4000K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Cool White	4000 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 60 7 W/6500K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Cool Daylight	6500 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 60 7 W/2700K B22d ¹⁾	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 60 FR 7 W/2700K B22d ¹⁾	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 60 CL 7 W/2700K E27 FIL ¹⁾	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 60 7 W/6500K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Cool Daylight	6500 K	806 lm	≥80
LED STAR CLAS A 60 6.5 W/4000K E27 ¹⁾	6,50 W	220...240 V	96	154	0,70	Cool White	4000 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 60 FR 7 W/2700K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Warm White	2700 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 60 FR 7 W/4000K E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	3461	5538	0,70	Cool White	4000 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 75 7.5 W/2700K E27 ¹⁾	7,50 W	220...240 V	2812	4500	0,70	Warm White	2700 K	1055 lm	≥80
ST CLAS A 75 7.5 W/2700K E27 ¹⁾	7,50 W	220...240 V	2812	4500	0,70	Warm White	2700 K	1055 lm	≥80
ST CLAS A 75 7.5 W/4000K E27 ¹⁾	7,50 W	220...240 V	2812	4500	0,70	Cool White	4000 K	1055 lm	≥80
LED STAR CLAS A 60 8.5 W/6500K E27 ¹⁾	8,50 W	220...240 V	109	175	0,70	Cool Daylight	6500 K	806 lm	≥80

Productomschrijving	Elektrotechnische gegevens				Fotometrische data				
	Nominale vermogen	Nominale spanning	Max. aantal lampen op stroommond 10 A (B)	Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	Lichtstroom einde nominale leven	Lichtkleur	Kleurtemperatuur	Lichtstroom	Kleurweergave-index Ra
ST CLAS A 75 7.5 W/4000K E27 ¹⁾	7,50 W	220...240 V	2812	4500	0,70	Cool White	4000 K	1055 lm	≥80
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/6500K E27 ¹⁾	8,50 W	220...240 V	160	256	0,70	Cool Daylight	6500 K	806 lm	≥80
ST CLAS A 100 10 W/2700K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Warm White	2700 K	1521 lm	≥80
ST CLAS A 100 10 W/4000K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Cool White	4000 K	1521 lm	≥80
ST CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Cool Daylight	6500 K	1521 lm	≥80
ST CLAS A 100 10 W/2700K B22d ¹⁾	10,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Warm White	2700 K	1521 lm	≥80
ST CLAS A 100 10 W/4000K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Cool White	4000 K	1521 lm	≥80
ST CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Cool Daylight	6500 K	1521 lm	≥80
ST CLAS A 100 CL 10 W/2700K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	197	315	0,70	Warm White	2700 K	1521 lm	≥80
LED STAR CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	10,00 W	220...240 V	25	40	0,70	Cool Daylight	6500 K	1521 lm	≥80
ST CLAS A 150 FR 16 W/2700K E27 ¹⁾	16,00 W	220...240 V	30	50	0,70	Warm White	2700 K	2500 lm	≥80
ST CLAS A 150 16 W/4000K E27 ¹⁾	16,00 W	220...240 V	30	50	0,70	Cool White	4000 K	2500 lm	≥80

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens		Afmetingen	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur		Aanvullende product data	
	Opwarmtijd (60 %)	Opstarttijd	Totale lengte	Omgevingstemperatuur bereik	Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli	Lampvoet	Kwik vrij
ST CLAS A 15 CL 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 15 FR 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 25 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 25 FR 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 40 CL 4 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Ja
ST CLAS A 40 4 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Ja
ST CLAS A 40 CL 4 W/2700K E27 FIL ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 40 FR 4 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja





Productomschrijving	Lichttechnische gegevens		Afmetingen	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur		Aanvullende product data	
	Opwarmtijd (60 %)	Opstart tijd	Totale lengte	Omgevingstemperatuur bereik	Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli	Lampvoet	Kwik vrij
ST CLAS A 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 60 7 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 60 7 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 60 7 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Ja
ST CLAS A 60 FR 7 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Ja
ST CLAS A 60 CL 7 W/2700K E27 FIL ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 60 7 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
LED STAR CLAS A 60 6.5 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 60 FR 7 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 60 FR 7 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 75 7.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 75 7.5 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 75 7.5 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
LED STAR CLAS A 60 8.5 W/6500K E27 ¹⁾	< 1,00 s	< 0,5 s	113,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 75 7.5 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/6500K E27 ¹⁾	< 1,00 s	< 0,5 s	113,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 100 10 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 100 10 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 100 10 W/2700K B22d ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	B22d	Ja
ST CLAS A 100 10 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	104,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 100 CL 10 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
LED STAR CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	105,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja
ST CLAS A 150 FR 16 W/2700K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	126,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja

Productomschrijving	Lichttechnische gegevens		Afmetingen	Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden	Levensduur		Aanvullende product data	
	Opwarmtijd (60 %)	Opstart tijd	Totale lengte	Omgevingstemperatuur bereik	Nominale levensduur lamp	Aantal schakelcycli	Lampvoet	Kwik vrij
ST CLAS A 150 16 W/4000K E27 ¹⁾	< 0,50 s	< 0,5 s	126,0 mm	-20...+40 °C	15000 h	100000	E27	Ja

Productomschrijving	Vermogen	Certificaten & normen		Land-specifieke indelingen
	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik	Internationaal lampcoderingssysteem
ST CLAS A 15 CL 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	2 kWh/1000h	DRAA/C-1,3-827-220-240-E27-60
ST CLAS A 15 FR 1.5 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	2 kWh/1000h	
ST CLAS A 25 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	3 kWh/1000h	
ST CLAS A 25 FR 2.5 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	3 kWh/1000h	
ST CLAS A 40 CL 4 W/2700K B22d ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	DRAA/C-4/827-220-240-B22D-60
ST CLAS A 40 4 W/2700K B22d ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	DRAA/F-4/827-220/240-B22d-60
ST CLAS A 40 CL 4 W/2700K E27 FIL ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	DRAA/C-4/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	
ST CLAS A 40 FR 4 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	DRAA/F-4/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 4 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	
ST CLAS A 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	DRAA/C-4-840-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 4 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	DRAA/F-4-840-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 4.5 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A++	4 kWh/1000h	
ST CLAS A 60 7 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAA/C-7-840-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 7 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	
ST CLAS A 60 7 W/2700K B22d ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAA/C-7/827-220/240-B22d-60
ST CLAS A 60 FR 7 W/2700K B22d ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAA/F-7/827-220/240-B22d-60
ST CLAS A 60 CL 7 W/2700K E27 FIL ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAA/C-7/827-220/240-E27-60
ST CLAS A 60 7 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	
LED STAR CLAS A 60 6.5 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAA/C-7-840-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 7 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAA/F-7/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 7 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	7 kWh/1000h	DRAA/F-7-840-220-240-E27-60
ST CLAS A 75 7.5 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	8 kWh/1000h	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60

Productomschrijving	Vermogen	Certificaten & normen		Land-specifieke indelingen
	Dimbaar	Energie-efficiëntieklasse	Energieverbruik	Internationaal lampcoderingssysteem
ST CLAS A 75 7.5 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	8 kWh/1000h	
ST CLAS A 75 7.5 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	8 kWh/1000h	DRAA/C-8-840-220-240-E27-60
LED STAR CLAS A 60 8.5 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A+	9 kWh/1000h	
ST CLAS A 75 7.5 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	8 kWh/1000h	DRAA/F-8/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 FR 8.5 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A+	9 kWh/1000h	
ST CLAS A 100 10 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	10 kWh/1000h	
ST CLAS A 100 10 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	10 kWh/1000h	
ST CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A++	10 kWh/1000h	
ST CLAS A 100 10 W/2700K B22d ¹⁾	Nee	A++	10 kWh/1000h	DRAA/F-11/827-220/240-B22d-60
ST CLAS A 100 10 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	10 kWh/1000h	
ST CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A++	10 kWh/1000h	
ST CLAS A 100 CL 10 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	10 kWh/1000h	DRAA/C-12/827-220/240-E27-67
LED STAR CLAS A 100 10 W/6500K E27 ¹⁾	Nee	A++	10 kWh/1000h	DRAA/F-11-865-220-240-E27-60
ST CLAS A 150 FR 16 W/2700K E27 ¹⁾	Nee	A++	16 kWh/1000h	
ST CLAS A 150 16 W/4000K E27 ¹⁾	Nee	A++	16 kWh/1000h	

¹⁾ Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

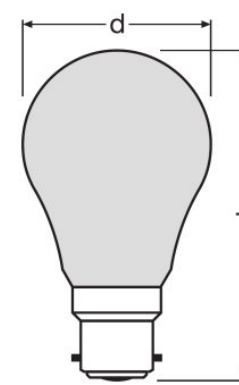
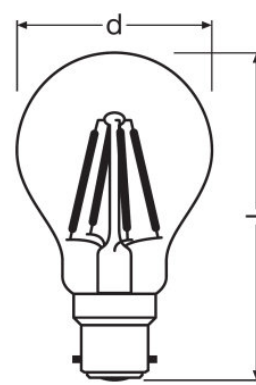
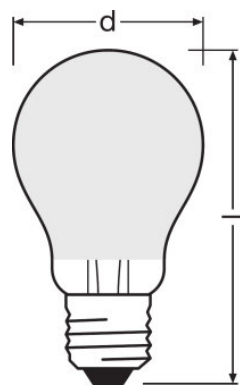
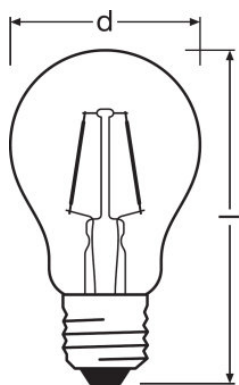


ST CLAS A 15 CL 1.5 W/2700K E27, ST CLAS A 25 2.5 W/2700K E27

ST CLAS A 15 FR 1.5 W/2700K E27, ST CLAS A 25 FR 2.5 W/2700K E27, ST CLAS A 40 FR 4 W/2700K E27, ST CLAS A 40 4 W/4000K E27, ST CLAS A 40 4.5 W/6500K E27, ST CLAS A 60 7 W/6500K E27, ST CLAS A 60 FR 7 W/2700K E27, ST CLAS A 60 FR 7 W/4000K E27, ST CLAS A 75 7.5 W/2700K E27, ST CLAS A 75 7.5 W/4000K E27, ST CLAS A 100 10 W/2700K E27, ST CLAS A 100 10 W/4000K E27, ST CLAS A 100 10 W/6500K E27, LED STAR CLAS A 100 10 W/6500K E27

ST CLAS A 40 CL 4 W/2700K B22d, ST CLAS A 60 7 W/2700K B22d

ST CLAS A 40 4 W/2700K B22d, ST CLAS A 60 FR 7 W/2700K B22d, ST CLAS A 100 10 W/2700K B22d

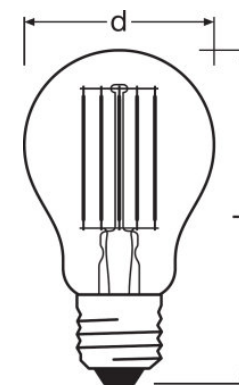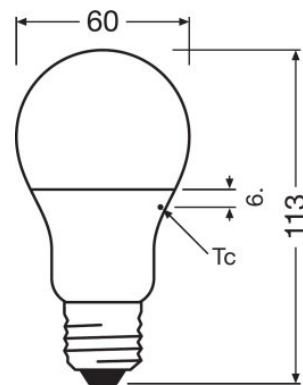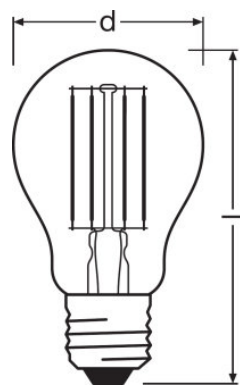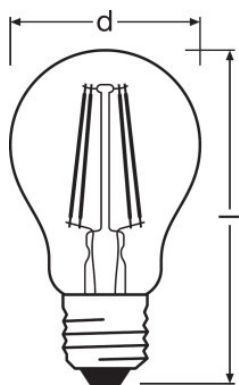


ST CLAS A 40 CL 4 W/2700K E27 FIL, ST CLAS A 40 4.5 W/6500K E27, ST CLAS A 40 4 W/2700K E27, ST CLAS A 40 4 W/4000K E27, ST CLAS A 60 7 W/4000K E27, ST CLAS A 60 7 W/6500K E27, ST CLAS A 60 CL 7 W/2700K E27 FIL, LED STAR CLAS A 60 6.5 W/4000K E27

ST CLAS A 75 7.5 W/2700K E27, ST CLAS A 75 7.5 W/4000K E27

LED STAR CLAS A 60 8.5 W/6500K E27, ST CLAS A 60 FR 8.5 W/6500K E27

ST CLAS A 100 10 W/4000K E27, ST CLAS A 100 10 W/6500K E27, ST CLAS A 100 CL 10 W/2700K E27

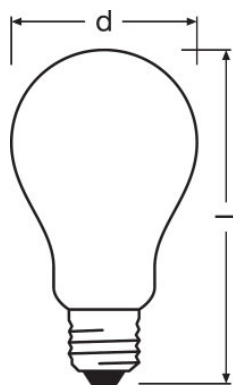

ST CLAS A 150 FR 16 W/2700K E27, ST
CLAS A 150 16 W/4000K E27

APPLICATIE-ADVIES

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4052899400290	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	430,00 g	7.93 dm ³
4058075461444	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	585,00 g	5.18 dm ³
4058075114159	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	400,00 g	7.69 dm ³
4058075434073	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	582,00 g	5.18 dm ³
4058075107472	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	398,00 g	7.69 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075434172	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	542,00 g	5.18 dm ³
4058075107496	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	401,00 g	7.69 dm ³
4058075447004	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	562,00 g	5.18 dm ³
4052899962200	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	414,00 g	7.69 dm ³
4058075435438	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	585,00 g	5.18 dm ³
4058075437258	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	585,00 g	5.18 dm ³
4058075810006	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	410,00 g	7.69 dm ³
4052899415300	Verzenddoos 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	735,00 g	11.21 dm ³
4052899936461	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	440,00 g	7.69 dm ³
4058075466029	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	590,00 g	5.18 dm ³
4052899936454	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	446,00 g	7.69 dm ³
4058075112476	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	570,00 g	5.18 dm ³
4058075555419	Verzenddoos 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	371,00 g	3.25 dm ³
4058075132863	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	538,00 g	5.18 dm ³
4058075112223	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	589,00 g	5.18 dm ³
4058075555402	Verzenddoos 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	365,00 g	3.25 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075330221	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	546,00 g	5.18 dm ³
4058075303393	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	579,00 g	5.18 dm ³
4058075817500	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	396,00 g	7.69 dm ³
4058075303416	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	588,00 g	5.18 dm ³
4058075810020	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	400,00 g	7.69 dm ³
4058075466081	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	590,00 g	5.18 dm ³
4058075112315	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	617,00 g	5.18 dm ³
4058075466043	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	590,00 g	5.18 dm ³
4058075114883	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	598,00 g	5.18 dm ³
4058075809864	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	445,00 g	7.69 dm ³
4058075114920	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	582,00 g	5.18 dm ³
4058075115163	Verzenddoos 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	659,00 g	11.21 dm ³
4058075435414	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 1 mm	544,00 g	0.04 dm ³
4058075809888	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	412,00 g	7.69 dm ³
4052899415324	Verzenddoos 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	720,00 g	11.21 dm ³
4052899951440	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	413,00 g	7.93 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075112278	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	612,00 g	5.18 dm ³
4058075330207	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	540,00 g	5.18 dm ³
4058075466104	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	590,00 g	5.18 dm ³
4058075810112	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	435,00 g	7.69 dm ³
4052899941502	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	430,00 g	7.93 dm ³
4058075112513	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	594,00 g	5.18 dm ³
4058075555426	Verzenddoos 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	353,00 g	3.25 dm ³
4058075132849	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	612,00 g	5.18 dm ³
4058075809598	Verzenddoos 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	674,00 g	11.21 dm ³
4058075115903	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	616,00 g	5.18 dm ³
4058075435391	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	562,00 g	5.18 dm ³
4058075809826	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	402,00 g	7.69 dm ³
4058075809833	Verzenddoos 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	664,00 g	11.21 dm ³
4058075115927	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	605,00 g	5.18 dm ³
4058075555433	Verzenddoos 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	383,00 g	3.25 dm ³
4058075289642	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	543,00 g	5.18 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075809789	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	408,00 g	7.69 dm ³
4058075815742	Verzenddoos 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	662,00 g	11.21 dm ³
4052899962187	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	412,00 g	7.69 dm ³
4058075112377	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	596,00 g	5.18 dm ³
4058075112452	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	563,00 g	5.18 dm ³
4058075817449	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	467,00 g	7.69 dm ³
4058075168824	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	403,00 g	7.93 dm ³
4058075115941	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	616,00 g	5.18 dm ³
4058075435315	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	543,00 g	5.18 dm ³
4058075809819	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	422,00 g	7.69 dm ³
4058075815766	Verzenddoos 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	772,00 g	11.21 dm ³
4058075428577	Verzenddoos 10	328 mm x 135 mm x 137 mm	551,00 g	6.07 dm ³
4058075124240	Verzenddoos 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	773,00 g	11.21 dm ³
4058075124677	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	616,00 g	5.18 dm ³
4058075434059	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	641,00 g	5.18 dm ³
4058075809925	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	488,00 g	7.69 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075434035	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	602,00 g	5.18 dm ³
4058075452336	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	640,00 g	5.18 dm ³
4058075809642	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	490,00 g	7.69 dm ³
4058075435452	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	675,00 g	5.18 dm ³
4058075124691	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	670,00 g	5.18 dm ³
4058075809932	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	497,00 g	7.69 dm ³
4058075123069	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	491,00 g	7.69 dm ³
4058075435292	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	620,00 g	5.18 dm ³
4058075466067	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	585,00 g	5.18 dm ³
4052899962163	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	486,00 g	7.69 dm ³
4058075124714	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	661,00 g	5.18 dm ³
4058075555440	Verzenddoos 6	202 mm x 134 mm x 120 mm	371,00 g	3.25 dm ³
4058075330481	Verzenddoos 10	322 mm x 134 mm x 120 mm	635,00 g	5.18 dm ³
4058075814844	Verzenddoos 6	381 mm x 153 mm x 132 mm	471,00 g	7.69 dm ³
4058075305021	Verzenddoos 10	373 mm x 153 mm x 139 mm	873,00 g	7.93 dm ³
4058075305090	Verzenddoos 6	432 mm x 153 mm x 201 mm	682,00 g	13.29 dm ³

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075305045	Verzenddoos 10	373 mm x 153 mm x 139 mm	867,00 g	7.93 dm ³
4058075305113	Verzenddoos 6	432 mm x 153 mm x 201 mm	687,00 g	13.29 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.