


Flexi-Rol Extreme

Flexi-Rol Extreme is een **ventilerende ondervorst** bestaande uit een luchtdoorlatend gaas met aan beide zijden een aluminium schort voorzien van een acrylaatcoating. Onderaan is de ventilerende ondervorst voorzien van **een nieuwe innovatieve kleefstrook die ook het gebruik toelaat op benevelde en koude pannen**. Het fijn geweven gaas geeft door haar soepelheid de mogelijkheid om op een eenvoudige manier de ondervorst in de breedte aan te passen aan de daarboven liggende vorst of noordboom.

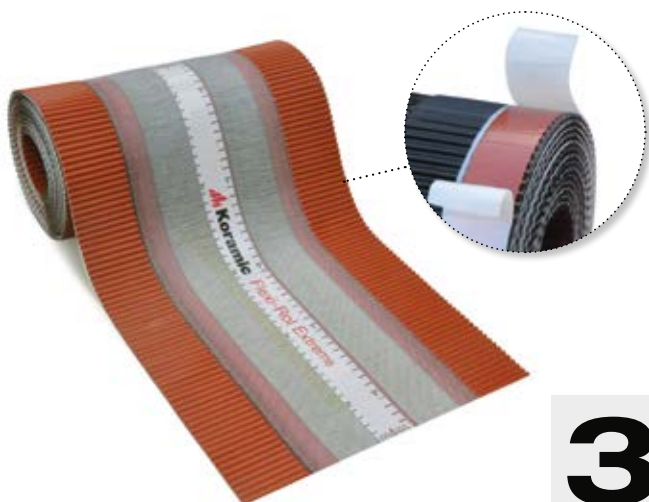

Kenmerken

- Materiaal: luchtdoorlatend gaas aan beide zijden voorzien van aluminium schorten
- Kleuren: rood, zwart en bruin
- Breedtes: 320 mm
- Totale lengte: 5 meter
- Minimum overlap: 50 mm
- Doorlaat: $\pm 178 \text{ cm}^2/\text{lm}$ (DIN4108) bij benutting van de volledige breedte
- Connectie tussen gaas en aluminiumschort door middel van verlijming

Troeven

- Grote en gegarandeerde ventilatiesectie
- Grote brede kleefstrook voor een goede hechting op het panoppervlak
- Innovatieve kleefstrook waardoor ook te gebruiken op benevelde en koude pannen
- Grote strekfactor van de aluminiumschort (> 30%)
- Ook op droge ondergrond een hogere initiële kleefkracht dan butyl
- Gemakkelijk aanpasbaar in de breedte
- Blijvende hechting tussen aluminiumschort en gaas door verlijming
- Slagregen- en stuifsnuewdicht (getest volgens DIN 4180 deel 3)
- UV-bestendige coating

Plaatsing

ondergrond moet vet- en stofvrij zijn. De minimale oppervlaktetemperatuur van de pannen mag -5°C bedragen, maar moet ijsvrij zijn.

1. Steeds wordt eerst een ruiters geplaatst, waartegen de pannen aansluitend worden bevestigd.
2. De Flexi-Rol Extreme wordt over de noordboomlat of noklat uitgerold en vastgezet met enkele platkopnagels, nietjes of schroeven. Zorg altijd voor 50 mm overlapping tussen 2 rollen.
3. De geprofileerde aluminium slab wordt aan beide zijden van de ruiters gelijkmatig in het profiel van de kleidakpannen stevig aangedrukt / aangerold om een goede hechting van de kleefstrook te bekomen met het oppervlak.
4. Bovenop de aluminium ondervorst worden noordbomen of vorsten geplaatst in contact met de pannen en vastgezet met een inox schroef met rondel en neopreenring (4,5 x 80 mm) en/of een speciale aluminium vorstkleem.

30

jaar
vorstgarantie

20

jaar
daksysteem
garantie