


Slagplug voor zachte isolatie

extra brede kop - t.e.m. 110 mm isolatiedikte

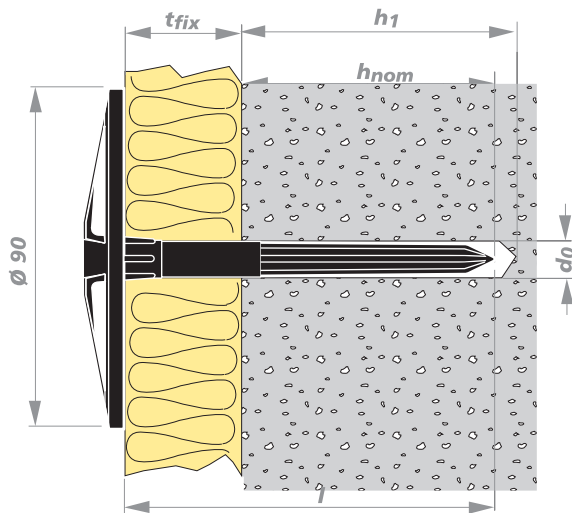



polypropyleen zwart

INCO I

| $d_0 \times t_{fix} \times l$ | d_0 | t_{fix} | l | h_1 | h_{nom} | VE | code |
|-------------------------------|--------|-----------|-----|-------|-----------|-----|--------|
| 8 / 40 x 60 | 8(*) | 40 | 60 | 30 | 20 | 500 | 358101 |
| 8 / 60 x 80 | 8(*) | 60 | 80 | 30 | 20 | 500 | 358102 |
| 8 / 80 x 100 | 8(*) | 80 | 100 | 30 | 20 | 500 | 358104 |
| 8 / 100 x 120 | 8(*) | 100 | 120 | 30 | 20 | 250 | 358105 |
| 10 / 40 x 70 | 10(**) | 40 | 70 | 40 | 30 | 500 | 358170 |
| 10 / 60 x 90 | 10(**) | 60 | 90 | 40 | 30 | 500 | 358172 |
| 10 / 80 x 110 | 10(**) | 80 | 110 | 40 | 30 | 250 | 358174 |
| 10 / 110 x 140 | 10(**) | 110 | 140 | 40 | 30 | 200 | 358176 |

(*) in cellenbeton, boorgat tot 6 mm - (**) in cellenbeton, boorgat tot 8 mm


- ▶ wit polypropyleen op aanvraag
- ▶ extra-brede kop van 90 mm
- ▶ niet UV- bestendig slagplug
- ▶ wordt met de hamer ingeslagen, slagvaste kunststof
- ▶ snelle installatie: beperkte boordiepte
- ▶ standaard zwart polypropyleen
- ▶ **toepassing:** bestemd voor bevestiging van zachte isolatie,
- ▶ montage in volle materialen
- ▶ in holle materialen met voorafgaande proeven

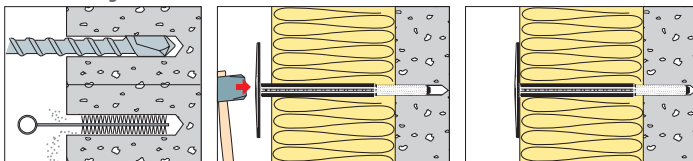werkwijze**gebruiks- en breukbelasting (daN)**

| gebruiksbelasting veiligheids- coëfficiënt 4 | beton C20/25 | volle betonblok | holle betonblok | volle baktsteen | holle baksteen | cellen- beton |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 8 Ø | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 4 |
| 10 Ø | 17 | 12 | 10 | 11 | 10 | 5 |

Slagplug voor zachte isolatie

extra brede kop - t.e.m. 220 mm isolatiedikte

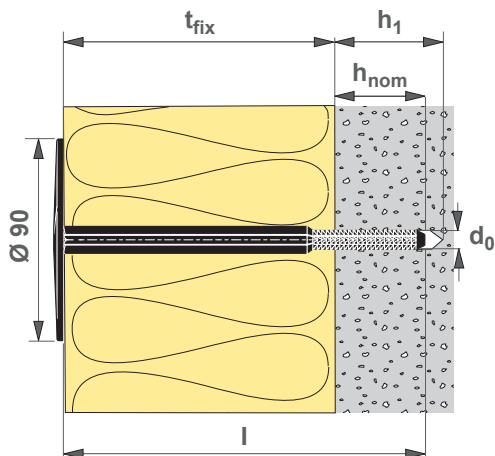


polypropyleen zwart

INCO II


| $d_0 \times t_{fix} \times l$ | d_0 | t_{fix} | l | h_1 | h_{nom} | VE | code |
|-------------------------------|-------|-----------|-----|-------|-----------|-----|--------|
| 8 / 60 x 90 | 8 | 60 | 90 | 50 | 30 | 500 | 358400 |
| 8 / 80 x 110 | 8 | 80 | 110 | 50 | 30 | 250 | 358402 |
| 8 / 100 x 130 | 8 | 100 | 130 | 50 | 30 | 250 | 358404 |
| 8 / 120 x 150 | 8 | 120 | 150 | 50 | 30 | 250 | 358406 |
| 8 / 140 x 170 | 8 | 140 | 170 | 50 | 30 | 250 | 358408 |
| 8 / 160 x 190 | 8 | 160 | 190 | 50 | 30 | 200 | 358410 |
| 8 / 180 x 210 | 8 | 180 | 210 | 50 | 30 | 200 | 358412 |
| 8 / 200 x 230 | 8 | 200 | 230 | 50 | 30 | 150 | 358414 |
| 8 / 220 x 250 | 8 | 220 | 250 | 50 | 30 | 150 | 358416 |

- ▶ slagplug met extra brede kop Ø 90 mm
- ▶ wordt met de hamer ingeslagen, slagvaste kunststof
- ▶ snelle installatie: beperkte boordiepte
- ▶ plaatsingstemperatuur: $\geq 5^\circ\text{C}$
- ▶ gebruikstemperatuur: -30°C tot $+70^\circ\text{C}$
- ▶ niet bestand tegen UV straling
- ▶ **toepassing:** bestemd voor bevestiging van zachte isolatie,
- ▶ montage in volle en holle materialen - met voorafgaande proeven

werkwijze

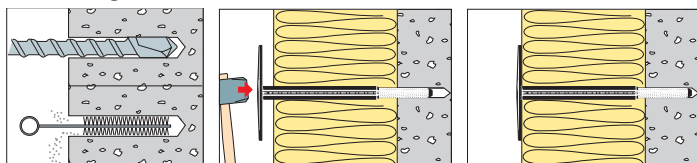

gebruiks- en breukbelasting (daN)



| INCO II | beton C20/25 | vol betonblok | volle baksteen |
|---------|--------------|---------------|----------------|
| 8 Ø | 12,5 | 8,00 | 9,00 |