
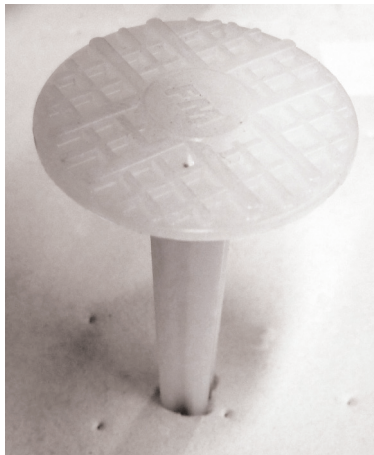


Slagplug met ruwe kop voor hardschuimplaten

kop Ø 32 mm - t.e.m. 100 mm isolatiedikte

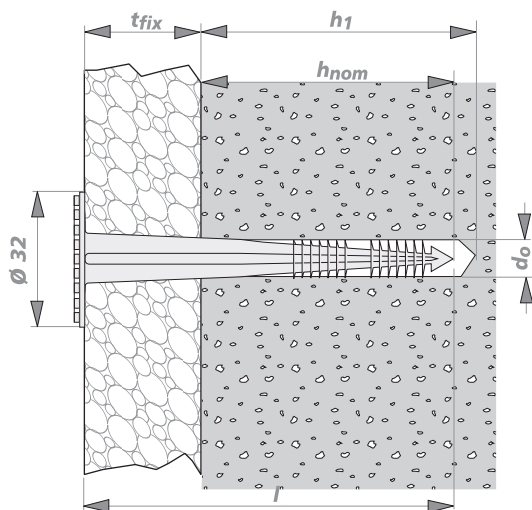


polypropyleen wit	
EXCO	
VE	code
500	358200
500	358205
500	358210
500	358220
500	358232

Ø / t _{fix} x L	d ₀	t _{fix}	l	h ₁	h _{nom}
8 / 30 x 50	8*	20/30	50	50	30
8 / 40 x 70	8*	30/40	70	50	40
8 / 60 x 90	8*	50/60	90	50	40
8 / 80 x 110	8*	70/80	110	50	40
8 / 100 x 130	8*	90/100	130	50	40


(*) in cellenbeton, boorgat tot 6 mm (7mm in broze materialen)

- ▶ slagplug met kop Ø 32 mm
- ▶ wordt met de hamer ingeslagen, slagvaste kunststof
- ▶ ruw kopoppervlak voor hechting van bepleistering
- ▶ snelle installatie: geringe boordiepte
- ▶ wit polypropyleen
- ▶ plaatsingstemperatuur: 0°C tot +40°C
- ▶ gebruikstemperatuur: -30°C tot +70°C
- ▶ niet bestand tegen UV straling
- ▶ **toepassing:** bestemd voor bevestiging van hardschuimplaten, bepleistering
- ▶ bevestiging in massieve materialen

werkwijze

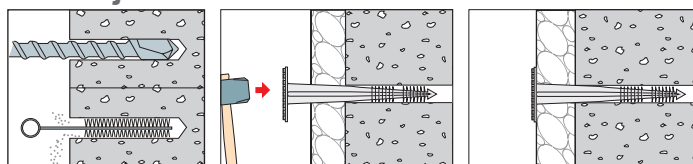

gebruiks- en breukbelasting (dan)



breukbelasting en veiligheidscoëfficiënt 5	beton C20/25	volle betonblok	volle baksteen	cellenbeton
EXCO	10	8	9	5