



Efficiënt verluchten,
zonder insecten



Nieuw!
Witte
profielen

Muggengaas

Voordelen

- Verfijnd design met cassette bovenaan en zijgeleiders in wit aluminium.
- Nieuw schuifstelsel zonder koorden.
- Eenvoudige installatie.
- Sterk glasvezelnet dat het daglicht doorlaat.
- Als het muggengaas niet gebruikt wordt, kan het opgeborgen worden in de witte aluminium cassette bovenaan zodat het uw zicht niet belemmert.
- Kan gecombineerd worden met alle binnen- en buitenaccessoires.
- Kindveilig: geen zichtbare koorden aan de gordijnen.

Bedieningswijze en specificaties



Manueel Type ZIL


- Wit aluminium bovenkast en zijgeleiders te plaatsen op de binnenafwerking van het dakvenster.
- De zijgeleiders en het profiel aan de onderzijde zorgen voor een nauwe sluiting aan de vier kanten.

Plaatsing



Het muggengaas bedekt de volledige opening van de binnenafwerking. Deze afmetingen bepalen dus de keuze van het muggengaas.

! Raadpleeg de tabel pagina 175!



Voor dakvensters gecombineerd met gevelementen zijn twee muggengazen nodig: één dat van boven naar beneden getrokken wordt en een tweede, voor het verticale gedeelte, om van beneden naar boven te trekken. Een rubberen dichting zorgt voor de verbinding tussen beide. Deze is apart te bestellen: type ZOZ 157WL - prijs: 12€ excl. BTW.

Opmerking

Wanneer meerdere dakvensters naast elkaar geplaatst worden of de binnenbekleding niet volgens de normen geïnstalleerd is, is het in sommige gevallen onmogelijk om een muggengaas te plaatsen. Bij twijfelgevallen, neem contact met ons op.



Combineer het muggengaas met een binnengordijn om de lichtinval te regelen en met een buitenste bescherming tegen de hitte.

Kleur




Doorzichtig glasvezelnet.

0000

Bepaal de bestelcode van uw muggengaas

Het muggengaas bedekt de volledige opening van de binnenafwerking. Deze afmetingen bepalen dus de keuze van het muggengaas.

1. Meet de afmetingen van de volledige opening in uw plafond of uw binnenafwerking op en raadpleeg de tabel hieronder voor maximale breedte en hoogte.

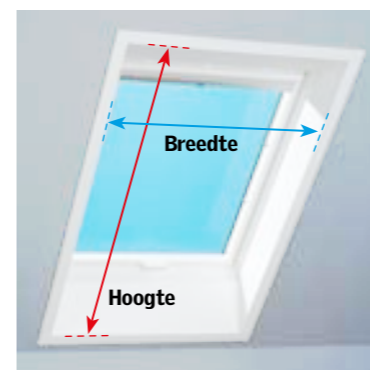

Max. breedte van de binnenafwerking (mm)	Max. hoogte van de binnenafwerking (mm)*	Bestelcode
B	H	
530	1600	CK02
530	2000	CK06
760	2000	MK06
760	2400	MK10
922	2400	PK10
1120	2000	SK06
1120	2400	SK10
1320	1600	UK04
1320	2400	UK10

2. Noteer de bestelcode als volgt:

Bvb. ZIL (type muggengaas) **SK06** (bestelcode van het muggengaas) **0000** (net)

* De zijprofielen moeten op maat afgezaagd worden in de hoogte.



**Ontdek onze
installatie video**
VELUX.BE/NL/VIDEO

Volg nauwgezet de instructies bij het plaatsen van een muggengaas. Zo garandeert u een optimale werking.