


## webercolor premium



- Protect3 technologie : antibacterieel, antischimmel en anti-algen
- Pure-clean technologie : vlek- en vuilbestendig
- Hoge kleurstabiliteit, resistent tegen uitbloeien
- Makkelijk aan te brengen en te reinigen
- Snelle uitharding en ingebruikname

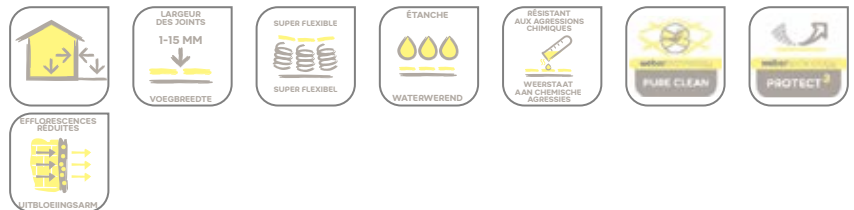

webercolor premium is een hoogresistente, gekleurde cementgebonden voegmortel voor het voegen van tegels of keramische bekledingen. Deze voegmortel kan gebruikt worden voor het voegen van zowel marmer, natuursteen, keramische tegels, terracotta en faïence met een voegbreedte van 1 tot 15 mm. Deze hoogperformante voegmortel voor tegels kan perfect toegepast worden in vochtige ruimtes zoals badkamers en douches, zwembaden en keukens. Tevens ook geschikt voor het repareren van beschadigde voegen.

### **GEBRUIK**

- realiseren van hoog performante en resistente voegen van tegels of keramische bekledingen van 1 tot 15 mm breedte : voegen van marmer, natuursteen, keramische tegels, terracotta en faïence
- prestaties bijzonder geschikt voor gebruik in badkamers, douches, zwembaden, vochtige ruimtes met intensief voetgangersverkeer, individuele keukens, lokalen onderworpen aan reinigingen met geconcentreerde reinigingsproducten (zuren met pH > 3, detergent en solventen voor huishoudelijk gebruik) en residentiële zones
- ook geschikt voor het repareren van beschadigde voegen

### **TOEGELATEN ONDERGRONDEN**

- vloeren en muren, binnen en buiten
- commerciële vloeren onderworpen aan intensief voetgangersverkeer
- privé-zwembaden
- prestaties geschikt voor gebruik op houten vloeren, vloerverwarming (warm water of elektrisch), betegeling op cementondergrond of hout

### **GEBRUIKSLIMIETEN**

- gebruik webercolor premium niet :
- in lokalen onderhevig aan reiniging onder hoge druk ( $\geq 80$  bars) : gebruik weberepox easy
- in lokalen onderhevig aan agressieve producten (zuren met pH < 3, sterke detergents, ...) : gebruik weberepox easy
- in lokalen onderworpen aan specifieke voorschriften inzake hygiëne : weberepox easy
- op zeer poreuze tegels
- in publieke zwembaden : gebruik weberepox easy
- in zwembaden gefilterd door een electrofysisch procédé
- voor het voegen van op netten gekleefd glasmozaïek in zwembaden : gebruik weberepox easy

### **GEBRUIKSVORZORGEN**

- lees de voorzorgsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

### **VERWERKINGSEIGENSCHAPPEN**

- levensduur van het mengsel : 40 min. tot 1 uur
- wachttijd vóór volledige uitharding : min. 4 - 8 uren
- wachttijd vóór ingebruikname van de vloer : min. 12 uren
- voegbreedte : van 1 tot 15 mm verkort

*deze tijden bij +20°C bij hogere en verleng ze bij lagere temperaturen*

## **PRESTATIES**

- geklasseerd volgens EN 13888 : CG2 WAR
- densiteit van de uitgeharde mortel : 1,8
- slijtweerstand :  $\leq 1000 \text{ mm}^3$
- buigsterkte na 28 dagen :  $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- druksterkte na 28 dagen :  $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- waterabsorptie na 30 min. blootstelling :  $\leq 2 \text{ g}$
- waterabsorptie na 240 min. blootstelling :  $\leq 5 \text{ g}$
- temperatuursweerstand : van  $-20^\circ\text{C}$  tot  $+100^\circ\text{C}$
- chemische weerstand :
- chloorwater : ++
- NaOH 2 g/l : ++
- bleekwater : ++
- NaOH 10 g/l : ++
- melkzuur 2% : ++
- waterstofchloride 2% : +
- melkzuur 5% : +
- waterstofchloride 5% : 0

*++ = zeer goede weerstand + = gemiddelde weerstand 0 = geen weerstand*

*deze waarden zijn resultaten van genormaliseerde laboratoriumproeven. Ze kunnen gevoelig gewijzigd worden door de uitvoeringsomstandigheden op de werf*

## **VOORBEREIDEN VAN DE ONDERGRONDEN**

- zorg ervoor dat de ruimte bestemd voor het voegen droog en vrij van lijm is
- reinig, indien nodig, door uitkrabben om een goede hechting, een gelijkmatige droging en een homogene kleur van de voeg te verzekeren

## **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

- gebruikstemperatuur : van  $+5^\circ\text{C}$  tot  $+30^\circ\text{C}$
- breng niet aan in volle zon of op warme tegels

## **AANBRENGEN**

- maak webercolor premium geleidelijk met een traagdraaiende elektrische menger (500 tpm) aan met 0,9 - 1 l zuiver water voor 4 kg, tot het bekomen van een soepele, voldoende dikke pasta
- smeer webercolor premium diagonaal op de tegels uit en vul de voegen volledig met een voegspaan (rubberen pad) of een rubberen aftrekker (op vloeren)
- verwijder het teveel aan voegmortel met een voegspaan, vastgehouden in een meer verticale hellingshoek ( $45^\circ$ )
- reinig na 30 min. en voor uitharding de tegels diagonaal met een herhaaldelijk gespelde vochtige spons of een sponsspaan
- let erop de voegen niet uit te hollen om de tegelboorden achteraf niet te beschadigen
- droog, na het drogen van de mortel, de tegels met een droog doek of met de witte schoonmaakpad af

## **AANBEVELINGEN**

- verlijm het tegelwerk bij het voegen met zuiver witte voegmortel met witte tegellijm
- gebruik voor het voegen van vlekgevoelige natuursteen webercolor premium met een lichte kleur (voer eerst een test uit)
- gebruik weberprim joint vóór het aanbrengen van webercolor premium (voer eerst een test uit) om de reiniging van poreuze tegels te vergemakkelijken
- meng in kleine hoeveelheden en voer per kleine hoeveelheden uit
- het voegen van tegels met webercolor premium vereist een onmiddellijke en verzorgde reiniging
- om uitbloeiing van de voegmortel maximaal te vermijden :
- respecteer de droogtijden van de ondergrond (dekvloer), de legmortel of de tegellijm vóór het aanbrengen van de voegen en controleer het restvochtgehalte
- breng de voegen binnen de vooropgestelde toepassingsvoorwaarden inzake hydrothermische indicatoren (temperatuur, vochtigheid van het lokaal en de ondergrond) aan
- respecteer de aangegeven hoeveelheid aanmaakwater
- laat de mortel voldoende aantrekken vooraleer de voegen te reinigen. De voegmortel dient een afbindingsfilm aan het voegoppervlak te vertonen

- maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen

#### **VERPAKKINGEN**

- zak van 4 kg

#### **KLEUR**

- beschikbaar in 23 kleuren

#### **VERBRUIK**

- van 0,1 tot 2 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de voegbreedte, voegdiepte en het tegelformaat

#### **GEREEDSCHAP**

- sponsspaan, rubberen voegspaan, witte schoonmaakpad

#### **BEWARING**

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum, in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vocht