

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 120 0° Alu geïsoleerd


Artikelnummer: 0770221

Product introductie

Het geïsoleerde kabel- en leidinginvoersysteem is ontworpen voor naadloze installatie en optimale bescherming. Met een scharnierende kap voor gemakkelijke toegang vereenvoudigt het de plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels dankzij de grote binnendiameter. Met een geïntegreerde vogel- en bladbescherming blijft het systeem beschermd tegen externe elementen. Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen is deze invoeroplossing de perfecte keuze voor betrouwbare prestaties in verschillende opstellingen.

- Scharnierende kap voor eenvoudige installatie
- Geïntegreerde vogel- en bladbescherming
- Grote binnendiameter voor gemakkelijke plaatsing van warmtepompleidingen en kabelbundels
- Compatibel met universele en merkonafhankelijke systemen

Productafmetingen

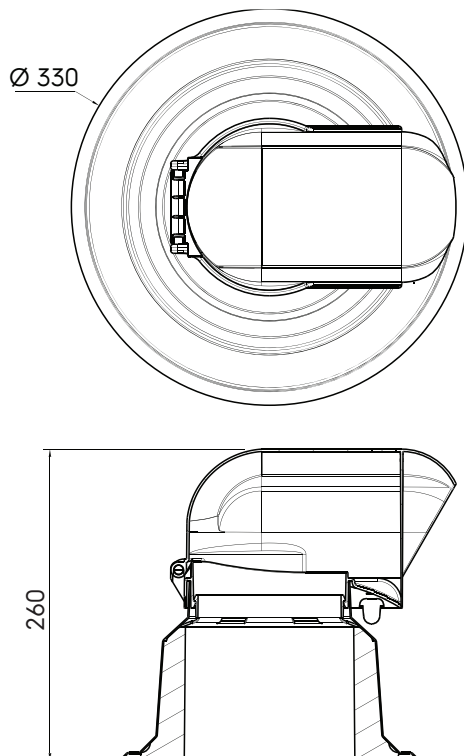

Kabel- en Leidingdakdoorvoer 120 0° Alu geïsoleerd

Artikelnummer: 0770221

Technische specificaties

Specificaties	
Algemeen	
Artikel type	Kabeldoorvoeren
Technisch	
Kleur	Zwart
Materiaal	ALU/PP
Vogelbescherming	<input checked="" type="checkbox"/>
Indekstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Plakplaat diameter	330 mm
Plakplaat hoogte	150 mm
Indekstuk materiaal	Aluminium
Geïsoleerd	<input checked="" type="checkbox"/>
	120
Prestatie	
Kan verlijmd worden	<input type="checkbox"/>
Zelfklevend	<input type="checkbox"/>
UV-bestendigheid	<input checked="" type="checkbox"/>
Installatie	
Type dak	Plat
Dakhoek (min.)	0 °
Dakhoek (max.)	0 °
Afmeting	
Lengte	330 mm
Breedte	330 mm
Hoogte	260 mm
Hoogte boven het dak	260 mm
Netto gewicht	0.501 kg
Logistiek	
Brutogewicht	1.124 kg
Verpakking / lengte	393 mm
Verpakking / breedte	393 mm
Verpakking / hoogte	260 mm