






PRODUCTPROGRAMMA



www.ardex.eu



WIJ STAAN VOOR UW KLAAR!

Voor technische vragen:

Techniek-Hotline: +49 (0) 23 02/664-362

Telefax: +49 (0) 23 02/664-373

info@ardex.eu

Zie voor onze technisch adviseurs pagina 143

Voor uw opdrachten:

Service-Hotline: +49 (0) 23 02/664-384

Telefax: +49 (0) 23 02/664-299



ARDEX is een van de wereldwijd toonaangevende aanbieders van kwalitatief hoogwaardige speciale bouwmaterialen met hoofdvestiging in Witten, Duitsland en filialen over de gehele wereld. ARDEX is het competentiemerk in vakhandwerk en vakgroothandel.

- Eerste keuze bij zekerheid en kwaliteit
- Toonaangevend op de markten van deze wereld
- Economische systeemoplossingen voor het handwerk



De ARDEXacademy
Meest innovatieve producten en systemen met een superieur scholingsconcept.


- Hooggekwalificeerde seminars en bijscholingsaanbiedingen
- Deskundigheid en ervaring van ARDEXacademy-trainers
- Hoge standaards bij demonstraties
- Praktische toepassingskennis
- Klantspecifiek seminareraanbod voor exclusieve know-how
- Wereldwijd netwerk van trainingsinrichtingen



Het ARDEX ARDURAPID®-effect
De koningsklasse van de kristallijnen waterbinding.

Als merk van het handwerk streeft ARDEX er altijd al naar, om efficiënte producten te ontwikkelen, die snel en daardoor lucratief werken voor de professionele vakman mogelijk maken. Met het unieke ARDURAPID®-effect hebben we bij de snelcementen reeds in 1975 de snelheidsgrenzen voor de gehele branche verlegd.

- Snelle verharding
- Snelle droging
- Snel leggen
- Bescherming van de ondergrond
- Bescherming tegen verkleuring bij natuursteen

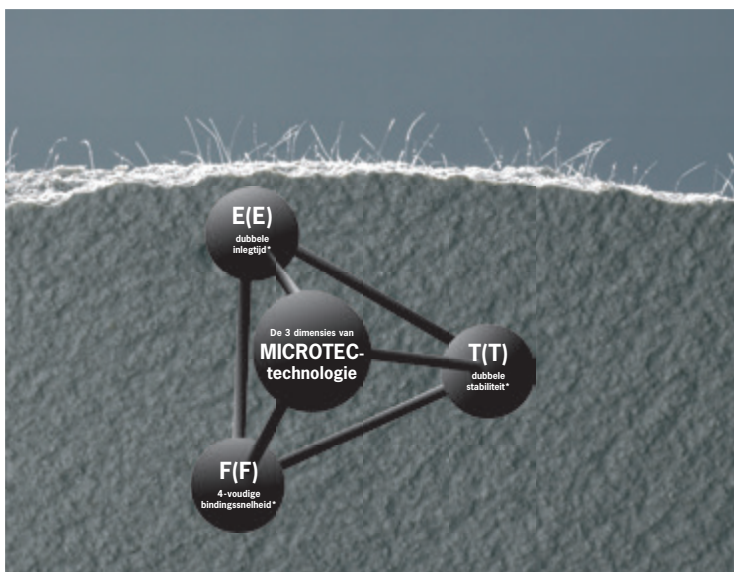

De ARDEX MICROTEC-technologie

Driedimensionale kracht: gemak, zekerheid, optimale prestaties.

De ARDEX MICROTEC-TECHNOLOGY verenigt unieke verwerkingseigenschappen met uitzonderlijke zekerheid: voor het waardebewoud van grootformaatbedekkingen.

- Maximale zekerheid
- Onovertroffen prestatie
- Zeer rendabel



De ARDEX SpeedTec-technologie

Highspeed voor de vloer met stuurbare beginhechting.

ARDEX. Altijd al toonaangevend bij highspeed. De snelste ligt altijd voor. Dat geldt in de motor- en autosport – en ook bij het vakhandwerk. Vooral bij bouwmaterialen is naast voordelig gebruik de verwerkingssnelheid een zeer wezenlijke voorwaarde voor efficiënt werken. Logisch! Want hoe sneller een materiaal verwerkt, gedroogd en verhard is, des te sneller kan het project voltooid worden en des te eerder kan met de volgende opdracht worden begonnen.

- De wereldwijd eerste lijmactivator voor de verhoging van de beginkleefkracht van ARDEX-lijmen met SpeedTec-technologie!





De ARDEX DUSTFREE-Technologie.

Stofvrij mengen zonder de natuur te belasten.

ARDEX DUSTFREE is niet alleen een milieuvriendelijk alternatief, het garandeert ook dat u volledig stofvrij kunt werken. Zo weet u zeker dat u bij projecten waarbij u ARDEX DUSTFREE (waarvoor wij octrooi hebben aangevraagd) inzet werkt met oog voor het milieu én voor uw eigen gezondheid.

- Milieuvriendelijk: geen olie/parafine meer nodig om stof te binden
- Gezonder: volledig stofvrij mengen
- Universeel toepasbaar: van metselmer tot mengkuip

	RUWBOUW	8
	DEKVLOEREN	18
	VOORBEREIDING ONDERGROND	26
	VLOEREGALISATIES	36
	AFDICHTINGSPRODUCTEN	48
	TEGELPROGRAMMA	56
	VOEGMORTELS	76
	NATUURSTEENPROGRAMMA	94
	VLOERBEDEKKINGS- EN PARKETLIJMEN	106
	PANDOMO® WALL	118
	WANDEGALISATIES	124
	ACCESSOIRES	136
	APPENDIX	140



INHOUDSOPGAVE NAAR PRODUCTGROEPEN

RUWBOUW

ARDEX AM 100 Uitvlakmortel	12
ARDEX AR 300 Multimortel	12
ARDEX B 10 Fijne uitvlakmortel	11
ARDEX B 12 Betonreparatiemortel	11
ARDEX B 14 Betonreparatiemortel	11
ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK)	15
ARDEX BM-P KSK Primer	16
ARDEX BM-T10 Lasband	16
ARDEX BM-V10 Vlies-gelamineerde pleisterdragerband	16
ARDEX BU-S Afdichtspecie	15
ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie	15
ARDEX M 4 Snelmortel	12
ARDEX QS Kwartzand	13
ARDEX S 33 Snelwerkende montage-mortel	13
ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF	13

DEKVLOEREN

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel	24
ARDEX A 18 Hechtbrug	21
ARDEX A 28 Snelle cementdekvloer-bindmiddel	21
ARDEX A 35 MIX Snelmortel	22
ARDEX A 35 Snelcement	21
ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel	22
ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel	22
ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement NIEUW!	23
ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloer cement NIEUW!	23
ARDEX EP 25 Epoxy-dekvloer	24
ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP 25	24

VOORBEREIDING ONDERGROND

ARDEX DS 20 Ontkoppelingsvlies	30
ARDEX DS 30 Ontkoppelingsplaat	30
ARDEX DS 40 Contactgeluidisolatie- en ontkoppelingsplaat	30
ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars	31
ARDEX FB Giethars	31
ARDEX P 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering	33
ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen ..	34
ARDEX P 51 Hecht- en voorstrijkdispersie	32
ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat	33
ARDEX P 82 Kunsthars-voorstrijkmiddel	34
ARDEX PU 5 Snelreparatiehars	32
ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk	35
ARDEX P 10 SR 2-K Snelreparatiehars NIEUW!	32
ARDEX TP 50 Randisolatiestroken	34

VLOEREGALISATIES

ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct	42
ARDEX A 45 M Stabiel reparatieproduct	43
ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct voor buiten	45

ARDEX E 25 Kunstharsdispersie	45
ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie	43
ARDEX FIX Supersnelle egalisatie	42
ARDEX K 11 Objectegalisatie	41
ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatieproduct.....	40
ARDEX K 22 Calciumsulfaat-egalisatie	41
ARDEX K 22 F Calciumsulfaat-egalisatie vezelversterkt	42
ARDEX K 33 Universele egalisatie	40
ARDEX K 36 Nieuw Uitvlakproduct, binnen en buiten	44
ARDEX K 39 MICROTEC vloeregalisatie	40
ARDEX K 55 Snelegalisatie.....	43
ARDEX K 60 Egalisatie op latexbasis	44
ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer.....	41
ARDEX K 301 Buitenegalisatie.....	45

AFDICHTINGSPRODUCTEN

ARDEX 7 + 8 Afdichtingslijm.....	53
ARDEX 8 + 9 Afdichtingsproduct	52
ARDEX S 1-K Afdichtingsproduct	51
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel	51
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting	51
ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan.....	53
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset.....	54

TEGELLIJMEN

ARDEX AR 300 Multimortel	73
ARDEX D 22 Dispersietegellijm.....	73
ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel	68
ARDEX E 90 Kunstharsverbetering	72
ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm	69
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit	69
ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel	70
ARDEX S 21 Snelmortel	69
ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm	70
ARDEX S 48 Zeer flexibele dunbedmortel.....	72
ARDEX WA Epoxyharslijm.....	73
ARDEX X 6 Flexlijm NIEUW!	62
ARDEX X 7 G FLEX Flexmortel.....	62
ARDEX X 7 G PLUS Flexlijm	63
ARDEX X 30 Legmortel	71
ARDEX X 32 Flexibele legmortel.....	71
ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm.....	65
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel.....	66
ARDEX X 77 W MICROTEC Flexlijm, wit	64
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer	66
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel	67
ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 flexlijm	68

VOEGMORTELS/BLIJVEND ELASTISCHE VOEGEN

ARDEX CA 10 D Constructie- en montagelijm.....	88
ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm.....	88

ARDEX FK Nieuw Duurzame voeg, snel.....	82
ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel	78
ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel	78
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-voegmortel	79
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-voegmortel	80
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-voegmortel, snel	80
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-voegmortel, snel	81
ARDEX GK Duurzame voeg	82
ARDEX MG Natuursteenvoeg	83
ARDEX RG 12 1-6 Epoxyvoeg, fijn	84
ARDEX RG Cleaner	85
ARDEX SE Sanitair siliconen	86
ARDEX SG Gletmiddel voor siliconen	88
ARDEX SN Neutraal siliconen	86
ARDEX SP 1 Primer voor ARDEX-siliconen	87
ARDEX SP 2 Primer voor ARDEX-siliconen	87
ARDEX ST Natuursteen siliconen	87
ARDEX WA Epoxy-voegmortel	84

NATUURSTEENPROGRAMMA

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel	101
ARDEX A 35 MIX Snelmortel	98
ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel	102
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-voegmortel, snel	103
ARDEX GK Duurzame voeg	104
ARDEX MG Natuursteenvoeg	103
ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm	97
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit	97
ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel	97
ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm	98
ARDEX SP 1 Primer voor ARDEX-siliconen	104
ARDEX ST Natuursteen siliconen	104
ARDEX X 30 Legmortel	102
ARDEX X 32 Flexibele legmortel	102
ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm	99
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel	100
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer	100
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel	101

VLOERBEDEKKINGS- EN PARKETLIJMEN

ARDEX AF 900 Fixatie voor tapijttegels	113
ARDEX CA 10 D Constructie- en montagelijm	116
ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm	116
ARDEX AF 230 Textiele vloerbedekkingslijm bij objecten	111
ARDEX PREMIUM AF 260 Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm	111
ARDEX PREMIUM AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm	114
ARDEX PREMIUM AF 140 Vezelgewapende lijm voor designbedekkingen en elastische bedekkingen	112
ARDEX PREMIUM AF 2100 Speciale lijm voor elastische bedekking	112
ARDEX PREMIUM AF 2200 Universele lijm	110

ARDEX AF 2224 Universele lijm voor elastische en textiele vloerbedekkingen bij objecten	110
ARDEX PREMIUM AF 2270 Universele lijm, geleidend	113
ARDEX PREMIUM AF 2510 2-K-polyurethaanlijm	114
ARDEX PREMIUM AF 2800 Universele fixering	113
ARDEX PREMIUM AF 460 MS Elastische SMP lijm	115
ARDEX PREMIUM AF 480 MS Vast-elastische SMP lijm	115

PANDOMO® WALL

PANDOMO® W 1 Decorpleister	120
PANDOMO® W 3 /10 / 3.1 Decorpleister, grijs	120
PANDOMO® CC Verfconcentraat	120
PANDOMO® PR Voorstrijk en hechtbrug	121
PANDOMO® SP-SL Steenolie	121
PANDOMO® SP-F Poriënvuller	121
PANDOMO® SP-PS Watergedragen PU-Sealer.....	122
PANDOMO® SP-GS Zijdeglans-verzegeling	122
PANDOMO® SP-MS Zijdemat-verzegeling.....	122
PANDOMO® SP-CR Onderhouds- en reparatie-reiniger.....	123
PANDOMO® SP-BC Basisreiniger	123

WANDEGALISATIES

ARDEX A 826 Wandegalissatie	129
ARDEX A 828 LEMON DR Uitvlakmiddel voor wanden met limoengeur	130
ARDEX A 828 Uitvlakmiddel voor wanden	130
ARDEX A 900 Reparatie- en decorpleister, wit	130
ARDEX A 950 Flexegalissatie, grijs	131
ARDEX BU-R Wapeningsweefsel	134
ARDEX DF 710 Kant-en-klare dunpleister	128
ARDEX DF 730 Lichtgewicht dispersiepleister	128
ARDEX DF 750 Rolpleister	128
ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatieproduct	133
ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalissatie, wit	133
ARDEX F 11 Gevelegalissatie	133
ARDEX R 1 Renovatiepleister, wit	131
ARDEX R 1C Renovatiepleister Classic*	132
ARDEX R 4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel	132
ARDEX W 820 SUPERFINISH HandRolSpuitspleister	129

ACCESSOIRES

ARDEX Mengemmer	138
ARDEX Spons	138
ARDEX Wateremmer	138

* Alleen in Nederland verkrijgbaar!



RUWBOUW

SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE



ARDEX B 10 Fijne uitvlakmortel

ARDEX B 12 Betonreparatiemortel

ARDEX B 14 Betonreparatiemortel

ARDEX AM 100 Uitvlakmortel

ARDEX AR 300 Multimortel

ARDEX M 4 Snelmortel

ARDEX S 33 Snelwerkende montagemortel

ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF

ARDEX QS Kwartszand

ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie

ARDEX BU-S Afdichtspecie

ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK)

ARDEX BM-P KSK Primer

ARDEX BM-T 10 Lasband

ARDEX BM-V 10 Vlies-gelamineerde pleisterdragerband

SYSTEEMOVERZICHT RUWBOUW

BETONVERBETERING, OPVULLEN & UITVLAKKEN	VERANKEREN & BEVESTIGEN	AFDICHTEN
	ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF Algemeen goedgekeurd door het DIBt, Berlijn - attest-nr. Z-3.12-1206 *)	ARDEX BU-S Afdichtspecie
ARDEX B 10 Fijne uitvlakmortel Vervaardigd op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF	ARDEX S 33 Snelwerkende montagemortel Vervaardigd op basis van ARDEX WSZ Schnellzement 32,5 R-SF	ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK)
ARDEX B 12 Betonreparatiemortel		ARDEX BM-P KSK Primer
ARDEX B 14 Betonreparatiemortel Vervaardigd op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF		ARDEX BM-T10 Lasband
ARDEX AM 100 Uitvlakmortel		ARDEX BM-V10 Vlies-gelamineerde pleisterdragerband
ARDEX AR 300 Multimortel		
	ARDEX M 4 Snelmortel Vervaardigd op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF	
	ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie	

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. Zie hiervoor www.ardex.eu

*) Goedgekeurd: a) voor het bevestigen van deuvels en ankers,
 b) voor reparaties aan constructies van beton en gewapend beton volgens DIN 1045 die bestand zijn tegen temperaturen die normaal gesproken voor kunnen komen.



ARDEX B 10

Fijne uitvlakmortel

Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF.

Met kunststoftoeslagmiddelen.

Voor het sluiten van haarscheurtjes en poriën in betonoppervlaktes en voor de afwerking na betonreparatiewerkzaamheden.

Voor binnen en buiten

Tot 3 mm laagdikte aan te brengen
Verwerkbaar vanaf 0 mm

Toepassing

Voor het uitvlakken en verbeteren

– van wand- en plafondvlakken van betonnen bouwelementen

Voor het sluiten van

– haarscheurtjes en poriën in betonnen oppervlaktes

Voor het gelijkmatig uitvlakken en als ondergrond voor de daarna aan te brengen verf.

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten en systemen voor de bescherming en instandzetting van betonnen draagwerken".

Deel 3: statisch en niet statisch relevante instandzetting.

Mengverhouding:

ca. 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

pH-waarde: ca. 12

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
grijs 25 kg papieren zak	50150 40 24705 50150 7	40 zakken



ARDEX B 12

Betonreparatiemortel

Op cementbasis.

Voor het uitvlakken en plaatselijk repareren van gaten.

Voor binnen en buiten

Watervast

Weersbestendig

Tot 5 mm laagdikte aan te brengen
boven 5 mm met zand (geen zilverzand)
of grind mengen

Toepassing

Voor het uitvlakken, herstellen, egaliseren en plaatselijk repareren van wanden en plafonds van:

– sierbeton

– betonelementen

– cement- of kalkstuclagen

– ruw metselwerk

Voor het opvullen van scheuren, gaten en

grote oneffenheden in:

– wanden

– plafonds

Voor het uitvlakken van binnenwanden van:

– cellenbeton

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten en systemen voor de bescherming en instandzetting van betonnen draagwerken".

Deel 3: statisch en niet statisch relevante instandzetting.

Mengverhouding:

ca. 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.

pH-waarde: ca. 12

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
grijs 25 kg papieren zak	50110 40 24705 50110 1	40 zakken



ARDEX B 14

Betonreparatiemortel

Op basis van ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF.

Voor het herstellen, uitvlakken en opvullen van fouten in dragende betondelen.

Voor binnen en buiten, op een droge of een vochtige ondergrond

Hard en duurzaam als beton

Tot 5 mm laagdikte aan te brengen
boven 5 mm met zand (geen zilverzand)
of grind mengen

Toepassing

Voor het repareren van dragende bouwdelen van oude en nieuwe beton in dunne en dikke lagen, zoals:

het opvullen van gaten, afgebrokkelde stukken, het herstellen en uitvlakken van wand en plafondvlakken van:

– beton

– sierbeton

– kant en klare betondelen

– cementstucwerk

Met zand vermengd voor opvullen en uitvlakwerk, bijvoorbeeld vóór het verlijmen van tegels in de dunbedmethode op:

– beton

– cementstucwerk

– metselwerk

ARDEX B 14, aangemaakt met ARDEX E

100 Wittener Bouwdispersie, voldoet aan de eisen bij het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van betonoppervlaktes.

Getest conform EN 1504-3:2006, "producten en systemen voor de bescherming en instandzetting van betonnen draagwerken".

Deel 3: statisch en niet statisch relevante instandzetting.

Mengverhouding:

ca. 6,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

pH-waarde: ca. 12

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
grijs 25 kg papieren zak	50130 40 24705 50130 9	40 zakken



ARDEX AM 100 Uitvlakmortel

Cementbasis.

Voor het uitvlakken, repareren en stucen van wanden in dunne en dikke lagen voor binnen, buiten en onder water. Voor het maken van afschotlagen en het repareren van betonvloeren en cementdekvloeren vóór het aanbrengen van tegelwerk.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Na ca. 2 uren klaar voor het aanbrengen van tegelwerk
Spanningsarm
Watervast en weersbestendig
Gemakkelijk te verwerken
Te schuren en te gletten
Voor laagdiktes van 5–50 mm

Toepassing

Voor het uitvlakken, repareren en stucen van wanden van:

- beton
 - metselwerk (behalve cellenbeton)
 - stucwerk van de mortelgroepen P II en P III
- Voor het maken van afschotlagen en het repareren van betonvloeren en cementdekvloeren voor het aanbrengen van tegelwerk.

Mengverhouding:

ca. 5,25–5,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30–40 min.

Verlijmen van tegels (+20 °C):

na ca. 2 uren

Verlijmen van natuursteen (+20 °C):

na droging

GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56173 40 24705 56173 0	40 zakken



ARDEX AR 300 Multimortel

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Spanningsarm
Water- en weervast
Gemakkelijke verwerking
Spons- en pleisterbaar

Toepassingsgebied

Aanzetten van minerale bouwplaten, gipskartonplaten, hardschuimisolatieplaten met mortellaag of anderszins.

Egaliseren, uitvlakken en pleisteren van wand- en vloervlakken in laagdiktes van 2–30 mm voor het opnemen van tegels en platen.

Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken gedeeltes.

Lijmen van precisieblokken van cellenbeton en kalkzandsteen in statisch niet relevante gedeeltes, zoals afwerkingen van badkuipen en wastafels, doucheafscheidingsen en dergelijke.

Lijmen van geglaazuurde tegels en grestegels met snelle beginhechting en beloopbaarheid

Mengverhouding:

circa 6,0 – 6,5 l water: 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,2 kg poeder per m² en mm opbrengdikte

circa 2,5 kg/m² poeder bij blokvertanding

6 x 6 x 6 mm

circa 3,4 kg/m² poeder bij blokvertanding

8 x 8 x 8 mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 – 60 min.

Inlegtijd: circa 20 min.

(EN 1346) (gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: 5–15 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uren

Leggen van tegels (+20 °C):

na circa 2 uren

Geschikt voor vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.-nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	13152 40 24705 13152 0	40 zakken



ARDEX M 4 Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ SNELCEMENT 32,5 R-SF.

Droge mortel met snel hechtende eigenschappen voor het verankeren, verpenen, bevestigen, leggen, zetten, repareren, betonneren, metselen, stukadoeren enz.

Voor binnen en buiten

Begin van de uitharding na ca. 30 minuten

Toepassing

Voor het verankeren, verpenen en bevestigen van:

- gevelbekledingen, dakelementen, steigerklemmen, trapwangen, trap treden, zwevende plafonds, plafondbekledingen, trapleuningen, vensterbanken, sanitaire voorzieningen, verwarmingselementen, boekenplanken enz.

Voor het aanbrengen van:

- tegels, natuursteen, terrazzo, betonplaten, oprijplaten

Voor het bevestigen van:

- buizen, rails, staven, posten, stutten, poortpalen, tuinhekken enz.

Voor het repareren en uitvlakken van:

- betonnen bouwelementen en gewapend beton, evenals voor cementdekvloeren en cementstucwerk.

Voor het maken van funderingen voor:

- omheiningen, scheidingsmuren, tuintrappen, afvalboxen, plantenbakken, tuinpaden en stalletjes evenals het maken van garagevloeren en terrassen.

Voor verschillende soorten metselwerk, zoals

- tuinmuren, sokkels, tussenmuren, muren van natuursteen.

Voor het maken en repareren van:

- stucwerk, zowel binnen als buiten, in vochtige en natte ruimtes evenals in spoelkeukens en baden enz.

Normen, keuringsrapporten

ARDEX M 4 Snelmortel, aangemaakt met ARDEX E 100 Wittener Bouwdispersie, voldoet aan de eisen bij het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van betonoppervlaktes.

Onderzoeksrapport nr. 5014/0140 van 11-06-1990 van het „Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen „iBMB“, Braunschweig.

Mengverhouding:

ca. 3,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,7 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 20 kg m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	50220 40 24705 50220 7	40 zakken



ARDEX S 33

Snelwerkende montagemortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF.

Voor het verankeren van buitenwand-bekledingen en het bevestigen van apparaten, leidingen, staalconstructies en sanitaire voorzieningen.

Voor binnen en buiten

Goede hechting aan de ondergrond
Snel verhardend
Vroeg belastbaar

Toepassing

Voor de snelle bevestiging van ankers en montagedeuvels, voor het aanbrengen van natuursteentegels en andere geschikte tegels op gevels en in binnenruimtes.

Voor het bevestigen van:

- ankerrails
- apparaten
- leidingen
- machines
- staalconstructies
- steigerhouders
- sanitaire voorzieningen

Voor het vullen van gaten in beton en andere cementaire ondergronden.

Normen, keuringsrapporten

Voldoet reeds na 60 min. aan de sterktenormen van DIN 1053, deel 1.

Mengverhouding:

ca. 2,5 l water : 10 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg/l mortel

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 10 min.

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm


Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
10 kg emmer	50188 40 24705 50188 0	39 emmers



ARDEX WSZ

Snelcement 32,5 R-SF

Cement van de sterkteklasse 32,5 R met snel hechtende eigenschappen voor het maken van mortel en beton met een snelle verharding.

Voor binnen en buiten

Toepassing

Voor het maken van mortels met een snelle verharding voor het:

- bevestigen van pennen en ankers voor dragende constructies die bouwkundig moeten worden goedgekeurd. Bijv.: gevelbekledingen, dakelementen, steigerhouders, trappen, trap treden, zwevende plafonds, plafondbekledingen, hekwerken, leuningen, vensterbanken, sanitaire ruimtes, verwarmingsruimtes, schappen, enz.

Voor het maken van:

- beton en mortel om bouwdelen te repareren van beton en gewapend beton volgens DIN 1045. Deze bouwdelen mogen niet worden blootgesteld aan temperaturen die stijgen boven de gewoontelijke, natuurlijke klimatologische omstandigheden: pilaren, steunbalken, vloerplaten, wandpanelen, onderbouw, gevelelementen, wegen, start- en landingsbanen, tunnelbouwdelen, prefab betondelen, enz.

De snelle verharding van de beton of mortel staat het snel ontkisten en transporteren van prefab betondelen reeds na 2 tot 4 uren toe. Voor het maken van snel verhardende beton en mortel voor:

- het verleggen en bevestigen voor: buizen, rails, staven, posten, kolommen, hekwerken, tuinpalen, palen, funderingen, wand- en vloertegels, trottoirtegels, enz.

Voor het maken van snel beloopbare dekvloeren buiten en in natte ruimtes.

Normen, keuringsrapporten

Algemeen goedgekeurd door het DIBt, Berlijn
Attest-nr. Z-3.12-1206

Soortelijk gewicht: ca. 1,1-1,15 kg/l

Maalfijnheid: specifiek oppervlak volgens Blaine, overeenkomstig EN 196, deel 3, 5300 +/- 500 cm²/g

Begin verharding: volgens EN 196, deel 3, minstens na 20 min.

Vormhoudendheid: volgens EN 196, deel 3, is gegeven

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	51110 40 24705 51110 0	40 zakken



ARDEX QS

Kwartzsand

Voor het afzanden van:

ARDEX EP 2000
ARDEX FB
ARDEX PU 5
ARDEX P 10 SR

Korrelgrootte 0,2-0,6 mm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Verpakking: zakken met 25 kg netto

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	73124 40 24705 73124 9	40 zakken

GEBRUIKSAANWIJZING ARDEX E 100

Materiaalsoort	toevoeging van zand aan ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF en normcementen		verdunding ARDEX E 100 water in delen	meng- vloeistof 1 kg droog-metsel in kg	verbruik ARDEX E 100 per m ² /mm laagdikte in kg	hardheid na 28 dagen met (zonder) toevoeging van ARDEX E 100	
	in delen	korrel mm				buig N/mm ²	druk N/mm ²
hechtbrug fijne korrelopbouw	1:1	0-2	1:1	0,27	0,22	—	—
hechtbrug groeve korrelopbouw	1:1 1:1	0-4 0-8	1:1 1:1	0,24 0,24	0,20 0,20	— —	— —
mortel met laagdikte tot 15 mm	1:3	0-2	1:2	0,15	0,09	10(6)	33(27)
mortel met laagdikte tot 30 mm	1:3	0-4	1:3	0,13	0,06	10(5)	31(24)
mortel met laagdikte boven 30 mm	1:4	0-8	1:3	0,13	0,06	9(5)	34(22)
ARDEX M4 Snelmortel	puur, zonder zand		1:2	0,13	0,06	10(7)	36(35)
ARDEX B12 Betonreparatiemortel	puur, zonder zand		1:3	0,36	0,11	10(5)	22(10)
ARDEX B14 Betonreparatiemortel	puur, zonder zand		1:3	0,28	0,10	12(7)	31(20)
ARDEX B10 Fijne uitvlakmortel	puur, zonder zand		1:3	0,38	0,11	11(6)	22(15)
ARDEX F11 Gevelegalisatie	puur, zonder zand		1:3	0,36	0,11	10(4)	22(14)
ARDEX M4* Snelmortel	puur, zonder zand		1:2	0,10	0,06	10,5	38,2
ARDEX B14 Betonreparatiemortel	puur, zonder zand		1:2	0,25	0,11	10	27,7

* Voor reparaties aan betonoppervlakten.

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu



ARDEX E 100

Wittener Bouwdispersie

Toeslag op acrylaatbasis voor cementmortels en betonreparatieproducten

Voor mortels die met de troffel worden verwerkt.

Voor binnen en buiten

Verwerkingsvriendelijk
Oplosmiddelvrij
Verhoogt hardheid, elasticiteit en hechting
Vermindert scheurvorming en slijtage
Bestand tegen alkalische inwerking
Verbeterde bescherming tegen corrosie

Toepassing

Toevoeging voor mortels met
– ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF
– normcementen
– ARDEX M4 Snelmortel
– ARDEX B 12 Betonreparatiemortel
– ARDEX B 14 Betonreparatiemortel
– ARDEX B 10 Fijne uitvlakmortel
– ARDEX F 11 Gevelegalisatie
Toeslag voor mortelschlem
Verbeterd hardheid, plasticiteit, hechting en spanningsverhouding.
Verbeterd de plasticiteit en verwerkbaarheid van de mortels zonder dat het wateraandeel wordt verhoogd.
Maakt duurzame reparaties mogelijk aan beton, stucwerk, cementdekvloeren, prefab betonelementen bijv. bij beschadigingen, ouderdomsverschijnselen en reparaties van krimpholtes, hoeken en randen.
Maakt dunnere cementdekvloeren mogelijk, verhoogt de slijtvastheid en elasticiteit en verbetert de hechting van mortels en stucwerk-lagen op gladde ondergronden. Verhoogt de hechting tot de ondergrond bij legmortels voor tegelwerk en natuursteen.

Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN-EAN-Nr.	pallet
5 kg emmer	59280 40 24705 59280 2	72 emmers



ARDEX BU-S

Afdichtspecie

Cementgebonden starre afdichtspecie voor het maken van waterdichte beschermlagen.

Waterdicht
Diffusieopen
Vorstbestendig

Toepassing

– Spatwaterbescherming in de buurt van plinten
– Afdichting tegen tijdelijk van binnen inwerkend water tijdens de bouwphase
– Tijdelijke afdichtingen tussen ondergrond en geplande uit te voeren afdichting
– Tijdelijke afdichting bij delen van gebouwen, waarvan de poriën verzadigd en van vocht doordrongen zijn

Overeenkomstig de "Richtlijn voor de planning en uitvoering van afdichtingen van delen van gebouwen met minerale afdichtspecie."

In het systeem met ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK).

Mengverhouding:

ca. 5,25 l water : 25 kg poeder (smeerbaar)
ca. 5,75 l water : 25 kg poeder (strijkbaar)
komt ongeveer overeen met
1 deel water : 3 deel poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg poeder per m² en mm

Verwerkingstijd (+20° C):

ca. 100 minuten (smeerbaar)

ca. 40 minuten (strijkbaar)

Opbrengen KMB en KSK (+20° C):

na ca. 1 – 3 dagen

Druksterkte: na 7 dagen ca. 29 N/mm²

na 28 dagen ca. 31 N/mm²

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende originele verpakking, in droge ruimtes.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	52100 40 24705 52100 0	40 zakken



ARDEX BM

Koude zelfklevende baan (KSK)

Zelfklevende, scheuroverbruggende dichtingsbaan van kunststofgemodificeerd bitumen op een scheurvrije HDPE-draagfolie.

Toepassing

Afdichten van bouwconstructies volgens DIN 18195, zoals b.v.:

- buitenmuren van kelders
- vloerplaten
- balkons en terrassen
- natte ruimtes
- garagedaken
- ondergrondse garages
- steunmuren
- lichtschachten
- fundamenteën enz.

tegen bodemvochtigheid (capillair water, contactwater), niet drukkend kwelwater en niet drukkend water).

Afdichting tegen capillair opstijgende vochtigheid en waterdampremming in vloeren onder vrijliggende dekvloeren.

Voor verticale en horizontale oppervlaktes.

Materiaalverbruik:

ca. 1,1 m² je m² afdichtingsoppervlakte

Gewicht: ca. 1,8 kg/m²

Breedte: 1 m

Dikte: ≥ 1,6 mm

Kleur: zwartgrijs

Verwerkingstemperatuur: –5 °C tot +30 °C

Temperatuurbestendigheid (DIN 52123): ≥ +70 °C

Scheuroverbrugging (E DIN 28052-6): ≥ 5 mm

Koude buigtest (DIN 52123, 12): ≤ –30 °C

Waterdoorlaatbaarheid (DIN 52123, 10.2): ≥ 4 bar/24 h

Brandgedrag (DIN 4102):

Brandstofklasse B2

Hoogste trekkracht (lengte/breedte):

235/220 N/50 mm

Uitzetting bij hoogste trekkracht (lengte/breedte): 200/225%

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: rechtop staand, koel en beschermd tegen licht. Ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende originele verpakking, in droge ruimtes.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos 1 rol à 15 m ²	73259 40 24705 73259 8	15 dozen



ARDEX BM-P KSK Primer

Oplosmiddelvrije, gebruiksklare voorstrijk op bitumen-caoutchouc-basis.

Voldoet aan de eisen van DIN 18195-2, tabel 1.

Toepassing

Vorstrijk voor ARDEX BM Koude zelfklevende baan op droge en licht vochtige minerale ondergronden.

Materiaalverbruik: ca. 0,15–0,30 l/m²

S.G.: ca. 1,0 kg/l

Vaste inhoud: ca. 60%

Kenmerk volgens GefStoffV: geen

GISCODE: BBP 10

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes te bewaren

verpakking	art. nr. EAN	pallet
10 liter emmer	73261 40 24705 73261 1	44 emmers



ARDEX BM-T10 Lasband

Aan beide zijden, sterk zelfklevend, elastisch dichtingsband. Identiek aan koude zelfklevende baan (KSK-baan) ARDEX BM.

Toepassing

Voor afdichtingsmaatregelen in het systeem met ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSK). Afdichten van langs- en dwarsvoegen onder de koude zelfklevende baan, overgangen wand-vloer, binnen- en buitenhoeken, randen, hollijsten en gecompliceerde details, zoals buisdoorvoeren, vloerinlaten enz.

Breedte: ca. 10 cm

Dikte: ca. 1 mm

Gewicht: ca. 1 kg/m²

Verwerkingstemperatuur: –5 °C tot +30 °C

Temperatuurbestendigheid (DIN 52123): ≥ +70 °C

Scheuroverbrugging (E DIN 28052-6): ≥ 5 mm

Koude buigtest (DIN 52123, 12): ≤ –30 °C

Brandgedrag (DIN 4102): Brandstofklasse B2


Kenmerk volgens GefStoffV: geen

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: rechtop staand, koel en beschermd tegen licht. Ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos 1 rol à 20 m verpakt per 4	73262 40 24705 73262 8	140 rollen



ARDEX BM-V10 Vlies-gelamineerde pleisterdragerband

Zelfklevend, vlies-gelamineerde dichtband op PIB butyleen-gummibasis

Toepassing

Als afsluitband in het systeem met ARDEX BM Koude zelfklevende baan (KSB). Voor de bovenste afsluiting van banen bij verticale vlakken en de afsluiting van banen bij horizontale vlakken in combinatie met ARDEX BM. Men kan hierover stucadores en lijmen.

Breedte: ca. 10 cm

Dikte: ca. 1,6 mm

Gewicht: ca. 1,6 kg/m²

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot 30 °C

Scheurkracht (DIN EN 14410): ca. 70 N/25 mm

Scheurvorming (DIN EN 14410): 75 %

Brandgedrag (DIN 4102): Brandstofklasse B2

Kenmerk volgens GefStoffV: geen

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: rechtop staand, koel. ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking te bewaren.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos 1 rol à 20 m verpakt per 4	70345 40 24705 70345 1	140 rollen

ARDEX AR 300 Multimortel

Één voor veel!

ARDEX AR 300 Multimortel

- Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken gedeeltes
- Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren
- Aanzetten van bouwplaten
- Lijmen van precisieblokken
- Verlijmen van tegels



- 1 Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken gedeeltes
- 2 Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van wand- en vloeroppervlakken
- 3 Aanzetten van minerale bouwplaten, gipskarton, hardschuimplaten e.a.
- 4 Lijmen van precisieblokken uit cellenbeton en kalkzandsteen
- 5 Verlijmen van tegels



www.ardex.eu



DEKVLOEREN

SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE

ARDEX A 18 Hechtbrug
ARDEX A 28 Snelle cementdekvloer-bindmiddel
ARDEX A 35 Snelcement
ARDEX A 35 MIX Snelmortel
ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel
ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel

ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement **NIEUW!**
ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloer cement **NIEUW!**
ARDEX EP 25 Epoxy-dekvloer
ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP25
ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel

SYSTEEMOVERZICHT EN TECHNISCHE GEGEVENS VOOR HET LEGGEN VAN DEKVLOREREN

Bindmiddel dekvloeren					
ARDEX A 28 Snelle cement- dekvloer-bindmiddel	Mengverhouding		–	1:5	1:6
	Sterkteklasse		–	CT-C40-F5	CT-C35-F5
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	–	17 40 45	15 30 35
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	–	2,5 4,0 5,0	2,5 4,0 5,0
ARDEX A 35 Snelcement	Mengverhouding		1:4	1:5	–
	Sterkteklasse		CT-C45-F7	CT-C35-F6	–
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 3 dagen na 28 dagen	25 35 45	20 30 35	–
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 3 dagen na 28 dagen	5,0 6,0 7,0	4,0 5,0 6,0	–
ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel	Mengverhouding		1:4	1:5	1:6
	Sterkteklasse		CT-C45-F5	CT-C40-F5	CT-C35-F4
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	35 45 50	25 40 45	20 30 40
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	4,5 5,0 5,5	4,0 4,5 5,5	3,5 4,0 4,5
ARDEX A 58 Krimparme snelle dekvloer cement	Mengverhouding		1:4	1:5	1:6
	Sterkteklasse		CT-C50-F5	CT-C45-F5	CT-C40-F4
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	30 45 50	20 40 45	18 30 40
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	4,0 5,0 5,5	3,5 4,0 5,0	3,0 3,5 4,0
ARDEX A 60 Hoogbelastbare snelle dekvloer cement	Mengverhouding		1:4	1:4,5	1:5
	Sterkteklasse		CT-C50-F7	CT-C50-F6	CT-C45-F5
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	30 50 55	25 45 50	20 40 45
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	4,0 6,0 7,0	3,5 5,5 6,0	3,5 4,5 5,5
ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel	Mengverhouding		–	1:5	–
	Druksterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	–	10 15 17	–
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 1 dag na 7 dagen na 28 dagen	–	2,0 2,2 2,5	–
	Mengverhouding		1:7,7	–	–
ARDEX EP 25 Epoxydekvloer	Druksterkte [N/mm ²]	na 7 dagen	35	–	–
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 7 dagen	11,5	–	–
	Mengverhouding		1:8	1:11	–
ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars	Druksterkte [N/mm ²]	na 7 dagen	72	53	–
	Buigsterkte [N/mm ²]	na 7 dagen	19	14	–

Voor het vervaardigen van niet zwevende dekvloeren ARDEX A 18 hechtbrug gebruiken bij dekvloeren op cementbasis (A28, A 35, A 38, A 58, A 60 of A 14), bij dekvloeren op epoxybasis (EP 25 of EP 2000) het desbetreffende bindmiddel als hechtbrug gebruiken. Voor het vervaardigen van epoxy-dekvloeren met behulp van EP 25 en EP 2000 ARDEX SPS speciaal zand gebruiken.

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. Zie hiervoor www.ardex.eu



ARDEX A 18

Hechtbrug

Hechtbrug met kleurindicator voor het vaststellen van de open tijd.

Voor binnen en buiten

Toepassing

Hechtbrug met kleurindicator voor het vaststellen van de open tijd voor het vervaardigen van niet zwevende dekvloeren met

- ARDEX A 28 snelle cementdekvloer-bindmiddel
- ARDEX A 35 snelcement
- ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel
- ARDEX A 35 MIX snelmortel
- ARDEX A 38 MIX 4 uren dekvloer en andere cementmortels op beton, cementdekvloeren en andere geschikte ondergronden, zoals bijvoorbeeld oude terrazzo-, tegel- en betonwerksteenbedekkingen. Hechtbrug voor reparatiewerkzaamheden met cementmortels.

Mengverhouding:

ca. 5,75 l water : 25 kg poeder overeenkomend met ca. 1 deel water : 3 delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg/m²

Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 min.

Open tijd (+20° C): ca. 30 min.

Druksterkte:

na 1 dag ca. 8 N/mm²

na 7 dagen ca. 13 N/mm²

na 28 dagen ca. 26 N/mm²

Buigtreksterkte:

na 1 dag ca. 2 N/mm²

na 7 dagen ca. 3 N/mm²

na 28 dagen ca. 7 N/mm²

Hechtsterkte op beton: >1,5 N/mm²

Corrosie: bevat geen op staal corrosiebevorderende werkende bestanddelen

geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaataarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS 05 „bijtend“, **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	22962 40 24705 22962 3	40 zakken



ARDEX A 28

Snelle cementdekvloer-bindmiddel

Krimparm snel cementdekvloer-bindmiddel met lange verwerkingstijd.

Voor binnen

Toepassing

Voor het vervaardigen van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren:

- verbonden met de ondergrond
- op een scheidingslaag
- op een isolatielaag
- als cementdekvloer met vloerverwarming

Voor het leggen van:

- tegels
- natuursteen- en betonsteenplaten
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket

Na 1 dag te beleggen met tegels, natuursteen- en betonsteenplaten.

Na 4 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.

Mengverhouding:

mengverhouding 1:5

25 kg ARDEX A 28

125 kg zand, 0 – 8 mm

7–12 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:6

25 kg ARDEX A 28

150 kg zand, 0 – 8 mm

7 – 13 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l

Materiaalverbruik:

mengverhouding 1:5 ca. 3,1 kg m²/cm

mengverhouding 1:6 ca. 2,6 kg m²/cm

Verwerkingstijd (+20° C): ca. 120 min.

Beloopbaar (+20° C): na ca. 1 dag

Corrosie: bevat geen op staal corrosiebevorderende werkende bestanddelen

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaataarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS 05 „bijtend“, **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	24225 40 24705 24225 7	40 zakken



ARDEX A 35

Snelcement

Met ARDURAPID®-effect.

Voor binnen

Na 3 uren beliepbaar

Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken

De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterktes worden na 1 dag bereikt

Toepassing

Voor het maken van cementdekvloeren binnenshuis met het van kunstharsen voorziene speciale cement ARDEX A 35, dat met zand van 0–8 mm en water wordt aangemaakt tot een aardvochtige, plastische vloermortel.

Ook voor het maken van gebonden lichtgewicht dekvloeren:

- voor het uitklakken van oneffenheden, hoogteverschillen en leidingsleuven vóór het maken van dekvloeren op isolatie- en scheidingslagen in het systeem met ARDEX EP 25 epoxy-dekvloer

Mengverhouding:

Mengverhouding 1:4

25 kg ARDEX A 35

100 kg zand, 0–8 mm

6–11 l water (afhankelijk van vochtigheid zand)

Mengverhouding 1:5

25 kg ARDEX A 35

125 kg zand, 0–8 mm

6–11 l water (afhankelijk van vochtigheid zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l

Materiaalverbruik:

Mengverhouding 1:4 ca. 3,7 kg m²/cm

Mengverhouding 1:5 ca. 3,1 kg m²/cm

Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 min.

Beloopbaar (+20° C): na ca. 3 uren

Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaataarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	52107 40 24705 52107 9	40 zakken



ARDEX A 35 MIX Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 35 Snelcement met ARDURAPID®-effect.

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementaire dekvloeren – verbonden aan ondergrond, op scheidingslaag, op isolatielaag.

Voor binnen

Voor herstelwerkzaamheden bij cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verlijming van natuursteentegels
Na 3 uren beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterktes worden na 1 dag bereikt

Toepassing

Voor het maken van cementaire dekvloeren – verbonden aan de ondergrond
– op scheidingslaag
– op isolatielaag
Voor het verbeteren en herstellen van cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verwerking van natuursteentegels van
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.

Mengverhouding:

Voor dekvloeren ca. 2 l water : 25 kg poeder
Voor verlijmen ca. 2,25 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l
Verbruik: ca. 18,5 kg m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 3 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS07 "bijtend", **Signaalwoord:** Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	52109 40 24705 52109 3	40 zakken



ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren verbonden met de ondergrond, op een scheidingslaag.

Voor binnen en buiten

Toepassing

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren
– verbonden met de ondergrond
– op een scheidingslaag
– op een isolatielaag
– als cementdekvloer met vloerverwarming
Voor het leggen van
– tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– elastische en textiele vloerbedekkingen
– parket
Na 4 uren te beleggen met tegels, natuursteen- en betontegels.
Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1 : 4 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
100 kg zand, 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhandelbaar van vochtigheid zand)
Mengverhouding 1 : 5 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
125 kg zand, 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhandelbaar van vochtigheid zand)
Mengverhouding 1 : 6 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 38
150 kg zand, 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhandelbaar van vochtigheid zand)
Gewicht gebruiksklare mortel: 2,0 kg/l
Materiaalverbruik: 3,1 kg m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2–3 uren
Corrosie: bevat geen op staal inwerkende corrosieve bestanddelen
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	51140 40 24705 51140 7	40 zakken



ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uren dekvloer bindmiddel

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren op isolatie, op folie of verbonden aan de ondergrond

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren
Na 4 uren te beleggen met tegels, natuursteen- en betonsteentegels.
Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.

Toepassing:

Voor het maken van cementdekvloeren die snel beloopbaar en snel hard zijn
– verbonden aan de ondergrond
– op folie
– op een isolatielaag
– met vloerverwarming

Voor het leggen van

– tegels
– natuursteen- en betonsteentegels
– elastische en textiele vloerbedekkingen
– parket

Mengverhouding:

ca. 1,75 l water : 25 kg poeder
komt ongeveer overeen met
ca. 1 deel water : 7,7 delen poeder
Soortelijk gewicht: 1,8 kg/liter
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l
Materiaalverbruik: 22 kg poeder per m²/cm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 – 3 uren
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	51139 40 24705 51139 1	40 zakken



ARDEX A 58

Krimparme snelle dekvloer cement

Krimparme snelle dekvloer cement met lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren

Voor binnen en buiten

Toepassing

Voor het aanbrengen van snel bruikbare en legklare cementdekvloeren:

- verbonden met de ondergrond
- op scheidingslaag
- op isolatielaag
- met vloerverwarming

Voor het opnemen van:

- tegels
- natuursteen- en betonwerksteenplaten
- elastische- en textiele vloerbedekkingen
- parket

Na 1 dag legklaar voor tegels, natuursteen- en betonwerksteenplaten.

Na 4 dagen legklaar voor elastische- en textiele bedekkingen en parket.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1:4 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 58
100 kg zand met korrel 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:5 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 58
125 kg zand met korrel 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:6 in gewichtsdelen
25 kg ARDEX A 58
150 kg zand met korrel 0 – 8 mm
6 – 11 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l

Benodigd materiaal:

Mengverhouding 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:6 ca. 2,6 kg/m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 120 min.

Beloopbaarheid: na ca. 12 uren

Corrosiegedrag: bevat geen op staal corrosiebevorderende bestanddelen

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	23629 40 24705 23629 4	40 zakken



ARDEX A 60

Hoogbelastbare snelle dekvloer cement

Hoogbelastbare snelle dekvloer cement met lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel bruikbare en belegbare industrie- en bedrijfsdekvloeren. Ook inzetbaar als directe gebruiksvloer.

Voor binnen en buiten

Toepassing

Hoogbelastbare snelle dekvloer cement met lange verwerkingstijd voor het aanbrengen van snel bruikbare en legklare industrie- en bedrijfsdekvloeren

- verbonden met de ondergrond
- op scheidingslaag
- op isolatielaag
- met vloerverwarming

Voor het opnemen van:

- coatings
- tegels
- natuursteen- en betonwerksteenplaten
- elastische- en textiele vloerbedekkingen
- parket

Ook als directe gebruiksvloer inzetbaar.

Na 1 dag legklaar voor tegels, natuursteen- en betonwerksteenplaten.

Na 4 dagen legklaar voor elastische- en textiele bedekkingen en parket.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1:4 in gewichtsdelen
20 kg ARDEX A 60
80 kg zand met korrel 0 – 8 mm
4 – 8 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:4,5 in gewichtsdelen
20 kg ARDEX A 60
90 kg zand met korrel 0 – 8 mm
4 – 8 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Mengverhouding 1:5 in gewichtsdelen
20 kg ARDEX A 60
100 kg zand met korrel 0 – 8 mm
4 – 8 l water (afhankelijk van de vochtigheid van het zand)

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l

Benodigd materiaal:

Mengverhouding 1:4 ca. 3,7 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:4,5 ca. 3,4 kg/m²/cm
Mengverhouding 1:5 ca. 3,1 kg/m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 90 min.

Beloopbaarheid: na ca. 1 dag

Corrosiegedrag: bevat geen op staal corrosiebevorderende bestanddelen

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
20 kg papieren zak	23861 40 24705 23861 8	50 zakken



ARDEX EP 25 Epoxy-dekvloer

Oplosmiddel- en watervrij.

Voor binnen

Na 1 dag te beleggen

Dunne dekvloerlagen mogelijk

Hoge druk- en buigvastheid

Lichte verwerking

Te verpompen

Toepassing

Vermengd met ARDEX SPS-speciaal zand voor het mengen van epoxyharsdekvloer, aangehecht, op isolatie- en scheidingslagen. Voor nieuwbouw en in het bijzonder ook voor oude gebouwen, bij renovaties en saneringen, bijv. op oude houten plankenvloeren en voor het opknappen van oude dekvloeren van cement en calciumsulfaat.

Mengverhouding: ca. 1 : 7,7 gewichtsaandelen (ARDEX EP 25 : zand)

Versgewicht van de mortel: ca. 1,8 kg/l

Buigtreksterkte (na 7 d/+23 °C):

ca. 11,5 N/mm²

Druksterkte (na 7 d/+23 °C): ca. 35 N/mm²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.

Materiaalverbruik:

ca. 2,1 kg ARDEX EP 25

en 16 kg ARDEX SPS-speciaal zand per m²/cm laagdikte

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 12 uren

Gereed om te beleggen (+20 °C):

na ca. 1 dag

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component A: GHS07 "bijtend",

GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: Let op!

Component B: GHS05 "bijtend"

GHS07 "bijtend",

GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: Let op!

Kenmerk conform GGVSEB/ADR:

Component A: klasse 9, UN 3082, III, milieubedreigende stof,

Component B: klasse 8, UN 2735, III

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
eenheid 13,1 kg	60155 40 24705 60155 9	39 emmers
emmer met deksel eenheid bestaand uit: 11,6 kg component A + 1,5 kg component B = 13,1 kg eenheid		

verpakking	art. nr. EAN	pallet
eenheid 3,2 kg	60156 40 24705 60156 6	96 emmers
emmer met deksel eenheid bestaand uit: 2,84 kg component A + 0,36 kg component B = 3,2 kg eenheid		



ARDEX SPS Speciaal zand voor ARDEX EP 25

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Verpakking: zakken met 25 kg netto



ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel

Speciaal bindmiddel op de basis van snelcement.

Voor binnen en buiten, vloer

Toepassing

Aanleg van drainagedekvloeren en legmortels voor het dragen van natuurstenen platen, keramische tegels, betonplaten en trottoirtegels of straatstenen bij de aanleg van balkons en terrassen.

In het systeem met ARDEX X 32 Flexibele legmortel om tegels en platen te leggen zonder verkleuringen en uitslag.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1 : 5

25 kg ARDEX A 14 (1 originele zak)

125 kg kiezel 2 – 8 mm of

125 kg fijne split 2-8 mm

6-10 l water (al naargelang de vochtigheid van het toeslagmateriaal)

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/dm³

Gewicht gebruiksklare mortel:

ca. 1,8 kg/dm³

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 4 uren

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.

Waterdoorlaatbaarheid: > 1000 l/m²/h

Druksterkte:

na 1 dag ca. 10 N/mm²

na 7 dagen ca. 15 N/mm²

na 28 dagen ca. 17 N/mm²

Buigtreksterkte:

na 1 dag ca. 2,0 N/mm²

na 7 dagen ca. 2,2 N/mm²

na 28 dagen ca. 2,5 N/mm²

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend"

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	73125 40 24705 73125 6	40 zakken

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	50117 40 24705 50117 0	40 zakken

ARDEX SNELLE CEMENT DEKVLOEREN

Eenvoudig. Snel. ARDEX!

NIEUW!

ARDEX A58
Krimparme
snelle dekvloer cement

- Vastheidsklassen
CT-C40-F4 tot CT-C50-F5
- Extra lange verwerkings-
tijd van 120 minuten
- Bijzonder geschikt bij
hoge buiten temperaturen

**NIEUW!**

ARDEX A60
Hoogbelastbare snelle
dekvloer cement

- Vastheidsklassen
CT-C45-F5 tot CT-C50-F7
- Lange verwerkingstijd van
90 minuten
- Na 4 dagen legklaar



www.ardex.eu



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

**SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE**



ARDEX DS 20 Ontkoppelingsvlies

ARDEX DS 30 Ontkoppelingsplaat

ARDEX DS 40 Contactgeluidisolatie- en ontkoppelingsplaat

ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars

ARDEX FB Giethars

ARDEX PU 5 Snelreparatiehars

ARDEX P 10 SR 2-K Snelreparatiehars **NIEUW!**

ARDEX P 51 Hecht- en voorstrijkdispersie

ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat

ARDEX P 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering





ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen

ARDEX TP 50 Randisolatiestroken

ARDEX P 82 Kunsthars-voorstrijkmiddel

ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk


OVERZICHT VOORSTRIJKMIDDELEN

	Toepassing	Toepassing	Droogtijd	Verbruik	EC1	Bijzonderheden
ARDEX P 51 Hecht- en voorstrijkdispersie	binnen	Beton, cement- en calciumsulfaat dekvloeren, keramiek, cement- en gipspleisters, wandplaten, spaanplaten, watervast lijmrasten	Tot een heldere, dunne laag is opgedroogd	50–300 g/m ²		Verdundbaar tot 1:5 met water
ARDEX P 52 Vorstrijkconcentraat 	binnen	Beton, cement- en calciumsulfaat dekvloeren, keramiek, cement- en gipspleisters, wandplaten, spaanplaten, watervast lijmrasten	Tot een heldere, dunne laag is opgedroogd ca. 1,5–3 uren	30–200 g/m ²	ja	Verdundbaar tot 1:5 met water
ARDEX P 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering 	binnen	Beton, cement- en calciumsulfaat dekvloeren, keramiek, cement- en gipspleisters, wandplaten waterbestendige verflagen/pleisters	ca. 1–3 uren	150–200 g/m ²	ja	Spat en druppelt niet
ARDEX P 82 Kunstharsvoorstrijkmiddel	binnen	Beton, cement-, calciumsulfaat- en magnesiaatdekvloeren, gietasfalt, keramiek, spaanplaten, terrazzo, staal, kunststoflagen, lak	ca. 1 uur	100 g/m ²		Goede hechtbrug op alle gladde en dichte oppervlaktes / 2-componenten
ARDEX PU 30 1-component PU voorstrijk 	binnen en buiten, vloer	Uit één component bestaand veelzijdig inzetbaar reactieharsvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis als voorstrijk, afsluitende voorstrijk en versteviging op gladde en dichte ondergronden.	ca. 1 uur bij voorstrijk, ca. 2 uren bij lagen die met kwartszand zijn behandeld	100–150g/m ² bij éénmalig opbrengen als voorstrijk 250–300g/m ² bij opbrengen van twee lagen als vochtscherm	ja	Snel drogend, na één uur verder te bewerken
ARDEX EP 2000 Multifunctionele epoxyhars 	binnen en buiten	Gronderen en versterken van: cement- en calciumsulfaatdekvloeren, beton, keramiek	ca. 24 uren	300 g/m ²		Verharsen van scheuren, stoppen van opstijgend vocht, het maken van epoxy-dekvloeren / tweecomponentig
ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen	binnen en buiten	Beton, cement- en kalkcementpleisters, cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren, tegel- en plaatbedekkingen, terrazzo, dispersieverflagen, oude, watervast lijmrasten, droge dekvloeren, PVC bedekkingen, egalisaties	ca. 1 uur	100–500 g/m ²		1-component voor zuigende en niet zuigende ondergronden

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

TOEPASSINGSOVERZICHT VOORSTRIJKMIDDELEN

Ondergrond	Voorstrijk	Verdunning ARDEX P 51/ARDEX P 52 : water
Gladde en dichte ondergronden, zoals voorgefabriceerde betonvloeren, sterk verdichte cementdekvloeren, verbeterde calciumsulfaat vloeren, terrazzo, zandsteen, tegels- en platen, oude ondergronden met hechtende egalisatielagen en vloerbedekkingslijmresten, bij het gebruik van egalisatie- en uitvlakproducten	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 3 ARDEX P 4 ARDEX P 82 ARDEX EP 2000 ARDEX PU 30	1:1/2 1:1/2 –
Betonnen funderingen en -vloeren	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 4 ARDEX EP 2000 ARDEX PU 30	1:1 1:1
Cementdekvloeren, poreus, sterk zuigend, tussen egalisatie- en uitvlakproducten	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 3 ARDEX EP 2000 ARDEX PU 30	1:5 1:5
Calciumsulfaat dekvloeren en calciumsulfaat-vloeidekvloeren, zuigend of geschuurd	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX EP 2000 ARDEX PU 30	1:3 1:3
Gladde betonwanden en -vloeren voor gipsgebonden egalisatieproducten	ARDEX P 51 ARDEX P 52	1:3 1:3
Gipswandplaten en gipsstucwerk voor wandegalisaties en lijmen op cementbasis	ARDEX P 51 ARDEX P 3	1:3
Houtspaanplaten bij het gebruik van egalisatie- en uitvlakproducten bij tegelwerk met ARDEX N 23 / ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC-lijmen	ARDEX P 51 ARDEX P 52 ARDEX P 3 ARDEX P 82 ARDEX EP 2000 ARDEX PU 30	onverdund onverdund –
Gietasfalt, slecht bezand, gietasfalt in oude staat, asfalttegels, magnesietvloeren, kunststofbekledingen, kunststofvloeren, verf, metaal, hout, gelakt, of dunbedmortels en egalisatieproducten	ARDEX P 82 ARDEX EP 2000 ARDEX PU 30	–
Betonnen vloeren en cementvloeren, buiten en in natbelaste binnen bereik om te egaliseren met ARDEX K 301, tussen K 301 egalisatielagen	ARDEX P 51	1:7

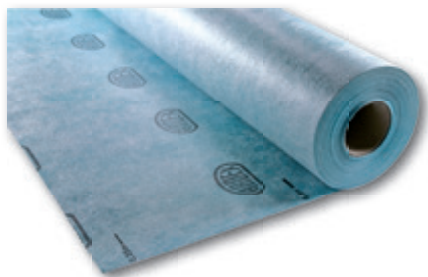

ARDEX DS 20 Ontkoppelingsvlies

Ontkoppeling- en heropneembaar systeem waarop tegels, platen, natuursteen en betontegels gelegd kunnen worden.

De heropneembare functie maakt het mogelijk om tegels en platen in de woningbouw te leggen, waarbij bestaande bedekkingen behouden blijven.

De ontkoppelfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bedekking, werkt scheuroverbruggend en maakt het mogelijk om bedekkingen ook op kritieke ondergronden zeker te leggen.

Voor binnen, vloer

In woningbouw en industrie tot 2 KN/m², in pure woningbouw ook los te leggen. Geringe opbouwhoogte.

Eenvoudige verwerking en gemakkelijk te snijden. Vloerverwarming geschikt.

Toepassing:

Voor de ont koppeling van tegel-, plaat-, natuursteen- en betontegels in woningen en industrie bij belastingen tot 2 KN/m².

In de woningbouw leggen van tegel- en plaatbedekkingen die weer opgenomen kunnen worden. In vochtige ruimtes van de belastingsklasse A0 (privé-gebruikte badkamers met en zonder vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingsproducten. ARDEX DS 20 bestaat uit een aan beide zijden gelamineerd polypropyleenvlies met een polyethyleen draaglaag.

Baanbreedte: ca. 1,0 m

Baadikte: ca. 0,4 mm

Kleur: groen

Gewicht: ca. 180 g/m²

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Verpakking: doos met 1 rol

Lengte: 50 m


Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: kan in koele, droge ruimtes ca.

24 maanden worden opgeslagen.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos 1 rol	73249 40 24705 73249 9	24 rollen
Breedte: 1 m x rollengte: 50 m = 50 m ²		

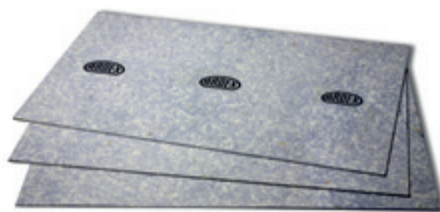

ARDEX DS 30 Ontkoppelingsplaat

Ontkoppelingplaat voor het leggen van textiele vloerbedekking, PVC-bedekking, PVC-design-bedekking, CV-bedekking, linoleum, massief- en meerlaags parket, tegels, platen, natuursteen en betonsteen.

De ontkoppelfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bedekking, heeft een scheuroverbruggend effect en maakt het veilig leggen ook op kritische ondergronden mogelijk.

Voor binnen, vloer

In nieuw- en bestaande bouw, bij saneringen en renovaties in woningen en bedrijfsruimtes bij belastingen tot 3 KN/m². Geringe opbouwhoogte van slechts 4 mm. Gemakkelijk te verwerken en te leggen. Geschikt voor verwarmde dekvloeren.

Toepassing

Voor het ont koppeld leggen op ondergronden van:

- cementdekvloer
- calciumsulfaat (vloei) dekvloer
- magnesiaat-hout dekvloer
- gietasfaltdekvloer
- dekvloeren met vloerverwarming
- droge dekvloer
- plankenvloeren en spaanplaten
- oude tegels en plavuizen
- oude PVC-bedekking en parket

In vochtige ruimtes van de belastingsklasse A0 (privé-gebruikte badkamers met en zonder vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingen, ARDEX 8 + 9 afdichtingsproduct, ARDEX S 7 flexibele afdichtmörtel en ARDEX SK 100 W TRICOM afdichtingsbaan (ARDEX 7+8 afdichtingslijm).

Plaatformaat: 1.000 mm x 600 mm x 4 mm

Gewicht: 3,8 kg/m²

Bereikbare geluidshinderverbetering: (conform DIN EN ISO 140-8): 8 db (gelijmd, met tegelbedekking)

Brandklasse (DIN EN 13501-1): Efl

Warmtedoorlaatweerstand: 0,04 m² K/W

Warmtegeleiding: 0,11 W/mK

Scheurvastheid: 6,7 N/mm²

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: liggend in droge ruimtes ca. 3 jaar

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos 15 Platten = 9 m ²	73205 40 24705 73205 5	10 doos



ARDEX DS 40 Contactgeluidisolatie- en ont koppelingplaat

Ontkoppeling- en contactgeluidisolatiesysteem voor het leggen van tegels, platen, natuursteen en betonsteen. Ook geschikt voor weer opneembare bekledingen.

De ontkoppelfunctie vermindert spanningen tussen ondergrond en bekleding, werkt scheuroverbruggend en maakt zeker leggen op kritieke ondergronden mogelijk.

Voor binnen, vloer

In oude en nieuwe gebouwen, bij saneringen en renovaties, in woningen en industriële gebouwen, bij belastingen tot 2 KN/m².

Toepassing

Voor het contactgeluid verminderende en ont koppelende leggen van tegels, platen, natuursteen en beton op ondergronden van:

- beton
- cementdekvloer
- calciumsulfaat-dekvloer
- magnesiaat- en steenhoutdekvloer
- gietasfaltdekvloer
- dekvloer met vloerverwarming
- droge dekvloeren
- planken vloeren en spaanplaten
- oude tegels en plaatbedekkingen
- oude PVC- en parketbedekkingen

Daarnaast is de universele fixering ARDEX PREMIUM AF 2800 bijzonder geschikt voor de fixering van her opneembare bedekkingen, bijvoorbeeld op oude gebruiksvloeren van PVC, gelakt parket of geëgaliseerde, zuigende ondergronden. Verder worden voor het leggen de ARDEX MICROTEC lijm, ARDEX X 78 of ARDEX X 78 S gebruikt. In vochtige ruimtes van de belastingsklassen A0 (privé-gebruikte badkamers met en zonder vloerafvoer) overeenkomstig ZDB-informatieblad inzetbaar met ARDEX-afdichtingsproducten.

Plaatformaat: 750 mm x 500 mm x 4,5 mm
0,375 m²/plaat

Gewicht: 5,1 kg/m²

Kleur: blauw

Contactgeluidverbetering:

14 dB (volgens DIN EN ISO 140-8)

Brandklasse: B2 (alleen plaat), B1 (met tegels)

Warmtedoorlatingsweerstand: 0,036 m² K/W

Warmtegeleidbaarheid: 0,11 W/mK

Waterdampdiffusieweerstandsgetal μ: 450

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Opslag: Liggend in droge ruimtes ongeveer 3 jaar

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos 10 platen = 3,75 m ²	73179 40 24705 73179 9	28 dozen
pallet 300 platen = 112,5 m ²	73169 40 24705 73169 0	300 stuks



ARDEX EP 2000

Multifunctionele epoxyhars

Oplosmiddelvrije, indringende, onge vulde tweecomponentige epoxyhars.

Voor binnen en buiten, voor vloeren

Oplosmiddelvrij
Chemicaliënbestendig
Rol- en strijkbaar
Gemakkelijk te verwerken
Hoge hechtsterkte
Tweecomponenten

Toepassing

Afsluiting tegen opstijgend vocht.
Ondergronden gronderen en versterken.
Scheuren in dekvloeren en beton sluiten.
Het maken van epoxyvloeren.
Hechtbrug.

Mengverhouding: staat op de verpakking

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij het aanbrengen op grote oppervlakken afhankelijk van het absorptievermogen van de ondergrond ca. 300 g/m² per laag.

(Het stoppen van capillair, opstijgend vocht door tweemaal opbrengen.)

Bij het sluiten van scheuren en voegen afhankelijk van de breedte en de diepte ca. 300 g/m.

Voor het maken van dekvloeren ca. 1,6 tot 2,2 kg/m²/cm laagdikte.

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Belastbaar: na ca. 1 dag mechanisch te belasten, na ca. 7 dagen chemisch te belasten

Beeloopbaar (+20 °C): na ca. 6 uren

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component harder: GHS05 "bijtend"

GHS07 "bijtend",

GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid"

GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: gevaar

Component hars: GHS07 "bijtend",

GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: Let op!

Kenmerk conform GGVSEB/ARD:

Component harder: klasse 8, UN 2735,

III, Amine, vloeibaar, n.a.g.

Component hars: klasse 9, UN 3082,

III, milieubedreigende stof, vloeibaar, n.a.g.

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Voor het afzanden gebruikt u a.u.b.

ARDEX QS Kwartzsand

verpakking	art. nr. EAN	pallet
blik van 18 kg met dekseleenheid	13557 40 24705 13557 3	14 blikken
blik van 4,5 kg met dekseleenheid	60202 40 24705 60202 0	65 blikken
blik van 1 kg met dekseleenheid	60170 40 24705 60170 2	per 10 stuks verpakt 340 blikken



ARDEX FB

Giethars

Epoxyhars-basis.

Om een sterke verbinding te maken in scheuren in cementdekvloeren en in andere ondergronden.

Als hechtbrug tussen ondergrond en frisse mortel of beton.

Voor binnen en buiten

Zeer vloeidend

Zeer hoge mate van indringing

Toepassing

Voor het sluiten, verankeren en krachtig verbinden van scheuren en schijnvoegen (ingesneden voegen) in cementdekvloeren – ook op vloerverwarming – en andere ondergronden.

Als hechtbrug tussen ondergrond en een frisse mortel, oud en nieuw beton.

Mengverhouding: staat op de verpakking

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: wordt bepaald door de breedte en de diepte van de voegen, scheuren en boorgaten en kan tot 300 g/m bedragen, als hechtbrug ca. 1 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 1,5 uur

Belastbaar: na ca. 1 dag

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component harder: GHS05 "bijtend"

GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid"

GHS07 "bijtend",

GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: gevaar

Component hars: GHS07 "bijtend",

GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: Let op!

Kenmerk conform GGVSEB/ARD:

Component harder: klasse 8, UN 2735,

III, Amine, vloeibaar, n.a.g.

Component hars: klasse 9, UN 3082,

III, milieubedreigende stof, vloeibaar, n.a.g.

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Voor het afzanden gebruikt u a.u.b.

ARDEX QS Kwartzsand

verpakking	art. nr. EAN	pallet
4 kg emmer	60190 40 24705 60190 0	96 emmers
1 kg potje	60200 40 24705 60200 6	per 10 stuks verpakt 340 potjes



ARDEX PU 5 Snelreparatiehars

Op basis van polyurethaanhars. Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren, schijnvoegen en uitgebroken gedeeltes. Als lijm voor spijkerribben, rails en profielen van metaal, hout, natuur- en kunststeen en andere ermee combineerbare materialen.

Voor binnen en buiten

Lage viscositeit met goed indringingsvermogen Met ARDEX QS kwartszand aan te lengen Reukarm

Toepassing

Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren, schijnvoegen en uitgebroken gedeeltes. Als lijm voor spijkerribben, rails en profielen van metaal, hout, natuur- en kunststeen en andere ermee combineerbare materialen. Als lijm voor verschillende vloerbedekkingen, zoals parket, laminaat enz. De geschiktheid moet van tevoren worden vastgesteld. Geschikt voor onverwarmde en verwarmde dekvloeren.

Normen en keurberichten

Volgens de GEV (GEV of Gemeenschap van op emissie gecontroleerde legmaterialen, lijmstoffen en bouwproducten e.V., Düsseldorf).
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Mengverhouding:

Staat op de verpakking

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: wordt bepaald door de breedte en de diepte van de voegen en scheuren. Voor het afsluiten van schijnvoegen zijn ca. 200 g/m² nodig

Verwerkingstijd (+20°C/50%rF): ca. 10 min.

Belastbaar (+20°C): ca. 20 min.

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component A: geen

Component B: GHS07 "bijtend", GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid"

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR:

Beide componenten: geen

Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes rechtopstaand, ca. 9 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
Combiblik: 0,815 kg hars 0,185 kg harder 20 spijker- ribben	23719 40 24705 23719 2	verpakt 4 blikken per doos 360 dozen



NIEUW!



ARDEX P 10 SR 2-K Snelreparatiehars

Polymeergemodificeerd silicaathars Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren in dekvloeren en voegen. Eenvoudige en schone verwerking.

Voor binnen

Toepassing

Voor de krachtgesloten verbinding van scheuren, schijnvoegen en uitgebroken gedeeltes. Als lijm voor spijkerribben, strippen en metalen profielen, hout, natuur- en kunststeen en andere ermee combineerbare materialen. Reparatielijm voor het verhelpen van partieel optredende holle plekken bij parket.

Geschikt voor onverwarmde en verwarmde dekvloeren.

Mengverhouding: 1:1 in volumedelen

Benodigd materiaal: De hoeveelheid benodigd materiaal is afhankelijk van de breedte en diepte van de voegen en de scheuren.

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 10 min.

Belastbaarheid (+20°C): 20 min.

Verhardingstijd: 30-40 min.

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component A:

GHS07 „Irriterende stoffen“

GHS08 „Voor de gezondheid schadelijke stoffen“

Signaalwoord: gevaar

Component B:

GHS05 „Bijtende stoffen“

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR (beide componenten): geen

Opslag: Kan rechtop staand in droge en vorstvrije ruimtes bij een minimumtemperatuur van minstens +10°C ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking worden opgeslagen.

verpakking	
2-componenten set met 0,339 kg hardercomponent A, 0,444 kg basiscomponent B, 20 spijkerribben + wegwerphandschoenen (VE = 6 sets)	
art. nr. EAN	pallet
25100 40 24705 25100 6	240 sets = 40 dozen



Concentraat

ARDEX P 51 Hecht- en voorstrijkdispersie

Voor vloeren, wanden en plafonds. Zekere voorstrijk met een groot toepassingsgebied. Voorstrijk en hechtbrug en poriënafsluiter met waterafstotende werking.

Voor binnen

Oplosmiddelvrij

Toepassing

Voor het binden van poederende ondergronden, bijvoorbeeld op geschuurde, zuigende calciumsulfaat dek- en vloevloeren, voor egalisatie- en uitvlakproducten.

Als hechtbrug op gladde betonnen vloeren, met name dichte cementdekvloeren en spaanplaten bij het gebruik van egalisatie- en uitvlakproducten.

Als hechtbrug op verbeterde calciumsulfaat dekvloeren, terrazzo, zandsteen, tegels en platen bij inzet van egalisatie- en uitvlakproducten. Als afsluiting van poriën in beton en cementdekvloeren:

- verhindert bij latere egalisatielagen het opstijgen van luchtbelletjes uit de ondergrond
- verhindert het te snel verdwijnen van aanmaakwater bij latere egalisatielagen

Voor grondering op gips, calciumsulfaat en spaanplaat voor dunbedmortels.

Als hechtbrug op glad beton voor gipsgebonden wandegalisaties.

Bescherm laag voor stofvorming op egalisatie en uitvlakproducten, die tijdelijk en weinig worden belopen.

Ook als voorstrijk op oude egalisaties en lijmresten te gebruiken.

Materiaalverbruik:

Mengverhouding: onverdund
ca. 300 g ARDEX P 51/m²

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 51 : ½ deel water
ca. 200 g ARDEX P 51/m²

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 51 : 1 deel water
ca. 150 g ARDEX P 51/m²

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 51 : 3 delen water
ca. 50 g ARDEX P 51/m²

Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 51 : 5 delen water
ca. 30 g ARDEX P 51/m²

GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
20 kg emmer	59150 40 24705 59150 8	24 emmers
10 kg emmer	59160 40 24705 59160 7	36 emmers
5 kg emmer	59170 40 24705 59170 6	72 emmers
1 kg potje	59180 40 24705 59180 5	verpakt per 10 stuks 340 potjes

Concentraat



ARDEX P 52 Voorstrijkconcentraat

Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij.
Voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter met waterafstotende werking.
Verhindert het opstijgen van luchtbelletjes uit de ondergrond.
Met water te verdunnen.

Voor binnen, vloer, wand en plafond

Toepassing

Voorstrijk, hechtbrug en poriënafsluiter met waterafstotende werking:
– Voor het binden van reststof en poederende ondergronden, bijv. op geschuurde, zuigende calciumsulfaat dek- en vloevloeren
– Voorstrijken van cementdekvloeren
– Als hechtbrug op gladde betonnen vloeren, met name dichte cementdekvloeren en spaanplaten
– Als hechtbrug van egalisatie, uitvlak, verbeterde calciumsulfaat dekvloeren, terrazzo, zandsteen, tegel- en plaatbedekkingen
Als afsluiting van poriën op zuigende ondergronden verhindert ARDEX P 52
– bij latere egalisatielagen het opstijgen van luchtbelletjes uit de ondergrond
– het te snel verdwijnen van aanmaakwater bij latere egalisatielagen.

Materiaalverbruik:

Mengverhouding: onverdund
ca. 300 g ARDEX P 52/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : ½ deel water
ca. 200 g ARDEX P 52/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 1 deel water
ca. 150 g ARDEX P 52/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 3 delen water
ca. 50 g ARDEX P 52/m²
Mengverhouding:
1 deel ARDEX P 52 : 5 delen water
ca. 30 g ARDEX P 52/m²

GISCODE: DE 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
20 kg emmer	59189 40 24705 59189 8	24 emmers
10 kg emmer	59188 40 24705 59188 1	36 emmers
5 kg emmer	59185 40 24705 59185 0	72 emmers
1 kg potjes	24762 40 24705 24762 7	verpakt per 10 stuks 340 potjes



ARDEX P 3 Niet-druppelende multifunctionele grondering

Zeer emissiearme, oplosmiddelvrije, witte kunstharsdispersie.
Grondering, hechtbrug en het afsluiten van poriën met waterafstotende werking.
ARDEX P 3 is licht op te brengen, spat en drupt niet en vormt na droging een hecht-actieve filmlaag.

Voor binnen, wand, plafond en vloer

Toepassing

ARDEX P 3 is ideaal voor renovatiewerkzaamheden waarbij de vervuiling van aangrenzende wand-, plafond- en vloeroppervlakken en kozijnen, ramen en deuren vermeden wordt.

Materiaalverbruik: ca. 150–200 g/m² al naar gelang type van de ondergrond

GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

Uit de volgende tabel kunnen de ondergronden en toepassingsgebieden worden afgelezen:

Ondergrond	Verdere bewerking
Betonwanden en -plafonds, cement- en kalkcementpleisters, gipspleisters en gipsplaten, metselwerk, minerale bouwpleisters, gipskarton- en gipsvezelplaten, tegelbedekkingen, wasbestendige dispersieverflagen, oude latexverf, acrylaatverf	ARDEX A 828 ARDEX A 826 ARDEX A 900 ARDEX A 950 ARDEX R 1 ARDEX DF 710 ARDEX DF 730 ARDEX DF 750 ARDEX R 4
Gipspleisters en gipsplaten, gipskarton- en gipsvezelplaten, tegelbedekkingen	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels
Cementdekvloer, calciumsulfaat dek- en vloevloeren zuigend en geschuurd, egalisatie- en nivelleerproducten	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels Uitvlakken met ARDEX-vloeregalisaties
Beton, terrazzo, tegel- en plaatbedekking	Het maken van tegelwerk met ARDEX-dunbedmortels Uitvlakken met ARDEX-vloeregalisaties

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 kg emmer	60211 40 24705 60211 2	64 emmers



ARDEX P 4

Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen

Grondering en hechtbrug voor wand, plafond en vloer, binnen en buiten.

Voor buiten en binnen, Vloer, wand en plafond

Zekere hechtbrug met een breed toepassingspectrum
Snel drogend
Oplosmiddelvrij
Spat- en druppelgereduceerde consistentie
Eencomponentig
Gemakkelijk aan te brengen

Toepassing

Grondering en hechtbrug voor zuigende en niet zuigende ondergronden, zoals:

- beton
- cement- en kalkcementpleisters
- cementdekvloeren en calciumsulfaatdekvloeren
- tegel- en plaatbedekkingen
- terrazzo
- dispersieverflagen
- oude, watervaste lijmresten
- droge dekvloeren
- PVC bedekkingen
- egalisaties

Voor het dragen van tegellijmen, vloer- en wandegalisaties.

Materiaalverbruik: ca. 100–500 g/m², al naargelang de gesteldheid van de ondergrond en het gebruikte gereedschap

Droogtijd (+20 °C):

op zuigende ondergronden ca. 15 – 30 Min.
op niet zuigende ondergronden ca. 60 Min.


Geschikt voor vloerverwarming: ja

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de originele afgesloten verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
8 kg emmer	60214 40 24705 60214 3	39 emmers
2 kg emmer	60213 40 24705 60213 6	62 emmers

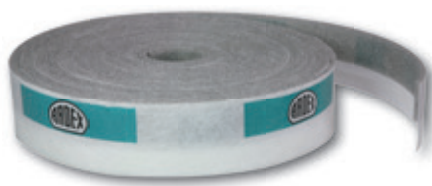

ARDEX TP 50

Randisolatiestroken

Grijze polyethyleen schuimstof met een zelfklevend vlies om vast te zetten aan de vloer.

Voor binnen en buiten, vloer

Verhindert geluidsbruggen en strakke aansluitingen aan wanden.

Lichte en gemakkelijke verwerking ook in de hoeken.

Toepassing

Zelfklevende randisolatiestroken om zekere aansluitvoegen aan wanden te realiseren en om inklemmen aan randen en geluidsbruggen bij uitvlak- en egalisatiewerkzaamheden met zelfvloeiende en standvastige egalisaties te verhinderen.

Om aansluitvoegen aan wanden te realiseren bij het leggen van bedekkingen van tegels, platen, natuursteen en betontegels.

Randstrookhoogte: ca. 5 cm

Randstrookdikte: ca. 5 mm

Rollengte: ca. 25 m

Waterdampdiffusie: ja

Vochtbestendig: ja

Kleur: grijs

Verpakking: karton met 4 rollen elk 25 m

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: Kan in koele, droge ruimtes ca. 12 maanden worden opgeslagen.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos 4 rollen = 100 m	59177 40 24705 59177 5	18 dozen = 1.800 m
rolmaat hoogte: 5 cm x lengte: 25 m		



ARDEX P 82

Kunsthars-voorstrijkmiddel

Hechtbrug op gladde en dichte ondergronden.

Voor binnen

Oplosmiddelvrij
Vervangt neopreen-voorstrijkmiddel
Ongevaarlijk bij opslag, transport en verwerking

Toepassing

Voorstrijkmiddel en hechtbrug op gladde en dichte ondergronden, zoals geprefabriceerde betonvloeren of sterk verdichte cementdekvloeren.

Onder egalisaties en tegelverlijmingen op:

- slecht bezande gietasfaltvloeren
- verbeterde calciumsulfaat dekvloeren
- magnesietdekvloeren
- spaanplaat
- hout
- terrazzo
- zandsteen
- tegels
- klinkers
- staal
- kunststoflagen
- lak-, olievert, verf op basis van plastic

Materiaalverbruik: 100–200 g/m²

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component A: GHS07 "bijtend"

Signaalwoord: Let op

Component B: GHS07 "bijtend"

Signaalwoord: Let op!

Kenmerk conform GGVSEB/ADR:

Component A: geen

Component B: geen

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

Opslag: vorstvrij, maar koel, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
3 kg emmer	59200 40 24705 59200 0	2 eenheden 72 emmers
Emmers met elk 3 kg netto component A en B = eenheid 6 kg netto		

verpakking	art. nr. EAN	pallet
1 kg potje	59210 40 24705 59210 9	34 dozen met elk 5 eenheden 170 potjes
Potjes met elk 1 kg netto component A en B = eenheid 2 kg netto		



ARDEX PU 30

1-component PU voorstrijk

Voor binnen en buiten, vloer

Uit één component bestaand veelzijdig inzetbaar reactieharvoorstrijkmiddel op polyurethaanbasis als voorstrijk, afsluitende voorstrijk en versteviging op gladde en dichte ondergronden.

- Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in cementdekvloeren en betonnen vloeren tot maximaal 4 CM-%
- Afsluiting tegen verhoogde restvochtigheid in cementdekvloeren met vloerverwarming tot 3 CM-%
- Versteviging van stukgelopen randgedeeltes op zuigende ondergronden zoals bijvoorbeeld calciumsulfaatdekvloeren en calciumsulfaat-tegeldekvloeren, cementdekvloeren en betonvloeren.
- Voorstrijk en afsluitende laag op zuigende en dichte ondergronden zoals:
 - Beton
 - Cement-, calciumsulfaat-, magnesia- en xylolietdekvloeren
 - Slecht afgezande gietasfaltdekvloeren/oude gietasfaltvloeren
 - Oude ondergronden met vast hechtende egalisatiemortels en lijmresten
 - Oude ondergronden met in water oplosbare lijmresten zoals bijvoorbeeld sulfietaflooglijmen
 - Vochtgevoelige houten ondergronden zoals bijvoorbeeld spaanplaat, OSB-platen en harde houtvezelplaten
 - Droge dekvloerelementen zoals bijvoorbeeld gipsvezelplaten
 - oude SMP-lijmresten
 - Keramische tegels en platen/terrazzovloeren
 - Snelvoorstrijk onder parketvloeren in combinatie met de reactielijmen van ARDEX

Snel drogend

Na één uur verder te bewerken
1-componentproduct (gebruiksklaar)

Lage viscositeit

Hoog intrekend vermogen

Veelzijdig inzetbaar en gemakkelijk op te brengen

Uiterst emissiearm

Water- en oplosmiddelvrij

Materiaalverbruik:

100-150 g/m² bij eenmalig

opbrengen als voorstrijk

250-300 g/m² bij opbrengen van

twee lagen als vochtscherm

Verwerkingstijd: ca. 60 min.

Beloopbaarheid: Na ca. 40 – 50 min.

Droogtijd:

ca. 1 uur voor voorstrijk

ca. 2 uur bij lagen die met kwartsand zijn

behandeld

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: RU 1 - oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS07 „bijtend“,

GHS08 „gevaarlijk voor de gezondheid“,

Signaalwoord: Gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Verpakking: blik met 11 kg netto

Opslag: niet onder +5°C/vorstgevoelig

Houdbaarheid: ca. 12 maanden in origineel gesloten verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
11 kg can	22390 40 24705 22390 4	60 cans

VLOEREGALISATIES

SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE



ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatieproduct

ARDEX K 33 Universele egalisatie

ARDEX K 39 MICROTEC vloeregalisatie

ARDEX K 11 Objectegalisatie

ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer

ARDEX K 22 Calciumsulfaat-egalisatie

ARDEX K 22 F Calciumsulfaat-egalisatie vezelversterkt

ARDEX FIX Supersnelle egalisatie

ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct

ARDEX A 45 M Stabiel reparatieproduct

ARDEX K 55 Snelegalisatie

ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalisatie

ARDEX K 60 Egalisatie op latexbasis



















ARDEX K 36 NIEUW Uitvlakproduct











ARDEX K 301 Buitenegalisatie

ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct

ARDEX E 25 Kunstharstdispersie

SYSTEEMOVERZICHT VLOEREGALISATIES

	Gebruiker	Toepassing	Laagdikte	Op dichte en voorgestreeken ondergronden
ARDEX K 15 DR Uitvlak- en egalisatieproduct	 Woninginrichters Schilders Allrounders Tegelzeters	Voor binnen. Duidelijk minder stof dan TFGS 900 (Technische regel voor gevaarstoffen – arbeidsplaats-grenswaarde) Voor dunne en dikke uitvlak- en nivelleerlagen onder alle in de handel verkrijgbaar lijmen en bedekking te gebruiken. Door het ARDURAPID®-effect sinds vele jaren in de praktijk beproefd.	1,5 – 10 mm, boven 10 – 20 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 33 Universele-egalitie	  Allrounders Schilders Woninginrichters Tegelzeters	Voor binnen Voor dunne en dikke uitvlak- en nivelleerlagen onder alle in de handel verkrijgbare lijmen en vloerbedekkingen te gebruiken.	2 – 15 mm, boven 15 – 30 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 39 MICROTEC vloeregalisatie	  Tegelzeters Woninginrichters Schilders	Voor binnen. Uitstekende vloei- en zelfnivellerings-eigenschappen met een lange verlooptijd.	tot 10 mm, boven 10 – 20 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 11 Objectegalitie	  Project- en Woninginrichters	Voor binnen. Voor het maken van vlakke, zeer goed absorberende oppervlakken om allerhande vloerbedekking te leggen. Goed schuurbaar. Speciaal in het systeem met ARDEX vloerbedekkingslijmen.	0 – 5 mm	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer	 Tegelzeters (ook natuursteen) Aannemerij	Voor binnen. Voor het maken van gebruiksklare vloeroppervlakken in handel en industrie.	5 – 50 mm, vanaf 10 mm met zand gemengd (op calciumsulfaat-dekvloeren vanaf 10 – 20 mm met zand gemengd)	ten minste 5 mm
ARDEX K 22 Calciumsulfaat-egalitie	  Woning- en Projectinrichters Schilders Allrounders	Voor binnen. Uitvlakken en egaliseren van calciumsulfaat, cement-, gietasfalt-, magnesiet- en droge dekvloeren, houten spaanplaten, tegel- en plaatbedekkingen, ondergronden met oude watervaste lijm- en egalisatieresten. Voor het dragen van alle in de handel verkrijgbare bedekkingen.	1,5 – 30 mm, boven 30 – 50 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm (voor het dragen van parket minimum laagdikte 3 mm)
ARDEX K 22 F Calciumsulfaat-egalitie vezelgewapend	 Woning- en Projectinrichters Schilders Allrounders	Voor binnen. Met ARDEX MICROTEC Technologie. Zekerheid door vezelversterking. Uitvlak- en egalisatieproduct voor het maken van gelijkmatig absorberende oppervlakken of vervormingskritieke ondergronden voor het aanbrengen van vloerbedekkingen en parket.	1,5 – 30 mm, boven 30 – 50 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm (voor het dragen van parket minimum laagdikte 3 mm)
ARDEX FIX Supersnelle egalitie	Woninginrichters Schilders	Voor binnen. Reparatie-egalitie met finish-karakter. Voor het uitvlakken en bijwerken van hoogteverschillen en oneffenheden tot op 0 af te werken.	tot 4 mm	ten minste 1,0 mm
ARDEX A 45 Stabiel reparatieproduct	 Tegelzeters Woninginrichters Allrounders	Voor binnen. Stabiel reparatieproduct voor het vullen van gaten en oneffenheden in cementdekvloeren en betonnen vloeren, voor het eren van trap treden, snel te beleggen.	1,5 – 5 mm, boven 5 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX A 45 M Stabiel reparatieproduct	 Tegelzeters Woninginrichters Allrounders	Voor binnen. Stabiel reparatieproduct voor finish-egalities tot op 0 mm af te werken, snel legklaar. ARDEX systeemproduct: Bijzonder betrouwbare hechteigenschappen met ARDEX-vloerbedekkingslijmen	0 – 10 mm boven 10 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX K 55 Sneegalitie	 Woninginrichters Schilders	Voor binnen. Het optimale uitvlakproduct voor renovatiewerkzaamheden. Na 60 min. reeds te beleggen.	1,5 – 10 mm, boven 10 – 20 mm met zand gemengd	ten minste 1,5 mm
ARDEX FA 20 Vezelversterkte vloeregalitie	 Tegelzeters Woninginrichters	Voor binnen. Met ARDEX MICROTEC Technologie. Betrouwbaar door vezelversterking. Voor het uitvlakken en egaliseren van houten dekvloeren, elementen t.b.v. van een droog bouwsysteem, gietasfaltdekvloeren en oude ondergronden met lijmresten.	3 – 10 mm, boven 10 – 20 mm, met zand gemengd	ten minste 3 mm
ARDEX K 60 Egalitie op latexbasis	 Allrounders Schilders Woninginrichters Tegelzeters	Voor binnen. Uitstekende vloei- en zelfnivellerende eigenschappen, 2-componenten vloeregalitie met hoge hechting. Optimaal voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden. Watervast en bestand tegen vocht. Zeer spanningsarm. Zonder voorstrijk op alle in de bouw gebruikelijke ondergronden.	2 – 15 mm boven 30 mm met zand gemengd	ten minste 2 mm
ARDEX K 36 NIEUW Uitvlakproduct binnen en buiten	 Tegelzeters Aannemerij Allrounders	Voor buiten en binnen Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder water, op balkons en terrassen, voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten. Snel beloopbaar en te beleggen	3 – 30 mm	ten minste 3 mm
ARDEX K 301 Buitenegalitie	Woninginrichters Aannemerij Tegelzeters	Voor buiten en binnen. Uitvlakproduct voor vloeren, buiten en binnen, als gebruiksvloer inzetbaar, weersbestendig.	2 – 20 mm	ten minste 2 mm
ARDEX A 46 Stabiel uitvlakproduct	 Allrounders Stukadoors Tegelzeters	Voor buiten en binnen. Stabiel uitvlakproduct voor vullen van gaten, saneren van trap treden, bijsmeren van aanzetten op vloeren, weersbestendig, snel beloopbaar.	2 – 30 mm	ten minste 2 mm

Op gietasfaltdekvloeren	Beloopbaarheid	Droging / Belegbaar	Te pompen	Geschikt voor stoelrollen	Geschikt voor vloerverwarming	Bijzonderheden
tot 5 mm, boven 10–20 mm met zand gemengd en met ARDEX E 25 verbeterd	na ca. 2 uren	in elke laagdikte na 1 dag	ja	ja	ja	
tot 5 mm boven 5 mm – 15 mm met zand gemengd en met ARDEX E 25 verbeterd	na ca. 2–3 uren	tot 10 mm na ca. 1 dag boven 10 mm na ca. 3 dagen	ja	ja	ja	
tot 5 mm	na ca. 2–3 uren	tot 5 mm na ca. 1 dag boven 10 mm na ca. 2 dagen	ja	ja	ja	
tot 5 mm	na ca. 2,5 uren	tot 5 mm = ca. 1 dag	ja	ja	ja	
–	na ca. 2 uren	diffusie-open vloerbedekkingen na ca. 1 dag diffusiedichte vloerbedekkingen tot 10 mm na ca. 1 dag tot 30 mm na ca. 3 dagen tot 50 mm na ca. 7 dagen	ja	ja	ja	
tot 10 mm	na ca. 90 min.	tot 3 mm = ca. 1 dag	ja	ja, vanaf 1 mm laagdikte	ja	
tot 10 mm	na ca. 90 min.	tot 3 mm = ca. 1 dag	ja	ja, vanaf 1 mm laagdikte	ja	
tot 4 mm	na ca. 30 min.	na ca. 30 minuten	nee	ja	ja	
tot 3 mm	na ca. 60 min.	na ca. 60 minuten	nee	ja	ja	
tot 2 mm	na ca. 60 min.	na ca. 60 minuten	nee	ja	ja	
–	na ca. 60 min.	na ca. 60 minuten	nee	ja	ja	
3–10 mm, boven 10 mm met zand gemengd	na ca. 2 uren	tot 10 mm = ca. 1 dag 10–20 mm = ca. 2 dagen	nee	ja	ja	
tot 10 mm	na ca. 2 uren	tot 3 mm circa 12 uren tot 5 mm circa 16 uren tot 10 mm circa 48 uren	ja	ja	ja	geen overwateren mogelijk  1121/16 MED modules B en D, vrijgegeven voor het gebruik als onderste bedekking op stalen dekken van schepen.
–	na ca. 2 uren	na beloopbaarheid	ja	ja	ja	
–	na ca. 2–3 uren	vochtongevoeilige bedekkingen na ca. 1 dag verf, coating na droging tot 5 mm ca. 2 dagen tot 10 mm ca. 5 dagen tot 20 mm ca. 7 dagen	ja	ja	ja	
–	na ca. 2–3 uren	vochtongevoeilige bedekkingen na ca. 1 dag verf, coating na droging tot 5 mm ca. 2 dagen tot 10 mm ca. 5 dagen tot 20 mm ca. 7 dagen tot 30 mm ca. 10 dagen	nee	ja	ja	



ARDEX K 15 DR

Uitvlak- en egalisatieproduct

Stofarm: Duidelijk minder stof dan TRGS 900 (Technische regel voor gevaarstoffen – arbeidsplaats-grenswaarde).
Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Egalisatieproduct, uitvlakproduct, nivelleringsproduct, dunne cementdekvloer.

Voor binnen

Stofarm
Met verbeterde verwerkingseigenschappen en een gunstiger verbruik
Zelfglettend
Scheurvrij, zelfs in dikke lagen
Ook te gebruiken op harde of zachte gietasfaltvloeren
Te verpompen

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van
- cement-,
- gietasfalt- en
- calciumsulfaat dekvloeren evenals
- andere vloeren, die met vloerbedekking worden belegd.
Uitvlaklaag op:
- betonvloeren, voor het leggen van alle geschikte vloerbedekkingen en als afwerklaag in kelders en zolders.
Geeft in één arbeidsgang belegklare vlakken.

Mengverhouding:

ca. 6,25 liter water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.
Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uren.
Belegklaar (+20°C): na ca. 1 dag
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP: GHS07 "bijtend", **Signaalwoord:** Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53134 40 24705 53134 4	40 zakken



ARDEX K 33

Universele egalisatie

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect
Egalisatieproduct, uitvlakproduct.

Voor binnen

Voor laagdiktes van 2 tot 15 mm

Zelfnivellerend
Schuurbaar
Grote vulkracht
Te verpompen
Scheurvrij

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van
- cement-,
- gietasfalt en
- calciumsulfaat-dekvloeren
- betonvloeren en
- andere geschikte vloeren voor het dragen van elastische en textiele vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding.

Geeft in één arbeidsgang legklare oppervlakken.

Mengverhouding:

ca. 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg poeder per m²/mm
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.
Beloopbaarheid/Belegbaar voor tegels (+20°C): na ca. 2 – 3 uren
Belegbaar (+20°C): na ca. 1 dag; in laagdiktes boven 10 mm na ca. 3 dagen
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP: GHS07 "bijtend", **Signaalwoord:** Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53122 40 24705 53122 1	40 zakken



ARDEX K 39

MICROTEC vloeregalisatie

Cementbasis.
Uitstekende vloei- en zelfnivellerings-eigenschappen met een lange verlooptijd

Voor binnen

Voor laagdiktes tot 10 mm, aangelengd met zand tot 20 mm
Hoge vulkracht
Schuurbaar
Te verpompen
Scheurvrij

Toepassing

Uitvlakken en nivelleren van ondergronden voor het leggen van elastische en textiele vloerbedekkingen, tegels, platen en parket.
Aanbrengen van gladde en vlakke legvlakken speciaal ook voor PVC- en PVC-designbedekkingen en grote tegel- en plaatbedekkingen

Mengverhouding:

ca. 6,25 l water : 25 kg poeder overeenkomend met ca. 1 deel water : 3 1/4 delen poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Mortelgewicht: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg poeder per m² en mm
Verwerkingstijd (+20°C): ca. 40 Min.
Beloopbaarheid / belegbaar voor tegels (+20°C): na ca. 2 – 3 uren
Belegbaar (+20°C): bij laagdiktes tot 5 mm na ca. 1 dag. Bij laagdiktes tot 10 mm na ca. 2 dagen
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP: GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in origineel gesloten verpakking

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16775 40 24705 16775 8	40 zakken



ARDEX K 11 Objectegalitie

Cementbasis.

Voor binnen

Voor laagdiktes tot 10 mm

Te verpompen

Zelfglettend

Spanningsarm

Goed schuurbaar

Belastbaar door stoelrollen

Toepassing

Voor het egaliseren van:

- cement-
- calciumsulfaat-
- gietasfalt-
- magnesiaidekvloeren
- betonvloeren en andere geschikte ondergronden – voor het leggen van allerhande vloerbedekkingen

Mengverhouding:

ca. 6 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 1,5 kg poeder per m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2,5 uren

Belegklaar (+20 °C): tot 5 mm na ca. 1 dag

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	51170 40 24705 51170 4	40 zakken



ARDEX K 80 Dunne cementdekvloer

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.

Voor het maken van gebruiksklare

vloeroppervlakken in handel en industrie.

Voor laagdiktes van 5–50 mm.

Voor het uitvlakken en nivelleren van

vloeroppervlakken.

Voor binnen

Zelfglettend

Scheurvrij zelfs in dikke lagen

Te verpompen

Snel beloopbaar

Snel belastbaar

Toepassing

Als gebruiksklare vloer in:

- kelders
- hobby- en speelruimtes
- overlopen
- zolders
- opslagruimtes
- magazijn- en opstellingsruimtes

Voor het uitvlakken en nivelleren van:

- betonvloeren, cementdekvloeren, calciumsulfaat dekvloeren, tegelvloeren en andere ondergronden

Voor het maken van vlakke vloeren voor het aanbrengen van tegelwerk, natuursteen en andere vloerbedekkingen en voor het aanbrengen van coatings.

Mengverhouding:

ca. 4,75 l – 5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,65 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 uren

Belegklaar: diffusie-open vloerbedekkingen,

+20 °C: na 1 dag

diffusiedichte vloerbedekkingen, +20 °C:

na 1 dag tot 10 mm

na 3 dagen tot 30 mm

na 7 dagen tot 50 mm

Druksterkte:

na 1 dag ca. 14 N/mm²

na 7 dagen ca. 20 N/mm²

na 28 dagen ca. 32 N/mm²

Buigsterkte:

na 1 dag ca. 3,8 N/mm²

na 7 dagen ca. 5,8 N/mm²

na 28 dagen ca. 9,0 N/mm²

Kogeldrukhardheid:

na 1 dag ca. 60 N/mm²

na 7 dagen ca. 65 N/mm²

na 28 dagen ca. 90 N/mm²

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS07 "bijtend", **Signaalwoord:** Let op!

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53195 40 24705 53195 5	40 zakken



ARDEX K 22 Calciumsulfaat-egalitie

Alfa-halfhydraatbasis.

Uitvlak- en egalisatieproduct voor het maken

van gelijkmatig zuigende oppervlakken

voor het dragen van elastische en textiele

vloerbedekkingen, parket en tegelbekleding.

Voor binnen

Zeer spanningsarm

Voor laagdiktes van 1,5 tot 50 mm

Snelle en hoge sterkteontwikkeling

Begaanbaar reeds na ca. 90 minuten

Optimale vloeieigenschappen

Te verpompen

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van:

- calciumsulfaat-, cement-, gietasfalt-, magnesia- en droge dekvloeren
 - houten spaanplaten
 - tegel- en plaatbedekkingen
 - ondergronden met oude watervast lijmen en egaliserieresten en andere ondergronden
- Voor het dragen van textiele bedekkingen, rubber bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-bedekkingen, parket en tegelbekleding.

Mengverhouding:

ca. 5,25 – 5,75 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,25 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 min.

Belegbaar (+20 °C):

na ca. 1 dag tot 3 mm laagdikte

Geschikt voor stoelrollen:

ja, boven 1 mm laagdikte

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: CP 1 = egalisatieproduct op

calciumsulfaatbasis

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend stoffen", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53206 40 24705 53206 8	40 zakken



**ARDEX
MICROTEC
TECHNOLOGY**

ARDEX K 22 F

Calciumsulfaat-egaliserie vezelversterkt

Op alfa-halfhydraatbasis.
Met ARDEX MICROTEC Technologie.
Zekerheid door vezelversterking.
Uitvlak- en egaliserieproduct voor het maken
van gelijkmatig zuigende oppervlakken
of vervormingskritieke ondergronden.
Voor het aanbrengen van vloerbedekkingen
en parket.

Voor binnen

Snelle en hoge sterkteontwikkeling
Voor laagdiktes van 1,5 tot 50 mm
Begaanbaar reeds na ca. 90 min.
Optimale vloeieigenschappen
Zeer spanningsarm
Te verpompen

Toepassing

Uitvlakken en egaliseren van
– droge dekvloeren
– houten spaanplaten
– houten plankenvloeren
– ondergronden met oude watervast
lijm- en egaliseriemest en van
– calciumsulfaat-, cement, gietasfalt
en magnetsietdekvloeren
– tegelvloeren
– en andere ondergronden
Voor het aanbrengen van textiele bedekkingen,
rubber bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-
bedekkingen en parket.

Mengverhouding:

ca. 5,25 – 5,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 min.
Belegbaar (+20 °C):
na ca. 1 dag tot 3 mm laagdikte
Geschikt voor stoelrollen:
ja, boven 1 mm laagdikte
Geschikt voor vloerverwarming: ja
GISCODE: CP 1 = egaliserieproduct op
calciumsulfaatbasis
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend stoffen", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden
in de ongeopende originele verpakking te
bewaren

ver- pakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53209 40 24705 53209 9	40 zakken



ARDEX FIX

Supersnelle egaliserie

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Reparatie-egaliserie met finish-karakter
op de vloer.

Voor binnen

Na 30 minuten te beleggen
Bespaart de voorstrijf
Snel verhardend
Snel droog
Tot op 0 mm af te werken

Toepassing

Voor het repareren van:
– ondergronden voor het beleggen
met vloerbedekkingen
Voor het vullen van:
– gaten en sleuven
Voor het uitvlakken van hoogteverschillen bij:
– dekvloeren
– spaanplaten
– andere bouwplaten
Voor het egaliseren van oneffenheden op:
– cement-, calciumsulfaat- en gietasfaltde-
kvloeren
– betonvloeren
– spaanplaten
– tegelvloeren
Voor plaatselijke egaliseraties om fouten en
aanzetten weg te werken in:
– oude en nieuwe egaliserielagen
Als egaliserielaag in te zetten in diktes van
0 tot 4 mm

Mengverhouding:

ca. 0,33 l water : 1 kg poeder resp.
ca. 1,65 l water : 5 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 0,86 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,15 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 5 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 30 min.
Belegklaar (+20 °C): na ca. 30 min.
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

ver- pakking	art.nr. EAN	pallet
5 kg emmer	52117 40 24705 52117 8	72 emmers



ARDEX A 45

Stabiel reparatieproduct

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor het vullen van gaten en oneffenheden
in cementdekvloeren en betonnen vloeren.

Voor binnen

Na 60 minuten te beleggen
Snel verhardend
Snel droog
Snel te beleggen

Toepassing

Voor het opvullen van gaten en oneffenheden
in:
– cementdekvloeren en betonnen vloeren
Voor het uitvlakken en repareren van:
– trapredes en trapportalen
Snel verhardend, snel drogend, snel gereed
voor het leggen van een vloerbedekking,
ook in dichtere lagen.

Mengverhouding:

ca. 5,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 15 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 60 min.
Belegklaar (+20 °C): na ca. 60 min.
Geschikt voor stoelrollen: ja
Geschikt op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm
EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

ver- pakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53110 40 24705 53110 8	40 zakken



ARDEX A 45 M

Stabiel reparatieproduct

Met ARDEX MICROTEC TECHNOLOGY.
Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor het egaliseren en repareren van trapstap-
treden en trapportalen. Voor finish-egaliseraties tot
op 0 mm af te werken.

Voor binnen

Legklaar na 60 min.
Snel uithardend
Snel drogend
Snel beloopbaar
Grote vulkracht

Toepassing

Voor het egaliseren en repareren van trapstap-
treden en trapportalen. Vullen van gaten, verla-
gingen en uitgebroken delen in dek- en beton-
vloeren. Bijwerken van hoogteverschillen en
oneffenheden op alle geschikte ondergronden.

Mengverhouding:

ca. 6,75 - 8 l water: 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Mortelgewicht: ca. 1,7 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 1,25 kg poeder per m² en mm

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 15 min.

Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 60 min.

Belegbaar (+20 °C): na ca. 60 min.

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product,
chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

ver- pakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papierpak	16807 40 24705 16807 6	40 zakken



ARDEX K 55

Snelegalisatie

Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor reparatie-, snelle egalisatie- en renovatie-
werkzaamheden. Ten minste 24 maanden
houdbaar, zonder verlies van kwaliteit.

Voor binnen

Na 60 minuten te beleggen
Zelf nivellerend
Sterke hechting
Snel hard
Snel droog met geoptimaliseerde vloe-
eigenschappen en zuiniger in verbruik
Snel te beleggen ook in dikke lagen

Toepassing

Voor het egaliseren en uitvlakken van:
– cement- en calciumsulfaat dekvloeren
en andere ondergronden
Voor snelle renovatie- en reparatiewerkzaam-
heden

Mengverhouding:

ca. 5,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 15 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 60 min.

Belegklaar (+20 °C): na ca. 60 min.

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product,
chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 24 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

ver- pakking	art.nr. EAN	pallet
20 kg folie zak	53118 40 24705 53118 4	48 zakken



ARDEX FA 20

Vezelversterkte vloeregalisatie

Met ARDEX MICROTEC Technologie.
Betrouwbaar door vezelversterking.
Cementbasis, met ARDURAPID®-effect.
Voor het uitvlakken en egaliseren van houten
dekvloeren, elementen t.b.v. van een droog
bouwsysteem, gietasfaltdekvloeren en oude
ondergronden met lijmresten.

Voor binnen

Voor laagdiktes vanaf 3 mm
Met optimale vloe-eigenschappen
Zelfnivellerend
Scheurvrij
Snel beloopbaar
Snel belastbaar
Snel bruikbaar

Toepassing

Voor het uitvlakken en egaliseren van:
– houten dekvloeren
– spaanplaat
– elementen t.b.v. van een droog
bouwsysteem
– gietasfaltdekvloeren
– oude ondergronden met lijmresten
– alle gebruikelijke dekvloeren en onder-
gronden in oude en nieuwe gebouwen
Voor het beleggen van:
– textielbedekking
en elastische vloerbedekking
– parket e.d.
– keramisch tegelwerk (wij adviseren om de
onderconstructie te stabiliseren met behulp
van een schuifvast glasweefsel met een
maaswijdte van 4 mm.

Mengverhouding:

ca. 6,5–6,75 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2 uren

Belegklaar (+20 °C): na 1 dag tot 10 mm
na 2 dagen bij dikkere lagen

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product,
chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm


Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS07 "bijtend", **Signaalwoord:** Let op!

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

ver- pakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papierpak	53178 40 24705 53178 8	40 zakken



1121/16

MED modules B en D, vrijgegeven voor het gebruik als onderste bedekking op stalen dekken van schepen.

ARDEX K 60

Egalisatie op latexbasis

Latexbasis

Voor binnen

Voor laagdiktes van 2 tot 15 mm, aangelengd met zand tot 30 mm

2-componenten vloeregaliseringsproduct optimaal voor reparatie- en renovatiewerkzaamheden.

Zelfnivellerend
Hoge hechting
Watervast en vochtbestendig
Flexibel
Op bijna alle bouwondergronden zonder voorstrijk inzetbaar
Tot 30 mm in één keer te verwerken

Toepassing:

Voor het egaliseren van oneffen ondergronden. Voor het maken van een glad oppervlak in vochtige ruimtes. ARDEX K 60 kan verwerkt worden op alle gebruikelijke ondergronden, zoals beton- en cementdekvloeren, asfalt-, houten en stalen vloeren enz. Gebruik op gietasfalt dekvloeren volgens DIN 18354 en 18560. Geschikt voor bedekking met textiele bedekkingen, linoleum, PVC- en CV-bedekkingen, parket en tegels. Geschikt voor vloerverwarming.

Mengen:

Component A alleen met latexcomponent B mengen (geen water toevoegen). De mengverhouding wordt door de verpakking B bepaald. Onder stevig roeren het poeder mengen, tot er een klontvrije mortel ontstaat.

Mengverhouding:

20 kg poeder : 4,8 kg latexcomponent
3 delen poeder : 1 deel latexcomponent

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg poeder/m²/mm, een verpakkingseenheid is bijvoorbeeld voldoende voor ca. 5 m² bij een opbrengdikte van 3 mm.

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 20 minuten

Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 3 uren

Belegklaar:

3 mm na 16 uren
5 mm na 24 uren
10 mm na 48 uren

Verwerkingstemperatuur: Boven +5°C. Zowel van de lucht van het gebouw als van de te verwerken materialen.

GISCODE (poeder): ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

GISCODE (latex): D 1 = oplosmiddelvrije dispersie legwerkstoffen

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP (poeder): GHS07 "bijtend", **Signaalwoord:** Let op!

Kenmerk conform GHS/CLP (latex): geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen (beide componenten)

Opslag: Kan in droge ruimtes ca. 9 maanden in de origineel gesloten verpakking worden opgeslagen.

verpakking	art.nr. EAN	pallet
Poeder (component A) 20 kg papieren zak	24201 40 24705 24201 1	Poeder 50 zakken
Latex (component B) 4,8 kg can	24201 40 24705 24202 8	Latex 96 cans



ARDEX K 36 NIEUW

Uitvlakproduct, binnen en buiten

Cementbasis.

Met verbeterde verloop eigenschappen. Voor het uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeren in droge en natte omgevingen, permanent natte omgevingen, onder water, op balkons en terrassen, voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten

Voor binnen en buiten

Voor laagdiktes van 3 – 30 mm
Zelfnivellerend
Snel beloopbaar en te beleggen
Te verpompen
Spanningsarm

Toepassing

Uitvlakken, egaliseren en nivelleren van vloeroppervlakken, zoals bijvoorbeeld:

- beton
- cementdekvloer
- Tegelwerk en platen, e.d.

Voor het dragen van tegelbekledingen, beton- en natuursteenplaten

Mengverhouding:

circa 5,75 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Mortelgewicht: circa 2,0 kg/l

Materiaalverbruik: circa 1,6 kg/m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 30 Min.

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uren

Belegbaar voor tegels enz. (+20 °C):

na beloopbaarheid

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	19256 40 24705 19256 9	40 zakken



ARDEX K 301

Buitenegalisatie

Cementbasis.
Voor het egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloeren.

Voor buiten en binnen

Voor laagdiktes van 2–20 mm
Zelfglettend en te verpompen

Toepassing

Egaliseren, uitvlakken en nivelleren van vloeroppervlakken van:

- beton- en cementdekvloeren
- tegelwerk

en van andere geschikte ondergronden

Het maken van gebruiksklare vloeren in:

- opslagruimtes, werkplaatsen
- productiehallen, garages
- op parkeerdekken, terreinen
- en toegangswegen

Nivelleren van vloeroppervlakken in:

- natte ruimtes, continu natte ruimtes
 - op balkons en terrassen
- voor het dragen van tegel- en plaatbedekkingen, verflagen en coatings.

Mengverhouding:

ca. 5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30–45 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2–3 uren

Antislipwaarde volgens DIN 51130: R 12

GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53145 40 24705 53145 0	40 zakken



ARDEX A 46

Stabiel uitvlakproduct voor buiten

Cementbasis.
Vullen van gaten, springen, oneffenheden, sleuven, scheurvorming in vloer- en wandoppervlaktes.

Voor buiten en binnen, wand en vloer

Snel belastbaar
Snel begaanbaar

Toepassing

Vullen van:

- gaten, springen, oneffenheden, scheuren, scheurvorming in vloer- en wandoppervlaktes

Verbeteren en nivelleren van:

- trapredes en bordessen

Het maken van:

- afschotlagen
 - egaliseren van oneffen vloeroppervlakken
- Nivelleren van vloer- en wandoppervlakken in laagdiktes van 2–30 mm:
- op beton, cementdekvloeren, metselwerk (behalve poreus beton), pleister van de mortelgroepen P II en P III en andere geschikte ondergronden
 - om tegelwerk, verflagen en coatings te dragen
 - als gebruikslaag in normaal belaste bereiken
 - onder vlakke egalisatielagen van ARDEX K 301 buitenegalisatie

Mengverhouding:

ca. 6–7 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,8 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 15–20 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 2–3 uren

GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53080 40 24705 53080 4	40 zakken



ARDEX E 25

Kunstharsdispersie

Voor het verbeteren van mortels en egalisatieproducten die sterk worden belast.

Voor binnen

Vrij van oplosmiddelen
Verhoogt de elasticiteit en de slijtvastheid

Toepassing

Vloeistof te mengen met mortels, egalisatie- en nivelleerproducten uit het ARDEX-programma.

Verbetering voor cementaire dekvloeren.

Verhoogt de elasticiteit en slijtvastheid.

De hardheid van de oppervlakte wordt beter door de toegevoegde kunststofverbinding.

Materiaalverbruik: als te mengen vloeistof berekent men het verbruik uit de waterbehoefte van de mortel en de gekozen mengverhouding met ARDEX E 25

De toeslag van ARDEX E 25 bedraagt 1–2,5 kg/25 kg verpakking

GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art.nr. EAN	pallet
5 kg emmer	59240 40 24705 59240 6	72 emmers

TECHNISCHE GEGEVENS EGALISATIEPRODUCTEN

Vloeregalisaties voor binnen	Mengverhouding water / poeder	Verbruik	Verwerkingstijd (+20 °C)	Beloopbaar	Legklaar (+20 °C)
ARDEX K15 DR	6,25 l / 25 kg	ca. 1,40 kg/m ² en mm	ca. 30 min.	na ca. 2 uren	na ca. 1 dag
ARDEX K33	5,75 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m ² en mm	ca. 30 min.	na ca. 2 – 3 uren	na ca. 1 dag boven 10 mm na ca. 3 dagen
ARDEX K39	6,25 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m ² en mm	ca. 40 min.	na ca. 2 – 3 uren	tot 5 mm na ca. 1 dag tot 10 mm na ca. 2 dagen
ARDEX K11	6,00 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m ² en mm	ca. 30 min.	na ca. 2,5 uren	tot 10 mm na ca. 1 dag
ARDEX K 80	4,75 – 5,00 l / 25 kg	ca. 1,65 kg/m ² en mm	ca. 30 min.	na ca. 2 uren	diffusie-open vloerbedekkingen na 1 dag diffusiedichte vloerbedekkingen tot 10 mm na 1 dag tot 30 mm na 3 dagen tot 50 mm na 7 dagen
ARDEX K22	5,25 – 5,75 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m ² en mm	ca. 30 min.	na ca. 90 min.	tot 3 mm na ca. 1 dag
ARDEX K22 F	5,25 – 5,75 l / 25 kg	ca. 1,50 kg/m ² en mm	ca. 30 min.	na ca. 90 min.	tot 3 mm na ca. 1 dag
ARDEX FIX Supersnelle egalisatie	0,33 l / 1 kg	ca. 1,15 kg/m ² en mm	ca. 5 min.	na ca. 30 min.	na ca. 30 min.
ARDEX A 45	5,50 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m ² en mm	ca. 15 min.	na ca. 60 min.	na ca. 60 min.
ARDEX A 45 M	6,75 l – 8,00 l / 25 kg	ca. 1,25 kg/m ² en mm	ca. 15 min.	na ca. 60 min.	na ca. 60 min.
ARDEX K 55	5,25 l / 20 kg	ca. 1,40 kg/m ² en mm	ca. 15 min.	na ca. 60 min.	na ca. 60 min.
ARDEX FA 20	6,50 – 6,75 l / 25 kg	ca. 1,40 kg/m ² en mm	ca. 20 min.	na ca. 2 uren	bij laagdiktes boven 10 mm na ca. 2 dagen
ARDEX K60	20 kg poeder: 4,8 kg latex component	ca. 1,60 kg/m ² en mm	ca. 20 min.	na ca. 2 uren	3 mm na 12 uren 5 mm na 24 uren 10 mm na 48 uren
Vloeregalisaties voor buiten					
ARDEX K36 NIEUW	5,75 l / 25 kg	ca. 2,0 kg/m ² en mm	ca. 30 min.	na ca. 2 uren	na beloopbaarheid
ARDEX K301	5,00 l / 25 kg	ca. 1,60 kg/m ² en mm	ca. 30 – 45 min.	na ca. 2 – 3 uren	Vochtongevoelige bedekkingen na 1 dag Verf, coating na droging tot 5 mm ca. 2 dagen tot 10 mm ca. 5 dagen tot 20 mm ca. 7 dagen
ARDEX A46	6,00 – 7,00 l / 25 kg	ca. 1,40 kg/m ² en mm	ca. 15 – 20 min.	na ca. 2 – 3 uren	Vochtongevoelige bedekkingen na 1 dag Verf, coating na droging tot 5 mm ca. 2 dagen tot 10 mm ca. 5 dagen tot 20 mm ca. 7 dagen tot 30 mm ca. 10 dagen

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu



AFDICHTINGEN

SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE



ARDEX S 1-K Afdichtingsproduct
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct

ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan
ARDEX 7+ 8 Afdichtingslijm
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset

Stysteemoverzicht afdichtingen conform de normen DIN 18531 - DIN 18535

DIN 18534 Afdichting van binnenruimten

Waterinwerkingsklasse	WO-I	W1-I	W2-I	W3-I
ARDEX S 1-K / S 1-K C Afdichtingsproduct			*	
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel				**
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting				**
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct				**
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan				***
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset				

*) alleen wandoppervlakken
 **) zonder extra chemische belasting
 ***) volgens fabrikantrichtlijn met ETA conform ETAG 022

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
 Zie hiervoor op: www.ardex.eu

DIN 18535 Afdichting van reservoirs/bakken en bassins

Waterinwerkingsklasse	W1-B	W2-B	W3-B
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel			
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting			
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct			
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan	***	***	***
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset			

***) volgens fabrikantrichtlijn met ETA conform ETAG 022

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
 Zie hiervoor op: www.ardex.eu

DIN 18531 Afdichting van daken, balkons, loggia's en pergola's

Balkons en terrassen	DIN 18531
ARDEX S 7 PLUS Flexibel afdichtmiddel	
ARDEX S 8 FLOW Zelfnivellerende afdichting	
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct	
ARDEX SK 100 W Afdichtingsbaan	
ARDEX SK TRICOM Dichtingsset	

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
 Zie hiervoor op: www.ardex.eu



ARDEX S 1-K ARDEX S 1-KC

Afdichtingsproduct

Afdichting onder tegelwerk.
(Volgens DIN 18534 afdichting van binnenruimten WO-I, W1-I, W2-I wandoppervlakken).
En volgens de bouwregellijst en ZDB toelichting AO, A wandoppervlakken.

Voor binnen, wanden en vloeren

Eén component
Overbrugt scheurvorming
Oplosmiddelvrij
Gebruiksklaar
Druipvrij
Smeerbaar
Rollen strijkbaar

Toepassing

Afdichting van wand- en vloeroppervlakken onder tegelwerk tegen belastingen, zoals die optreden in douche- en badruimtes.

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden min. 1,1 kg/m² (2 lagen)

Droog/belegklaar (+20 °C): na ca. 12 uren

Geschikt op vloerverwarming: ja


GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



verpakking	art. nr. EAN	pallet
S1-K 20 kg emmer	57169 40 24705 57169 2	24 emmer
4 kg emmer	57176 40 24705 57176 0	120 emmer
S1-KC 20 kg emmer	30247 40 24705 30247 0	24 emmer
4 kg emmer	30246 40 24705 30246 3	120 emmer



ARDEX S 7 PLUS

Flexibel afdichtmiddel

Afdichting onder tegelwerk.
(Volgens DIN 18534 afdichting van binnenruimten WO-I, W1-I, W2-I, W3-I).

*) zonder extra chemische belasting
Volgens DIN 18535 afdichting van reservoirs/bakken en bassins (W1 B). Volgens DIN 18531 afdichting van daken, balkons, loggia's en pergola's. En volgens de bouwregellijst en ZDB toelichting (AO, BO, A, B).

Voor binnen en buiten, wanden en vloeren

Poedervorm
Eéncomponentig en geurneutraal
Smeer- en rolbaar
Heel goed glad te maken
Flexibel
Scheuroverbruggend
Dampdiffusie open
Drukwaterdicht tot 5 bar

Toepassing

Afdichten van wanden en vloeren onder tegels en platen bij belastingen op balkons en terrassen, in zwembaden, doucheruimtes, badkamers, douchezones, boven baden en sanitaire ruimtes in de publieke en de bedrijfssector met vloerafvoer.

In de smeerbare consistentie ook voor het uitvlakken van oneffenheden.

Mengverhouding

Smeerbare consistentie: ca. 15 kg

ARDEX S7 PLUS – poeder : 4 l water

Rolbare consistentie: ca. 15 kg

ARDEX S7 PLUS – poeder : 5 l water

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg poeder/m² (voor 1 mm droge laagdikte)

Verwerkingstijd (20°C): ca. 60 minuten

Beloopbaarheid (20°C): ca. 4 uren

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Verpakking: foliezak met 15 kg netto

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes.



verpakking	art. nr. EAN	pallet
15 kg foliezak	24223 40 24705 24223 3	60 zakken



ARDEX S 8 FLOW

Zelfnivellerende afdichting

Afdichting onder tegelwerk.
(Volgens DIN 18534 afdichting van binnenruimten WO-I, W1-I, W2-I, W3-I).

*) zonder extra chemische belasting
Volgens DIN 18535 afdichting van reservoirs/bakken en bassins (W1 B). Volgens DIN 18531 afdichting van daken, balkons, loggia's en pergola's. En volgens de bouwregellijst en ZDB toelichting (AO, BO, A, B).

Uitvlakken van oneffenheden.

Voor binnen en buiten, vloer

Poedervorm
Eéncomponentig en geurneutraal
Strijkbaar en smeerbaar
Snelle en economische verwerking door zelfgladmaakeffect
Flexibel
Scheuroverbruggend
Dampdiffusie open
Drukwaterdicht tot 5 bar
Geschikt voor laagdiktes tot 5 mm

Toepassing

Afdichten van vloeroppervlaktes onder tegels en platen bij belastingen op balkons en terrassen, in zwembaden, doucheruimtes, badkamers, douchezones, boven baden en sanitaire ruimtes in de publieke en de bedrijfssector met vloerafvoer.

Uitvlakken van oneffenheden tot 5 mm.

Mengverhouding: ca. 15 kg

ARDEX S8 FLOW – poeder : 3,3 l water

Soortelijk gewicht: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,5 kg poeder/m² (voor 1 mm droge laagdikte)

Verwerkingstijd (20°C): ca. 30 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): ca. 4 uren

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm


Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Verpakking: foliezak met 15 kg netto

Opslag: circa 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking in droge ruimtes.



verpakking	art. nr. EAN	pallet
15 kg foliezak	24224 40 24705 24224 0	60 zakken



ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct

Afdichting onder tegelwerk.
Voldoet aan de eisen voor vochtigheidsbelastingsklassen A, B, AO, BO.

Voor binnen en buiten

Rolbaar
Smeerbaar
Vrij van oplosmiddelen
Taai en vast
Vervormbaar
Overbrugt scheurvorming

Toepassing

Binnen: Voor het afdichten van wanden en vloeren onder tegel- en plaatwerk bij belastingen zoals die in openbare en industriële doucheruimtes, badkamers, douches boven badkuipen en sanitaire ruimtes met afvoerputten optreden.

In smeerbare consistentie ook voor het egaliseren van oneffenheden.

Buiten: Voor het afdichten en beschermen van de ondergrond tegen vochtdoorslag en uitbloeiingen op terrassen en balkons onder tegel- en plaatwerk. Geschikte ondergronden zijn cementaire dekvloeren en beton.

Mengverhouding:

Rolbare consistentie:
20 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie
20 kg ARDEX 9 reactiepoeder
Smeerbare consistentie:
14 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie
20 kg ARDEX 9 reactiepoeder

Gewicht gebruiksklare mortel:

Rolbare consistentie ca. 1,3 kg/l
Smeerbare consistentie ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik:

Rolbare consistentie (2 lagen)
ca. 0,4 kg poeder + ca. 0,4 kg dispersie =
ca. 0,8 kg gemengd materiaal per m²
Smeerbare consistentie (2 mm dikke laag)
ca. 1,6 kg poeder + ca. 1,2 kg dispersie =
ca. 2,8 kg gemengd materiaal per m²

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 min.

Beloopbaar (+20°C): na ca. 2 uren

Kenmerk conform GefStoffV: geen

GISCODE: ZP 1 (reactiepoeder),

D 1 (acrylaatdispersie)

EMICODE: ECI^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:


ARDEX 8: geen

ARDEX 9: GHS05 "bijtend",

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes, ARDEX 8 acrylaatdispersie vorstvrij bewaren




ARDEX 8 acrylaatdispersie

verpakking	art. nr. EAN	pallet
20 kg emmer	58162 40 24705 58162 2	24 emmers
5 kg emmer	58161 40 24705 58161 5	72 emmers

ARDEX 9 reactiepoeder

verpakking	art. nr. EAN	pallet
20 kg zak	58133 40 24705 58133 2	50 zakken
5 kg zak	58136 40 24705 58136 3	verpakt per 4 stuks 208 zakken



ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan

Afdichting van wanden en vloeren van de belastingsklassen A, B, C, A0, B0.

Voor binnen en buiten

Waterdicht
Overbrugt scheurvorming
Gelijkmatige laagdikte gewaarborgt
Alkalibestendig
Snel verder werken mogelijk
Licht te verwerken, goed te snijden

Toepassing

Voor het afdichten van wanden en vloeren, binnen en buiten, onder tegel- en plaatwerk bij belastingen zoals in doucheruimtes, badkamers, douches, boven badkuipen, sanitaire ruimtes, zwembaden, op balkons en terrassen als ook chemisch belaste bedekkingen, zoals die bijvoorbeeld in bedrijfskeukens zich kunnen voordoen

Getest conform de Richtlijn voor de Europese technische toelating (ETAG 922) voor afdichting van wanden en vloeren in natte ruimtes, deel 2: Afdichtingsbanen.

Kleur: wit met grijze druppels

Breukuitzetting:

lengte: 82,5 % bij 99,8 N/15 mm

dwars: 73,7 % bij 46,5 N/15 mm

Totale dikte: 0,51 mm

Totaal gewicht: 315 g/m²

Berstdruk: 3,0 bar

Scheuroverbrugging: > 0,2 mm/m

Hechtsterkte: > 0,2 N/mm²

sd-waarde: >85 m

Temperatuurbestendigheid:

-35 °C tot +90 °C

UV-bestendigheid:

< 500 uren

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 24 maanden in de originele

verpakking, in koele, droge ruimtes



verpakking	art. nr. EAN	pallet
30 m ² rol	70293 40 24705 70293 5	26 rollen
10 m ² rol	70292 40 24705 70292 8	30 rollen



ARDEX 7 + 8 Afdichtingslijm

Afdichtingslijm voor het leggen van de ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan

Voor binnen en buiten, wand en vloer

Verhardt en droogt snel
Oplosmiddelvrij
Voldoet aan de eisen conform EN 12004

Toepassing

Voor het leggen van de ARDEX SK 100 W TRICOM Afdichtingsbaan:

- voor binnen en buiten, wand en vloer

- in zwembaden

- op balkons en terrassen

in combinatie met de ARDEX SK TRICOM

Afdichtingsset.

Mengverhouding:

Lijmconsistentie:

5,00 kg ARDEX 7 reactiepoeder

4,25 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie

Smeerbare consistentie:

5,00 kg ARDEX 7 reactiepoeder

3,50 kg ARDEX 8 acrylaatdispersie

Gewicht gebruiksklare mortel:

lijmbare consistentie ca. 1,3 kg/l

smeerbare consistentie ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik:

Bij gladde ondergronden:

3 x 3 x 3 mm:

ca. 0,6 kg poeder + ca. 0,4 kg dispersie =

ca. 1,0 kg gemengd materiaal per m²

4 x 4 x 4 mm:

ca. 0,8 kg poeder + ca. 0,6 kg dispersie =

ca. 1,4 kg gemengd materiaal per m²

Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 min.

Beloopbaar (+20° C): na ca. 2 uren

Kenmerk conform GefStoffV: geen

GISCODE: ZP 1 (reactiepoeder),

D 1 (acrylaatdispersie)

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

ARDEX 7: GHS05 "bijtend",

Signaalwoord: gevaar

ARDEX 8: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende

originele verpakking, in droge ruimtes.

ARDEX 8 acrylaatdispersie vorstvrij bewaren.


Aanbroken verpakkingen weer goed sluiten.

ARDEX 7 reactiepoeder

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 kg zak	58138 40 24705 58138 7	208 zakken

ARDEX 8 acrylaatdispersie

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 kg emmer	58161 40 24705 58161 5	72 emmers

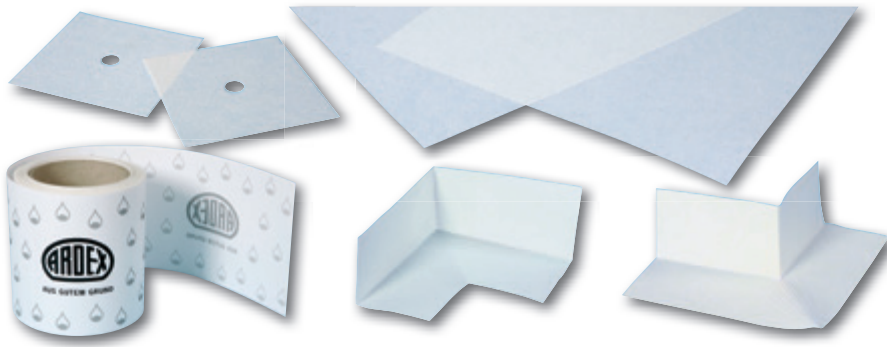

ARDEX SK TRICOM Dichtingsset

ARDEX SK 12
TRICOM Dichtingsband 120

ARDEX SK-W
TRICOM Dichtingsmanchet 120 x 120

ARDEX SK-F
TRICOM Dichtingsmanchet 425 x 425

ARDEX SK 90
TRICOM Binnenhoek 90°

ARDEX SK 270
TRICOM Buitenhoek 270°

ARDEX SK-G
TRICOM Manchet voor buiskragen 350 x 350

ARDEX SK-B
Afdichtring 100/200

ARDEX SK-S
TRICOM Manchet voor expansiezones 150 x 150

ARDEX SK-R
TRICOM Manchet voor expansiezones 200 x 200

Dichtingsset voor de flexibele en waterondoorlaatbare overbrugging van bewegingsvoegen, randvoegen en scheurbedreigde aansluitingen en sparingen.

In het systeem met:

ARDEX S1-K Dichtingsproduct
ARDEX S7 Flexibele afdichtmortel
ARDEX 8+9 Afdichtingsproduct
ARDEX SK 100W Afdichtingsbaan

Voor binnen en buiten, wand en vloer

Waterondoorlaatbaar en weersbestendig
Zeer scheurvast en uitzetbaar
Alkalibestendig
Bestendig tegen agressieve middelen

Toepassing

- in natte en vochtige ruimtes met niet-drukkend oppervlaktewater
- in continue natte ruimtes ook met drukkend water zoals b.v. in zwembaden
- buiten zoals op balkons, loggia's en terrassen

ARDEX SK TRICOM Dichtset voor de waterondoorlaatbare overbrugging van bewegings-, rand- en aansluitvoegen en voor aansluitingen aan vloerafvoeren en buisdoorvoeren.

Materiaalverbruik:

Bij de verbruiksrekening moet men rekening houden met een overlapping van ten minste 5 cm.

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Uitvoeringen:

**ARDEX SK 12
TRICOM Dichtingsband 120**
Breedte: 120 mm
Rollengte: 50 m en 10 m

**ARDEX SK-W
TRICOM Dichtingsmanchet 120 x 120**
Lengte/Breedte: 120 x 120 mm

**ARDEX SK-F
TRICOM Dichtingsmanchet 425 x 425**
Lengte/Breedte: 425 x 425 mm

**ARDEX SK 90
TRICOM Binnenhoek 90°**
Hoekmaat: 120 mm

**ARDEX SK 270
TRICOM Buitenhoek 270°**
Hoekmaat: 115 mm

**ARDEX SK-G
TRICOM Manchet voor buiskragen 350 x 350**
Lengte/Breedte: 350 x 350 mm

**ARDEX SK-B
Afdichtring 100/200**
Middellijn: 100/200 mm

**ARDEX SK-S
TRICOM Manchet voor expansiezones 150 x 150**
Lengte/Breedte: 150 x 150 mm

**ARDEX SK-R
TRICOM Manchet voor expansiezones 200 x 200**
Lengte/Breedte: 200 x 200 mm

Opslag: ca. 24 maanden in de originele verpakking, in koele, droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	doos
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband 12 cm breed, rollengte 50 m	61111 40 24705 61111 4	1 rol
ARDEX SK 12 TRICOM Dichtingsband 12 cm breed, rollengte 10 m	61112 40 24705 61112 1	1 rol
ARDEX SK-W TRICOM Dichtingsmanchet 120 x 120 mm	61113 40 24705 61113 8	25 stuks
ARDEX SK-F TRICOM Dichtingsmanchet 425 x 425 mm	61114 40 24705 61114 5	10 stuks
ARDEX SK 90 TRICOM Binnenhoek 90°	13552 40 24705 13552 1	10 stuks
ARDEX SK 270 TRICOM Buitenhoek 270°	13551 40 24705 13551 1	10 stuks
ARDEX SK-G TRICOM Manchet voor buiskragen 350 x 350	70294 40 24705 70294 2	20 stuks
ARDEX SK-B Afdichtring 100/200	70295 40 24705 70295 9	20 stuks
ARDEX SK-S TRICOM Manchet voor expansiezones 150 x 150	70296 40 24705 70296 6	10 stuks
ARDEX SK-R TRICOM Manchet voor expansiezones 200 x 200	70297 40 24705 70297 3	10 stuks





TEGELPROGRAMMA

TEGELLIJMEN • VOEGMORTELS • BLIJVEND ELASTISCHE VOEGEN

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX X6 Flexlijm **NIEUW!**
ARDEX X7G FLEX Flexmortel
ARDEX X7G PLUS Flexlijm
ARDEX X77W MICROTEC Flexlijm, wit
ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm
ARDEX X78 MICROTEC Flexlijm, vloer
ARDEX X77S MICROTEC Flexlijm, snel
ARDEX X78S MICROTEC Flexlijm vloer, snel
ARDEX X90 OUTDOOR MICROTEC3 flexlijm
ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel
ARDEX S21 Snelmortel
ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm
ARDEX N23W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX S28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm
ARDEX N25 Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX X30 Legmortel
ARDEX X32 Flexibele legmortel
ARDEX E90 Kunstharsverbetering
ARDEX S48 Zeer flexibele dunbedmortel
ARDEX D22 Dispersietegellijm
ARDEX WA Epoxyharslijm

ARDEX AR 300 Multimortel
ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel
ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-voegmortel
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-voegmortel
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-voegmortel, snel
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-voegmortel, snel
ARDEX GK Duurzame voeg
ARDEX FK NIEUW Duurzame voeg, snel
ARDEX MG Natuursteenvoeg
ARDEX RG 12 1-6 epoxyvoeg, fijn
ARDEX WA Epoxy-voegmortel
ARDEX RG Cleaner Epoxy Cleaner
ARDEX SE Sanitair siliconen
ARDEX SN Neutraal siliconen
ARDEX ST Natuursteen siliconen
ARDEX SP 1 Primer voor ARDEX-siliconen
ARDEX SP 2 Primer voor ARDEX-siliconen
ARDEX SG Gletmiddel voor siliconen
ARDEX CA 10D Constructie- en montagelijm
ARDEX CA 20P SMP-montagelijm

KEUZE VAN ARDEX-TEGELLIJMEN

Binnen						
Wand				Vloer		
geglazuurde tegels	grestegels	volkeramische tegels	natuursteen	geglazuurde tegels	grestegels	volkeramische tegels
Dunbed						
ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 77 W ARDEX X 6 ARDEX X 77/ X77 S	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 6 ARDEX X 77/ X77 S ARDEX S 28 NIEUW ARDEX X 90	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 77/ X77 S ARDEX X 6 ARDEX S 28 NIEUW ARDEX X 90	ARDEX N 23/N 23 W ARDEX S 28 NIEUW ARDEX X 32	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 6 ARDEX X 77/ X77 S ARDEX X 78/ X78 S	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 6 ARDEX X 77/ X77 S ARDEX X 78/ X78 S ARDEX S 28 NIEUW ARDEX X 90	ARDEX X 7 G PLUS ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 77/ X77 S ARDEX X 78/ X78 S ARDEX X 6 ARDEX S 28 NIEUW ARDEX X 90
Middel-/dikbed						
	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32		ARDEX X 32 ARDEX N 25	ARDEX X 32 ARDEX N 25
Vloeibed						
				ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21 ARDEX DITRA FBM	ARDEX DITRA FBM
Dispersie						
ARDEX S 48 ARDEX D 22	ARDEX S 48 ARDEX D 22	ARDEX S 48 ARDEX D 22		ARDEX S 48	ARDEX S 48	ARDEX S 48
Epoxy						
ARDEX WA Epoxy lijm	ARDEX WA Epoxy lijm	ARDEX WA Epoxy lijm		ARDEX WA Epoxy lijm	ARDEX WA Epoxy lijm	ARDEX WA Epoxy lijm

*voor tegels van natuursteen, ongevoelig voor vocht

Buiten						
Wand				Vloer		
natuursteen	grestegels	vol keramische tegels	natuursteen	grestegels	vol keramische tegels	natuursteen
ARDEX N 23/N 23 W ARDEX S 28 NIEUW ARDEX X 32	ARDEX X 77/X77S ARDEX X 90	ARDEX X 77/X77S ARDEX X 90	ARDEX X 77/X77S ARDEX X 32	ARDEX X 78/X78 S ARDEX X 90	ARDEX X 78/X78 S ARDEX X 90	ARDEX X 78/X78 S ARDEX X 90 ARDEX X 32
ARDEX X 30 ARDEX X 32 ARDEX N 25	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 32 ARDEX X 90	ARDEX X 30 ARDEX X 32 ARDEX X 90
ARDEX DITRA FBM				ARDEX S 21+ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21+ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21+ARDEX E 90 ARDEX DITRA FBM
				ARDEX WA Epoxy lijm	ARDEX WA Epoxy lijm	

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

SYSTEEMOVERZICHT TEGELLIJMEN

	Uitvlakken				Dunbedmortel					
	ARDEX AM 100	ARDEX A 950	ARDEX K 36 NIEUW	ARDEX X 6 PLUS	ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 77 W	ARDEX X 7 G FLEX ARDEX X 77 W + ARDEX E 90	ARDEX X 7 G PLUS	ARDEX X 77 ARDEX X 77 S	ARDEX X 78 ARDEX X 78 S	ARDEX X 90 OUTDOOR
Ondergronden Binnen/wanden										
Beton	●	●		●	●	●	●	●		●
Cementstucwerk mortelgroep III	●	●		●	●	●	●	●		●
Kalk-cementstucwerk mortelgroep II	●	●		●	●	●	●	●		●
Gipsstucwerk/Gipswandbouwplaten		P 51 / P52		P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52		P 51 / P52
Gipsplaten		●		●	●	●	●	●		●
Lichtbeton/schuimbeton	●	●		●	●	●	●	●		●
Bestaande tegelwerk		P4 / P82 / P3		P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	●	P4 / P82 / P3	●		P4 / P82 / P3
Spaanplaten		P 82 / P52								
Ondergronden Binnen/vloeren										
Beton	●	●	P 51 / P52	●	●	●	●	●	●	●
Cementdekvloeren	●	●	P 51 / P52	●	●	●	●	●	●	●
Magnesium- en houtgranietvloeren				P 82 / P 52	P 82 / P 52	P 82 / P 52	P 82 / P 52	P 82 / P 52	P 82 / P 52	P 82 / P 52
Gietasfaltdekvloeren, bezand				●	●	●	●	●	●	●
Gietasfaltdekvloeren, slecht bezand				P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30
Calciumsulfaat-vloevloeren, geschuurd		P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52
Calciumsulfaat-vloevloeren, verbeterd			P51 / P52	P51 / P52	P51 / P52	P51 / P52	P51 / P52	P51 / P52	P51 / P52	P51 / P52
ARDEX A 35 Snelcement	●	●	P51 / P52	●	●	●	●	●	●	●
Bestaand tegelwerk		P4 / P82 / P3	P 82 / P 3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	●	P4 / P82 / P3	●	●	●
Terrazzo		P4 / P82 / P3	P 82 / P 3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	●	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3
Spaanplaten		P 82 / P52								
Ondergronden Buiten/wanden										
Beton	●			●	●	●	●	●		●
Cementstucwerk	●			●	●	●	●	●		●
Kalk-cementstucwerk	●			●	●	●	●	●		●
Ondergronden Buiten/vloeren										
Beton	●		P 4	●	●	●	●	●	●	●
Cementdekvloeren	●		P 4	●	●	●	●	●	●	●
ARDEX A 38 4 uren dekvloer-bindmiddel	●		P 4	●	●	●	●	●	●	●
Bestaand tegelwerk			P 4		P4 / EP 2000	●	P4 / EP 2000	P4 / EP 2000	P4 / EP 2000	P 4

● ja

P51 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 51 Hecht- en voorstrijksdispersie noodzakelijk

P82 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 82 Kunstharvoorstrijk noodzakelijk

P4 voorbereiding van de ondergrond met ARDEX P 4 Snelle multifunctionele grondering noodzakelijk

			Dun- en middelbedmortels		Middel- en dikbedmortels		Dikbedmortels	Dispersie-lijmen		Epoxylijm
ARDEX DITRA FBM	ARDEX S 21	ARDEX S 21 + ARDEX E 90	ARDEX N 23 ARDEX N 23 W	ARDEX S 28 NIEUW	ARDEX N 25	ARDEX X 30 ARDEX X 32	ARDEX A 35 MIX	ARDEX D 22	ARDEX S 48	ARDEX WA Epoxy-lijm
			●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●		●	●	●
			P 51 / P52	P 51 / P52	●	P 51 / P52		●	P 51 / P52	●
			●	●				●	●	●
			●	●	●	P 51		●	●	●
			P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3		●	●	●
			P 82 / P52	P 82 / P52					●	●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
P 82 / P52	P 82 / P52	P 82 / P52	P 82 / P52	P 82 / P52	P 82 / P52	P 82 / P52			P 82 / P52	●
●	●	●	●	●	●	●			●	●
P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30	P 82 / PU30			P 82 / PU30	●
P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	●	P 51 / P52			P 51 / P52	●
P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	P 51 / P52	●	P 51 / P52			P 51 / P52	●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●
P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	●	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3			●	●
P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	●	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3	P4 / P82 / P3			●	●
				P 82 / P52					●	●
						●				
						●				
						●				
●	●	●				●				●
●	●	●				●				●
●	●	●				●				●
P4 / EP 2000		●				P4 / EP 2000				●

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu



ARDEX X6 Flexlijm

Voor het zetten en leggen van geglazuurde, gres- en vol keramische tegels en isolatiebouw-materiaal.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Goede standvastigheid
Gemakkelijk te verwerken
Lange verwerkingstijd

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- geglazuurde, gres- en vol keramische tegels
- natuurstenen tegels en platen (vochtbestendig)

Lijmen van:

- geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
- tegelementen (isolerende platen van hardschuim met mortelcaching aan beide kanten)

Verlijmen van:

- Plafond-, zicht- en geluidsisolerende platen

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm conform EN 12004 C2/TE

Mengverhouding:

ca. 8 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l

circa 1 deel water : 2 ¼ deel poeder

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,4 kg/m² poeder

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,5 kg/m² poeder

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m² poeder

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m² poeder

vertanding 12 x 12 x 12 mm: ca. 4,5 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min.

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: ca. 15 min.

Beloopbaarheid (+20 °C):

na voldoende droging of verharding ca. 24 uren,

daarna kan op de vloer worden gevoegd

Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 8 uren

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	24755 40 24705 24755 9	40 zakken



ARDEX X7G FLEX Flexmortel

Voor het zetten en leggen van keramisch tegelwerk uit geglazuurd aardewerk, steengoed, grestegels, betontegels en natuurstenen platen voor binnen en buiten en geschikte bouwplaten en isolatieplaten.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- geglazuurde tegels en grestegels
 - glas- en porseleinmozaïek
 - betonnen platen en natuurstenen platen (vochtbestendig)
 - tegels van fijn steengoed binnen
- Voor het verlijmen van:
- geschikte bouwplaten, bijv. gipsplaten,
 - isolatieplaten (harde schuimplaten en steenwolplaten)
 - tegelementen (harde schuimplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Plaatbedekkingen op verwarmingsdekvloeren

Tegelbekledingen in het zwembad.

Verlijmen van zichtbare en geluidsisolerende

plafondplaten.

ARDEX X7G FLEX, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharsverbetering:

- Creëren van een zeer vervormbaar, waterafstotend lijmbed
- Leggen van tegels van fijn steengoed op balkons en terrassen
- Voor het verlijmen van keramische gevelbekleding
- Voor het verlijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minstens 3 maanden oud)
- Leggen op bestaande tegel- en plaatbekledingen

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm conform EN 12004 C2/TE S1

Mengverhouding:

ca. 8,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,9 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,3 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

ca. 4,9 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 5 uren

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min.

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: ca. 15–20 min.

Beloopbaar/bruikbaar (+20 °C):

na voldoende droging of verharding ca. 1 dag,

daarna kan op de vloer worden gevoegd

Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 8 uren

Brandgedrag: klasse A1

Geschikt op vloerverwarming: ja

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54101 40 24705 54101 5	40 zakken



ARDEX X7G PLUS Flexlijm

Zeer productieve lijm voor het zetten en leggen van keramisch tegelwerk, betontegelwerk en vochtongevoelige natuursteen platen voor binnen en buiten en geschikte bouwplaten en isolatieplaten.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Flexibel
Watervast
Vorstbestendig
Voor het verlijmen van vol keramische tegels binnen
Licht en gemakkelijk te verwerken
Zeer zuinig in verbruik
Zeer standvast
Lange verwerkingstijd
Zeer veel verschillende toepassingsmogelijkheden

Toepassing

Voor het verlijmen van:
– keramisch tegelwerk
Voor het verlijmen van:
– geglazuurde tegels en grestegels
– glas- en porseleinmozaïek
– betontegels en tegels van vochtongevoelige natuursteen, met uitzondering van marmer
– vol keramische tegels binnen
Voor het verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijv. gipsplaten,
– isolatieplaten van hard schuim en steenwol
– tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)
Voor het verlijmen van:
– tegels op alle geschikte ondergronden, zoals beton, cementdekvloeren, calciumsulfaat dekvloeren, gietasfaltdekvloeren, stucwerk, metselwerk en soortgelijke ondergronden.
Voor tegelwerk op dekvloeren met vloerverwarming.
Voor het verlijmen van tegels in zwembaden
Voor het verlijmen van plafond-, zicht- en geluidsisolerende platen.

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform EN 12004 C2/TE S1

Mengverhouding:

ca. 10,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²
vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²
MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm: ca. 4,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 5 uren

Inlegtijd: ca. 10 min.

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: ca. 15–20 min.

Beloopbaar (+20 °C): na voldoende droging of verharding, ca. 24 uren, daarna kan de vloer worden gevoegd

Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 8 uren

Brandgedrag: klasse A1

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54109 40 24705 54109 1	40 zakken
5 kg zak	54108 40 24705 54108 4	verpakt per 4 stuks 208 zakken



ARDEX X77 W MICROTEC Flexlijm, wit

Witcement-basis.

Zetten en leggen van tegels

- speciaal voor glasmozaïek, mozaïek van porselein en keramiek, doorschijnend natuursteen en andere toepassingen waar een witte lijm gewenst wordt.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Watervast

Vorstbestendig

Flexibel

Zeer gunstig in verbruik

Gemakkelijke verwerking

Uitbloeiingsvrij door speciale additieven

Zekerheid door vezelversterking

- schuifspanningen worden gecompenseerd
- hechtsterkte wordt verbeterd
- vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed.

Zetten en leggen van:

- glasmozaïek
- mozaïek van porselein en keramiek doorschijnend natuursteen (niet-vochtgevoelig)
- geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels
- betonnen platen

Verlijmen van:

- geschikte bouwplaten, b.v. gipskarton
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
- tegelementen (isolerende platen van hardschuim met mortelbekleding aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.

Zetten en leggen van tegels

op nog krimpende ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud).

Tegelwerk op vloerverwarming.

Advies voor het leggen en voegen van glasmozaïek

Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of een 4mm blokvertanding worden aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is deze uitvlakken met een daartoe geschikte mortel uit het ARDEX assortiment.) De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de lijmkam gladstriken en de mozaïek in de nog verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. Voegen indien nodig uitkrassen.

In zwembaden en andere hoogbelaste gebieden adviseren wij voor het lijmen en voegen ARDEX WA in te zetten.

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform

EN 12004 C2/TE/S1

ARDEX X77 W, aangemaakt met ARDEX E 90

kunstharsverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

ca. 10,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,1 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,7 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

ca. 4,1 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren

Inlegtijd (EN 1346): ca. 60 min.

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: ca. 15–30 min.

Belooftbaarheid (+20 °C): na ca. 1 dag,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de ongeopende originele verpakking te bewaren

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54064 40 24705 54064 3	40 zakken



ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm

Cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook die vrijwel geen water opnemen (vol keramische tegels).

**Voor binnen en buiten,
voor wanden en vloeren**

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer zuinig
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed
Zetten en leggen van:
– geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijv. gipskarton
– isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
– tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)
Lijmen van tegels in zwembaden.
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.
Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).
Tegelwerk op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform
EN 12004 C2/TE/S1

ARDEX X77, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharzverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

ca. 11 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

ca. 4,1 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren

Inlegtijd: ca. 60 min.

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na 24 uren,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54060 40 24705 54060 5	40 zakken
5 kg zak	54061 40 24705 54061 2	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX X78 MICROTEC Flexlijm, vloer

Cementbasis.

Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer zuinig
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking

- schuifspanningen worden gecompenseerd
- hechtsterkte wordt verbeterd
- vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, softe mortelconsistentie, die een volledig verzadigde inbedding in het floating-procédé mogelijk maakt.

Leggen van:

- geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels
- mozaïek van glas en porselein
- betonnen platen
- vochtbestendige natuurstenen tegels

Leggen van tegels en platen:

- op balkons en terrassen
- in zwembaden
- op vloerverwarming
- in zwaar belastbare industrie- en nijverheidsomgevingen

Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud).

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X78, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

ca. 9 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

ca. 5,8 kg/m²

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 4 uren

Inlegtijd: ca. 60 min.

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: ca. 30 min.

Beloopbaar (+20°C): na 24 uren,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geslacht op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX X77 S MICROTEC Flexlijm, snel

Cementbasis.

Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook die vrijwel geen water opnemen (vol keramische tegels).

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer gunstig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking

- schuifspanningen worden gecompenseerd
- hechtsterkte wordt verbeterd
- vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed.

Zetten en leggen van:

- geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels
- mozaïek van glas en porselein
- betonnen platen
- vochtbestendige natuurstenen platen

Verlijmen van

- geschikte bouwplaten, bijv. gipsplaten
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels

– tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels

Lijmen van tegels op nog krimpende

ondergronden van beton en metselwerk

(ten minste 3 maanden oud)

Tegelwerk op vloerverwarming

Advies voor het leggen en voegen van glasmozaïek

Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of een 4 mm blokvertanding worden aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is deze uitvlakken met een daartoe geschikte mortel uit het ARDEX assortiment.) De opge-

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54065 40 24705 54065 0	40 zakken



ARDEX X78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

brachte lijmrillen met de rugzijde van de lijkam gladstrijken en de mozaïek in de nog verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. Voegen indien nodig uitkrassen. In continue natte ruimtes is ARDEX WA in te zetten. In zwembaden en andere hoogbelaste gebieden adviseren wij voor het lijmen en voegen ARDEX WA in te zetten.

Normen, keuringsrapporten:
Tegellijm en hechtcement
conform EN 12004/C2/FTE/S1

ARDEX X77S, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar en waterafstotend is S2 volgens EN 12004

Mengverhouding:

ca. 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Inlegtijd: ca. 20 min.

Correctietijd: ca. 15 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min,

daarna voegen op de vloer mogelijk

Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 60 min.

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden

in de ongeopende, originele verpakking,
in droge ruimtes

Cementbasis

Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes)
verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast

Vorstbestendig

Flexibel

Zeer gunstig in verbruik

Gemakkelijke verwerking

Zonder uitbloeiing door speciale additieven

Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking

– schuifspanningen worden gecompenseerd

– hechtsterkte wordt verbeterd

– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, softe mortelconsistentie, die een volledig verzadigde inbedding in het floating-procédé mogelijk maakt.

– geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels

– mozaïek van glas en porselein

– betonnen platen

– vochtbestendige natuurstenen platen

Leggen van tegels en platen:

– op balkons en terrassen

– in zwembaden

– op vloerverwarming

– in zwaar belastbare industrie-
en nijverheidsomgevingen

Leggen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).

Advies voor het leggen en voegen van glasmazaïek

Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of een 4 mm blokvertanding worden aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is deze uitvlakken met een daartoe geschikte mortel uit het ARDEX assortiment.) De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de lijkam gladstrijken en de mozaïek in de nog verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. Voegen indien nodig uitkrassen.

In continue natte ruimtes is ARDEX WA in te zetten. In zwembaden en andere hoogbelaste gebieden adviseren wij voor het lijmen en voegen ARDEX WA in te zetten.

Normen, keuringsrapporten:

Tegellijm en hechtcement
conform EN 12004 C2/FE/S1

ARDEX X78 S, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar en waterafstotend is. S2 volgens EN 12004

Mengverhouding:

ca. 8 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,3 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

ca. 6,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Inlegtijd: ca. 30 min.

Correctietijd: ca. 15 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.,

daarna kan de vloer worden gevoegd

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden

in de ongeopende, originele verpakking,
in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papier zak	54062 40 24705 54062 9	40 zakken
5 kg zak	54063 40 24705 54063 6	verpakt per 4 stuks 208 zakken

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papier zak	54067 40 24705 54067 4	40 zakken



ARDEX X 90 OUTDOOR MICROTEC3 Flexlijm

Verlijmen van gres- en volkeramische tegels, beton- en natuurwerksteenplaten binnen en buiten.

Voor binnen en buiten, wanden en vloeren

Uitbloeiingsvrij door speciale additieven
Slagregenbestendig na circa 2 uren
Watervast en vorstbestendig
Zeer hoge beginhechting
Gemakkelijke verwerking

Toepassing:

Voor het vervaardigen van een flexibel lijmbed.
Verlijmen van:

- geglazuurde tegels, grestegels en volkeramische tegels
- glas- en porseleinmozaïek
- betonwerksteenplaten
- vochtongevoelige natuurwerksteenplaten

Verlijmen van:

- geschikte bouwplaten, zoals bijvoorbeeld gipskarton
- isolerende platen uit hardschuim en minerale vezels
- Tegelementen (hardschuim isolerende platen met aan weerskanten opgebrachte mortel)

Verlijmen van tegels in zwembaden

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels

Verlijmen van tegels op nog

krimpemde ondergronden van beton en

metselwerk (ten minste 3 maanden oud)

Leggen van platen op verwarmde dekvloeren

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm conform EN 12004 C2/FTE/S1

ARDEX X 90 gemend met ARDEX E 90

kunstharsverbetering voor het vervaardigen van een speciale lijm met een hoge vervormbaarheid (S2 conform EN 12002) en waterafstotende eigenschappen.

Mengverhouding:

ca. 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: op gladde ondergronden

bij vertanding 3x3x3 mm: ca. 1,1 kg/m²

bij vertanding 6x6x6 mm: ca. 2,1 kg/m²

bij vertanding 8x8x8 mm: ca. 2,6 kg/m²

bij vertanding 10x10x10 mm: ca. 3,2 kg/m²

bij ARDEX Microtec-vertanding: ca. 4,6 kg/m²

Verwerkingstijd (20°C): ca. 60 minuten

Inlegtijd: ca. 30 minuten (EN 1346)

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: ca. 15 – 20 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 3 uren,

daarna voegen mogelijk

Voegen aan de wand: na circa 2 uren

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Verpakking: papieren zak met 25 kg netto

Opslag: 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel

Speciaal vloeibedmortel voor toepassing in het systeem met Schlüter®-DITRA.

Voor binnen en buiten, vloer

Flexibel

Watervast

Uitstekende hechtingskracht

Lange verwerkingstijd

Variabele consistentie

Toepassing

Volledige verzadigde inbedding van tegels in het floating-procédé.

Leggen van tegels op de DITRA-mat.

Verlijmen van de DITRA-mat op geschikte ondergronden.

Lijmen van gres- en vol keramische tegels, mozaïek, betonnen platen en vochtbestendige natuurstenen tegels voor:

- binnen en buiten
- op balkons en terrassen
- in zwembaden
- op vloerverwarming

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform

EN 12004 C2/E S1

Mengverhouding:

ca. 6,5–7,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 4 x 4 x 4 mm: ca. 1,5 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,2 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren

Inlegtijd: ca. 30 min

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: bij grestegels ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C):

voegen na ca. 6 uren mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	24261 40 24705 24261 5	40 zakken

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54205 40 24705 54205 0	40 zakken



ARDEX S 21 Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX WSZ Snelcement 32,5 R-SF.

Voor het uitvlakken van vloeren en voor het leggen van vloertegels en -platen met een snelle verharding van het mortelbed.

Voor binnen en buiten

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel

Toepassing

Voor het uitvlakken en vullen van ruwe en ongelijke ondergronden, ook met afschot.
Voor het leggen van vloerplaten van:
– keramiek
– gresmateriaal

Voor het leggen van sterk geprofileerde tegels of keramische vloerplaten in verschillende diktes, of natuursteen – met uitzondering van marmar – in een mortelbed door verwerking met een getande lijmkam.

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform EN 12004 C1/F.

Mengverhouding:

Voor het uitvlakken en egaliseren
ca. 5 l water : 25 kg poeder

Voor het lijmen van vloertegels
ca. 4 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l

Materiaalverbruik:

bij nivelleringswerkzaamheden

ca. 1,7 kg m²/mm

bij gebruik van een getande lijmkam

6 x 6 x 6 mm ca. 4,0 kg/m²

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.

Inlegtijd: ca. 10 min.

Correctietijd: ca. 20 min.

Beloopbaar (+20°C):

egaliseratielagen na ca. 90 min.,

voegen van vloertegels na ca. 3 uren

Brandgedrag: klasse E

Geslacht voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,

chromaatarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54200 40 24705 54200 5	40 zakken



ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm

Met ARDURAPID®-effect

Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen en natuursteenplaten, beton- en cotto-platen in dunbed- en middelbed methode. Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels.

Voor binnen, wand en vloer

Reeds na 2 uren te belopen / voegen

Mortelbeddiktes van 2 – 15 mm

Uitmuntende verbinding

Lichte verwerking

Droogt snel

Zekerheid door vezelversterking

– schuifspanningen worden gecompenseerd

– hechtsterkte wordt verbeterd

– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van:

– natuursteenplaten bijv. uit marmar,

– Jura marmar, Solnhofener tegels e.d.

– natuursteenplaten, bijv. uit graniet, kwartsiet

e.d.

– betontegels, Agglomarmar en cotto-platen

Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels.

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform

EN 12004 C2/FTE S1.

Mengverhouding:

ca. 8,25 – 8,75 l water : 25 kg poeder over-

eenkomend met ca. 1 deel water : 2½ delen

poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond

ca. 1,2 kg/m² poeder bij vertanding 3 x 3 x 3 mm

ca. 1,9 kg/m² poeder bij vertanding 6 x 6 x 6 mm

ca. 2,4 kg/m² poeder bij vertanding 8 x 8 x 8 mm

ca. 2,9 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 10 mm

ca. 3,4 kg/m² poeder bij vertanding 12 x 12 x 12 mm

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 – 60 min.

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min.

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd (+20°C): ca. 15min.

Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 uren,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: Klasse E

Geslacht voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16770 40 24705 16770 3	40 zakken



ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit

Met ARDURAPID®-effect

Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen en natuursteenplaten, beton- en cotto-platen in dunbed- en middelbed methode. Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels. Verlijmen en leggen van heldere en doorschijnende

marmareren tegels en andere natuurstenen platen met een doorschijnend karakter.

Voor binnen, wand en vloer

Reeds na 2 uren te belopen / voegen

Mortelbeddiktes van 2 – 15 mm

Uitmuntende verbinding

Lichte verwerking

Droogt snel

Zekerheid door vezelversterking

– schuifspanningen worden gecompenseerd

– hechtsterkte wordt verbeterd

– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van:

– natuursteenplaten bijv. uit marmar,

– Jura marmar, Solnhofener tegels e.d.

– natuursteenplaten, bijv. uit graniet, kwartsiet

e.d.

– betontegels, Agglomarmar en cotto-platen

Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels.

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform

EN 12004 C2/FTE S1.

Mengverhouding:

ca. 8,25 – 8,75 l water : 25 kg poeder over-

eenkomend met ca. 1 deel water : 2½ delen

poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond

ca. 1,2 kg/m² poeder bij vertanding 3 x 3 x 3 mm

ca. 1,9 kg/m² poeder bij vertanding 6 x 6 x 6 mm

ca. 2,4 kg/m² poeder bij vertanding 8 x 8 x 8 mm

ca. 2,9 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 10 mm

ca. 3,4 kg/m² poeder bij vertanding 12 x 12 x 12 mm

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 – 60 min.

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij

verse mortel)

Correctietijd (+20°C): ca. 15min.

Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 uren,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: Klasse E

Geslacht voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16771 40 24705 16771 0	40 zakken
5 kg emmer	16772 40 24705 16772 7	72 emmers



ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm

Voor het aanzetten en leggen van gres- en volkeramische tegels. Verkleurings-, vervormings- en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen-, natuurwerksteen-, betonwerksteen- en cotto-platen.

Voor binnen, vloer en wand

Met ARDURAPID®-effect
Voor lijmbeddiktes van 2 – 15 mm
Na 3 uren beloopbaar
Snel droog
Gemakkelijke verwerking

Toepassing

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels en natuurwerksteenplaten uit:

- marmer
- Jura-marmer
- graniet
- kwartsiet e.d.
- cotto-tegels

Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor het verlijmen van grootformaat tegels en platen op calciumsulfaat-vloedeekvloeren en andere vochtgevoelige ondergronden met ARDEX P 51 of ARDEX P 52, 1 : 3 met water verdund, voorstrijken.
Voor het aanzetten van grote en dunne tegels op vochtgevoelige ondergronden aan wanden.

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:

Voor het leggen op vloeren:
ca. 7,5 – 9 l water : 25 kg poeder

Voor het aanzetten aan wanden:
ca. 7 – 8 l water : 25 kg poeder

Mortelgewicht: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm:

circa 1,2 kg/m² poeder

bij vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 1,9 kg/m² poeder

bij vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 2,4 kg/m² poeder

bij vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 2,9 kg/m² poeder

bij vertanding 12 x 12 x 12 mm:

circa 3,4 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 75 min.

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij

verse mortel)

Correctietijd: ca. 30 min.

Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 4 uren

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in

de origineel gesloten verpakking houdbaar



ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerksteen en cotto-platen.
Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen, vloer

Met ARDURAPID®-effect
Voor laagdiktes van 5 – 20 mm
Reeds na 3 uren beloopbaar
Snel drogend
Lichte verwerking
Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels en natuurwerksteenplaten van:

- marmer
- Jura-marmer
- graniet
- kwartsiet e.d.
- Cotto-tegels

Leggen van

– gres- en volkeramische tegels

Egaliseren van wand- en vloerooppervlakken.

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FE

Mengverhouding:

Voor het leggen in het middle- en dikbedpro-
cedé op de vloer:

ca. 7,25 l water : 25 kg poeder

Mortelgewicht: 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 1,2 kg poeder per m² en mm opbreng-
dikte

ca. 3,6 kg poeder per m² bij vertanding
10x10x10 mm

Verwerkingstijd (+20° C): ca. 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 20 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: ca. 20 min.

Beloopbaar (+ 20° C): na ca. 3 uren

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,
chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: In droge ruimtes circa 12 maanden

in de origineel gesloten verpakking houdbaar

ver- pakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	19164 40 24705 19164 7	40 zakken

ver- pakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16773 40 24705 16773 4	40 zakken



ARDEX X 30 Legmortel

Voor het leggen van vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten.
Leggen van treden en stootborden van beton- en natuurwerksteen in het middel- en dikbed-procédé.

Voor binnen en buiten, vloer

Mortelbeddiktes van 5 – 30 mm
Na 3 uren beloopbaar/voegbaar
Gemakkelijke verwerking

Toepassing

Voor het leggen van vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten
Leggen van natuursteenplaten met grote dikte-toleranties, ongekalibreerde bedekkingen zoals bijv. kwartsiet- en porfierplaten en andere polygonale bedekkingen
Leggen van treden en stootborden

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/E

Mengverhouding:

ca. 8,25 l water : 25 kg poeder

Mortelgewicht: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 1,1 kg poeder per m² en mm opbrengdikte

ca. 3,8 kg poeder bij vertanding 10x10x10 mm

ca. 5,5 kg poeder bij MBM-vertanding

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 70 min.

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij verse mortel)

Correctietijd (+20°C): ca. 15 min.

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 – 4 uren, voegen na 24 uren

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: ECI^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16774 40 24705 16774 1	40 zakken



ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Met ARDURAPID®-Plus-effect.
Verkleurings- en uitbloeingsvrij leggen van flagstone-tegels, natuursteentegels, betontegels en cottoplaten.
Leggen van gres- en vol keramische tegels.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Reeds na 3 uur begaanbaar/voegbaar
Morteldiktes van 3 – 30 mm
Waterafstotend en weersstabil
Snel drogend
Lichte verwerking
Hoge opbrengst
Voor het leggen in het dun-, middel- en dikbedprocédé

Toepassing

Verkleurings- en uitbloeingsvrij leggen van:
– natuursteentegels, flagstone-tegels van marmer, jura-marmer, graniet, kwartsiet
– cottoplaten
– betonplaten
– leggen van gres- en vol keramische tegels
Nivelleren van wand- en vloeroppervlakken vóór de uitvoering van legwerkzaamheden.
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:

Voor leggen en uitvlakken van vloeren

ca. 8–8,5 l water : 25 kg poeder

Voor uitvlakken van wanden

ca. 7,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik:

bij gladde ondergronden ca. 1,2 kg m²/mm

bij vertanding 8 x 8 x 8 mm ca. 3,3 kg/m²

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 min.

Inlegtijd: ca. 20 min.

Correctietijd: ca. 20–30 min.

Beloopbaar (+20°C):

na ca. 3 uren, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54201 40 24705 54201 2	40 zakken



ARDEX E 90

Kunstharsverbetering

Kunstharsverbetering voor
ARDEX X 7 G FLEX, ARDEX X 77 W,
ARDEX X 77, ARDEX X 78, ARDEX X 77 S,
ARDEX X 78 S, ARDEX S 21, ARDEX N 23,
ARDEX N 23 W, ARDEX S 28 NIEUW,
ARDEX X 90 OUTDOOR

Voor buiten en binnen

Toepassing

In combinatie met ARDEX X 7 G FLEX:

- maken van een sterk vervormbaar, waterafstotend lijmband
 - leggen van harde, dichte tegels op balkon en terras
 - zetten van keramisch tegelwerk aan de gevel
 - zetten en leggen van tegels op nog krimpemde ondergrond van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud)
 - zetten en leggen op bestaand tegelwerk
- In combinatie met ARDEX X 77 W:
- maken van een sterk vervormbaar, waterafstotend lijmband
 - zetten en leggen van vol keramische tegels
 - zetten van keramisch tegelwerk tegen de gevel
 - zetten en leggen van tegels op nog krimpemde ondergrond van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud)
 - tegelwerk op vloerverwarming
- In combinatie met ARDEX X 77/X 78 en ARDEX X 77 S/X 78 S:
- voor het maken van een speciale lijm, sterk vervormbaar en waterafstotend
- In combinatie met ARDEX S 21:
- maken van een sterk vervormbaar, waterafstotend lijmband
 - leggen van tegels op vloerverwarming
 - leggen van vol keramische tegels
- In combinatie met ARDEX N 23/ARDEX N 23 W en ARDEX S 28 NIEUW:
- voor het maken van een speciale lijm met een sterke mate van vervorming en waterafstotende eigenschappen

Mengverhouding:

ARDEX E 90 wordt eerst **1 : 1** met water verdund. De mengverhouding bedraagt dan:

- 25 kg ARDEX X 7 G FLEX +
4,5 kg ARDEX E 90 + 4,5 l water
- 25 kg ARDEX S 21 +
2,5 kg ARDEX E 90 + 2,5 l water

ARDEX E 90 wordt eerst **1 : 2** met water verdund. De mengverhouding bedraagt dan:

- 25 kg ARDEX X 77 +
4,5 kg ARDEX E 90 + 9 l water
- 25 kg ARDEX X 77 W +
3,75 kg ARDEX E 90 + 7,5 l water
- 25 kg ARDEX X 78 +
3,5 kg ARDEX E 90 + 7 l water
- 25 kg ARDEX X 77 S +
3,0 kg ARDEX E 90 + 6 l water
- 25 kg ARDEX X 78 S +
3,0 kg ARDEX E 90 + 6 l water
- 25 kg ARDEX N 23/N 23 W +
3,3 kg ARDEX E 90 + 6,7 l water
- 25 kg ARDEX X 90 +
3,3 kg ARDEX E 90 + 6,6 l water
- 25 kg ARDEX S 28 NIEUW +
3,3 kg ARDEX E 90 + 6,7 l water

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
4,5 kg emmer	59120 40 24705 59120 1	72 emmers



ARDEX S 48

Zeer flexibele dunbedmortel

Speciale lijm met een sterke mate van vervorming (S2 volgens EN 12002)

Voor binnen, voor wanden en vloeren

Heeft de eigenschappen van een dispersielijm en van een snel verhardende dunbedmortel. Bestand tegen vocht in badkamers en keukens.

Bevat cement.

Toepassing

Voor het verlijmen van:

- geglazuurde tegels en grestegels
 - middel- en kleinmozaïek van keramiek en glas
 - harde- en zachte schuimisolaties op dichte- en op zuigende ondergronden
- Bestand tegen vocht in keukens, badkamers en woonruimtes.

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FT S2

Mengverhouding:

ca. 7,75 l water : 12,5 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 0,8 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,3 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 0,9 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,3 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 1,7 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.

Inlegtijd: ca. 20 min.

Correctietijd: ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 5 uren,

daarna voegen van de vloer mogelijk

Voegen wandwerk (+20 °C): na ca. 3 uren

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaarm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
12,5 kg papieren zak	13510 40 24705 13510 8	80 zakken



ARDEX D 22 Dispersietegelijm

Voor tegels en schuimstoffen.
Gebruiksklare, zeer standvastige, gemakkelijk verwerkbaar dispersielijm met een hoge beginhechting en een hoge kleefkracht die na droging tegen vochtigheid, zoals in douche-cellen en badkamers in woningen, bestand is.

Voor binnen, wand

Gebruiksklaar
Lichte verwerking
Hoge beginhechting en stabiliteit
Grote kleefkracht
Zeer zuinig in het verbruik

Toepassing

Voor het lijmen van
– geglazuurde tegels
– gres- en vol keramische tegels
– middel- en kleinmozaïek
– isolatie- en lichtbouwplaten
op:
– gips-stucwerk
– gipsblokken
– gipskartonplaten
– betonondergronden
– bestaand tegelwerk

Normen, keuringsrapporten

Voldoet aan de D2-eisen conform EN 12004

Gebruiksklare mortel: ca. 1,2 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
bij vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²
bij vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²

Inlegtijd (+20 °C): ca. 20 min.

Correctietijd (+20 °C): ca. 15 min.

Voegwerk (+20 °C):

na voldoende droging na ca. 24 uren

Brandgedrag: klasse E

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden
in de ongeopende, originele verpakking,
in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
14 kg emmer	57100 40 24705 57100 5	33 emmers



ARDEX WA Epoxyharslijm

Voor het lijmen van keramische tegels, klinkers, splijttegels en mozaïek.
Epoxyharslijm conform EN 12004 R2/T.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Bestand tegen chemische aantasting
Grote belastbaarheid

Toepassing

Voor het lijmen van keramische tegels, tegels, klinkers, splijttegels en mozaïek waar cementgebonden producten niet voldoende belastbaar of niet voldoende bestand zijn tegen aantastingen, bijv. in:
– slachterijen, melkerijen, grote keukens, brouwerijen, accuruimtes, zwem- en kuurbaden en andere ruimtes waarin chemische of hoge mechanische belastingen voorkomen

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 R2/T

Mengverhouding:

Wordt door de verpakings-eenheden aangegeven

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

Voor het lijmen op gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,5 kg/m²
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,7 kg/m²
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 3,7 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 80 min.

Inlegtijd (+20 °C): ca. 80 min.

Correctietijd (+20 °C): ca. 80 min.

Beloopbaarheid (+20 °C):

na voldoende verharding, na ca. 12 uren

Brandgedrag: klasse E

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Verpakking:

Emmer met 3 kg ARDEX WA stampasta
inzetemmer met 1,00 kg ARDEX WA verharder

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component A: GHS07 "bijtend",

GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: gevaar

Component B: GHS05 "bijtend",

GHS07 "bijtend",

GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR:

Component A: Klasse 9, UN 3082, III, Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S. (Epoxy Resin – Numbers average MW < 700), Glycidylether van C 12 – C 14 alcohol).

Component B: Klasse 8, UN 2735, II, Amines, Liquid, Corrosive, N.O.S.

(Triethylentetramine, Aliphatic Polyamines)

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes.
Emmers recht op opslaan, niet kantelen

verpakking	art. nr. EAN	pallet
4 kg emmer	60401 40 24705 60401 7	90 emmers



ARDEX AR 300 Multimortel

Voor binnen en buiten. Wand en vloer.

Spanningsarm
Water- en weervast
Gemakkelijke verwerking
Spons- en pleisterbaar

Toepassingsgebied

Aanzetten van minerale bouwplaten, gipskartonplaten, hardschuimisolatieplaten met mortellaag of anderszins.
Egaliseren, uitvlakken en bepleisteren van wand- en vloervlakken in laagdiktes van 2 – 30 mm voor het opnemen van tegels en platen.
Vullen van gaten, sleuven en uitgebroken gedeeltes.
Lijmen van precisieblokken van cellenbeton en kalkzandsteen in statisch niet relevante gedeeltes, zoals afwerkingen van badkuipen en wastafels, doucheafscheidings en dergelijke.
Lijmen van geglazuurde tegels en grestegels met snelle beginhechting en beloopbaarheid

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C1/FT

Mengverhouding:

circa 6,0 – 6,5 l water: 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: circa 1,3 kg/l

Vers gewicht van de mortel: circa 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

circa 1,2 kg poeder per m² en mm

opbrengdikte

circa 2,5 kg/m² poeder bij blokvertanding

6 x 6 x 6 mm

circa 3,4 kg/m² poeder bij blokvertanding

8 x 8 x 8 mm

Verwerkingstijd (+20 °C): circa 45 – 60 min.

Inlegtijd: circa 20 min.

(EN 1346) (gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: 5–15 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na circa 2 uren

Leggen van tegels (+20 °C):

na circa 2 uren

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Drukvastheid:

na 1 dag ca. 3 N/mm²

na 7 dagen ca. 12 N/mm²

na 28 dagen ca. 15 N/mm²

Buigtreksterkte:

na 1 dag ca. 1 N/mm²

na 7 dagen ca. 2 N/mm²

na 28 dagen ca. 4 N/mm²

pH-waarde: verse mortel circa 12

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art.-nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	13152 40 24705 13152 0	40 zakken

MATERIAALVERBRUIK TEGELIJMEN

	vertanding 6x6x6 mm Materiaalverbruik poeder kg/m ²	25 kg voldoende voor circa	vertanding 8x8x8 mm Materiaalverbruik poeder kg/m ²	25 kg voldoende voor circa	vertanding 10x10x10 mm Materiaalverbruik poeder kg/m ²	25 kg voldoende voor circa	MICROTEC- vertanding Materiaal- verbruik poeder kg/m ²	25 kg voldoende voor circa
Cementaire tegellijm								
ARDEX X 6	ca. 2,5 kg/m ²	10,0 m²	ca. 3,0 kg/m ²	8,3 m²	ca. 3,7 kg/m ²	6,8 m²		
ARDEX X7G FLEX	ca. 2,1 kg/m ²	11,9 m²	ca. 2,9 kg/m ²	8,6 m²	ca.3,3 kg/m ²	7,6 m²	ca. 4,9 kg/m ²	5,1 m²
ARDEX X7G PLUS	ca. 1,6 kg/m ²	15,6 m²	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 2,6 kg/m ²	9,6 m²	ca. 4,0 kg/m ²	6,2 m²
ARDEX X 77	ca. 1,6 kg/m ²	15,6 m²	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 2,6 kg/m ²	9,6 m²	ca. 4,0 kg/m ²	6,2 m²
ARDEX X 77 S	ca. 2,0 kg/m ²	12,5 m²	ca. 2,5 kg/m ²	10,0 m²	ca. 2,9 kg/m ²	8,6 m²		
ARDEX X 77 W	ca. 2,0 kg/m ²	12,5 m²	ca. 2,5 kg/m ²	10,0 m²	ca. 2,7 kg/m ²	9,3 m²	ca. 4,1 kg/m ²	6,1 m²
ARDEX X 78	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 2,8 kg/m ²	8,9 m²	ca. 3,2 kg/m ²	7,8 m²	ca. 5,8 kg/m ²	4,3 m²
ARDEX X 78 S	ca. 1,9 kg/m ²	13,1 m²	ca. 2,3 kg/m ²	10,8 m²	ca. 3,7 kg/m ²	6,8 m²	ca. 6,0 kg/m ²	4,2 m²
ARDEX X 90	ca. 2,1 kg/m ²	11,9 m²	ca. 2,6 kg/m ²	9,6 m²	ca. 3,2 kg/m ²		ca. 4,6 kg/m ²	5,4 m²
ARDEX S 28 NIEUW	ca. 1,9 kg/m ²	13,1 m²	ca. 2,4 kg/m ²	10,4 m²	ca. 2,9 kg/m ²	8,6 m²		
ARDEX DITRA FBM	ca. 2,2 kg/m ²	11,4 m²	ca. 3,0 kg/m ²	8,3 m²				
ARDEX N 23 ARDEX N 23W	ca. 1,9 kg/m ²	13,1 m²	ca. 2,4 kg/m ²	10,4 m²	ca. 2,9 kg/m ²	8,6 m²		
ARDEX N 25*					ca. 3,6 kg/m ²	6,9 m²		
ARDEX X 30**					ca. 3,8 kg/m ²	6,6 m²		
ARDEX X 32*			ca.3,3 kg/m ²	7,6 m²				
ARDEX S 21	ca. 4,0 kg/m ²	6,2 m²						
ARDEX S 48	ca. 1,3 kg/m ²	9,6 m² (12,5 kg poeder)	ca. 1,7 kg/m ²	7,4 m² (12,5 kg poeder)				
ARDEX AR 300	ca. 2,5 kg/m ²	10,0 m²	ca.3,4 kg/m ²	7,4 m²				
Dispersie- tegellijm								
ARDEX D 22	ca. 2,0 kg/m ²	7,0 m² (14 kg lijm)	ca. 2,5 kg/m ²	5,6 m² (14 kg lijm)				
Epoxyhars- tegellijm								
ARDEX WA Epoxyharslijm	ca. 2,7 kg/m ²	1,5 m² (4 kg lijm)	ca. 3,7 kg/m ²	1,1 m² (4 kg lijm)				

* ca. 1,2 kg m²/mm poeder

** ca. 1,1 kg m²/mm poeder

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

Het ARDEX ARDURAPID - effect

De koningsklasse van de kristallijne waterbinding!



- Snelle verharding
- Snelle droging
- Snelle verwerking
- Bescherming tegen verkleuring bij natuursteen



www.ardex.eu

Het ARDEX voegmortelassortiment

Epoxyvoegen

ARDEX
RG 12 1-6

ARDEX
WA

Belastingsvoegen

ARDEX
GK

ARDEX
FK NIEUW snel

Natuursteenvoeg

ARDEX
MG

Speciaal

Of het hoog chemisch – of mechanisch bestendig moet zijn of verkleuringsvrij bij vochtgevoelig tegelwerk moet zijn; ons speciaal assortiment is de perfecte oplossing voor alle speciale gebieden.

Flex-voegmortel

smal

breed

ARDEX **G8S**
FLEX 1-6
snel

ARDEX **G9S**
FLEX 2-15
snel

ARDEX **G6**
FLEX 1-6

ARDEX **G7**
FLEX 2-15

FlextraPro

Het FlextraPro-gebied voor hoogwaardige tegels en platen. Het systeem is veelvoudig inzetbaar en voldoet aan de hoge eisen van zowel de verwerker als de bekleding.

Voegmortel

smal

breed

ARDEX **G4**
BASIC 1-6

ARDEX **G5**
BASIC 2-15

Basic

Het basic gebied voor het standaard tegelwerk is ook zeer geschikt voor grote oppervlakken mede door de bijzonder eenvoudige verwerking.

Het ARDEX voegmortel systeemoverzicht

Voegnaam Voegbreedte	Gebruik	Toepassing	Ver- werkings- tijd	Beloopbaar na	Geschied op vloerver- warming
Speciaal					
ARDEX RG 12 1-6 epoxyvoeg, fijn 1-6 mm	binnen en buiten wand en vloer	voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers, spijlplaten en mozaïek; bij belastingen waar een cementaire mortel niet voldoende belastbaar of onvoldoende is. Voor het lijmen van glasmozaïek en porselein op muur- en vloeroppervlakken	ca. 60 min.	ca. 12 uren	ja
ARDEX WA Epoxyvoeg 2-15 mm	binnen en buiten wand en vloer	voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers, spijlplaten en mozaïek; bij belastingen waar een cementaire mortel niet voldoende belastbaar of onvoldoende is. Voor het lijmen van glasmozaïek en porselein op muur- en vloeroppervlakken	ca. 80 min.	ca. 12 uren	ja
ARDEX GK Duurzame voeg vanaf 4 mm	binnen en buiten wand en vloer	voor het voegen van gres- en vol keramische tegels, beton- en natuur steentegels (vochtongevoelig), spijltegels, klinkers, gevelstrips, glazen bouwstenen voor werkplaatsen, wasserettes, zwembaden, drinkwaterbassins, trappen, balkons en terrassen	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
ARDEX FK NIEUW Duurzame voeg, snel 2-12 mm	binnen en buiten wand en vloer	voor het voegen van gres- en vol keramische tegels, beton- en natuur steentegels (vochtongevoelig), spijltegels, klinkers, gevelstrips, glazen bouwstenen voor werkplaatsen, wasserettes, zwembaden, drinkwaterbassins, trappen, balkons en terrassen	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
ARDEX MG Natuursteenvoeg tot 8 mm	binnen wand en vloer	voor het voegen van Jura-marmer, Solnhofener tegels en kristallijne marmer alsmede andere vochtgevoelige natuursteen, verhindert randverkleuringen	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
FlextraPro					
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-voegmortel, snel, 2-15 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van volkeramische tegels, grestegels, geglazuurde tegels, glastegels, vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten, mozaïek van glas, porselein en keramiek. SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS OP BALKON EN TERRAS	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
ARDEX G8S FLEX 1-6 Flex-voegmortel, snel, 1-6 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van volkeramische tegels, grestegels, geglazuurde tegels glastegels, vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten, mozaïek van glas, porselein en keramiek. SPECIAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS	ca. 30 min.	ca. 90 min.	ja
ARDEX G7 FLEX 2-15 Flex-voegmortel, 2-15 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van geglazuurde tegels, grestegels en volkeramische tegels Splijt- en klinkerplaten en vochtongevoelige natuur- en betonsteenplaten SPECIAAL VOOR GEGLAZURDE TEGELS EN GRESTEGELS	ca. 45 min.	ca. 90 min.	ja
ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-voegmortel, 1-6 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramiek, glastegels, vochtongevoelige natuur- en betonsteenplaten, mozaïek van glas, porcelein en keramiek. SPECIAAL VOOR GEGLAZURDE TEGELS	ca. 90 min.	ca. 4 uren	ja
Basic					
ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel, 2-15 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van geglazuurde tegels, grestegels en volkeramische tegels Splijt en klinkerplaten en vochtongevoelige natuur- en betonsteen platen.	ca. 90 min.	ca. 5 uren	ja
ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel 1-6 mm	binnen en buiten wand en vloer	Voor het voegen van keramiek, glastegels, vochtongevoelige natuur en Betonsteenplaten, mozaïek van glas, porcelein en keramiek.	ca. 90 min.	ca. 4 uren	ja



ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 1-6 mm

Voor binnen en buiten

Eenvoudig in te voegen met lange wastijd
Fijn en glad voegoppervlak
Goede flankenhechting
Grote vastheid

Toepassing

Voor het voegen van:
– volkeramische tegels, grestegels en geglazuurde tegels
– glazen tegels
– natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevoelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Mengverhouding:

ca. 3,5 l water : 12,5 kg poeder komt overeen met ca. 1 deel water : 2,7 delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Mortelgewicht: ca. 2,1 kg/l

Materiaalverbruik:

bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm voor tegels resp. middel mozaïek
van 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
van 5 x 5 cm ca. 1,00 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 90 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 4 uren

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 „Bijtend“, **Signaalwoord:** Gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	art. nr. EAN	Pallet
briljant wit 12,5 kg papieren zak	19565 40 24705 19565 2	80 zakken
5 kg zak	19558 40 24705 19558 4	208 zakken
pergamon 12,5 kg papieren zak	19566 40 24705 19566 9	80 zakken
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	19567 40 24705 19567 6	80 zakken
5 kg zak	19560 40 24705 19560 7	208 zakken
lichtgrijs 5 kg zak	19561 40 24705 19561 4	208 zakken
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	19568 40 24705 19568 3	80 zakken
5 kg zak	19562 40 24705 19562 1	208 zakken
jasmijn 12,5 kg papieren zak	19569 40 24705 19569 0	80 zakken



ARDEX G5 BASIC 2-15 Voegmortel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 2-15 mm

Voor binnen en buiten

Eenvoudig in te voegen met lange wastijd
Goede flankenhechting
Verbrandt niet
Grote vastheid

Toepassing

Voor het voegen van:
– geglazuurde tegels, grestegels en volkeramische tegels
– natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevoelig)
– splijt- en klinkerplaten
– gevelstrippen
– verblend- en in het zicht liggend metselwerk
– glazen bouwstenen

Mengverhouding:

ca. 5 l water : 25 kg poeder komt overeen met ca. 1 deel water : 3,4 delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l

Mortelgewicht: ca. 2,2 kg/l

Materiaalverbruik:

bij voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm
van 60 x 60 cm ca. 0,2 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,3 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,5 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 1,0 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 1,5 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 90 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 5 uren

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 „Bijtend“, **Signaalwoord:** Gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca.12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	art. nr. EAN	Pallet
zilvergrijs 25 kg papieren zak	19519 40 24705 19519 5	40 zakken
grijs 25kg papieren zak	19520 40 24705 19520 1	40 zakken
cementgrijs 25 kg papieren zak	19518 40 24705 19518 8	40 zakken
basalt 25 kg papieren zak	19517 40 24705 19517 1	40 zakken



**SPECIAAL VOOR
GEGLAZURDE TEGELS**



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G6 FLEX 1-6

Flex-voegmortel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 1-6 mm

Voor binnen en buiten

Flexibel
Lange verwerkingstijd
Water- en vuilafstotend
Kwartsvrij – zeer fijn en glad voegoppervlak
Bijzonder goede flankenhechting
Met preventieve bescherming tegen schimmels

Toepassing

Voor het voegen van:
– keramische tegels
– glazen tegels
– natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevoelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Speciaal voor geglaazuurde tegels

Mengverhouding:

ca. 3,5 l water : 12,5 kg poeder komt overeen met ca. 1 deel water : 3 delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Mortelgewicht: ca. 1,8 kg/l

Materiaalverbruik:

bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm voor tegels resp. middel mozaïek
van 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
van 5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 90 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 4 uren

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 „Bijtend“, **Signaalwoord:** Gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	art. nr. EAN	Pallet
brijant wit 12,5 kg papieren zak	19581 40 24705 19581 2	80 zakken
5 kg zak	19571 40 24705 19571 3	208 zakken
pergamon 5 kg zak	19572 40 24705 19572 0	208 zakken
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	19578 40 24705 19578 2	80 zakken
5 kg zak	19573 40 24705 19573 7	208 zakken
lichtgrijs 12,5 kg papieren zak	19580 40 24705 19580 5	80 zakken
5 kg zak	19574 40 24705 19574 4	208 zakken
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	19579 40 24705 19579 9	80 zakken
5 kg zak	19575 40 24705 19575 1	208 zakken
jasmijn 5 kg zak	19576 40 24705 19576 8	208 zakken
bahamabeige 5 kg zak	19577 40 24705 19577 5	208 zakken



**SPECIAAL VOOR
GEGLAZURDE EN
GRESTEGELS**



FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G7 FLEX 2-15

Flex-voegmortel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 2-15 mm

Voor binnen en buiten

Flexibel
Lange verwerkingstijd
Water- en vuilafstotend
Grote vastheid
Ideaal voor grote oppervlakken
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing

Voor het voegen van:
– volkeramische tegels
– natuur- en betonwerksteenplaten
(vochtongevoelig)
– mozaïek van porselein en keramiek

Speciaal voor geglaazuurde en grestegels

Mengverhouding:

ca. 2,4 l water : 12,5 kg poeder komt overeen
met ca. 1 deel water : 4 delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l

Mortelgewicht: ca. 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 10 mm,
voegdiepte 5 mm voor tegels
van 60 x 60 cm ca. 0,3 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,4 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,5 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 1,0 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 1,5 kg/m²
van 5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 minuten

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaataarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 „Bijtend“, **Signaalwoord:** Gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	art. nr. EAN	Pallet
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	19536 40 24705 19536 2	80 zakken
5 kg zak	19532 40 24705 19532 4	208 zakken
grijs 12,5 kg papieren zak	19537 40 24705 19537 9	80 zakken
5kg zak	19533 40 24705 19533 1	208 zakken
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	19539 40 24705 19539 3	80 zakken
5 kg zak	19534 40 24705 19534 8	208 zakken
basalt 12,5 kg papieren zak	19540 40 24705 19540 9	80 zakken
5 kg zak	19535 40 24705 19535 5	208 zakken



**SPECIAAL VOOR
VOLKERAMISCHE
TEGELS**



ARDEX G8S FLEX 1-6

Flex-voegmortel, snel

Cementbasis
Voor voegbreedtes van 1-6 mm

Voor binnen en buiten

Snel hardend en belastbaar
Flexibel
Water- en vuilafstotend
Fijn voegoppervlak
Bijzonder goede flankenhechting
Grote vastheid
Met preventieve bescherming tegen schimmels
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing

Voor het voegen van:
– volkeramische tegels, grestegels en
geglazuurde tegels
– glazen tegels
– natuur- en betonwerksteenplaten
(vochtongevoelig)
– mozaïek van glas, porselein en keramiek

Speciaal voor volkeramische tegels

Mengverhouding:

ca. 2,75 l water : 12,5 kg poeder komt overeen
met ca. 1 deel water : 3,4 delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Mortelgewicht: ca. 2,0 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm,
voegdiepte 5 mm
voor tegels resp. middel mozaïek
van 60 x 60 cm ca. 0,10 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,15 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,20 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,35 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,50 kg/m²
van 5 x 5 cm ca. 1,00 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 minuten

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaataarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 „Bijtend“, **Signaalwoord:** Gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



**SPECIAAL VOOR
VOLKERAMISCHE
TEGELS OP BALKONS
EN TERRASSEN**



**ORIGINEEL
ARDEX FL RECEPT**

FLEXTRAPRO
TECHNOLOGY

ARDEX G9S FLEX 2-15

Flex-voegmortel, snel

Cementbasis

Voor voegbreedtes van 2-15 mm

Voor binnen en buiten

Snel hardend en belastbaar
Flexibel
Waterafstotend
Grote vastheid
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing

Voor het voegen van:
– volkeramische tegels, grestegels en
geglazuurde tegels
– natuur- en betonwerksteenplaten
(vochtongevoelig)
– mozaïek van porselein en keramiek
– klinkers, spaanplaten en gevelstrippen
– glazen bouwstenen

Speciaal voor volkeramische tegels op balkons
en terrassen

Mengverhouding:

ca. 2,4 l water : 12,5 kg poeder komt overeen
met ca. 1 deel water : 4 delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Mortelgewicht: ca. 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 6 mm,
voegdiepte 5 mm voor tegels
van 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²
van 60 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²
van 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²
van 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m²
van 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²
van 5 x 5 cm ca. 1,80 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal
op de tegels bedragen naargelang het soort
oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 minuten

Belooftbaarheid (+20 °C): na ca. 90 minuten

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 „Bijtend“, **Signaalwoord:** Gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,
originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	art. nr. EAN	Pallet
wit 5 kg zak	19594 40 24705 19594 2	208 zakken
pergamon 5 kg zak	19591 40 24705 19591 1	208 zakken
zilvergrijs 12,5kg papieren zak	19600 40 24705 19600 0	80 zakken
5 kg zak	19593 40 24705 19593 5	208 zakken
lichtgrijs 5 kg zak	19588 40 24705 19588 4	208 zakken
zandgrijs 5 kg zak	24116 40 24705 24116 8	208 zakken
grijs 12,5 kg papieren zak	19599 40 24705 19599 7	80 zakken
5 kg zak	19587 40 24705 19587 4	208 zakken
steengrijs 5 kg zak	24180 40 24705 24180 9	208 zakken
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	19601 40 24705 19601 7	80 zakken
5 kg zak	19595 40 24705 19595 9	208 zakken
basalt 12,5 kg papieren zak	19598 40 24705 19598 0	80 zakken
5 kg zak	19585 40 24705 19585 0	208 zakken
antraciet 12,5 kg papieren zak	19597 40 24705 19597 3	80 zakken
5 kg zak	19582 40 24705 19582 9	208 zakken
jasmijn 5 kg zak	19589 40 24705 19589 8	208 zakken
bahamabeige 5 kg zak	19583 40 24705 19583 6	208 zakken
zandbeige 5 kg zak	19592 40 24705 19592 8	208 zakken
jurabeige 5 kg zak	19590 40 24705 19590 4	208 zakken
grijsbruin 5 kg zak	24115 40 24705 24115 1	208 zakken
balibruin 5 kg zak	19584 40 24705 19584 3	208 zakken
donkerbruin 5 kg zak	19586 40 24705 19586 7	208 zakken

Verpakking	art. nr. EAN	Pallet
zilvergrijs 12,5kg papieren zak	19557 40 24705 19557 7	80 zakken
5 kg zak	19541 40 24705 19541 6	208 zakken
grijs 12,5 kg papieren zak	19547 40 24705 19547 8	80 zakken
5 kg zak	19542 40 24705 19542 3	208 zakken
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	19553 40 24705 19553 9	80 zakken
5 kg zak	19543 40 24705 19543 0	208 zakken
basalt 12,5 kg papieren zak	19555 40 24705 19555 3	80 zakken
5 kg zak	19544 40 24705 19544 7	208 zakken
antraciet 12,5 kg papieren zak	19556 40 24705 19556 0	80 zakken
5 kg zak	19545 40 24705 19545 4	208 zakken
zandbeige 5 kg zak	19546 40 24705 19546 1	208 zakken



ARDEX GK Duurzame voeg

Cementbasis.
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.

Voor binnen en buiten

Cementbasis
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtvastheid
Te belasten door dooizout, hogedrukreinigers, hoge temperaturen, minerale oliën en reinigingsmiddelen
Scheurvrij

Toepassing

Voor het voegen van:

- tegels
 - grestegels
 - vol keramische tegels
 - betontegels
 - natuurstenen tegels (vochtongevoelig)
 - spijlttegels- en klinkers
 - gevelsteenstrips en glazen bouwstenen
- Geschikt in werkplaatsen, wasstraten, zwembaden, drinkwaterbassins, trappenhuizen, balkons en terrassen.

Mengverhouding:

ca. 4 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 10 mm,

voegdiepte 5 mm voor tegels van:

60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²

30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²

30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²

15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²

10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Verwerkingstijd (+5 °C tot 20 °C):

ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
grijs 25 kg papieren zak	55349 40 24705 55349 0	40 zakken
zandbeige 25 kg papieren zak	19953 40 24705 19953 7	40 zakken



ARDEX FK NIEUW Duurzame voeg, snel

Cementbasis.
Voor voegbreedtes van 2 tot 12 mm

Voor binnen en buiten

Belastbaar door:
- dooizout
- hogedrukreinigers
- hoge temperaturen
- mineraalolie
- reinigingsmiddelen
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtvastheid

Toepassing

Voor het voegen van tegels en platen in:

- werkplaatsen, wasstraten, zwembaden, drinkwaterbassins
- op werkvloeren, trappenhuizen, galerijen
- balkons en terrassen

Mengverhouding:

ca. 5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm,

voegdiepte 5 mm voor tegels resp.

middelmozaïek van

60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²

30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²

15 x 15 cm: ca. 0,40 kg/m²

10 x 10 cm: ca. 0,60 kg/m²

5 x 5 cm: ca. 1,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+5 °C tot 20 °C):

ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
grijs 25 kg papieren zak	54239 40 24705 54239 5	40 zakken
basalt 25 kg papieren zak	54244 40 24705 54244 9	40 zakken



ARDEX MG

Natuursteenvoeg

Voor het verkleuringsvrij voegen van natuursteen en natuursteenplaten van marmer, Jura marmer, Solnhofener kalksteen, graniet, kwartsiet, etc.

Voor voegbreedtes tot 8 mm.

Voor binnen, wanden en vloeren

Verhindert randverkleuringen
Met verhoogde slijtweerstand en verminderde wateropname
Vullen van diepe voegen in één arbeisgang
Klinkt niet in, verbrandt niet
Snel te sponzen, abfindend, te belasten
Scheurvrij

Toepassing

Voor het voegen van:
– Jura-marmer
– Solnhofener tegels
– kristallijne marmer

Mengverhouding:

ca. 7,75 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm voor tegels van:

60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²

30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²

15 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m²

20 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
briljant wit 5 kg zak	19909 40 24705 19909 4	192 zakken
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	24217 40 24705 24217 2	80 zakken
5 kg zak	55440 40 24705 55440 4	208 zakken
steengrijs 12,5 kg papieren zak	24218 40 24705 24218 9	80 zakken
5 kg zak	24114 40 24705 24114 4	208 zakken
antraciet 12,5 kg papieren zak	24219 40 24705 24219 6	80 zakken
5 kg zak	55475 40 24705 55475 6	208 zakken
zandbeige 12,5 kg papieren zak	24220 40 24705 24220 2	80 zakken
5 kg zak	55495 40 24705 55495 4	208 zakken
jurabeige 12,5 kg papieren zak	24216 40 24705 24216 5	80 zakken
5 kg zak	55460 40 24705 55460 2	208 zakken



ARDEX RG 12 1-6 Epoxyvoeg, fijn

Voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers, splijttegels en mozaïek. Voor het lijmen van mozaïek van glas en porselein aan de wand en op de vloer.

**Voor binnen en buiten,
voor wanden en vloeren**

Bestand tegen chemische aantasting
Grote belastbaarheid

Toepassing

Voor het voegen van keramische tegels, platen, klinkers splijtplaten en mozaïek waarbij cementaire mortels niet voldoende belastbaar of niet bestendig zijn. Bijvoorbeeld in: badkamers en keukens, grootkeukens, slachterijen, melkerijen, brouwerijen, accu-ruimtes, zwem- en kuurbaden, doucheruimtes, verkoopruimtes, sport- en recreatiegebouwen en andere ruimtes waarin chemische of hoge mechanische belastingen voorkomen. Voor voegbreedtes van 1 tot 6 mm. Voor het lijmen van mozaïek van glas en porselein aan de wand en op de vloer. Voor het leggen van tegels en platen op vloeroppervlaktes.

Mengverhouding:

Wordt door de verpakking aangegeven.

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedtes van 3 mm, voegdieptes van 5 mm voor tegels resp. gemiddelde mozaïek van:
15 x 15 cm ca. 0,30 kg/m²
10 x 10 cm ca. 0,45 kg/m²
5 x 5 cm ca. 0,90 kg/m²

Verwerkingstijd (20°C/50%rF):

ca. 60 minuten

Beloopbaar (+20 °C): na voldoende verharding, na circa 12 uren

GISCODE: RE1 oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component hars: GHS07 "bijtend",

Signaalwoord: Let op!

Component harder: GHS05 "bijtend",

GHS07 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR:

Beide componenten: geen

Verpakking:

4 kg emmer met 3,2 kg hars +

inzet met 0,8 kg verharder

1 kg emmer met 0,8 kg hars +

inzet met 0,2 kg verharder

Opslag: in droge en vorstvrije ruimtes recht-opstaand, circa 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art.nr. EAN	pallet
wit 4 kg	24027 40 24705 24027 7	90 emmers
1 kg	24035 40 24705 24035 2	384 dozen
zilvergrijs 4 kg	24029 40 24705 24029 1	90 emmers
1 kg	24036 40 24705 24036 9	384 dozen
grijs 4 kg	24030 40 24705 24030 7	90 emmers
1 kg	24037 40 24705 24037 6	384 dozen
basalt 4 kg	24033 40 24705 24033 8	90 emmers
1 kg	24040 40 24705 24040 6	384 dozen
antraciet 1 kg	24038 40 24705 24038 3	384 dozen
zandgrijs 1 kg	24089 40 24705 24089 5	384 dozen
grijsbruin 1 kg	24090 40 24705 24090 1	384 dozen
balibruin 1 kg	24041 40 24705 24041 3	384 dozen
bahama-beige 1 kg	24039 40 24705 24039 0	384 dozen



ARDEX WA Epoxy-voegmortel

Voor het voegen van keramische tegels, klinkers, splijttegels en mozaïek en voor het lijmen van mozaïek van glas en porselein aan de wand en op de vloer.

**Voor binnen en buiten,
voor wanden en vloeren**

Bestand tegen chemische aantasting
Grote belastbaarheid

Toepassing

Voor het voegen van keramische tegels, tegels, klinkers, splijttegels en mozaïek waar cementgebonden producten niet voldoende belastbaar of niet voldoende bestand zijn tegen de aantastingen, bijv. in:

- slachterijen, melkerijen, grote keukens, brouwerijen, accu-ruimtes, zwem- en kuurbaden, douche- en badruimtes, verkoopruimtes, sportruimtes en andere ruimtes waarin chemische of hoge mechanische belastingen voorkomen
- Voor voegbreedtes van 2–15 mm

Mengverhouding:

Wordt door de verpakking aangegeven

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

bij voegbreedte 3 mm, voegdiepte 5 mm

is voor tegels en mozaïek van:

10 x 10 cm: ca. 0,45 kg/m²

15 x 15 cm: ca. 0,30 kg/m²

5 x 5 cm: ca. 0,90 kg/m²

ARDEX WA Epoxyhars-voegmortel nodig.

Verlies door overtollig materiaal is verschillend naar type tegels en werkwijze; het bedraagt 0,10 tot 0,20 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 80 min.

Inlegtijd: ca. 80 min.

Correctietijd: ca. 80 min.

Beloopbaar (+20 °C):

na voldoende verharding, na ca. 12 uren

GISCODE: RE 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Verpakking:

Emmer met 3 kg ARDEX WA stampasta

Inzetemmer met 1 kg ARDEX WA verharder



ARDEX RG Cleaner Epoxy Cleaner

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component A:

GHS07 "bijtend",
GHS09 "milieubedreigende stof"

Signaalwoord: Let op!

Component B:

GHS05 "bijtend"
GHS07 "bijtend"
GH S08 "gevaar voor de gezondheid"

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR:

Component hars:

Klasse 9, UN 3082, III, gevaarlijke stof voor het milieu, vloeibaar, n.a.g.

Component verharder:

Klasse 8, UN 2735, II, Amine, vloeibaar, bijtend, n.a.g.

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes. Emmers recht op slaan, niet kantelen.

Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van epoxyharsresten na het voegen.

Voor binnen en buiten, wand en vloer.

Toepassing

Alkalisch reinigingsconcentraat bestaande uit biologisch afbreekbare alkaliën, tensiden en hulpstoffen. De reinigingscomponenten maken de verontreiniging los van het oppervlak en houden deze vast in het schoonmaakwater. ARDEX RG Cleaner is direct gebruiksklaar en kan indien nodig tot een verhouding van 1:10 verdund worden.

Benodigd materiaal bij manuele reiniging:

ca. 100 - 200 ml per 10 l water

bij reinigungsautomaat:

ca. 300 - 400 ml per 10 l water

Dichtheid: ca. 1,1 kg/l

Aard: vloeibaar, helder, geelachtig

Oplosbaarheid in water: volledig

Verwerkingstemperatuur:

ca. + 15 - + 25°C

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS 05 "bijtende stoffen"

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR:

klasse 8, UN 1719, II, bijtende, alkalische, vloeibare stof, niet ergens anders genoemd

GISCODE: GG 80

Verpakking: kunststoffles met 1 l netto, 10 flessen in doos

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten

Opslagtijd: ca. 24 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
wit 4 kg emmer	60413 40 24705 60413 0	90 emmers
zilvergrijs 4 kg emmer	60418 40 24705 60418 5	90 emmers
grijs 4 kg emmer	60412 40 24705 60412 3	90 emmers
antraciet 4 kg emmer	60414 40 24705 60414 7	90 emmers

verpakking	art. nr. EAN	pallet
1 liter fles	24590 40 24705 24590 6	40 kartons a 10 stuks 400 flessen



ARDEX SE Sanitair siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (azijnzuur verhardend).

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Gemakkelijk te spuiten en uit te vlakken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen:

- in bad, douche en wc
- in woonruimtes bij keramisch tegelwerk, bij deuren, ramen en inbouwelementen
- in keramisch tegelwerk op balkons, terrassen en bij gevels

Voegbreedte: tot 30 mm

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot 40 °C (ondergrond temperatuur)

Vliesvormingstijd:

(ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%): 10–12 min., na enkele uren is het vlies bijna niet meer te beschadigen

Doorhardingssnelheid:

(ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%):

ca. 2 mm/dag

ca. 7 mm/week

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +180 °C

Praktische uitzetbaarheid:

ca. 25% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid: ca. 25

Materiaalverbruik:

10 x 10 mm: ca. 3,0 strekkende meter per cartouche

5 x 5 mm: ca. 12,0 strekkende meter per cartouche

bij driehoekvormige voegen wordt het verbruik gehalveerd

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel en droog, ca. 24 maanden

kleur	art. nr. EAN	verpakking
briljantwit	73034 40 24705 73034 1	310 ml cartouche
wit	73009 40 24705 73009 9	310 ml cartouche
pergamon	73041 40 24705 73041 9	310 ml cartouche
zilvergrijs	73016 40 24705 73016 7	310 ml cartouche
lichtgrijs	73003 40 24705 73003 7	310 ml cartouche
grijs	73000 40 24705 73000 6	310 ml cartouche
zandgrijs	24082 40 24705 24082 6	310 ml cartouche
cementgrijs	73040 40 24705 73040 2	310 ml cartouche
steengrijs	24602 40 24705 24602 6	310 ml cartouche
basalt	73017 40 24705 73017 4	310 ml cartouche
antraciet	73036 40 24705 73036 5	310 ml cartouche
jasmijn	73038 40 24705 73038 9	310 ml cartouche
bahamabeige	73022 40 24705 73022 8	310 ml cartouche
zandbeige	20034 40 24705 20034 9	310 ml cartouche
jurabeige	20039 40 24705 20039 4	310 ml cartouche
donkerbruin	20035 40 24705 20035 6	310 ml cartouche
grijsbruin	24083 40 24705 24083 3	310 ml cartouche
balibruin	20036 40 24705 20036 3	310 ml cartouche
transparant	73031 40 24705 73031 0	310 ml cartouche



ARDEX SN Neutraal siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol verhardend).

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.

Voor het afdichten van voegen tussen met-selwerk, beton, tegelwerk, stucwerk, metaal, glas, houten-, aluminium- en kunststofkozijnen, vensterlijsten en dakgootaansluitingen.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Gemakkelijk te spuiten en uit te vlakken

Uitstekende hechting

Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen:

- in bad, douche en wc
- in woonruimtes bij keramisch tegelwerk, bij deuren, ramen en inbouwelementen
- in keramisch tegelwerk op balkons, terrassen en bij gevels

Voegbreedte: tot 30 mm

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot 40 °C (ondergrond temperatuur)

Vliesvormingstijd: (ca. +23 °C en een

relatieve luchtvochtigheid van 50%): 7–10 min., na enkele uren is het vlies bijna niet meer te beschadigen

Doorhardingssnelheid: (ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%):

ca. 2 mm/dag

ca. 7 mm/week

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +180 °C

Praktische uitzetbaarheid:

ca. 25% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid: ca. 25

Materiaalverbruik:

10 x 10 mm: ca. 3,0 strekkende meter per cartouche

5 x 5 mm: ca. 12,0 strekkende meter per cartouche

bij driehoekvormige voegen wordt het verbruik gehalveerd

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel en droog, ca. 12 maanden



ARDEX ST

Natuursteen siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol verhardend).

Voor het voegen van natuursteen van marmer, graniet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz. Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Gemakkelijk te spuiten en uit te vlakken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen:

- in bad, douche en wc
- in woonruimtes bij tegelwerk van natuursteen, bij deuren, ramen en inbouwelementen
- in tegelwerk van natuursteen op balkons, terrassen en bij gevels

Voegbreedte:

tot 30 mm wand / tot 15 mm vloer

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot 40 °C (ondergrond temperatuur)

Vliesvormingstijd:

(ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%):
5 min., na enkele uren is het vlies bijna niet meer te beschadigen

Doorhardingssnelheid:

(ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%):
ca. 1 mm/dag, ca. 6 mm/week

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +120 °C

Praktische uitzetbaarheid:

ca. 20% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid:

ca. 30

Materiaalverbruik:

10 x 10 mm: ca. 3,0 strekkende meter

per cartouche

5 x 5 mm: ca. 12,0 strekkende meter

per cartouche

bij driehoekvormige voegen wordt het

verbruik gehalveerd

Kenmark conform GHS/CLP: geen

Kenmark conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel en droog, ca. 12 maanden

kleur	art. nr. EAN	verpakking
wit	73079 40 24705 73079 2	310 ml cartouche
pergamon	73081 40 24705 73081 5	310 ml cartouche
zilvergrijs	73086 40 24705 73086 0	310 ml cartouche
lichtgrijs	73073 40 24705 73073 0	310 ml cartouche
grijs	73070 40 24705 73070 9	310 ml cartouche
cementgrijs	73080 40 24705 73080 8	310 ml cartouche
basalt	73087 40 24705 73087 7	310 ml cartouche
antraciet	73076 40 24705 73076 1	310 ml cartouche
jasmijn	73078 40 24705 73078 5	310 ml cartouche
bahama-beige	73072 40 24705 73072 3	310 ml cartouche
transparant	73071 40 24705 73071 6	310 ml cartouche

kleur	art. nr. EAN	verpakking
wit	73118 40 24705 73118 8	310 ml cartouche
zilvergrijs	73114 40 24705 73114 0	310 ml cartouche
steengrijs	73117 40 24705 73117 1	310 ml cartouche
antraciet	73116 40 24705 73116 4	310 ml cartouche
zandbeige	73119 40 24705 73119 5	310 ml cartouche
jurabeige	73115 40 24705 73115 7	310 ml cartouche



ARDEX SP1

Primer voor ARDEX-siliconen

Voor zuigende ondergronden zoals beton, stucwerk, natuursteen.

Verpakking: Fles van 200 ml

Kenmark conform GHS/CLP:

GHS07 "bijtend"

GHS02 "ontvlambaar"

GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid"

Signaalwoord: gevaar

Kenmark conform GGVSEB/ADR:

Klasse 3, UN 1993 II, ontvlambare vloeibare stof, n.a.g.

Opslag: ca. 12 maanden, koel en droog

verpakking	art. nr. EAN	
200 ml fles	73110 40 24705 73110 2	



ARDEX SP2

Primer voor ARDEX-siliconen

Voor niet-zuigende ondergronden zoals metaal, kunststof.

Verpakking: Fles van 200 ml

Kenmark conform GHS/CLP:

GHS07 "bijtend"

GHS02 "ontvlambaar"

Signaalwoord: Let op!

Kenmark conform GGVSEB/ADR:

Klasse 3, UN 1993 II, ontvlambare vloeibare stof, n.a.g.

Opslag: ca. 18 maanden, koel en droog

verpakking	art. nr. EAN	
200 ml fles	73121 40 24705 73121 8	



ARDEX SG

Gletmiddel voor siliconen

Gletmiddel om contact te realiseren met oppervlakken van ARDEX-siliconen. Gebruiksklaar

Verpakking: Fles van 1.000 ml
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden, koel en droog



ARDEX CA 10 D

Constructie- en montagelijm

Voor binnen, vloer en wand

Montagelijm op dispersiebasis

Oplosmiddelvrij
 Hoge hecht- en kleefkracht
 Snelle afbinding
 Universeel inzetbaar

Toepassing

Voor het lijmen en monteren van:

- plinten, contactstrips, kabelkanalen
- decoratie, akoestische en warmte-isulerende platen
- decoratiebalken, sierprofielen, houten en kunststof materialen
- keramische tegels en andere werkstukken op droge, schone en stabiele ondergronden, b.v. beton, metselwerk, pleisterwerk, gipskarton, hout, piepschuim enz.

Grondstofbasis: dispersie

Materiaalverbruik:

30 – 40 ml/strekkende meter

7,5 – 10 strekkende meter/cartouche

Huidvormingstijd/open tijd: ca. 15 min.

Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +30 °C

Belastbaar: 24 – 48 uren

(afhankelijk van de omstandigheden)

GISCODE: D1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX CA 20 P

SMP-montagelijm

Voor binnen en buiten, vloer en wand

Eencomponentige montagelijm op basis van silaan-gemodificeerde polymeren

Oplosmiddel-, water en isocyanaatvrij
 Hoge kleefkracht
 Krimpvrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijmvloe

Toepassing

Lijmen en monteren van:

- profielen, plinten, contactstrips, kabelkanalen
- isolatieplaten
- houten en kunststof materialen
- metaalprofielen
- parketelementen
- keramische tegels en vele andere materialen, op absorberende en dichte ondergronden.

Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

Grondstofbasis:

silaan-gemodificeerde polymeer

Consistentie: thixotroop

Kleur: wit

Verbruik: 30 – 40 ml/str. m

(afhankelijk van het afsnijden van het mondstuk)

Huidvormingstijd:

(+23 °C/50 % rel. luchtvochtigheid)

ca. 7 – 10 min.

Doorharding:

(+23 °C/50 % rel. luchtvochtigheid)

3 – 4 mm/24 uur

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +90 °C

(tot +200 °C kortstondig, 15 – 20 min.)

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 18 maanden

in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	
1.000 ml fles	73120 40 24705 73120 1	

verpakking	art. nr. EAN	pallet
310 ml cartouche	73128 40 24705 73128 7	90 dozen

verpakking	art. nr. EAN-Nr.	pallet
310 ml cartouche	73129 40 24705 73129 4	90 dozen

SYSTEEMOVERZICHT ARDEX SILICONEN

ARDEX SE Sanitair siliconen	ARDEX SN Neutraal siliconen	ARDEX ST Natuursteen siliconen
Toepassing <ul style="list-style-type: none"> • Schimmelbestendige siliconenkit (azijnzuur verhardend) • Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen en buiten • Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen 	Toepassing <ul style="list-style-type: none"> • Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol verhardend) • Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen en buiten • Voor het afdichtingen van voegen tussen metselwerk, beton, tegelwerk, stucwerk, metaal, glas, houten-, aluminium- en kunststofkozijnen, vensterlijsten en dakgootaansluitingen • Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen 	Toepassing <ul style="list-style-type: none"> • Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol verhardend) • Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen binnen en buiten • Voor het voegen van natuursteen van marmer, graniet, kwartsiet, gneis en Solnhofener tegels. • Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen
Inhoud: 310 ml/cartouche	Inhoud: 310 ml/cartouche	Inhoud: 310 ml/cartouche
Voegbreedte: tot 30 mm	Voegbreedte: tot 30 mm	Voegbreedte: tot 30 mm wand/tot 15 mm vloer
Vliesvormingstijd: ca. 10–12 min.	Vliesvormingstijd: ca. 7–10 min.	Vliesvormingstijd: ca. 5 min.
Praktische uitzetbaarheid: ca. 25% van de voegbreedte	Praktische uitzetbaarheid: ca. 25% van de voegbreedte	Praktische uitzetbaarheid: ca. 20% van de voegbreedte
Shore-A-hardheid: ca. 25	Shore-A-hardheid: ca. 25	Shore-A-hardheid: ca. 30
Verbruik: Voegen 5 x 5 mm: ca. 12 m/cartouche Voegen 10 x 10 mm: ca. 3 m/cartouche	Verbruik: Voegen 5 x 5 mm: ca. 12 m/cartouche Voegen 10 x 10 mm: ca. 3 m/cartouche	Verbruik: Voegen 5 x 5 mm: ca. 12 m/cartouche Voegen 10 x 10 mm: ca. 3 m/cartouche
Opslag: ca. 24 maanden	Opslag: ca. 12 maanden	Opslag: ca. 12 maanden
Leverbaar in: briljant wit, wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, grijs, zandgrijs, cementgrijs, steengrijs, basalt, antraciet, jasmijn, bahamabeige, zandbeige, jurabeige, donkerbruin, grijsbruin, balibruin, transparant	Leverbaar in: wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, grijs, cementgrijs, basalt, antraciet, jasmijn, bahamabeige, transparant	Leverbaar in: wit, zilvergrijs, steengrijs, antraciet, zandbeige, jurabeige

ARDEX SP 1 Primer voor zuigende ondergronden	ARDEX SP 2 Primer voor niet-zuigende ondergronden	ARDEX SG Gletmiddel voor siliconen
bijv. beton, stucwerk, natuursteen	bijv. metaal, kunststof	Gletmiddel om contact te realiseren met oppervlakken van ARDEX-siliconen
Ventilatietijd: ca. 60 min.	Ventilatietijd: ca. 15–90 min.	Gebruiksklaar
Opslag: ca. 12 maanden	Opslag: ca. 18 maanden	Opslag: ca. 12 maanden
Inhoud: 200 ml	Inhoud: 200 ml	Inhoud: 1.000 ml

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

HECHTTABEL VOOR ARDEX SILICONEN

-  Hechting zonder primer
-  SP1 Voorbehandeling met silicone-primer ARDEX SP1
-  SP2 Voorbehandeling met silicone-primer ARDEX SP2
-  niet geschikt



ARDEX SE
Sanitair siliconen



ARDEX SN
Neutraal siliconen



ARDEX ST
Natuursteen siliconen

ONDERGRONDEN	ARDEX SE Sanitair siliconen	ARDEX SN Neutraal siliconen	ARDEX ST Natuursteen siliconen
Acrylaat-Sanitair (b.v. baden)			
Aluminium blank			
Aluminium geeloxeërd			
Beton			
Betonsteen			
Blik			
Cellenbeton			
Chroom			
Emaïlle			
Glas			
Hout, gelakt (met oplosmiddelen)			
Hout, gelakt (op waterbasis)			
Hout, gelazuurd (met oplosmiddelen)			
Hout, gelazuurd (op waterbasis)			
Keramiëk (verglaasd)			
Keramiëk (onverglaasd)			
Kunststeen (op basis van kunstharsen)			
Kunststofprofielen			
Koper			
Melamineharsplaten (b.v. Resopal)			
Messing			
Natuursteen/marmer			
Polyester			
Roestvrij staal			
Stucwerk			
Vezelversterkte cement			
Zink, gegalvaniseerd ijzer			

De reactie van ARDEX ST met koper en messing is mogelijk. Bij de verharding moet ongestoord lucht toegevoerd worden.

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

MATERIAALVERBRUIK VOEGMORTEL

Voegmortel	Voegbreedte/-diepte	Materiaalverbruik voor tegels met de onderstaande afmetingen in mm							
		600 x 600 mm	600 x 300 mm	300 x 300 mm	150 x 300 mm	200 x 300 mm	150 x 150 mm	100 x 100 mm	50 x 50 mm
ARDEX G4 Basic 1-6	Voegbreedte 3 mm Voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²
ARDEX G5 Basic 2-15	Voegbreedte 10 mm Voegdiepte 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,50 kg/m ²			1,00 kg/m ²	1,50 kg/m ²	
ARDEX G6 FLEX 1-6	Voegbreedte 3 mm Voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX G7 FLEX 2-15	Voegbreedte 10 mm Voegdiepte 5 mm	0,30 kg/m ²	0,40 kg/m ²	0,50 kg/m ²			1,00 kg/m ²	1,50 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX G8S FLEX 1-6	Voegbreedte 3 mm, Voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,35 kg/m ²	0,50 kg/m ²	1,00 kg/m ²
ARDEX G9S FLEX 2-15	Voegbreedte 10 mm Voegdiepte 5 mm	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,40 kg/m ²			0,60 kg/m ²	0,90 kg/m ²	1,80 kg/m ²
ARDEX GK	Voegbreedte 10 mm Voegdiepte 5 mm	0,30 kg/m ²	0,50 kg/m ²	0,65 kg/m ²			1,30 kg/m ²	2,00 kg/m ²	
ARDEX FK NIEUW	Voegbreedte 3 mm Voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²			0,40 kg/m ²	0,60 kg/m ²	1,10 kg/m ²
ARDEX MG	Voegbreedte 3 mm Voegdiepte 5 mm	0,10 kg/m ²	0,15 kg/m ²	0,20 kg/m ²	0,30 kg/m ²	0,25 kg/m ²			
ARDEX RG 12 1-6	Voegbreedte 3 mm Voegdiepte 5 mm						0,30 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²
ARDEX WA Epoxy-voegmortel	Voegbreedte 3 mm Voegdiepte 5 mm						0,30 kg/m ²	0,45 kg/m ²	0,90 kg/m ²

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

TOEPASSINGSGEBIED VOEGMORTELS

Voegmortel	Voegkleuren	Voegbreedtes in mm																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ARDEX G4 BASIC 1-6	briljant wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, cementgrijs, jasmijn, bahamabeige																				
ARDEX G5 BASIC 2-15	zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt																				
ARDEX G6 FLEX 1-6	briljant wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, cementgrijs, bahamabeige, jasmijn																				
ARDEX G7 FLEX 2-15	zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt																				
ARDEX G8S FLEX 1-6	wit, pergamon, zilvergrijs, lichtgrijs, grijs, cementgrijs, basalt, antraciet, jasmijn, bahamabeige, zandbeige, jurabeige, balibruin, donkerbruin																				
ARDEX G9S FLEX 2-15	zilvergrijs, grijs, cementgrijs, basalt, antraciet, zandbeige																				
ARDEX GK	grijs, zandbeige																				
ARDEX FK NIEUW	grijs, basalt																				
ARDEX MG	briljant wit, zilvergrijs, steengrijs, antraciet, zandbeige, jurabeige																				
ARDEX RG 12 1-6	wit, zilvergrijs, grijs, antraciet, bahamabeige																				
ARDEX WA Epoxy-voegmortel	wit, zilvergrijs, grijs, antraciet																				

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

ARDEX GK vanaf 4 mm
ARDEX FK NIEUW 2 – 12 mm snel
ARDEX MG tot 8 mm
ARDEX RG 12 1 – 6 mm fijn
ARDEX WA 2 – 15 mm
SILICONEN-KLEUREN
ARDEX SE Sanitair-siliconen
ARDEX SN Neutraal-siliconen
ARDEX ST Natuursteen-siliconen

Duurzame voeg Natuursteenvoeg Epoxy voeg Siliconen



		●			○	●		
			●	●	○	●	●	●
					○	●	●	
		●	●	●	○	●	●	●
					○	●	●	
			●		○	●		
●	●		●	●	○	●	●	
		●			○			●
	●		●		○	●	●	
		●	●	●	○	●	●	●
					○	●	●	
●		●			○	●		●
			●		○	●	●	
		●			○	●		●
			●		○	●		
			●		○	●		
					○	●	●	

* Alle voegmortel kleurenstandaards zijn druktechnisch geproduceerd. Door werksomstandigheden, verwerkingstechnieken en wateropnemend vermogen van het te leggen materiaal zijn geringe kleurafwijkingen mogelijk. ARDEX siliconen zijn schimmelbestendig.





NATUURSTEEN- PROGRAMMA

**SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE**



ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm
ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit
ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel
ARDEX A 35 MIX Snelmortel
ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm
ARDEX X 77 MICROTEC Flexlijm
ARDEX X 78 MICROTEC Flexlijm, vloer
ARDEX X 77 S MICROTEC Flexlijm, snel
ARDEX X 78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel
ARDEX X 30 Legmortel
ARDEX X 32 Flexibele legmortel
ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel
ARDEX MG Natuursteenvoeg
ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-voegmortel, snel
ARDEX GK Duurzame voeg
ARDEX ST Natuursteen-siliconen
ARDEX SP 1 Primer voor ARDEX-siliconen

SYSTEEMOVERZICHT NATUURSTEEN

		Vochtgevoelige natuurstenen	Vochtongevoelige natuurstenen
Binnen Wand	Dun-/middelbed	ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm ARDEX N23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit ARDEX S28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm	ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm ARDEX N23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit ARDEX S28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm
	Middel-/dikbed	ARDEX N25 Flexibele middel- en dikbedmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel	ARDEX N25 Flexibele middel- en dikbedmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel
	Dikbed	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35)	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35) ARDEX A38 MIX (of ARDEX A38)
	Voegmortel	ARDEX MG Natuursteenvoeg	ARDEX MG Natuursteenvoeg ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel ARDEX G4 BASIC 1-6 Voegmortel
Binnen Vloer	Dun-/ middelbed	ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm ARDEX N23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit ARDEX S28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm	ARDEX N23 MICROTEC Natuursteen- en tegellijm ARDEX N23 W MICROTEC Natuursteen- en tegellijm, wit ARDEX S28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm
	Middel-/dikbed	ARDEX N25 Flexibele middel- en dikbedmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel	ARDEX X30 Legmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel
	Dikbed	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35)	ARDEX A35 MIX (of ARDEX A35) ARDEX A38 MIX (of ARDEX A38)
	Voegmortel	ARDEX MG Natuursteenvoeg	ARDEX MG Natuursteenvoeg ARDEX G6 FLEX 1-6 Flex-Voegmortel
Buiten Wand	Dunbed		ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm ARDEX X77 S MICROTEC Flexlijm, snel
	Middel-/dikbed	ARDEX X32 Flexibele legmortel	ARDEX X32 Flexibele legmortel
	Voegmortel		ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel ARDEX GK Duurzame voeg
Buiten Vloer	Dunbed		ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm ARDEX X77 S MICROTEC Flexlijm, snel ARDEX X78 MICROTEC Flexlijm, vloer ARDEX X78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel
	Vloeibed		ARDEX DITRA FBM Vloeibedmortel
	Middel-/dikbed	ARDEX X32 Flexibele legmortel	ARDEX X30 Legmortel ARDEX X32 Flexibele legmortel
	Voegmortel		ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-Voegmortel, snel ARDEX GK Duurzame voeg

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu



ARDEX N 23 MICROTEC Natuursteen- en tegelijm

Met ARDURAPID®-effect
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen en natuursteenplaten, beton- en cottoplaten in dunbed- en middelbed methode. Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels.

Voor binnen, wand en vloer

Reeds na 2 uren te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 – 15 mm
Uitmunten verbinding
Lichte verwerking
Droogt snel

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van:
– natuursteenplaten bijv. uit marmar, Jura marmar, Solnhofener tegels e.d.
– natuursteenplaten, bijv. uit graniet, kwartsiet e.d.
– betontegels, Agglomarmar en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels.

Normen, keuringsrapporten

Tegelijm en hechtcement conform EN 12004 C2/FTE S1.

Mengverhouding:

ca. 8,25 – 8,75 l water : 25 kg poeder overeenkomend met ca. 1 deel water : 2½ delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
ca. 1,2 kg/m² poeder bij vertanding 3 x 3 x 3 mm
ca. 1,9 kg/m² poeder bij vertanding 6 x 6 x 6 mm
ca. 2,4 kg/m² poeder bij vertanding 8 x 8 x 8 mm
ca. 2,9 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 10 mm
ca. 3,4 kg/m² poeder bij vertanding 12 x 12 x 12 mm

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 – 60 min.

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min.

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd (+20°C): ca. 15min.

Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 uren,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: Klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16770 40 24705 16770 3	40 zakken



ARDEX N 23 W MICROTEC Natuursteen- en tegelijm, wit

Met ARDURAPID®-effect
Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen en natuursteenplaten, beton- en cottoplaten in dunbed- en middelbed methode. Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels. Verlijmen en leggen van heldere en doorschijnende

marmareren tegels en andere natuurstenen platen met een doorschijnend karakter.

Voor binnen, wand en vloer

Reeds na 2 uren te belopen / voegen
Mortelbeddiktes van 2 – 15 mm
Uitmunten verbinding
Lichte verwerking
Droogt snel

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van:
– natuursteenplaten bijv. uit marmar, Jura marmar, Solnhofener tegels e.d.
– natuursteenplaten, bijv. uit graniet, kwartsiet e.d.
– betontegels, Agglomarmar en cottoplaten
Verlijmen en leggen van grestegels en volkeramische tegels.

Normen, keuringsrapporten

Tegelijm en hechtcement conform EN 12004 C2/FTE S1.

Mengverhouding:

ca. 8,25 – 8,75 l water : 25 kg poeder overeenkomend met ca. 1 deel water : 2½ delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond
ca. 1,2 kg/m² poeder bij vertanding 3 x 3 x 3 mm
ca. 1,9 kg/m² poeder bij vertanding 6 x 6 x 6 mm
ca. 2,4 kg/m² poeder bij vertanding 8 x 8 x 8 mm
ca. 2,9 kg/m² poeder bij vertanding 10 x 10 x 10 mm
ca. 3,4 kg/m² poeder bij vertanding 12 x 12 x 12 mm

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 45 – 60 min.

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij

verse mortel)

Correctietijd (+20°C): ca. 15min.

Beloopbaarheid (+20°C): na ca. 2 uren,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: Klasse E

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16771 40 24705 16771 0	40 zakken
5 kg emmer	16772 40 24705 16772 7	72 emmers



ARDEX N 25 Flexibele middel- en dikbedmortel

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels, natuurwerksteen-, betonwerksteen en cottoplaten. Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor binnen, vloer

Met ARDURAPID®-effect
Voor laagdiktes van 5 – 20 mm
Reeds na 3 uren beloopbaar
Snel drogend
Lichte verwerking
Uitstekende verwerkingseigenschappen

Toepassing

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels en natuurwerksteenplaten van:

- marmar
- Jura-marmar
- graniet
- kwartsiet e.d.
- Cotto-tegels

Leggen van

- gres- en volkeramische tegels
- Egaliseren van wand- en vloeroppervlakken.

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FE

Mengverhouding:

Voor het leggen in het middle- en dikbedprocedé op de vloer:

ca. 7,25 l water : 25 kg poeder

Mortelgewicht: 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 1,2 kg poeder per m² en mm opbrengdikte

ca. 3,6 kg poeder per m² bij vertanding 10x10x10 mm

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 60 minuten

Inlegtijd (EN 1346): circa 20 minuten

(gemeten bij verse mortel)

Correctietijd: ca. 20 min.

Beloopbaar (+ 20°C): na ca. 3 uren

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: In droge ruimtes circa 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16773 40 24705 16773 4	40 zakken



ARDEX A 35 MIX Snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 35 Snelcement met ARDURAPID®-effect.

Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementaire dekvloeren – verbonden aan ondergrond, op scheidingslaag, op isolatielaag.

Voor binnen

Voor herstelwerkzaamheden bij cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verlijming van natuursteentegels
Na 3 uren beloopbaar
Na 1 dag te beleggen en volledig te gebruiken
De volgens DIN 18560 vereiste minimale sterktes worden na 1 dag bereikt

Toepassing

Voor het maken van cementaire dekvloeren – verbonden aan de ondergrond
– op scheidingslaag
– op isolatielaag
Voor het verbeteren en herstellen van cementaire dekvloeren
Voor een verkleuringsvrije verwerking van natuursteentegels van
– marmer
– Jura-marmer
– graniet
– kwartsiet e.d.

Mengverhouding:

Voor dekvloeren ca. 2 l water : 25 kg poeder
Voor verlijmen ca. 2,25 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,8 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,0 kg/l

Verbruik: ca. 18,5 kg m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 3 uren

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS07 "bijtend", **Signaalwoord:** Let op!

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX S 28 NIEUW MICROTEC grootformaatlijm

Voor het aanzetten en leggen van gres- en volkeramische tegels. Verkleurings-, vervormings- en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen-, natuurwerksteen-, betonwerksteen- en cottoplaten.

Voor binnen, vloer en wand

Met ARDURAPID®-effect
Voor lijmbeddiktes van 2 – 15 mm
Na 3 uren beloopbaar
Snel droog
Gemakkelijke verwerking

Toepassing

Verkleurings- en vervormingsvrij leggen van natuursteentegels en natuurwerksteenplaten uit:

- marmer
- Jura-marmer
- graniet
- kwartsiet e.d.
- cotto-tegels

Leggen van gres- en volkeramische tegels.

Voor het verlijmen van grootformaat tegels en platen op calciumsulfaat-vloidekvloeren en andere vochtgevoelige ondergronden met ARDEX P 51 of ARDEX P 52,
1 : 3 met water verdund, voorstrijken.
Voor het aanzetten van grote en dunne tegels op vochtgevoelige ondergronden aan wanden.

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:

Voor het leggen op vloeren:

ca. 7,5 – 9 l water : 25 kg poeder

Voor het aanzetten aan wanden:

ca. 7 – 8 l water : 25 kg poeder

Mortelgewicht: circa 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergrond

bij vertanding 3 x 3 x 3 mm:

circa 1,2 kg/m² poeder

bij vertanding 6 x 6 x 6 mm:

circa 1,9 kg/m² poeder

bij vertanding 8 x 8 x 8 mm:

circa 2,4 kg/m² poeder

bij vertanding 10 x 10 x 10 mm:

circa 2,9 kg/m² poeder

bij vertanding 12 x 12 x 12 mm:

circa 3,4 kg/m² poeder

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 75 min.

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij

verse mortel)

Correctietijd: ca. 30 min.

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 4 uren

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: in droge ruimtes circa 12 maanden in

de origineel gesloten verpakking houdbaar

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papier zak	52109 40 24705 52109 3	40 zakken

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papier zak	19164 40 24705 19164 7	40 zakken



ARDEX X77 MICROTEC Flexlijm

Cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook die vrijwel geen water opnemen (vol keramische tegels).

**Voor binnen en buiten,
voor wanden en vloeren**

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer zuinig
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed
Zetten en leggen van:
– geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Verlijmen van:
– geschikte bouwplaten, bijv. gipskarton
– isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
– tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)
Lijmen van tegels in zwembaden.
Lijmen van keramische bekledingen aan gevels.
Lijmen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).
Tegelwerk op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform EN 12004 C2/TE/S1

ARDEX X77, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding:

ca. 11 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,0 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,6 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,2 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,6 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

ca. 4,1 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren

Inlegtijd: ca. 60 min.

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na 24 uren,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: 12 maanden in de ongeopende,

originale verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54060 40 24705 54060 5	40 zakken
5 kg zak	54061 40 24705 54061 2	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX X78 MICROTEC Flexlijm, vloer

Cementbasis.
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes) verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer zuinig
Gemakkelijk te verwerken

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, softe mortelconsistentie, die een volledig verzadigde inbedding in het floating-procédé mogelijk maakt.

Leggen van:

- geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels
- mozaïek van glas en porselein
- betonnen platen
- vochtbestendige natuurstenen tegels

Leggen van tegels en platen:

- op balkons en terrassen
- in zwembaden
- op vloerverwarming
- in zwaar belastbare industrie- en nijverheidsomgevingen

Lijmen van tegels op nog krimpemde ondergronden van beton (ten minste 3 maanden oud).

Normen, keuringsrapporten

Tegellijm en hechtcement conform EN 12004 C2/E/S1

ARDEX X78, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar (S2 volgens EN 12002) en waterafstotend is.

Mengverhouding: ca. 9 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,1 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,7 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,2 kg/m²

MICROTEC-vertanding 12 x 10 x 15 mm:

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 4 uren

Inlegtijd: ca. 60 min.

(gemeten bij frisse mortel)

Correctietijd: ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na 24 uren,

daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: 12 maanden in de ongeopende,

originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54065 40 24705 54065 0	40 zakken



ARDEX X77 S MICROTEC Flexlijm, snel

Cementbasis.
Voor het verlijmen van keramisch tegelwerk, ook die vrijwel geen water opnemen (vol keramische tegels).

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer gunstig in verbruik
Gemakkelijk te verwerken
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed.

Zetten en leggen van:

- geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels
- mozaïek van glas en porselein
- betonnen platen
- vochtbestendige natuurstenen platen

Verlijmen van

- geschikte bouwplaten, bijv. gipsplaten
- isolerende platen van hardschuim en minerale vezels
- tegelementen (harde schuimisolatieplaten met mortelcaching aan beide kanten)

Lijmen van tegels in zwembaden

Lijmen van keramische bekledingen aan gevels

Lijmen van tegels op nog krimpemde ondergronden van beton en metselwerk

(ten minste 3 maanden oud)

Tegelwerk op vloerverwarming

Advies voor het leggen en voegen van glasmozaïek

Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of een 4 mm blokvertanding worden aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is deze uitvlakken met een daartoe geschikte mortel uit het ARDEX assortiment.) De opge-

brachte lijmrijen met de rugzijde van de lijm-kam gladstrijken en de mozaïek in de nog verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. Voegen indien nodig uitkrassen. In continue natte ruimtes is ARDEX WA in te zetten. In zwembaden en andere hoogbelaste gebieden adviseren wij voor het lijmen en voegen ARDEX WA in te zetten.

Normen, keuringsrapporten:

Tegellijm en hechtcement conform EN 12004/C2/FTE/S1

ARDEX X77 S, aangemaakt met ARDEX E 90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar en waterafstotend is S2 volgens EN 12004

Mengverhouding:

ca. 8,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden

vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,3 kg/m²

vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 2,0 kg/m²

vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,5 kg/m²

vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 2,9 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Inlegtijd: ca. 20 min.

Correctietijd: ca. 15 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min,

daarna voegen op de vloer mogelijk

Voegwerk wand (+20 °C): na ca. 60 min.

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,

chromaatarm

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden

in de ongeopende, originele verpakking,

in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54062 40 24705 54062 9	40 zakken
5 kg zak	54063 40 24705 54063 6	verpakt per 4 stuks 208 zakken



ARDEX X78 S MICROTEC Flexlijm vloer, snel

Cementbasis
Voor het vol en zat (zonder holle ruimtes)
verlijmen van keramische vloertegels.

Voor binnen en buiten, vloer

Watervast
Vorstbestendig
Flexibel
Zeer gunstig in verbruik
Gemakkelijke verwerking
Zonder uitbloeiing door speciale additieven
Reeds na 90 minuten te belopen/voegen

Zekerheid door vezelversterking
– schuifspanningen worden gecompenseerd
– hechtsterkte wordt verbeterd
– vervormingskrachten worden gereduceerd

Toepassing

Creëren van een flexibel lijmbed met zachte, softe mortelconsistentie, die een volledig verzadigde inbedding in het floating-procédé mogelijk maakt.
– geglazuurde tegels, gres- en vol keramische tegels
– mozaïek van glas en porselein
– betonnen platen
– vochtbestendige natuurstenen platen
Leggen van tegels en platen:
– op balkons en terrassen
– in zwembaden
– op vloerverwarming
– in zwaar belastbare industrie- en nijverheidsomgevingen
Leggen van tegels op nog krimpende ondergronden van beton en metselwerk (ten minste 3 maanden oud).

Advies voor het leggen en voegen van glasmozaïek

Bij het aanbrengen van mozaïek van glas, porselein en keramiek moet de lijm, afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond met een 3 mm- of een 4 mm blokvertanding worden aangebracht. (Indien de ondergrond niet vlak is deze uitvlakken met een daartoe geschikte mortel uit het ARDEX assortiment.) De opgebrachte lijmrillen met de rugzijde van de lijmkam gladstrijken en de mozaïek in de nog verse lijm inleggen en aandrukken, zo dat een voldoende lijmcontactpercentage bereikt wordt. Voegen indien nodig uitkrassen. In continue natte ruimtes is ARDEX WA in te zetten. In zwembaden en andere hoogbelaste gebieden adviseren wij voor het lijmen en voegen ARDEX WA in te zetten.

Normen, keuringsrapporten:
Tegellijm en hechtcement
conform EN 12004 C2/FE/S1

ARDEX X78 S, aangemaakt met ARDEX E90 kunstharverbetering voor het maken van een speciale lijm die sterk vervormbaar en waterafstotend is. S2 volgens EN 12004

Mengverhouding:

ca. 8 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,2 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l
Materiaalverbruik: bij gladde ondergronden
vertanding 3 x 3 x 3 mm: ca. 1,2 kg/m²
vertanding 6 x 6 x 6 mm: ca. 1,9 kg/m²
vertanding 8 x 8 x 8 mm: ca. 2,3 kg/m²
vertanding 10 x 10 x 10 mm: ca. 3,7 kg/m²
MICROTEC-vertanding 12x10x15 mm:
ca. 6,0 kg/m²
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Inlegtijd: ca. 30 min.
Correctietijd: ca. 15 min.
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.,
daarna kan de vloer worden gevoegd
Brandgedrag: klasse E
Geslacht op vloerverwarming: ja
GISCODE: ZP1 = cementhoudend product,
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 6 maanden
in de ongeopende, originele verpakking,
in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54067 40 24705 54067 4	40 zakken



ARDEX A 14 Bindmiddel voor drainagemortel

Speciaal bindmiddel op de basis van snelcement.

Voor binnen en buiten, vloer

Toepassing

Aanleg van drainagedekvloeren en legmortels voor het dragen van natuurstenen platen, keramische tegels, betonplaten en trottoirtegels of straatstenen bij de aanleg van balkons en terrassen.

In het systeem met ARDEX X 32 Flexibele legmortel om tegels en platen te leggen zonder verkleuringen en uitslag.

Mengverhouding:

Mengverhouding 1 : 5
25 kg ARDEX A 14 (1 originele zak)
125 kg kiezel 2 – 8 mm of
125 kg fijne split 2-8 mm
6-10 l water (al naargelang de vochtigheid van het toeslagmateriaal)
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/dm³
Gewicht gebruiksklare mortel:
ca. 1,8 kg/dm³
Beloopbaar (+20 °C): na ca. 4 uren
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.
Waterdoorlaatbaarheid: > 1000 l/m²/h
Druksterkte:
na 1 dag ca. 10 N/mm²
na 7 dagen ca. 15 N/mm²
na 28 dagen ca. 17 N/mm²
Buigtreksterkte:
na 1 dag ca. 2,0 N/mm²
na 7 dagen ca. 2,2 N/mm²
na 28 dagen ca. 2,5 N/mm²
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product,
chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend"
Signaalwoord: gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	50117 40 24705 50117 0	40 zakken



ARDEX X 30 Legmortel

Voor het leggen van vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten.
Leggen van treden en stootborden van beton- en natuurwerksteen in het middel- en dikbed-procedé.

Voor binnen en buiten, vloer

Mortelbeddiktes van 5 – 30 mm
Na 3 uren beloopbaar/voegbaar
Gemakkelijke verwerking

Toepassing

Voor het leggen van vochtongevoelige natuur- en betonwerksteenplaten
Leggen van natuursteenplaten met grote dikte-toleranties, ongekalfreerde bedekkingen zoals bijv. kwartsiet- en porfierplaten en andere polygonale bedekkingen
Leggen van treden en stootborden

Normen, keuringsrapporten

Conform EN 12004 C2/E

Mengverhouding:

ca. 8,25 l water : 25 kg poeder

Mortelgewicht: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 1,1 kg poeder per m² en mm opbrengdikte

ca. 3,8 kg poeder bij vertanding 10x10x10 mm

ca. 5,5 kg poeder bij MBM-vertanding

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 70 min.

Inlegtijd (EN 1346): ca. 30 min. (gemeten bij verse mortel)

Correctietijd (+20°C): ca. 15 min.

Beloopbaarheid (+20°C): na circa 3 – 4 uren, voegen na 24 uren

Geschikt voor vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: in droge ruimtes ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar

ver-pakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	16774 40 24705 16774 1	40 zakken



ARDEX X 32 Flexibele legmortel

Met ARDURAPID®-Plus-effect.
Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van flagstone-tegels, natuursteentegels, betontegels en cotto-platen.
Leggen van gres- en vol keramische tegels.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Reeds na 3 uur begaanbaar/voegbaar

Morteldiktes van 3 – 30 mm

Waterafstotend en weersstabiel

Snel drogend

Lichte verwerking

Hoge opbrengst

Voor het leggen in het dun-, middel- en dikbedprocedé

Toepassing

Verkleurings- en uitbloeiingsvrij leggen van:

- natuursteentegels, flagstone-tegels van marmer, jura-marmer, graniet, kwartsiet
 - cotto-platen
 - betonplaten
 - leggen van gres- en vol keramische tegels
- Nivelleren van wand- en vloeroppervlakken vóór de uitvoering van legwerkzaamheden.
Leggen op vloerverwarming.

Normen, keuringsrapporten

Tegelijm en hechtcement conform EN 12004 C2/FTE S1

Mengverhouding:

Voor leggen en uitvlakken van vloeren

ca. 8–8,5 l water : 25 kg poeder

Voor uitvlakken van wanden

ca. 7,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik:

bij gladde ondergronden ca. 1,2 kg m²/mm

bij vertanding 8 x 8 x 8 mm ca. 3,3 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.

Inlegtijd: ca. 20 min.

Correctietijd: ca. 20–30 min.

Beloopbaar (+20 °C):

na ca. 3 uren, daarna voegen mogelijk

Brandgedrag: klasse E

Geschikt op vloerverwarming: ja

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

ver-pakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	54201 40 24705 54201 2	40 zakken



ARDEX A 38 MIX 4 uren snelmortel

Vervaardigd met ARDEX A 38 4 uren dekvloer bindmiddel
Voor het maken van snel bruikbare en belegbare cementdekvloeren op isolatie, op folie of verbonden aan de ondergrond

Voor binnen en buiten

Voor het saneren van cementdekvloeren
Na 4 uren te beleggen met tegels, natuursteen- en betonsteentegels.

Na 2 dagen te beleggen met elastische en textiele vloerbedekkingen en parket.

Toepassing:

Voor het maken van cementdekvloeren die snel beloopbaar en snel hard zijn

- verbonden aan de ondergrond
- op folie
- op een isolatielaag
- met vloerverwarming

Voor het leggen van

- tegels
- natuursteen- en betonsteentegels
- elastische en textiele vloerbedekkingen
- parket

Mengverhouding:

ca. 1,75 l water : 25 kg poeder

komt ongeveer overeen met

ca. 1 deel water : 7,7 delen poeder

Soortelijk gewicht: 1,8 kg/liter

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l

Materiaalverbruik: 22 kg poeder per m²/cm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 2 – 3 uren

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

ver-pakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	51139 40 24705 51139 1	40 zakken



voor voegbreedtes tot 8 mm



ARDEX MG Natuursteenvoeg

Voor het verkleuringsvrij voegen van natuursteen en natuursteenplaten van marmer, Jura marmer, Solnhofener kalksteen, graniet, kwartsiet, etc. Voor voegbreedtes tot 8 mm.

Voor binnen, wanden en vloeren

Verhindert randverkleuringen
Met verhoogde slijtweerstand en verminderde wateropname
Vullen van diepe voegen in één arbeisgang
Klinkt niet in, verbrandt niet
Snel te sponzen, abfindend, te belasten
Scheurvrij

Toepassing

Voor het voegen van: Jura-marmer, Solnhofener tegels, kristallijne marmer

Mengverhouding: ca. 7,75 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,9 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 3 mm,

voegdtepte 5 mm voor tegels van:

60 x 60 cm: ca. 0,10 kg/m²

30 x 60 cm: ca. 0,15 kg/m²

30 x 30 cm: ca. 0,20 kg/m²

15 x 30 cm: ca. 0,30 kg/m²

20 x 30 cm: ca. 0,25 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
brijant wit 5 kg zak	19909 40 24705 19909 4	192 zakken
zilvergrijs 12,5 kg papieren zak	24217 40 24705 24217 2	80 zakken
5 kg zak	55440 40 24705 55440 4	208 zakken
steengrijs 12,5 kg papieren zak	24218 40 24705 24218 9	80 zakken
5 kg zak	24114 40 24705 24114 4	208 zakken
antraciet 12,5 kg papieren zak	24219 40 24705 24219 6	80 zakken
5 kg zak	55475 40 24705 55475 6	208 zakken
zandbeige 12,5 kg papieren zak	24220 40 24705 24220 2	80 zakken
5 kg zak	55495 40 24705 55495 4	208 zakken
jurabeige 12,5 kg papieren zak	24216 40 24705 24216 5	80 zakken
5 kg zak	55460 40 24705 55460 2	208 zakken



SPECIALAAL VOOR VOLKERAMISCHE TEGELS OP BALKONS EN TERRASSEN

ORIGINEEL ARDEX FL RECEPT

ARDEX G9S FLEX 2-15 Flex-voegmortel, snel

Cementbasis

Voor voegbreedtes van 2-15 mm

Voor binnen en buiten

Snel hardend en belastbaar
Flexibel
Waterafstotend
Grote vastheid
Sterk vervormbaar
Bijzonder goede flankenhechting
Geschikt voor vloer- en wandverwarming

Toepassing

Voor het voegen van:

- volkeramische tegels, grestegels en geglazuurde tegels
- natuur- en betonwerksteenplaten (vochtongevelig)
- mozaïek van porselein en keramiek
- klinkers, spaanplaten en gevelstrippen
- glazen bouwstenen

Speciaal voor volkeramische tegels op balkons en terrassen

Mengverhouding:

ca. 2,4 l water : 12,5 kg poeder komt overeen met ca. 1 deel water : 4 delen poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,3 kg/l

Mortelgewicht: ca. 2,1 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 6 mm,

voegdtepte 5 mm voor tegels

van 60 x 60 cm ca. 0,20 kg/m²

van 60 x 30 cm ca. 0,30 kg/m²

van 30 x 30 cm ca. 0,40 kg/m²

van 15 x 15 cm ca. 0,60 kg/m²

van 10 x 10 cm ca. 0,90 kg/m²

van 5 x 5 cm ca. 1,80 kg/m²

De bijkomende verliezen door overtollig materiaal op de tegels bedragen naargelang het soort oppervlak en de werkwijze 0,05 – 0,10 kg/m²

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 minuten

Beloopbaarheid (+20 °C): na ca. 90 minuten

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: GHS05 „Bijtend“

Signaalwoord: Gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

Verpakking	art. nr. EAN	Pallet
zilvergrijs 12,5kg papieren zak	19557 40 24705 19557 7	80 zakken
5 kg zak	19541 40 24705 19541 6	208 zakken
grijs 12,5 kg papieren zak	19547 40 24705 19547 8	80 zakken
5 kg zak	19542 40 24705 19542 3	208 zakken
cementgrijs 12,5 kg papieren zak	19553 40 24705 19553 9	80 zakken
5 kg zak	19543 40 24705 19543 0	208 zakken
basalt 12,5 kg papieren zak	19555 40 24705 19555 3	80 zakken
5 kg zak	19544 40 24705 19544 7	208 zakken
antraciet 12,5 kg papieren zak	19556 40 24705 19556 0	80 zakken
5 kg zak	19545 40 24705 19545 4	208 zakken
zandbeige 5 kg zak	19546 40 24705 19546 1	208 zakken



ARDEX GK

Duurzame voeg

Cementbasis.
Voor voegbreedtes vanaf 4 mm.

Voor binnen en buiten

Cementbasis
Hoge mechanische belastbaarheid en slijtvastheid
Te belasten door dooizout, hogedrukreinigers, hoge temperaturen, minerale oliën en reinigingsmiddelen
Scheurvrij

Toepassing

Voor het voegen van:

- tegels
 - grestegels
 - vol keramische tegels
 - betontegels
 - natuurstenen tegels (vochtongevoelig)
 - splijttegels- en klinkers
 - gevelsteenstrips en glazen bouwstenen
- Geschikt in werkplaatsen, wasstraten, zwembaden, drinkwaterbassins, werkvloeren, trappenhuizen, balkons en terrassen.

Mengverhouding:

ca. 4 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,5 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 2,2 kg/l

Materiaalverbruik: bij voegbreedte 10 mm, voegdiepte 5 mm voor tegels van:

60 x 60 cm: ca. 0,30 kg/m²

30 x 60 cm: ca. 0,50 kg/m²

30 x 30 cm: ca. 0,65 kg/m²

15 x 15 cm: ca. 1,30 kg/m²

10 x 10 cm: ca. 2,00 kg/m²

Verwerkingstijd (+5 °C tot 20 °C):

ca. 30 min.

Beloopbaar (+20 °C): na ca. 90 min.

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
grijs 25 kg papieren zak	55349 40 24705 55349 0	40 zakken
zandbeige 25 kg papieren zak	19953 40 24705 19953 7	40 zakken



ARDEX ST

Natuursteen siliconen

Schimmelbestendige siliconenkit (alcohol verhardend).

Voor het voegen van natuursteen van marmer, graniet, kwartsiet, gneis, Solnhofener tegels enz. Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen, binnen en buiten.

Voor binnen en buiten, voor wanden en vloeren

Gemakkelijk te spuiten en uit te vlakken
Uitstekende hechting
Bestand tegen weersinvloeden, UV-stralen en universele reinigings- en desinfectiemiddelen

Toepassing

Voor het elastisch sluiten van dilatatievoegen, hoekvoegen en aansluitingsvoegen:

- in bad, douche en wc
- in woonruimtes bij tegelwerk van natuursteen, bij deuren, ramen en inbouwelementen
- in tegelwerk van natuursteen op balkons, terrassen en bij gevels

Voegbreedte:

tot 30 mm wand / tot 15 mm vloer

Verwerkingstemperatuur:

+5 °C tot 40 °C (ondergrond temperatuur)

Vliesvormingstijd:

(ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%):
5 min., na enkele uren is het vlies bijna niet meer te beschadigen

Doorhardingssnelheid:

(ca. +23 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%):
ca. 1 mm/dag, ca. 6 mm/week

Temperatuurbestendigheid:

-40 °C tot +120 °C

Praktische uitzetbaarheid:

ca. 20% van de voegbreedte

Shore-A-hardheid: ca. 30

Materiaalverbruik:

10 x 10 mm: ca. 3,0 strekkende meter per cartouche

5 x 5 mm: ca. 12,0 strekkende meter per cartouche

bij driehoekvormige voegen wordt het verbruik gehalveerd

bij driehoekvormige voegen wordt het verbruik gehalveerd

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel en droog, ca. 12 maanden

Opslag: koel en droog, ca. 12 maanden

kleur	art. nr. EAN	verpakking
wit	73118 40 24705 73118 8	310 ml cartouche
zilvergrijs	73114 40 24705 73114 0	310 ml cartouche
steengrijs	73117 40 24705 73117 1	310 ml cartouche
antraciet	73116 40 24705 73116 4	310 ml cartouche
zandbeige	73119 40 24705 73119 5	310 ml cartouche
jurabeige	73115 40 24705 73115 7	310 ml cartouche



ARDEX SP1

Primer voor ARDEX-siliconen

Voor zuigende ondergronden zoals beton, stucwerk, natuursteen.

Verpakking: Fles van 200 ml
Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS07 "bijtend"

GHS02 "ontvlambaar"

GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid"

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR:

Klasse 3, UN 1993 II, ontvlambare vloeibare stof, n.a.g.

Opslag: ca. 12 maanden, koel en droog

verpakking	art. nr. EAN	
200 ml fles	73110 40 24705 73110 2	

Het ARDEX Natuursteenprogramma

DE JUISTE WEG IN NATUURSTEEN!



**PERFECT AFGESTEMDE
PRODUCTEN VOOR ELKE
TOEPASSING:**

- Verkleuringsvrij en uitbloeiingsvrij leggen van natuursteen
- Voor het leggen in dun-, middel- en dikbed methode
- Voor binnen en buiten, wand en vloer



www.ardex.eu

**ARDEX N 23/ N 23 W
MICROTEC natuursteen-
en tegellijm (wit)**



**ARDEX N 25
Flexibele middel-
en dikbedmortel**



**ARDEX S 28 NIEUW
MICROTEC
Grootformaat tegellijm**



**ARDEX X 30
Legmortel**



ARDEX levert uitsluitend
via de vakgroothandel.



www.ardex.eu



VLOERBEDEKKINGS- EN PARKETLIJMEN

SYSTEEMOVERZICHT
PRODUCTINFORMATIE



ARDEX PREMIUM AF 2200 Universele lijm

ARDEX AF 2224 Universele lijm voor elastische en textiele vloerbedekkingen bij objecten

ARDEX PREMIUM AF 260 Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm

ARDEX AF 230 Textiele vloerbedekkingslijm bij objecten

ARDEX PREMIUM AF 2100 Speciale lijm voor elastische bedekking

ARDEX AF 140 Vezelgewapende lijm voor designbedekkingen en elastische bedekkingen

ARDEX PREMIUM AF 2800 Universele fixering

ARDEX AF 900 Fixatie voor tapijttegels

ARDEX PREMIUM AF 2270 Universele lijm, geleidend

ARDEX PREMIUM AF 2510 2-K-polyurethaanlijm

ARDEX PREMIUM AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm

ARDEX PREMIUM AF 460 MS Elastische SMP lijm

ARDEX PREMIUM AF 480 MS Vast-elastische SMP lijm

ARDEX CA 10 D Constructie- en montagelijm

ARDEX CA 20 P SMP-montagelijm

AANBEVELING VOOR TOEPASSING ARDEX VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

Soort bedekking	PREMIUM AF 2200 Universele lijm	AF 2224 Universele lijm voor elastische en textiele vloerbedekkingen bij objecten	PREMIUM AF 260 Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm	AF 230 Textiele vloerbedekkingslijm bij objecten	PREMIUM AF 2100 Speciale lijm voor elastische bedekkingen	PREMIUM AF 140 ezelversterkte lijm voor designbedekkingen en elastische bedekkingen
Textielvloerbedekking						
met textielonderzijde						
met vliessonderzijde						
met PUR schuim						
latexhoudend						
geweven						
naaldvilt						
stugge naaldvilt						
tapijttegels						
PVC						
homogeen						
meerlagse PVC-bedekkingen						
designbedekkingen						
quartzvinylplaten						
CV-vloerbedekking						
op schuim						
op vliess						
Linoleum						
banen						
tegels						
kurkment						
Rubber						
tegels					1	2
banen					1	2
banen, meerlagig						
Sisal- en Kokos						
zonder onderzijde						
met latex schuim						
met PVC bedekking						
Stroomgeleidende bedekking						
textiel						
tapijttegels						
PVC						
linoleum						
rubber						
Montagewerkzaamheden						
Bedekkingen, profielen of plinten van textiel, rubber, weekmakervrije PVC						
Bedekkingen, profielen of plinten van PVC						
Profielen of plinten van metaal, hout						
krachtabsorberende wanden						
EMICODE	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS	EC 1	EC 1 PLUS	EC 1 PLUS
GISCODE	D 1	D 1	D 1	D 1	D 1	D 1

AANBEVELING VOOR TOEPASSING ARDEX PARKETLIJMEN

Parkettarten	PREMIUM AF 460 MS Elastische SMP lijm	PREMIUM AF 480 MS Vast-elastische SMP lijm	PREMIUM AF 2510 2-K-polyurethaanlijm
mozaïek parket			
hoogkant-lamellen	22 mm dik, 200 mm lengte		
staafparket en klein formaat	Eiche 22 mm dik		
parketstroken			
10 mm lamelparket			
tweelagig parket			
drielagig parket			
massieve houten delen			
vlakliggende kurkvloerbedekkingen			
kurkvloerbedekkingen met HDF/MDF middenlaag en kurk tegenlaag			
ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten			
Exoten		3	3
EMICODE	EC1R PLUS	EC1R PLUS	EC1R
GISCODE	RS10	RS10	RU1



ARDEX PREMIUM AF 2200

Universele lijm

Voor binnen

Zeer emissiearm
Neutraal van geur na het drogen
Oplosmiddelvrij
Zeer veel toepassingsmogelijkheden
Voor textiel- en elastische vloer- en wandbedekking
Goede beginhechting

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van:
– homogene PVC-vloerbedekking
– CV-vloerbedekking
– Meerlaagse PVC (design-) vloerbedekking
– Textielvloerbedekking met textiel-, latexschuim- of latexhoudende onderzijde
– Geweven textiel
– Licht naaldvilt
– Linoleum met jute- of glasvliesonderzijde
– Kwartsvinylplaten
– Rubber vloerbedekking tot 2,5 mm
– Kokos- en sisalbedekking met en zonder onderzijde
op zuigende ondergronden, binnen

ARDEX PREMIUM AF 2200 onderscheidt zich door de universele inzetbaarheid, de goede begin- en eindsterkte en de verbeterde vochtbestendigheid.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: zie aanbevolen getande lijm-kam en aan te brengen hoeveelheid

Verwerkingsvoorwaarden:

– **Temperatuur:** niet onder +15 °C
– **Relatieve luchtvochtigheid:** niet boven 75 %
Ventilatielijm: tot 20 min.

Inlegtijd: 0–30 min.

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden hebben betrekking op +18 °C en een rel. luchtvochtigheid van 65 %.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja

(rollen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Geschikt voor reiniging met

shampoo en sproei-extractie: ja

GISCODE: D 1 = vrij van oplosmiddelen

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken

verpakkingen goed afsluiten

Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking



ARDEX AF 2224

Universele lijm voor elastische en textiele vloerbedekkingen bij objecten

Voor binnen, vloer

ARDEX AF 2224 onderscheidt zich door de universele toepassingsmogelijkheid, het uitstekende hechtingsspectrum en goede begin- en eindvastheid.

Vooraf geschikt voor PVC-designbedekkingen
Zeer groot toepassingspectrum

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van:

– PVC- en PVC-compoundbedekkingen in banen en platen
– PVC-designbedekkingen in tegels of plankformaten
– CV-bedekkingen, linoleum-bedekkingen
– rubberbedekkingen in banen en platen tot 4 mm laagdikte
– textielen bedekkingen met textielen rugzijdeuitrustingen, latexschuim- of gelatexeerde rugzijdeuitrusting
– geweven textielen bedekkingen
– naaldvliesbedekkingen
– kwartsvinylplaten
– kokos- en sisalbedekkingen met en zonder rugzijdeuitrusting
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Benodigd materiaal: voor PVC-, PVC-design-, PVC-compound-, rubber-, CV- en textielen bedekkingen met vliesrug en kwartsvinylplaten:

TKB A 1 opbrenging: 250 g/m² – 300 g/m²

TKB A 2 opbrenging: 280 g/m² – 330 g/m²

Voor textielen bedekkingen met weinig gestructureerde rugzijde en linoleumbekkingen:

TKB B 1 opbrenging: 300 g/m² – 350 g/m²

Voor textielen bedekkingen met sterk gestructureerde rugzijde, kokos- of sisal-

bedekkingen:

TKB B 2 opbrenging: 480 g/m² – 550 g/m²

Verwerkingsvoorwaarden:

Temperatuur: niet onder +15 °C

Relatieve luchtvochtigheid (RV):

niet boven 75 %

Wachttijd: tot 15 min.

Inlegtijd: tot 30 min.

Reinigingsmiddel: voor het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja

(rollen conform EN 12529)

Geschikt op vloerverwarming: ja

Geschikt voor shamponeren en sproei-

extractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Verpakking: emmer met 14 kg netto

Houdbaarheid: droog, koel en vorstvrij op-

slaan. Ca. 12 maanden in de origineel gesloten

verpakking houdbaar. Aangebroken verpakkingen moeten goed worden gesloten.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
14 kg emmer	70247 40 24705 70247 8	44 emmers
6 kg emmer	70281 40 24705 70281 2	72 emmers

verpakking	art. nr. EAN	pallet
14 kg emmer	70168 40 24705 70168 6	44 emmers



ARDEX PREMIUM AF 260

Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm

Voor binnen, vloer en wand

ARDEX PREMIUM AF 260 onderscheidt zich door een lange open tijd en zeer snelle en hoge beginhechting in combinatie met ARDEX AF 601 Lijm activator en een hoge eindsterkte. Het tijdstip van de gewenste beginhechting kan door ARDEX AF 601 Lijm activator met SpeedTec-technologie gericht worden geregeld.

Zeer hoge beginhechting: voor het vastzetten van bedekking met hoge eigenspanning.
Zeer hoge eindsterkte – verhindert verregaand dimensieveranderingen en voegvormingen bij textiele bedekking.
Laag verbruik
Zeer emissiearm
Reukneutraal na droging
Oplosmiddelvrij

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van:

- Textiele bedekking
- Textiele bedekking met latexschuim of gelatexeerde rugzijde
- Textiele bedekking met natuurvezelaandelen
- Een- en meerlaagse naaldivlittapijt
- Geweven textiele bedekking
- Linoleum met jute- of glasvliesrugzijde
- Kurkment
- Kokos- en sisalbedekking met en zonder latexrugzijde

op zuigende ondergronden in vloer- en wandbereik.



Grondstofbasis:

Speciale kunstofdispersie
Materiaalverbruik: zie geadviseerde getande lijmkan en verbruikshoeveelheden

Verwerkingsvoorwaarden:

– **Temperatuur:** niet onder +15°C

– **Relatieve luchtvochtigheid:** niet boven 75 %

Ventilatielijm: tot 10 minuten

Inlegtijd: tot 30 minuten

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja (rollen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Geschikt voor shamponeren en sproeiextractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Verpakking: emmer met 14 kg netto

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken

verpakking goed sluiten

Houdbaarheid: ca. 12 maanden in

origineelgesloten verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
14 kg emmer	70243 40 24705 70243 0	44 emmers



ARDEX AF 230

Lijm voor textiele bedekking voor het objectbereik

Voor binnen, vloer

ARDEX AF 230 onderscheidt zich door het brede toepassingspectrum voor textielen vloerbedekkingen, goede begin- en eindvastheid.

Toepassing

Dispersielijm voor het lijmen van:

- textielen bedekkingen met textielen rugzijdeuitrustingen, latexschuim- of gelatexeerde rugzijdeuitrusting
- geweven textielen bedekkingen
- naaldivliesbedekkingen
- kokos- en sisalbedekkingen met en zonder rugzijdeuitrusting op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: speciale kunstofdispersie

Benodigd materiaal: voor bedekkingen met

weinig gestructureerde rugzijde:

TKB B1: opbrenging: ca. 450 g/m²

Voor bedekkingen met sterk gestructureerde rugzijde:

TKB B2: opbrenging: ca. 650 g/m²

Verwerkingsvoorwaarden:

Temperatuur: niet onder +15° C

Relatieve luchtvochtigheid (RV):

niet boven 75 %

Wachttijd: tot 15 min.

Inlegtijd: ca. 25 min.

Reinigingsmiddel: voor het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja

(rollen conform EN 12529)

Geschikt op vloerverwarming: ja

Geschikt voor shamponeren en sproeiextractie: ja

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Verpakking: emmer met 16 kg netto

Opslagtijd: droog, koel en vorstvrij opslaan.

Ca. 12 maanden in de origineel gesloten ver-

pakking houdbaar. Aangebroken verpakkingen

moeten goed worden gesloten.



verpakking	art. nr. EAN	pallet
16 kg emmer	70244 40 24705 70244 7	44 emmers



ARDEX PREMIUM AF 2100

Speciale lijm voor elastische bedekking

Voor binnen

Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij
Lange open tijd
Zeer veel toepassings mogelijkheden
Zeer zuinig in het verbruik
Licht uit te strijken
Lange na-kleefkracht
Zeer hoge eindsterkte

Toepassing


Dispersielijm voor het lijmen van:

- PVC-vloerbedekking
- CV-vloerbedekking
- meerlagige PVC (design) bedekking
- Rubber tot een dikte van 2,5 mm
- Kwartsvinylplaten
- Textielvloerbedekking met textielonderzijde
- Textielvloerbedekking met latex-, PVC- of PUR-schuimonderzijde

op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen

ARDEX PREMIUM AF 2100 onderscheidt zich door:

- De universele inzetbaarheid in nat- en hechtlijmprocedé
- Zeer hoge eindsterkte
- Verhoogde vochtbestendigheid
- Zeer zuinig in verbruik
- Geschikt voor vloerverwarming



0575/16

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Materiaalverbruik: zie aanbevolen getande lijmkam en aan te brengen hoeveelheid

Verwerkingsvoorwaarden:

- **Temperatuur:** niet onder +15 °C
- **Relatieve luchtvochtigheid:** niet boven 75%

Ventilatielijm:

tot 20 min. op zuigende ondergronden, tot 45 min. op niet-zuigende ondergronden

Inlegtijd (+20 °C): 20-40 min.

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden hebben betrekking op +18 °C en een rel. luchtvochtigheid van 65%.

Reinigingsmiddel: vóór het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja

(rollen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Geschikt voor reiniging met

shampoo en sproei-extractie: ja

GISCODE: D1 = vrij van oplosmiddelen

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken verpakkingen goed afsluiten

Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking



ARDEX PREMIUM AF 140

Vezelversterkte lijm voor designbedekkingen en elastische bedekkingen

Voor binnen, vloer

ARDEX PREMIUM AF 140 is een natbedlijm met een breed toepassingspectrum. De vezelversterking minimaliseert het restindrukgedrag.

Harde lijmgroef: dimensiewijzigingen van de bedekking worden geminimaliseerd.

Grote beginhechting: snelle verankering van de bedekking.

Uitstekende hechting aan de rugzijde van de bedekking.

Uiterst emissiearm

Oplosmiddelvrij

Toepassing

Nat-dispersielijm voor het lijmen van:

- PVC-designbedekkingen in tegels of planken
- PVC- en PVC-compoundbedekkingen in platen
- linoleum-bedekkingen
- rubberbedekkingen met gladde, geschuurde achterkant tot 4 mm laagdikte

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie

Benodigd materiaal: zie geadviseerde lijm-kam en aan te brengen hoeveelheden

Verwerkingsvoorwaarden:

- **temperatuur:** niet onder +15 °C
- **relatieve luchtvochtigheid:** niet boven 75%
- wachtijd:** tot 15 minuten
- inlegtijd:** tot 20 minuten

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen vochtinsluitingen veroorzaken. De aangegeven tijden gelden voor +18 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%.

Reinigingsmiddel: voor het drogen: water

Geschikt voor stoelrollen: ja

(rollen conform EN 12529)

Geschikt op vloerverwarming: ja

Geschikt voor shamponeren en sproei-extractie: ja

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Verpakking: emmer met 12 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslagtijd: ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



verpakking	art. nr. EAN	pallet
12 kg emmer	70248 40 24705 70248 5	44 emmers

verpakking	art. nr. EAN	pallet
12 kg emmer	16808 40 24705 16808 3	39 emmers



ARDEX PREMIUM AF 2800

Universele fixering

Voor binnen

Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij
Te rollen en te smeren
Gemakkelijk aan te brengen
Gunstig in het verbruik
Met water te verwijderen
Neutraal van geur na het drogen

Toepassing

Goed klevende, met water verwijderbare, te rollen en te smeren tijdelijke verlijming van:
– textiel vloerbedekkingen met een onderkant van vlies, schuim en TR
– CV-vloerbedekking
– ARDEX DS 40 contactgeluidisolatie- en ont koppelingsplaat
op een zuigende ondergrond en op een bestaande, gebruiksklare vloer in de woonkamer

Grondstofbasis: water redispergeerbare acrylaat-dispersie

Materiaalverbruik: 80–300 g/m² afhankelijk van de desbetreffende onderzijde en wijze van aanbrengen

Verwerkingstemperatuur: niet onder +15 °C

Ventilatielijktijd: 10–45 min.

Inlegtijd (+20 °C): 90–120 min., bij 65% relatieve luchtvochtigheid

Reinigingsmiddel: water

Geschikt voor stoelrollen: ja, in woonruimtes

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Geschikt voor reiniging met shampoo: ja, in woonruimtes

GISCODE: D 1 = vrij van oplosmiddelen

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken verpakkingen goed afsluiten

Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking



verpakking	art. nr. EAN	pallet
11 kg emmer	70208 40 24705 70208 9	40 emmers



ARDEX AF 900

Fixatie voor tapijttegels

Voor binnen

Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij
Snel drogend
Instelbaar stroomgeleidend vermogen
Zeer zuinig in het verbruik

Toepassing

Fixatiedispersielijm voor de antislip-fixatie van zelfliggende tapijttegels met een onderzijde van:
– bitumen/vlies
– PVC
– PUR
op zuigende en niet-zuigende ondergronden, binnen

Grondstofbasis: kunststofdispersie

Materiaalverbruik: ca. 70–90 g/m²

Verwerkingsvoorwaarden:

– **Temperatuur:** niet onder +15 °C

– **Relatieve luchtvochtigheid:** niet boven 75%

Ventilatielijktijd:

min. 30 min. op een zuigende ondergrond

min. 60 min. op een niet-zuigende ondergrond

Inlegtijd (+20 °C): ca. 24 uren na het drogen

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden hebben betrekking op +18 °C en een rel. luchtvochtigheid van 65%.

Reinigingsmiddel: vóór het verharden: water

Geschikt voor stoelrollen: ja

(rollen conform EN 12529)

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Geschikt voor reiniging met

shampoo en sproei-extractie: ja

GISCODE: D 1 = vrij van oplosmiddelen

EMICODE: EC1 = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed afsluiten

Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking



ARDEX PREMIUM AF 2270

Universele lijm, geleidend

Voor binnen

Voor textiele en elastische bedekkingen
Bruikbaar onder textiel, linoleum en rubber
zonder geleidende grondlaag
Grote kleeftkracht
Zeer emissiearm
Oplosmiddelvrij

Toepassing

Lichte dispersielijm voor het lijmen van geleidende:

- textiele bedekkingen
- naaldvliesbedekkingen
- linoleum bedekkingen
- PVC-bedekkingen
- rubber vloerbedekkingen met een laagdikte tot 3,5 mm
op zuigende ondergronden.

Grondstofbasis: acrylaatdispersie

Materiaalverbruik: afhankelijk van

de achterkant van de bedekking en de gebruikte getande lijmkam

Verwerkingsvoorwaarden:

– **Temperatuur:** niet onder +15 °C

– **Relatieve luchtvochtigheid:** niet boven 75%

Ventilatielijktijd: ca. 5–15 min.

Inlegtijd: ca. 5–40 min.

Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen tot vochtinsluitingen leiden. De aangegeven tijden hebben betrekking op +18 °C en een rel. luchtvochtigheid van 65%.

Reinigingsmiddel: vóór het verharden: water

Geschikt voor stoelrollen: ja

Geschikt voor vloerverwarming: ja

Geschikt voor reiniging met shampoo

en sproei-extractie: ja

Geleidingsvermogen van de laag

(DIN EN 13415): 10⁴ tot 3 x 10⁵ Ω weerstand

GISCODE: D 1 – vrij van oplosmiddelen

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij bewaren,

aangebroken verpakkingen goed afsluiten

Houdbaarheid: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking



verpakking	art. nr. EAN	pallet
18 kg emmer	70226 40 24705 70226 3	24 emmers



ARDEX PREMIUM AF 2510 2-K-polyurethaanlijm

Voor binnen en buiten, vloer

Universeel inzetbaar voor vloerbedekkingen van rubber, PVC en parket
 Zeer hoge sterkte voor sterk belaste ruimtes (industrie, sportruimtes, zware lasten)
 Warmtebestendig in ruimtes bij b.v. ramen en deuren
 Water- en weersbestendig
 Voor gebruik buiten
 Zeer emissiearm
 Oplosmiddel- en watervrij

Toepassing

2-componenten polyurethaanlijm voor lijmverbindingen van:
 – rubber bedekkingen in platen
 – meerlaagse PVC-(design-) bedekkingen
 – Amtico Stratico
 – linoleum bedekkingen tot een dikte van 4 mm
 – kwartsvinylplaten
 – outdoor-bedekkingen
 – laminaatvloeren
 – mozaïekparket, 10 mm massief parket, 22 mm staafparket
 – systeemparket
 – 2- en 3-laags kant-en-klaar parket op voor beleggen geschikte, zuigende en dichte ondergronden.



Grondstofbasis:

polyurethaan, tweecomponenten
Materiaalverbruik: zie aanbevolen getande lijmkam en aan te brengen hoeveelheid
Verwerkingsvoorwaarden:
 – **Temperatuur:** niet onder +18 °C
 – **Relatieve luchtvochtigheid:** niet boven 75 %
Mengverhouding: inhoud van de verpakking
Uithardingstijd: ca. 45 min.
Ventilatielijm: geen
Inlijm tijd (+20 °C): tot 70 min.
Reinigingsmiddel: vóór de uitharding met geschikte olie- of washoudende onderhoudsproducten
Geschikt voor stoelrollen: ja (rollen conform DIN EN 12529)
Geschikt voor vloerverwarming: ja
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
GISCODE: RU 1 – oplosmiddelvrij
Kenmerk conform
GefStoffV, ADR, GGVS, VbF: Comp. A: geen
 Comp. B: Xn > schadelijk voor de gezondheid < bevat difenylmethaan -4,4'-diisocynaat
Verpakking: 2-componenten emmer met 6 kg netto
Kenmerk conform GHS/CLP:
Component A: geen
Component B: GHS07 „bijtend“, GHS08 „gevaarlijk voor de gezondheid“
Signalwort: Let op!
Kenmerk conform GGVSEB/ADR:
(Component A und B): geen
Opslag: koel, maar vorstvrij, aangebroken verpakkingen goed afsluiten en snel opgebruiken
Opslagtijd: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
6 kg 2-comp. emmer	70229 40 24705 70229 4	60 emmers



ARDEX GmbH
Witten
Z-155.20-390

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

ARDEX PREMIUM AF 620 Oplosmiddelvrije contactlijm

Voor binnen

Zeer groot toepassingspectrum
 Eenvoudig op te brengen
 Onmiddellijke beginhechting na droging
 Lange contactlijmtijd
 Uiterst emissiearm
 Reukneutraal na droging
 Oplosmiddelvrij
 Bestand tegen weekmakers

Toepassing

Dispersiecontactlijm voor het lijmen van:
 – PVC zachte plinten
 – trapprofielen
 – holle plinten
 – textielen bedekkingen; ook stugge naaldvliesbedekkingen of geweven materiaal
 – krachtabsorberende wanden
 – homogene en heterogene PVC-bedekkingen
 – rubberbedekkingen
 – CV-bedekkingen
 – designvloerbedekkingen
 – isoleringen
 – linoleum
 op zuigende en niet zuigende ondergronden binnen

Grondstofbasis: speciale kunststofdispersie
Benodigd materiaal: TKB-A1: ca. 200 g/m²
 Standaardwals 7–9 mm of structuurwals Rollo
 Schuim, grof, geel: opbrenging: ca. 100 g/m²
Verwerkingsvoorwaarden:
temperatuur: niet onder +15°C
relatieve luchtvochtigheid (RV):
 niet boven 75 %
wachttijd en inlijm tijd: ca. 30 min. tot 24 uur
 Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid verlengen de tijden en kunnen vochtinsluitingen veroorzaken. De aangegeven tijden gelden voor +18°C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.
Reinigingsmiddel: voor het drogen: water
Geschikt voor stoelrollen: ja (rollen conform EN 12529)
Geschikt op vloerverwarming: ja
Geschikt voor shamponeren en sproeiextractie: ja
GISCODE: D1 - oplosmiddelvrij
EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Verpakking: emmer met 2,5 kg netto
Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Opslagtijd: ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar

verpakking	art. nr. EAN	pallet
2,5 kg emmer	19990 40 24705 19990 2	120 emmers



ARDEX PREMIUM AF 460 MS

Elastische SMP-lijm

Voor binnen

Parketlijm conform DIN 14293 oplosmiddel- en watervrij gebruiksklaar, 1 component elastisch, spaart de ondergrond geen grondlaag nodig gemakkelijk strijikbaar goede groefstand snelle vastheidsopbouw op ARDEX K 55 snelmortel kan reeds na 1 uur parket worden gelegd

Toepassing

Silan-gemodificeerde polymeerlijm voor het lijmen van:

- hoogkantlamellenparket
- eiken strokenvloer
- meerlagenparket
- ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten

Benodigd materiaal: ca. 800 – 1500 g/m² afhankelijk van gebruikte lijmcam

Verwerkingsvoorwaarden:

Temperatuur: niet onder +18 °C

Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75 %

Wachttijd: geen

Inlegtijd: ca. 40 minuten

Verhardingstijd: ca. 24 – 48 uur

Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 24 uur

Reinigingsmiddel: voor de verharding met geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: RS 10

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Verpakking: emmer met 18 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten en snel opmaken.

Opslagtijd: ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



ARDEX PREMIUM AF 480 MS

Vastelastische SMP-lijm

Voor binnen

Parketlijm conform DIN 14293 met een breed toepassingspectrum verbindt voordelen van schuifvaste en elastische lijmen oplosmiddel- en watervrij gebruiksklaar, 1 component geen grondlaag nodig gemakkelijk strijikbaar uitstekende groefstand snelle vastheidsopbouw en hoge eindvastheid minimaliseert het gevaar van scheurvoegen op ARDEX K 55 snelmortel kan reeds na 1 uur parket worden gelegd

Toepassing

Silan-gemodificeerde polymeerlijm voor het lijmen van:

- hoogkantlamellenparket
- brede lamel, moduleblok
- strokenvloer
- parketstroken
- meerlagenparket
- massieve houten delen
- mozaïekparket
- massief houten dunparket
- vlakliggende kurkvloerbedekkingen
- kurkvloerbedekkingen met HDF/ MDF middenlaag en kurk tegenlaag
- ARDEX contactgeluidsisolatie- en ontkoppelingsplaten

Grondstofbasis:

Silan-gemodificeerde polymeer

Benodigd materiaal: ca. 800 – 1500 g/m² afhankelijk van gebruikte lijmcam

Verwerkingsvoorwaarden:

Temperatuur: niet onder +18 °C

Relatieve luchtvochtigheid (RV): niet boven 75 %

Wachttijd: geen

Inlegtijd: ca. 40 minuten

Verhardingstijd: ca. 24 – 48 uur

Oppervlakbehandeling: op zijn vroegst na 24 uur, niet zuigende ondergronden na 48 uur

Reinigingsmiddel: voor de verharding met geschikt olie- of washoudend onderhoudsmiddel

Geschikt op vloerverwarming: ja

GISCODE: RS 10

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Verpakking: emmer met 18 kg netto

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten en snel opmaken.

Opslagtijd: ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar



verpakking	art. nr. EAN	pallet
18 kg emmer	22401 40 24705 22401 7	44 emmers



verpakking	art. nr. EAN	pallet
18 kg emmer	22389 40 24705 22389 8	44 emmers



ARDEX CA 10 D

Constructie- en montagelijm

Voor binnen, vloer en wand

Montagelijm op dispersiebasis

Oplosmiddelvrij
Hoge hecht- en kleefsterkte
Snelle afbinding
Universeel inzetbaar

Toepassing

Voor het lijmen en monteren van:
– plinten, contactstrips, kabelkanalen
– decoratie, akoestische en warmte-isulerende platen
– decoratiebalken, sierprofielen, houten en kunststof materialen
– keramische tegels en andere werkstukken op droge, schone en stabiele ondergronden, b.v. beton, metselwerk, pleisterwerk, gipskarton, hout, piepschuim enz.

Grondstofbasis: dispersie

Materiaalverbruik:

30 – 40 ml/strekkende meter

7,5 – 10 strekkende meter/cartouche

Huidvormingstijd/open tijd: ca. 15 min.

Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +30 °C

Belastbaar: 24 – 48 uren

(afhankelijk van de omstandigheden)

GISCODE: D 1 = oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX CA 20 P

SMP-montagelijm

Voor binnen en buiten, vloer en wand

Eencomponentige montagelijm op basis van silaan-gemodificeerde polymeren

Oplosmiddel-, water en isocyanaatvrij
Hoge kleefkracht
Krimp vrij uithardend met elastische en trillingsongevoelige lijmvog

Toepassing

Lijmen en monteren van:
– profielen, plinten, contactstrips, kabelkanalen
– isolatieplaten
– houten en kunststof materialen
– metaalprofielen
– parketelementen
– keramische tegels
en vele andere materialen, op absorberende en dichte ondergronden.

Afdichten van vloer- en aansluitvoegen bij metaal, hout, keramiek en kunststoffen.

Grondstofbasis:

silaan-gemodificeerde polymeer

Consistentie: thixotrop

Kleur: wit

Verbruik: 30 – 40 ml/str. m
(afhankelijk van het afsnijden van het mondstuk)

Huidvormingstijd:
(+23 °C/50 % rel. luchtvochtigheid)
ca. 7 – 10 min.

Doorharding:
(+23 °C/50 % rel. luchtvochtigheid)
3 – 4 mm/24 uur

Verwerkingstemperatuur: +5 °C tot +35 °C

Temperatuurbestendigheid:

–40 °C tot +90 °C
(tot +200 °C kortstondig, 15 – 20 min.)

EMICODE: EC1 + R = zeer emissiearm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 18 maanden
in de ongeopende, originele verpakking,
in droge ruimtes

verpakking	art.nr. EAN	pallet
310 ml cartouche	73128 40 24705 73128 7	90 dozen

verpakking	art.nr. EAN-Nr.	pallet
310 ml cartouche	73129 40 24705 73129 4	90 dozen

MATERIAALVERBRUIK VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

Product	Getande lijkam	Materiaalverbruik*
ARDEX PREMIUM AF 2200	A2	270 – 320 g/m ²
	B1	290 – 340 g/m ²
	B2	320 – 370 g/m ²
	B3	360 – 460 g/m ²
ARDEX AF 2224	A1	250 – 300 g/m ²
	A2	280 – 330 g/m ²
	B1	300 – 350 g/m ²
	B2	480 – 550 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 260	B1	320 g/m ²
	B2	450 g/m ²
	B3	500 g/m ²
ARDEX AF 230	B1	450 g/m ²
	B2	650 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 2100	A1	220 – 270 g/m ²
	A2	250 – 300 g/m ²
	B1	280 – 330 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 140	A1	240 – 290 g/m ²
	A2	270 – 320 g/m ²
	B1	290 – 340 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 620	A1	200 g/m ²
	Standaardwals 7 – 9 mm of structuurwals Rollo schuim grof, geel	100 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 2800	A1	180 – 220 g/m ²
	A2	180 – 220 g/m ²
	B1	220 – 300 g/m ²
	B2	220 – 300 g/m ²
	rol	80 – 100 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 2270	Pajarito 7	280 – 330 g/m ²
	S2	350 – 420 g/m ²
	Pajarito 25	500 – 600 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 2510	A2	350 g/m ²
	B1	380 g/m ²
	B2	600 g/m ²
	B3	850 g/m ²
ARDEX AF 900	rol	70 – 90 g/m ²

*De aangegeven hoeveelheden lijm bereikt met Pajarito lijkammen op ARDEX egalisaties!

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu

MATERIAALVERBRUIK PARKETLIJMEN

Product	Getande lijkam	Materiaalverbruik* lijm
ARDEX PREMIUM AF 2510	B3	850 g/m ²
	B10	1000 g/m ²
	B12	1250 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 460 MS	B3	850 g/m ²
	B6	850 g/m ²
	B11	1100 g/m ²
	B15	1500 g/m ²
ARDEX PREMIUM AF 480 MS	A2	400 – 450 g/m ²
	B3	850 g/m ²
	B6	850 g/m ²
	B11	1100 g/m ²
	B15	1500 g/m ²

*De aangegeven hoeveelheden lijm bereikt met Pajarito lijkammen op ARDEX egalisaties!

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen.
Zie hiervoor op: www.ardex.eu



PANDOMO[®] WALL

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



PANDOMO® W1 Decorpleister

PANDOMO® W3 /10/3.1 Decorpleister, grijs

PANDOMO® CC Verfconcentraat

PANDOMO® PR Voorstrijk en hechtbrug

PANDOMO® SP-SL Steenolie

PANDOMO® SP-F Poriënvuller

PANDOMO® SP-PS Watergedragen PU-Sealer

PANDOMO® SP-GS Zijdeglans-verzegeling

PANDOMO® SP-MS Zijdemat-verzegeling

PANDOMO® SP-CR Onderhouds- en reparatie-reiniger

PANDOMO® SP-BC Basisreiniger



PANDOMO® W1 Decorpleister

Voor de vormgeving van wand- en plafondoppervlakken, op cement-kunststof-basis.

Voor binnen

Toepassing

Het creëren van representatieve, creatief vormgegeven zichtbare oppervlakken, zoals bijv. expositie ruimtes, foyers, openbare gebouwen, verkoopruimtes en in privé-woningen.

Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij in alle laagdiktes.

PANDOMO® W1 kan glad en met structuur ingekleurd worden met PANDOMO® CC, verfconcentraat.

Om de oppervlakte te beschermen en tegelijkertijd de kleur te intensiveren is het gebruik van PANDOMO® SL steenolie noodzakelijk.

Geschikt voor droge ruimtes, badkamers en toiletruimtes. De inzet in ruimtes waar direct contact is met water wordt niet aanbevolen.

Mengverhouding:

ca. 2,5 l Wasser : 5 kg Pulver

Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m²/mm

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: ECI^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 kg zak	53226 40 24705 53226 6	verpakt per 4 stuks 160 zakken



PANDOMO® W3 Decorpleister, grijs

10/3.1

Ingekleurde decorpleister voor de vormgeving van wand- en plafondoppervlakken, op cement-kunststofbasis.

Kleur 10/3.1

Voor binnen

Toepassing:

Voor het maken van representatieve, creatieve oppervlakken, zoals bijvoorbeeld in tentoonstellingsruimtes, foyers, openbare gebouwen, verkoopruimtes en in particuliere woonruimtes.

Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij in alle laagdiktes

PANDOMO® W3 is met de kleur 10/3.1 ingekleurd.

Om de oppervlakte te beschermen en tegelijkertijd de kleur te intensiveren is het gebruik van PANDOMO® SL steenolie noodzakelijk.

Geschikt voor droge ruimtes, particuliere badkamers en toiletruimtes.

De inzet van PANDOMO® W3 in ruimtes waar direct contact is met water wordt niet aanbevolen.

Mengverhouding:

ca. 2,5 l : 5 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l

Mortelgewicht: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: 1,0–1,5 kg per

verwerkte m² op een vlakke ondergrond

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.

GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm

EMICODE: ECI^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: in droge ruimtes ca. 6 maanden in de ongeopende originele verpakking te bewaren

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 kg Zak	16577 40 24705 16577 8	verpakt per 4 stuks 160 zakken



PANDOMO® CC Verfconcentraat

Voor het inkleuren van poederachtige ARDEX-producten.

Voor PANDOMO® W1 en ARDEX A 900 De bindmiddelvrije kleurconcentraten zijn niet bedoeld om oppervlaktes te schilderen.

- sterk geconcentreerd
- zeer zuinig in verbruik
- bindmiddelvrij
- vorst- en hittebestendig
- met elkaar te mengen

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 24 maanden, vorstvrij, in originele, gesloten verpakking

kleur	art. nr. EAN	eenheden/g
Nr. 1 zwart	22114 40 24705 22114 6	250 ml blik (ca. 273 g)
Nr. 1 zwart	73350 40 24705 73350 2	5 l blik* (ca. 5,5 kg)
Nr. 2 wit	22115 40 24705 22115 3	250 ml blik (ca. 430 g)
Nr. 2 wit	73351 40 24705 73351 9	5 l blik* (ca. 8,6 kg)
Nr. 3 blauw	22116 40 24705 22116 0	250 ml blik (ca. 273 g)
Nr. 3 blauw	73352 40 24705 73352 6	5 l blik* (ca. 5,5 kg)
Nr. 4 rood	22132 40 24705 22132 0	250 ml blik (ca. 265 g)
Nr. 4 rood	73353 40 24705 73353 3	5 l blik* (ca. 5,3 kg)
Nr. 5 geel	22133 40 24705 22133 7	250 ml blik (ca. 258 g)
Nr. 5 geel	73354 40 24705 73354 0	5 l blik* (ca. 5,2 kg)
Nr. 6 groen	22134 40 24705 22134 4	250 ml blik (ca. 293 g)
Nr. 6 groen	73355 40 24705 73355 7	5 l blik* (ca. 5,9 kg)
Nr. 7 umbra	22135 40 24705 22135 1	250 ml blik (ca. 300 g)
Nr. 7 umbra	73356 40 24705 73356 4	5 l blik* (ca. 6,0 kg)
Nr. 8 bruin	22136 40 24705 22136 8	250 ml blik (ca. 350 g)
Nr. 8 bruin	73357 40 24705 73357 1	5 l blik* (ca. 7,0 kg)
Nr. 9 oxyde-rood	22137 40 24705 22137 5	250 ml blik (ca. 413 g)
Nr. 9 oxyde-rood	73358 40 24705 73358 8	5 l blik* (ca. 8,3 kg)
Nr. 10 oxyde-oker	22138 40 24705 22138 2	250 ml blik (ca. 353 g)
Nr. 10 oxyde-oker	73359 40 24705 73359 5	5 l blik* (ca. 7,1 kg)

*Levertijd op aanvraag



PANDOMO® PR Voorstrijk en hechtbrug

Oplosmiddelvrije, witte kunstharstdispersie. Verhindert het doorschijnen van de ondergrond zoals b.v. naden, voegen, scheuren, diverse bedekkingsmaterialen.

Toepassing

Binnen
voor PANDOMO® W1 decorpleister

Verhindert het doorschijnen van:

- bedekkingsmaterialen
- bedekkingen
- verschillende materialen zoals b.v. gipsstucwerk, kalkstucwerk, Fermacell
- scheuren, naden, voegen

Materiaalverbruik:

Bij een MV 1:2 ca. 50 g PANDOMO® PR en 100 g water/m² nodig

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: vorstvrij, ca. 12 maanden in de originele, gesloten verpakking

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 kg emmer	59148 40 24705 59148 5	72 emmers



PANDOMO® SP-SL Steenolie

Ter bescherming van ingekleurde en gepolijste oppervlakken van PANDOMO® W1 decorpleister.

Toepassing

Binnen
voor PANDOMO® W1 decorpleister

Slijtvast
Zijdeglans
Waterafstotend
Kleurloos
Diffusieopen
Gunstig in verbruik
Olie-was-basis
Zonder conserveringsmiddelen

PANDOMO® SL steenolie is bestand tegen wijn, bier, limonade, koffie, fruitsap, melk, water

Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 25 g/m² bij eenlagige opbrengst

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS08 "gevaarlijk voor de gezondheid",

Signaalwoord: gevaar

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: in originele, goed afgesloten verpakking ca. 12 maanden, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
3 l blik	70458 40 24705 70458 8	210 stuks
1 l blik	70336 40 24705 70336 9	



PANDOMO® SP-F Poriënvuller

Voor binnen

Waterig, acrylaat- en urethaanhoudend voorstrijkmiddel van gepolijste en geoliede vloeren voor het opbrengen van PANDOMO® SP-GS zijdeglans-verzegeling of PANDOMO® SP-MS zijdemat-verzegeling.

- Snel drogend
- Eenvoudig te verwerken
- Zeer zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht:

ca. 1,0 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 25-50 ml/m²

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de origineel-gesloten verpakking. Aangebrouwen verpakkingen zo snel mogelijk verwerken

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 l Jerrycan	22403 40 24705 22403 1	96 Jerrycan



PANDOMO® SP-PS Watergedragen PU-Sealer

Voor binnen

Voor bescherming en sealing van PANDOMO® vloeren en wanden.
Zijdematte oppervlakfinish

- Waterbestendig
- Schuurbestendig
- Oplosmiddelvrij
- Reukarm
- Zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht:

Component A = ca. 1,0 kg/l
Component B = ca. 1,2 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 80 g/laag

EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

Component A: geen

Component B: GHS07 „Attentie“

Signaalwoord: Attentie

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: PANDOMO® SP-PS is in droge ruimtes bij temperaturen tussen +10°C en +30°C in de ongeopende originele verpakking minstens 6 maanden houdbaar. Het product moet beschermd worden tegen vorst, directe zonnestralen en hittebronnen.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
3,52 kg Blik met 3,2 kg Fles met 0,32 kg	24538 40 24705 24538 8	68 Jerrycans



PANDOMO® SP-GS Zijdeglans-verzegeling

Voor binnen

Filmvormende op water gebaseerde acrylaat-was-beschermingssealer

PANDOMO® SP-GS zijdeglans-verzegeling is een beschermende film voor PANDOMO® vloersystemen, die met PANDOMO® SP-SL steenolie geolied of met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer gelakt werden.

- Zijdeglanzend
- Antislip
- Vuilafwijzend
- Robuust
- Stabiel

Soortelijk gewicht:

ca. 1,0 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 40 – 50 ml/m² per laag

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten. Ca. 12 maanden in de origineelgesloten verpakking houdbaar. Aangebroken verpakkingen indien mogelijk direct verwerken.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 l Jerrycan	722404 40 24705 22404 8	96 Jerrycans



PANDOMO® SP-MS Zijdemat-verzegeling

Voor binnen

Filmvormende op water gebaseerde acrylaat-was-beschermingssealer

PANDOMO® SP-MS zijdemat-verzegeling is een beschermende film voor PANDOMO® vloersystemen, die met PANDOMO® SP-SL steenolie geolied of met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-Sealer gelakt zijn.

- Zijdemat
- Antislip
- Vuilafwijzend
- Robuust
- Stabiel

Soortelijk gewicht:

ca. 1,03 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 25 ml/m² per laag

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten. Ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking houdbaar. Aangebroken verpakkingen zoveel mogelijk direct verwerken.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 l Jerrycan	24884 40 24705 24884 6	96 Jerrycans



PANDOMO® SP-CR

Onderhouds- en reparatiereiniger

Voor binnen

Voor onderhoud en reiniging van met PANDOMO® producten geoliede en verzegelde vloeren

- Maakt verontreinigingen los
- Reparerende werking in de onderhoudsfilm
- Schuimarm
- Bouwt geen onderhoudsmiddellaag op
- Zeer zuinig in gebruik

Soortelijk gewicht:

ca. 1,0 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 10 – 20 ml/m²

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakking goed afsluiten.

Ca. 24 maanden in de origineelgesloten verpakking. Aangebroken verpakkingen indien mogelijk direct verwerken.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 l Jerrycan	22407 40 24705 22407 9	96 Jerrycans
1 l Fles (VE = 10 Flessen)	22406 40 24705 22406 2	40 VE



PANDOMO® SP-BC

Basisreiniger

Voor binnen

Voor basis- en tussenreiniging van PANDOMO® vloerooppervlakken, die met PANDOMO® verzegelingen behandeld werden.

- Intensieve reiniger met oplosmiddel
- Verwijdert hardnekkige verontreinigingen
- Met water verduikbaar
- Schuimarm

Soortelijk gewicht:

ca. 1,0 kg/l

Materiaalverbruik:

Basisreiniging: ca. 25 ml/m²

Verwijderen van PANDOMO® SP-GS of

PANDOMO® SP-MS: ca. 50ml/m²

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten.

Ca. 24 maanden in de origineelgesloten verpakking. Aangebroken verpakkingen indien mogelijk direct verwerken.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
5 l Jerrycan	22405 40 24705 22405 5	96 Jerrycans

WANDEGALISATIES

SYSTEEMOVERZICHT

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX DF 710 Kant-en-klare dunpleister / plamuur

ARDEX DF 730 Lichtgewicht dispersiepleister

ARDEX DF 750 Rolpleister

ARDEX W820 SUPERFINISH HandRolSpuit pleister

ARDEX A826 Wandegalisisatie

ARDEX A828 Uitvlakmiddel voor wanden

ARDEX A828 LEMON DR Uitvlakmiddel voor wanden met limoengeur

ARDEX A900 Reparatie- en decorpleister

ARDEX A950 Flexegalisisatie, grijs

ARDEX R1 Renovatiepleister

ARDEX R1C Renovatiepleister Classic*

ARDEX R4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel

ARDEX F3 Wandreparatie- en egalisisatieproduct









ARDEX F5 Vezelversterkte gevelegalisisatie














ARDEX F11 Gevelegalisisatie

ARDEX BU-R Wapeningsweefsel

* Alleen in Nederland verkrijgbaar!

ARDEX-SYSTEEMOVERZICHT VOOR DE WAND: WAND- EN GEVELEGALISATIES

	ARDEX DF 710 Kant-en-klare dunpleister / plamuur 	ARDEX DF 730 Lichtgewicht dispersie- pleister 	ARDEX DF 750 Rolpleister 	ARDEX W 820 SUPERFINISH HandRolSpuut pleister 	ARDEX A 826 Wandegalisisatie 	ARDEX A 828 Uitvlakmiddel voor wanden  ARDEX A 828 LEMON DR Uitvlakmiddel voor wand met Limoengeur 	ARDEX A 900 Reparatie- en decorpleister, wit 
	Binnen. Witte dispersiege- bonden dunpleister / plamuur voor het uit- vlakken en pleisteren van wand- en plafondoppervlakken van beton, cellen- beton, pleisterwerk, gipskarton- en gips- vezelplaten, o.a. voor de uitvoering van schilder- werkzaamheden, behangen, pleisteren en kunstthars- pleisteren enz.	Binnen. Witte dispersiege- bonden pleister voor het uitvlakken en egaliseren van wand en plafondopperv- lakken voor de uit- voering van schilder- werkzaamheden, behangen, pleister- werk met kunst- harspleisters en andere geschikte applicaties. Voor het dichtzetten van voegen bij gips- kartonplaten en andere bouwplaten.	Binnen. Witte dispersiege- bonden pleister voor het uitvlakken en egaliseren van wand- en plafondopperv- lakken voor de uit- voering van schilder- werkzaamheden, behangen, pleister- werk met kunst- harspleisters en andere geschikte applicaties. Voor het vervaardigen van perfekte opperv- lakken.	Binnen. Pleisteren, glad- maken en stuca- doren van wand- en plafondopperv- lakken. Vullen van gaten, verdiepingen en sleuven. Voor het gladmaken van gips- kartonplaten con- form de kwaliteitsk- lassen Q1 – Q4.	Binnen. Uitvlakken van wand en plafonds alvorens te behangen of te schilderen. Vullen van scheuren. Sluiten van voegen.	Binnen. Uitvlakken, pleis- teren en egaliseren van wanden en pla- fonds alvorens te behangen of te schil- deren. Vullen van grotere oneffen- heden op wanden en plafonds. Opvullen van scheuren, gaten, voegen en sleuven.	Binnen. Vullen, repareren en egaliseren van wand en plafonds. Vullen van grotere gaten, bijsmen van diepe sleuven. Inzetbaar voor decoratieve wand vormgeving.
	<ul style="list-style-type: none"> • Voor pleisterwerk conform de kwaliteit Q3 – Q4. • Voor laagdiktes tot 3 mm • Eenvoudige toepassing – gemakkelijke verwerking • Eenvoudig te schuren 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q1 – Q4. • Voor laagdiktes tot 5 mm. • Uitstekende hechting zonder voorstrijken op veel gebruikelijke ondergronden. • Hoge stabiliteit. • Tot op nul verwerkbaar. • Heel goed te schuren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de rolverwerking, handmatige verwerking en airless verwerking. • Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q2 – Q4. • Voor laagdiktes tot 3 mm. • Uitstekende hechting zonder voorstrijken op veel gebruikelijke ondergronden. • Zonder aanzet tot op nul verwerkbaar. • Zeer hoge witheidsgraad • Heel goed te schuren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Niet-brandbaar bouw materiaal, klasse A1 volgens EN 13501, deel 1, voegvuller voor het pleisteren zonder band of gaas, type 4B, volgens EN 13963. • Voor machinale en handverwerking • Sluiten van voegen en gladmaken van het hele oppervlak in één arbeidsgang. • Voor alle geschikte mengpompen en spuitapparaten. • Onbrandbaar conform EN 13501, deel 1 	<ul style="list-style-type: none"> • Zonder aanzet tot op nul af te werken: ook in dikkere lagen scheurvrij op te brengen • Niet-brandbaar bouw materiaal, klasse A1 volgens EN 13501, deel 1, voegvuller voor het pleisteren zonder band of gaas, type 4B, volgens EN 13963. • Voor pleisterwerkzaamheden volgens de kwaliteitsklassen Q1 – Q4. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoge vulkracht, krimpt niet. • Gemakkelijk en vlot in een keer meerdere centimeters dik aan te brengen • Niet-brandbaar bouw materiaal, klasse A1 volgens EN 13501, deel 1, voegvuller voor het pleisteren zonder band of gaas, type 4B, volgens EN 13963. • Voor pleisterwerkzaamheden volgens de kwaliteitsklassen Q1 – Q4. • Dustreduced: blijft onder de stofnormen van de TRGS 900 (technische regels voor gevaarlijke stoffen op het werk). 	<ul style="list-style-type: none"> • Met ARDURAPID®-effect, dat een snelle hydraulische verharding en volledige kristalliserende waterbinding veroorzaakt • In dunne en in dikke lagen op te brengen • Na 1 dag te verven en te behangen
Laagdikte	Tot 3 mm	0 – 5 mm	0 – 3 mm	In één laag tot 20 mm	In elke laagdikte	In elke laagdikte	In elke laagdikte
Verwerkings-tijd bij +20 °C	–			ca. 3 uren	ca. 60 min.	ca. 30 min.	ca. 30 min.
Verhardings-tijd bij +20 °C	ca. 24 uren (bij 3 mm laagdikte)	ca. 8 uren (bij 1,5 mm laagdikte)	ca. 4 uren (bij 0,5 mm laagdikte)		ca. 60 – 120 min.	ca. 45 min.	ca. 45 min.
Verbruik poeder per m²/mm	ca. 1,5 kg (dispersie)	ca. 1,2 kg (dispersie)	ca. 1,4 kg (dispersie)	ca. 1,0 kg	ca. 0,9 kg	ca. 1,0 kg	ca. 1,0 kg

ARDEX A 950 Flexegalissatie, grijs  	ARDEX R1 (C) Renovatiepleister, wit  	ARDEX R4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel  	ARDEX F3 Wandreparatie- en egalisatieproduct, wit  	ARDEX F5 Vezelversterkte gevelegalissatie  	ARDEX F11 Gevelegalissatie, wit 	PANDOMO W1 Decorpleister 	PANDOMO W3 Decorpleister, grijs 
Binnen. Voor het gletten en egaliseren van wanden en plafonds. Voor het aanbrengen van tegels en andere bedekkingen. <ul style="list-style-type: none"> • Met ARDURAPID®-effect, dat een snelle hydraulische verharding en volledige kristalliserende waterbinding veroorzaakt • Spanningsarm, ook in dikke lagen • Tegels kunnen na ca. 2–3 uren worden verlijmd 	Binnen. Gletten en pleisteren van wand- en plafondoppervlakken in de renovatie en nieuwbouw. Combineert de voordelen van een dispersiepleister met de snelle droging van een snelpleister. <ul style="list-style-type: none"> • Op de meeste ondergronden te verwerken zonder voorstrijk. • Met ARDURAPID®-effect, dat een snelle hydraulische verharding en volledige kristalliserende waterbinding veroorzaakt • zeer duurzaam. • Spanningsarm en scheurvrij • Zeer gunstig in verbruik en dus economisch • Voor pleisterwerkzaamheden conform de kwaliteiten Q1–Q4. 	Binnen. Voor het vullen scheuren, diepe gaten, spleten en voegen. Op de vloer voor het corrigeren van oneffenheden en spaanslagen op gips- en cement-egalisiemortels. Voor het snel vastzetten van metalen profielen, voeg- en hoekprofielen. Egaliseren en uitvlakken van wand, plafonds en vloeren voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister, wand- en vloerbedekkingen op zuigende en niet zuigende ondergronden. <ul style="list-style-type: none"> • Met ARDURAPID®-effect, dat een snelle hydraulische verharding en volledige kristalliserende waterbinding veroorzaakt • Tot op nul verwerkbaar. 	Buiten en binnen. Vullen, repareren en egaliseren van gevels, wanden en plafonds. Vóór het opbrengen van dispersieverf en -pleisters, silconharsverf, dispersie silicaatverf, lasuur, spons- en pleister-technieken enz. <ul style="list-style-type: none"> • Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij • In alle laagdiktes na één dag droog. • Met ARDEX BU-R wapeningsweefsel geschikt voor scheur-sanering. 	Buiten en binnen. Egaliseren, glad maken en herstellen van gevels en van wand- en plafondoppervlakken en vóór het opbrengen van dispersieverf- en pleisters, minerale pleisters, silconharsverf, lasuur, spons- en pleister-technieken enz. <ul style="list-style-type: none"> • Met ARDEX MICROTEC technologie. Zekerheid door vezelversterking • Snelle en scheurvrije uitharding ook bij dikkere lagen • Met ARDEX BU-R wapeningsweefsel geschikt voor scheur-sanering. 	Buiten en binnen. Uitvlakken, herstellen en nivelleren van gevels, wanden en plafondoppervlakken. Vullen van scheuren, gaten en grote niveauverschillen in wanden en plafonds. <ul style="list-style-type: none"> • Weersbestendige, spanningsarme en ademende gevelegalissatie 	Binnen. Voor een creatieve vormgeving van wanden en plafonds. <ul style="list-style-type: none"> • Kan glad of met structuur, ingekleurd met PANDOMOR CC®, verfconcentraat, gebruikt worden • Cement-kunststofbasis • Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij in alle laagdiktes 	Binnen. Voor een creatieve vormgeving van wanden en plafonds. <ul style="list-style-type: none"> • Voorgekleurd in kleur 10/3.1 • Kan glad of met structuur worden afgewerkt • Cement-kunststofbasis • Verhardt en droogt snel, spanningsarm en scheurvrij in alle laagdiktes
In elke laagdikte	In één laag tot 10 mm	In één laag tot 10 mm	In elke laagdikte	In elke laagdikte	Ongemengd tot 5 mm, boven 5 mm met zand gemengd	In elke laagdikte	In elke laagdikte
ca. 30–40 min.	ca. 45 min. (ca. 30 min. voor R1C)	ca. 15 min.	ca. 30 min.	ca. 30 min.	ca. 60 min.	ca. 30 min.	ca. 30 min.
ca. 60 min.	ca. 2 uren	ca. 45–60 min.	ca. 90 min.	ca. 40–50 min.	ca. 90 min.	ca. 5 uren	ca. 5 uren
ca. 1,1 kg	ca. 0,8 kg	ca. 1,1 kg	ca. 0,9 kg	ca. 0,9 kg	ca. 1,2 kg	ca. 1,0 kg	1,0–1,5 kg per vormgegeven m ² op vlakke ondergrond



ARDEX DF 710

Kant-en-klare dunpleister / plamuur

Witte dispersiegebonden dunpleister / plamuur

Voor pleisteren, uitvlakken en plamuren van wanden en plafonds.

Voor het vervaardigen van oppervlakken van de kwaliteitsklassen Q2, Q3 en Q4 conform toepassingsblad nr. 2 van de industriegroep gipsplaten van het « Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. »

Fijne dunpleister type 2A, conform EN 13963

Voor binnen

Eenvoudige toepassing
Gemakkelijke verwerking
Tot op 0 mm af te werken
Eenvoudig te schuren
Voor laagdiktes tot 3 mm

Toepassing

Voor het uitvlakken en pleisteren van wanden en plafonds van beton, cellenbeton, pleisterwerk, gipskarton- en gipsvezelplaten, o.a. voor de uitvoering van schilderwerkzaamheden, behangen, pleisteren en kunstharspleisteren enz.

ARDEX DF 710 is diffusie-open, heeft een goede stabiliteit en hecht vast op geschikte ondergronden.

Voor de navolgende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld behangen, schilderen enz. moet de pleister goed droog zijn.

Soortelijk gewicht: ca. 1,6 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm

Droging (+ 20°C/50% luchtvochtigheid):

ca. 24 uren bij 3 mm laagdikte

pH-waarde: ca. 9,5

GISCODE: D 1 – oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen hoge temperaturen. Kan in droge ruimtes ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking worden opgeslagen.

verpakking	art. nr. EAN	pallet
14 kg Emmer	16836 40 24705 16836 6	33 emmers



ARDEX DF 730

Lichtgewicht dispersiepleister

Gebruiksklare, witte dispersiegebonden pleister.

Egaliseren en uitvlakken van wand- en plafondoppervlakken. Dichtzetten van voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten. Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q1 tot Q4.

Voor binnen, wand- en plafondoppervlakken.

Voor laagdiktes tot 5 mm.
Tot op nul verwerkbaar.

Toepassing

Dichtzetten van voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.

Egaliseren en uitvlakken van wand- en plafondoppervlakken uit:

- Beton
- Cement- en kalkcementpleisters
- Gipspleisters en gipswandbouwplaten
- Metselwerk
- Kalkzandsteen
- Cellenbeton
- Minerale bouw- en kunstharspleisters
- Gipskartonplaten
- Gipsvezelplaten
- Tegels en platen
- Wasbestendige dispersieverven
- Oude latexverf
- Acrylaatverf
- Acryllak
- Alkydharsverf
- Glasvezelbehang, geveerd

o. a. voor de uitvoering van schilderswerkzaamheden, behangen, pleisterwerk met kunstharspleisters enz. Dichtzetten van voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten. Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q1 tot Q4 volgens informatieblad nr. 2 van de industriegroep gipsplaten in het „Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.“

Normen, keuringsrapporten:

Fijne pleister type 4A, volgens EN 13963.

Soortelijk gewicht: ca. 1,25 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm

Droging (20°C/50% luchtvochtigheid):

ca. 8 uren bij 1,5 mm laagdikte

ca. 24 uren bij 3 mm laagdikte

ca. 48 uren bij 5 mm laagdikte

pH-waarde: ca. 9,5

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen hoge temperaturen. Kan in droge ruimtes ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking worden opgeslagen.

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

verpakking	art. nr. EAN	pallet
18 kg Emmer	16809 40 24705 16809 0	24 emmers



PERFECT ALS ROLPLEISTER



ARDEX DF 750

Rolpleister

Gebruiksklare, witte dispersiegebonden pleister voor rolverwerking, handmatige verwerking en airless verwerking.

Voor het uitvlakken en egaliseren van wand- en plafondoppervlakken binnen tot 3 mm laagdikte. Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q2 tot Q4.

Voor binnen, wand- en plafondoppervlakken

Voor laagdiktes tot 3 mm.
Zonder aanzet tot nul verwerkbaar.
Zonder voorstrijk op veel gebruikelijke ondergronden toe te passen.

Toepassing

Voor het egaliseren en uitvlakken van wand- en plafondoppervlakken uit:

- Beton
- Cement- en kalkcementpleisters
- Gipspleisters en gipswandbouwplaten
- Metselwerk
- Kalkzandsteen
- Cellenbeton
- Gipskartonplaten
- Gipsvezelplaten
- Tegels en platen
- Wasbestendige dispersieverven
- Oude latexverf
- Acrylaatverf
- Acryllak
- Alkydharsverf
- Glasvezelbehang, geveerd

o. a. voor de uitvoering van schilderswerkzaamheden, behangen, pleisterwerk met kunstharspleisters enz. Voor het vervaardigen van oppervlakken in de kwaliteiten Q2 tot Q4 volgens informatieblad nr. 2 van de industriegroep gipsplaten in het „Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.“

Normen, keuringsrapporten:

Fijne pleister type 3A, volgens EN 13963.

Soortelijk gewicht: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,4 kg/m²/mm

Droging (20°C/50% luchtvochtigheid):

ca. 4 uren bij 0,5 mm laagdikte

ca. 8 uren bij 1,5 mm laagdikte

ca. 24 uren bij 3 mm laagdikte

pH-waarde: ca. 9,5

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: Vorstvrij opslaan en beschermen tegen hoge temperaturen. Kan in droge ruimtes ca. 12 maanden in de origineel gesloten verpakking worden opgeslagen.

GISCODE: D1 – oplosmiddelvrij

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

verpakking	art. nr. EAN	pallet
18 kg Emmer	23007 40 24705 23007 0	30 emmers



ARDEX W 820 SUPERFINISH

HandRolSpuut pleister

Kunststof verbeterde gipspleister voor machinale- of handverwerking

Voor binnen, wand en plafond

Voor het maken van oppervlakken van de kwaliteitsklassen Q1 – Q4
Voor decoratieve vormgeving van oppervlakken
Voor laagdiktes van 0 – 20 mm
Lange verwerkings- en afwerkingstijd
Goed schuurbaar
Hoge vulkracht

Toepassing

Pleisteren, gladmaken en stucadoren van wand- en plafondvlakken van:

- beton
- metselwerk
- pleister
- gipsplaten
- gipskartonplaten

en andere geschikte ondergronden.

Vullen van gaten, verdiepingen en sleuven.
Voor het dichtmaken van voegen bij gipsplaten, andere platen en prefab betonelementen

ARDEX W 820 SUPERFINISH is diffusieopen en een voor verflagen, behang, dispersiepleisters en andere applicaties geschikte ondergrond.
ARDEX W 820 SUPERFINISH is zowel geschikt voor verwerking met de hand als met mengpompen en spuitapparaten.

Normen, keuringsrapporten:

Droge mortel voor dunne gipslagen C6/20/2 volgens DIN EN 13279-1

Voegvuller voor het pleisteren van voegen zonder band of gaas, type 4 B, volgens EN 13963

Niet-brandbaar bouw materiaal, klasse A 1, volgens EN 13501, deel 1

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Mengverhouding:

ca. 11,0 – 12,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik:

ca. 1,0 kg poeder per m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 3 uren

Verven en lijmen: na droging

Druksterkte: ca. 4 N/mm²

Buigsterkte: ca. 2 N/mm²

pH-waarde: ca. 7

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56168 40 24705 56168 6	40 zakken



ARDEX A 826

Wandegalisisatie

Op gips-kunststofbasis.
Voor het gletten en vullen van wanden en plafonds.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1 – Q4. (Finishpleister)

Voor binnen

Zeer zuinig in het gebruik
Zonder aanzet tot op nul af te werken

Toepassing

Voor het maken van vlakke, gladde en spanningsvrije wanden en plafonds voor:

- behang
 - plastische verf
 - lak en dispersieverf
 - kunststof-wandplaten
 - folie
 - snij- en glettechnieken bij schilderwerk
- Voor het opvullen van scheuren en gaten.
Voor het sluiten van voegen.

Voor het verwerken van gips-elementen.
Voor het lijmen en uitvlakken van materialen uit hardschuim.

Voor het verankeren en inzetten van lasdozen voor armaturen, installaties enz.

Normen, keuringsrapporten:

Onbrandbare bouwstof, klasse 1 conform EN 13501, deel 1. Product voor het dichtmaken/uitvlakken van voegen/naden zonder band of gaas, type 4 B conform EN 13963.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Mengverhouding:

ca. 16 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 0,8 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 0,9 kg/m²/mm

Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 60 min.

Verven en lijmen: na droging

pH-waarde: ca. 8

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56110 40 24705 56110 5	40 zakken
5 kg zak	56120 40 24705 56120 4	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX A 828

Uitvlakmiddel voor wanden

Op gips-kunststofbasis.
Uitvlakmiddel met de voordelen van een snelpleister.
Voor het dichten van voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1-Q4.

Voor binnen

Verhardt in elke laagdikte continu
Klinkt niet in
Blijft scheurvrij

Toepassing

Voor het uitvlakken van:
– ruw metselwerk
– beton
– gasbeton
– elementen en isolaties alvorens te behangen of te schilderen
Voor het opvullen van grotere oneffenheden op wanden en plafonds
Voor het opvullen van:
– scheuren, gaten
– voegen bij gipskartonplaten en andere bouwplaten
Voor het pleisteren van wandoppervlakken van:
– vlakke kalkzandstenen en -elementen
Voor het dichten van voegen in prefab betonelementen.
Voor het verwerken van gipselementen.
Voor het verankeren en inzetten van lasdozen, voor armaturen, installaties enz.

Normen, keuringsrapporten:

Onbrandbare bouwstof, klasse 1 conform EN 13501, deel 1. Product voor het dichten/uitvlakken van voegen/naden zonder band of gaas, type 4 B conform EN 13963.

EMICODE: EC1^{PLUS} = zeer emissiearm^{PLUS}

Mengverhouding:

ca. 13 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,5 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verven en lijmen: na droging
pH-waarde: ca. 8
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56130 40 24705 56130 3	40 zakken
5 kg zak	56140 40 24705 56140 2	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX A 828 LEMON DR

Uitvlakmiddel voor wanden met limoengeur

Stofarm samengesteld:
Duidelijk minder stof dan TRGS 900
(Technische regel voor gevaarstoffen – arbeidsplaats-grenswaarde).

Ontwikkelt bij het mengen met water zijn limoengeur welke na verharding weer verdwijnt.

Alle technische gegevens zoals bij ARDEX A 828

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56168 40 24705 56168 6	40 zakken



ARDEX A 900

Reparatie- en decorpleister, wit

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en vullen van wanden en plafonds, vooral bij reparaties.

Voor binnen

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Gemakkelijk te verwerken
Schoor- en gletbaar

Toepassing

Vullen, repareren en uitvlakken van:
– wand en plafond,
– relatief grote gaten
Bijsmern van relatief grote sleuven.
Decorpleister voor designwanden in combinatie met PANDOMO® CC verfconcentraten.

Mengverhouding:

ca. 9 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verf- en lijmwerk (+20 °C): na ca. 1 dag
pH-waarde: ca. 10-12
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56169 40 24705 56169 3	40 zakken



ARDEX A 950

Flexegalisie, grijs

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.

Voor binnen

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm, ook in dikke lagen
Grote vulkracht
Groot uitstrijkvermogen door lichte vulstoffen, korrelgrootte tot 1 mm
Gemakkelijk te verwerken
Schoor- en gletbaar

Toepassing

Voor het gletten en uitvlakken van wanden en plafonds. Ter voorbereiding van tegelwerk of andere bedekkingen.
Uitvlakken van vloeroppervlakken voor het leggen van tegels- en plaatbedekkingen.
Voor het vullen van grotere gaten, bijsmern van diepe sleuven voor het uitvlakken achter tegels en andere bedekkingen.

Mengverhouding:

Wand: ca. 7,75 l water : 25 kg poeder
Vloer: ca. 8,75 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,1 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30–40 min.
Aanbrengen van tegels (+20 °C): na ca. 2–3 uren
Aanbrengen van natuursteen (+20 °C): na ca. 1 dag
Verf- en lijmwerk (+20 °C): na ca. 1 dag
pH-waarde: verse mortel cementhoudend = ca. 12
afgebonden egalisatielaag = ca. 10
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP: GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56171 40 24705 56171 6	40 zakken



ARDEX R 1

Renovatiepleister, wit

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw.
Combineert de voordelen van een dispersiepleister met de snelle droging van een snelpleister.
Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1–Q4.

Voor binnen

Voor alle normale ondergronden zonder voorstrijk
Sterk belastbaar
Spanningsarm en scheurvrij
Voor laagdiktes tot 10 mm
Klinkt niet in
Gemakkelijk te verwerken
Uitstekende hechting
Te gletten zonder te schuren
Zuinig in het verbruik

Op vastzittende oude verflagen volstaat contact pleistering.
Op oude acryllaklagen, alkydharlagen alsmede op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) met ARDEX R 1 in plaats van voorstrijken voldoende.

Toepassing

Gletten en pleisteren van wanden en plafonds, waarop worden aangebracht: behang, verf, dispersiestucmortels en andere wandbedekkingen.
Vullen van scheuren, gaten, sleuven en naden bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.

Mengverhouding:

ca. 12,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 45 min.
Verf- en lijmwerk (+20 °C): na droging, ca. 1 dag
pH-waarde: verse mortel cementhoudend = ca. 12
afgebonden egalisatielaag = ca. 10
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP: geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	53171 40 24705 53171 9	40 zakken
5 kg zak	53172 40 24705 53172 6	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX R1C Renovatiepleister Classic*

Met ARDURAPID®-effect, bevat cement.
Voor het gletten en pleisteren van wanden en plafonds in de renovatie en in de nieuwbouw.

Combineert de voordelen van een dispersiepleister met de snelle droging van een snelpleister.

Pleisterwerk conform kwaliteitsgradaties Q1-Q4.

Voor binnen

Voor alle normale ondergronden zonder voorstrijk

Sterk belastbaar

Spanningsarm en scheurvrij

Voor laagdiktes tot 10 mm

Klinkt niet in

Gemakkelijk te verwerken

Uitstekende hechting

Te gletten zonder te schuren

Zuinig in het verbruik

Op vastzittende oude verflagen volstaat contact pleistering.

Op oude acryllaklagen, alkydharlagen alsmede op tegels is een dun voorpleisteren (vertinnen) met ARDEX R 1C in plaats van voorstrijken voldoende.

Toepassing

Gletten en pleisteren van wanden en plafonds, waarop worden aangebracht: behang, verf, dispersiestucmortels en andere wandbedekkingen.

Vullen van scheuren, gaten, sleuven en naden bij gipskartonplaten en andere bouwplaten.

Mengverhouding:

ca. 12,5 l water : 25 kg poeder

Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l

Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l

Materiaalverbruik: ca. 1,0 kg/m²/mm

Verwerkingstijd (+20°C): ca. 30 min.

Nabehandeling (+20°C):

na 1 dag (tenminste 16 uren)

pH-waarde:

verse mortel cementshoudend = ca. 12

afgebonden egalisatielaag = ca. 10

GISCODE: ZP 1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: ECI^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 6 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes



ARDEX R4 RAPID Universeel sneluitvlakmiddel

Witte cementbasis.

Voor binnen, wand- en vloeroppervlakken

Stabiel reparatiemiddel met finish-karakter voor wand en plafond.

Voor het vullen van gaten en uitgebroken vlakken.

Zonder voorstrijk te gebruiken.

Overheen te werken na circa 45-60 minuten.

Toepassing

Egaliseren en uitvlakken van wanden en plafonds, voor het opnemen van behang, verf, dispersiepleister en wandbedekkingen.

Vullen van scheuren, diepe gaten, spleten en voegen.

Mogelijke ondergronden:

- Beton

- Cement- en kalkcementpleisters

- Gipspleisters en gipswandbouwplaten

- Metselwerk

- Minerale bouw- en kunstharpleisters

- Gipskartonplaten

- Gipsvezelplaten

- Tegels en platen

- Wasbestendige dispersieverven

- Oude latexverf

- Acrylaatverf

- Acryllak

- Alkydharverf

- Glasvezelbehang, geveerd

Toepassing bij vlakke egalisatiewerk-

zaamheden in laagdiktes van 0 tot 10 mm.

Soortelijk gewicht: 1,5 kg/dm³

Materiaalverbruik: 1,5 kg/(m²*en mm)

Verwerkingstijd: ca. 15-20 minuten

(20°C/50% luchtvochtigheid)

pH-waarde: 10-11

GISCODE: ZP1 = cementshoudend product, chromaatarm

EMICODE: ECI^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}

Kenmerk conform GHS/CLP:

GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar

Kenmerk conform ADR/GGVSEB: geen

Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	30124 40 24705 30124 4	40 zakken

verpakking	art. nr. EAN	pallet
2,5 kg Emmer	23006 40 24705 23006 3	110 emmers

* Alleen in Nederland verkrijgbaar!



ARDEX F3 Wandreparatie- en egalisatieproduct

Met ARDURAPID®-Plus-effect, bevat cement.
Voor gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Verhardt en droogt snel
Spanningsarm en scheurvrij
Droogt in alle laagdiktes na 1 dag
Sterk met kunststofs verbeterd
Gemakkelijk te verwerken
Zeer goede hechting
Zeer zuinig in het gebruik

Toepassing

Voor het vullen, repareren en egaliseren van:

- gevels
- wanden en plafonds
op droge ondergronden vóór het opbrengen van:
- dispersieverf en -pleisters
- siliconharsverf
- dispersie silikaatverf
- lazuur, spons- en pleistertechnieken enz.

Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel voor renovatie van scheuren geschikt.

Mengverhouding:

ca. 11,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 0,9 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,3 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 0,9 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verf- en lijmwerk (+20 °C):
na droging, ca. 1 dag
pH-waarde: ca. 11
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56150 40 24705 56150 1	40 zakken
5 kg zak	56160 40 24705 56160 0	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX F5 Vezelversterkte gevelegalisatie, wit

Met ARDEX MICROTEC Technologie
en ARDURAPID®-Plus-effect. Bevat cement.
Voor gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Zekerheid door vezelversterking

Snelle en scheurvrije uitharding
ook bij dickere lagen
Tot 10 mm laagdikte droog na 1 dag
Glet en schuurbaar
Klinkt niet in en is gemakkelijk aan te brengen
Met ARDEX BU-R Wapeningsweefsel geschikt voor scheursanering

Toepassing

Egaliseren, glad maken en repareren van:

- gevels
- wanden en plafonds, binnen
- Vóór het aanbrengen van:
- dispersieverf en -pleisters
- minerale pleisters
- siliconharsverf
- dispersiesilicaatverf
- lazuur-, veeg- en egalisatietechnieken

Mengverhouding:

ca. 12,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,0 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,4 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 0,9 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verf- en lijmwerk: tot 10 mm na 1 dag
pH-waarde: ca. 11
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56149 40 24705 56149 5	40 zakken
5 kg zak	56159 40 24705 56159 4	verpakt per 4 stuks 160 zakken



ARDEX F11 Gevelegalisatie

Cementbasis.
Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren
van gevels, wanden en plafonds.

Voor binnen en buiten

Weersbestendig
Spanningsarm
Ademend

Toepassing


Voor het uitvlakken, herstellen en nivelleren van:

- gevels
- wanden en plafonds
- Opbrengen en uitvlakken van oppervlakken van:
- sierbeton
- ruw metselwerk
- stucwerk
- Opvullen van scheuren, gaten en grotere niveauverschillen in wanden en plafonds.
Glad maken van binnenwanden van gasbeton.

Mengverhouding:

ca. 8,5 l water : 25 kg poeder
Soortelijk gewicht: ca. 1,1 kg/l
Gewicht gebruiksklare mortel: ca. 1,7 kg/l
Materiaalverbruik: ca. 1,2 kg/m²/mm
Verwerkingstijd (+20 °C): ca. 30 min.
Verf- en lijmwerk (+20 °C): na droging
pH-waarde: ca. 12
GISCODE: ZP 1 = cementhoudend product, chromaatarm
EMICODE: EC1^{PLUS} + R = zeer emissiearm^{PLUS}
Kenmerk conform GHS/CLP:
GHS05 "bijtend", **Signaalwoord:** gevaar
Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen
Opslag: ca. 12 maanden in de ongeopende, originele verpakking, in droge ruimtes

verpakking	art. nr. EAN	pallet
25 kg papieren zak	56190 40 24705 56190 7	40 zakken
5 kg zak	56200 40 24705 56200 3	verpakt per 4 stuks 160 zakken

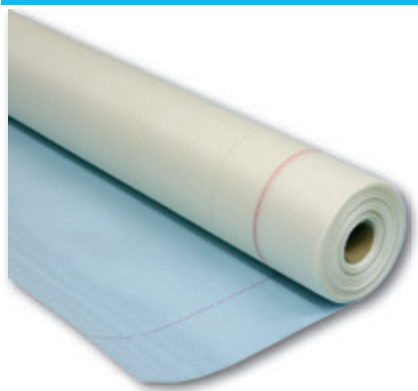

ARDEX BU-R Wapeningsweefsel

Voor binnen en buiten

Wit, alkalibestendig glasvezel weefsel met 4 mm maaswijdte en schuifvaste opbouw.

Toepassing

Voor de scheur-sanering met
– ARDEX F 5 Vezelversterkte gevelegalisatie
– ARDEX F 3 Wandreparatie- en egalisatie-product
Water- en weerbestendig

Oppervlakte gewicht: ca. 165 g/m²

Verbruik: ca. 1,10 m/m²

Maaswijdte: 4x4 mm

Kenmerk conform GHS/CLP: geen

Kenmerk conform GGVSEB/ADR: geen

Opslag: ca. 36 maanden in droge ruimtes te bewaren

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos 1 rol	73263 40 24705 73263 5	24 dozen
Breedte: 1 m x rollengte: 50 m = 50 m ²		

ARDEX R1 (C)
Renovatiepleister

Voor alle ondergronden van de wereld.

ARDEX R1 (C)
Renovatiepleister

- Voor alle normale ondergronden zonder voorstrijk
- In alle laagdiktes de volgende dag verder verwerkbaar
- Eenvoudig schuurbaar
- Lange verwerkingstijd tot 45 minuten (30 min. bij R1 C)
- Gemakkelijk te verwerken
- Ideaal voor de behandeling van grote oppervlakken


ARDEX levert uitsluitend via de vakgroothandel.



* ARDEX R1C is alleen in Nederland verkrijgbaar



**Geoptimaliseerde
receptuur!**



Productinformatie



www.ardex.eu

ACCESSOIRES

PRODUCTINFORMATIE



ARDEX Mengemmer

ARDEX Wateremmer

ARDEX Spons



ARDEX Mengemmer


Wit, met zijdelingse greep
30 Liter

O.a. voor het optimaal aanmaken van ARDEX egalisaties.



ARDEX Wateremmer

Transparant met metalen hengel
en maatindeling, 12 liter



ARDEX Spons


Voor het optimaal reinigen van tegelwerk

170 x 115 x 60 mm

verpakking	art. nr. EAN	pallet
30 l emmer	73201 40 24705 73201 7	

verpakking	art. nr. EAN	pallet
12 l emmer	73202 40 24705 73202 4	

verpakking	art. nr. EAN	pallet
doos met 50 stuks	70428 40 24705 70428 1	

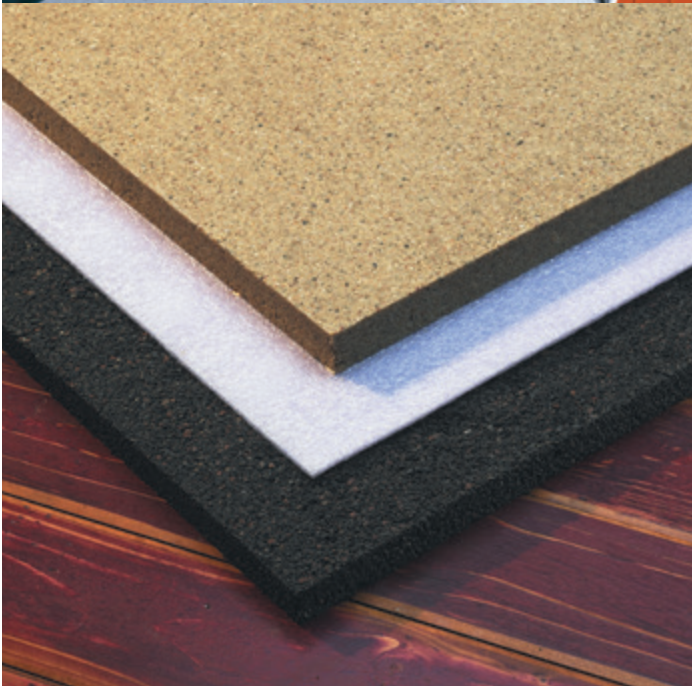

APPENDIX

ARDEX-PRODUCTEN BIJ WINTERSE TEMPERATUREN

VERKOOPREGIO BENELUX 800

SOCIAL-MEDIA



Alle poedervormige producten van ARDEX verharden door hydratatie en droging. De verharding van deze producten wordt door de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond beïnvloed, waarbij hoge temperaturen de verharding versnellen en lage temperaturen de verharding vertragen.

Dit geldt ook voor de volgende producten die door chemische reacties van de twee componenten stampasta + verharder

ARDEX EP 25
Epoxy-dekvloer

ARDEX FB
Giethars

ARDEX WA
Epoxy-voegmortel

ARDEX EP 2000
Multifunctionele epoxyhars

ARDEX WA
Epoxyharslijm

ARDEX RG 12 1-6
Epoxyvoeg, fijn

Temperaturen onder +10°C: Bij temperaturen onder +10°C mogen de producten ARDEX P 52, ARDEX WA Epoxyharslijm en ARDEX WA Epoxy-voegmortel, ARDEX EP 25, ARDEX P 3, ARDEX CA 10 D niet worden verwerkt.

Temperaturen rond +5°C: Bij temperaturen op de bouwplaats rond +5°C moet bij de verwerking van vloer-, dunbed- en snelmortels en van egalisatie-, uitvlak-, nivellerings- en vulproducten met langere verhardings- en drogingstijden rekening worden gehouden. Bij lagere temperaturen worden de verhardings- en drogingstijden weliswaar langer, maar blijven nog steeds aanzienlijk korter dan bij normale cementdekvloeren, egalisatieproducten of tegellijmen. Bij winterse temperaturen moet voor het mengen van de poeder warm water worden gebruikt, om ervoor te zorgen dat de temperatuur van de mortel niet lager wordt dan +10°C. In elk geval vertraagt een koude ondergrond de droging van het oppervlak aanzienlijk. Als de temperaturen van de omgeving of van de ondergrond lager worden dan +5°C, moeten de werkzaamheden worden gestaakt.

Dit geldt voor de volgende producten:

ARDEX A 18
Hechtbrug

ARDEX A 58
Kriparme snelle dekvloer cement

ARDEX K 33
Universele egalisatie

ARDEX R 4 RAPID
Universeel sneluitvlakmiddel

ARDEX A 28
Snelle cementdekvloerbindmiddel

ARDEX A 60
Hoogbelastbare snelle dekvloer cement

ARDEX K 60
Egalisatie op latexbasis

ARDEX RG Cleaner
Epoxy Cleaner

ARDEX A 35
Snelcement

ARDEX K 15 DR
Uitvlak- en egalisatieproduct

ARDEX A 46
Stabiel uitvlakproduct voor buiten

ARDEX N 23 / N 23 W
MICROTEC Natuursteen- en tegellijm

ARDEX A 35 MIX
Snellmortel

ARDEX FIX
Supersnelle egalisatie

ARDEX FA 20
Vezelversterkte vloeregalisatie

ARDEX S 28 NIEUW
MICROTEC grootformaatlijm

ARDEX A 38
4 uren dekvloer bindmiddel

ARDEX A 45/A 45 M
Stabiel reparatieproduct

ARDEX R 1
Renovatiepleister

ARDEX N 25
Flexibele middel- en dikbedmortel

ARDEX A 38 MIX
4 uren snellmortel

ARDEX K 55
Snelegalisatie

ARDEX R 1C
Renovatiepleister Classic *

ARDEX X 32
Flexibele legmortel

Temperaturen onder +5°C: Bei Temperaturen unter +5°C können auf unbeheizten Baustellen keine Estrich-, Spachtel- und Fliesenarbeiten mehr durchgeführt werden. Auch Silicone sollen in diesem Temperaturbereich nicht mehr verarbeitet werden.

Vorstgevoelige producten:

ARDEX E 100
Wittener Bouwdispersie

ARDEX 8
Acrylaatdispersie

ARDEX PREMIUM AF 260
Textiele vloerbedekking- en linoleumlijm

ARDEX BM-P
KSK primer

ARDEX E 90
Kunstharsverbetering

ARDEX AF 230

ARDEX P 3
Niet-druppelende multifunctionele grondering

ARDEX DF 710
Kant-en-klare dunpleister

Textiele vloerbedekkingslijm bij objecten

ARDEX P 4
Snelle multifunctionele grondering, buiten en binnen

ARDEX DF 730
Lichtgewicht dispersiepleister

ARDEX PREMIUM AF 2100
Speciale lijm voor elastische bedekking

ARDEX P 51
Hecht- en voorstrijkdispersie

ARDEX DF 750
Rolpleister

ARDEX PREMIUM AF 620
Oplosmiddelvrije contactlijm

ARDEX P 52
Voorstrijkconcentraat

ARDEX D 22
Dispersietegellijm

ARDEX PREMIUM AF 2800
Universele fixering

ARDEX P 82
Kunsthars-voorstrijkmiddel

ARDEX SG
Gletmiddel voor silicoon

ARDEX PREMIUM AF 2270
Universele lijm, geleidend

ARDEX PU 5
Snelreparatiehars

ARDEX CA 10 D
Constructie- en montagelijm

ARDEX PREMIUM AF 2510
2-K-polyurethaanlijm

ARDEX P 10 SR
2-K Snelreparatiehars

ARDEX CA 20 P
SMP-montagelijm

ARDEX PREMIUM AF 460 MS
Elastische SMP lijm

ARDEX PU 30
1-component PU voorstrijk

ARDEX PREMIUM AF 2200
Universele lijm

ARDEX PREMIUM AF 480 MS
Vast-elastische SMP lijm

ARDEX E 25
Kunstharsdispersie

ARDEX PREMIUM AF 140
Speciale lijm voor designbedekkingen en elastische bedekkingen

ARDEX AF 900
Fixatie voor tapijttegels

ARDEX S1-K
Afdichtingsproduct

ARDEX AF 2224
Universele lijm voor elastische en textiele vloerbedekkingen bij objecten

PANDOMO® CC
Verfconcentraat

PANDOMO® PR
Voorstrijk en hechtbrug

Tijdens het transport kunnen kartonnen verpakkingen met ingelegde isoleerplaten voor een beperkte tijd bescherming bieden tegen vorst. De verpakkingen van deze producten zijn voorzien van het opschrift „Vor Frost schützen“. Deze producten moeten in vorstvrije ruimtes worden opgeslagen.

* Alleen in Nederland verkrijgbaar!

VERKOOPTEAM BENELUX

Verkoopleider BENELUX












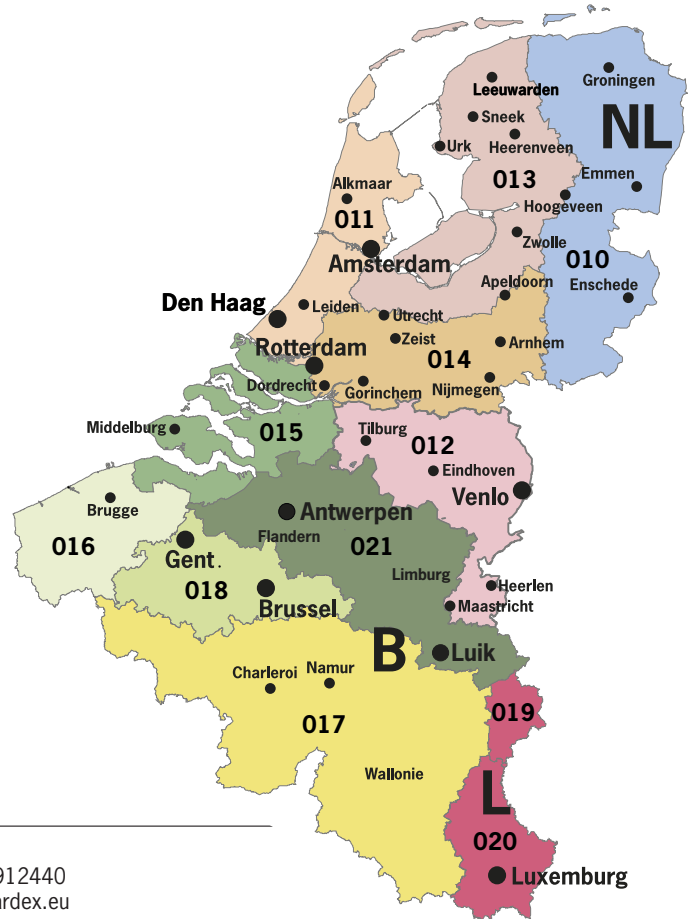




Jan Elbert de Jong
Tel.: +31 (0) 575-573090
mobiel: +31 (0) 6-51792389
E-mail: dejong@ardex.eu

Kantoor Witten – Duitsland:



Petra Klesper
Tel.: +49 (0) 2302/664-604
Fax: +49 (0) 2302/664-374
E-mail: petra.klesper@ardex.eu



010	NEDERLAND NOORD-OOST		Johan Kunst mobiel: +31 (0) 6-24912440 E-Mail: johan.kunst@ardex.eu
011	NEDERLAND WEST		Bob Tetro mobiel: +31 (0) 6-57662794 E-Mail: bob.tetro@ardex.eu
012	NEDERLAND ZUID-OOST		Bart van der Vorst mobiel: +31 (0) 6-10072263 E-Mail: bart.vandervorst@ardex.eu
013	NEDERLAND NOORD-MIDDEN		Jeroen van Woudenberg mobiel: +31 (0) 6-54772567, fax: +31 (0) 55-5339819 E-Mail: jeroen.vanwoudenberg@ardex.eu
014	NEDERLAND MIDDEN		Mart Adelaar mobiel: +31 (0) 6-13083544 E-Mail: mart.adelaar@ardex.eu
015	NIEDERLANDE ZUID-WEST		Ronald Huijgens mobiel: +31 (0) 6-51114929, fax: +31 (0) 167-565561 E-Mail: ronald.huijgens@ardex.eu
			Productspecialist Gutjahr + Pandomo in Nederland  Eric Pattenier mobiel: +31 (0) 6-54617594, fax: +31 (0) 72-5206105 E-Mail: eric.pattenier@ardex.eu
016	BELGIË WEST- EN OOST VLAANDEREN		Chris Haelewijn mobiel: +32 (0) 473-670294, fax: +32 (0) 51-436008 E-Mail: chris.haelewijn@ardex.eu
017	BELGIË WALLONIË WEST		Pietro Soldano Mobil: +32 (0) 474-835647, fax: +32 (0) 64-441873 E-Mail: pietro.soldano@ardex.eu
018	BELGIË ZUID-OOST VLAANDEREN BRUSSEL VLAAMS-BRABANT		Matthijs Gheysens mobiel: +32 (0) 474-973821 E-Mail: matthijs.gheysens@ardex.eu
019 020	BELGIË DE OOSTKANTONS GH LUXEMBURG		Henning Theis mobiel: +352 691-106-211, fax: +352 264958-4361 E-Mail: henning.theis@ardex.eu
021	BELGIË LUIK LIMBURG ANTWERPEN		Ronny Ruggiero mobiel: +32 (0) 479-255753 E-Mail: ronny.ruggiero@ardex.eu



ARDEX WERELDWIJD

Amerika

ARDEX L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2035000
Tel.: +1 (0) 724 2035000
Fax: +1 (0) 724 2035001
customer-service@ardex.com
www.ardex.com

The W.W. Henry Company L.P.
400 Ardex Park Drive, Aliquippa, PA 15001
Tel.: +1 (0) 724 2038000
Tel.: +1 (0) 724 2038000
Fax: +1 (0) 724 2038001
info@wwhenry.com / www.wwhenry.com

Australië

ARDEX Australia Pty. Ltd.
Unit7/20 Powers Road, Seven Hills
New South Wales 2147
Tel.: +61 (0) 2 98519199
Tel.: +61 (0) 2 98519199
Fax: +61 (0) 2 96745621
www.ardexaustralia.com

Benelux

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Tel.: +49 (0) 2302 664-299
info@ardex.eu / www.ardex.eu

Bulgarije

ARDEX EOOD
ZK Druzha 2
Bul. „Prof. Tzvetan Lazarov“ N. 130,
Et. 1, App. 5, 1582 Sofia
Tel.: +359 2 866 01 60
Tel.: +359 2 866 01 60
Fax: +359 2 866 01 06
office@ardex.bg / www.ardex.bg

Canada

ARDEX Canada Inc.
2410 Lucknow Drive, Unit 25.
L5S 1V1 Mississauga, Ontario, Canada
Tel.: +1 (0) 905 6732739
Tel.: +1 (0) 905 6732739
info@ardexamericas.com / www.ardex.ca

China

ARDEX (Shanghai) Co., Ltd.
3F, Building 13, No 505, South Zhongshan RD.,
Huangpu district, Shanghai 200010, China
Tel.: +86 (0) 21 6152 6722
Tel.: +86 (0) 21 6152 6726
Fax: +86 (0) 21 6152 6726
Hotline: 800 820 7022
www.ardexchina.com / www.dunlopchina.com

Denemarken

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Marielundvej 4, 2730 Herlev
Tel.: +45 4488 5050, Fax: +45 4488 5060
ardex@ardex.dk / www.ardex.dk

Duitsland

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45, 58453 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 664-0
Tel.: +49 (0) 2302 664-375
Fax: +49 (0) 2302 664-375
kundendienst@ardex.de / www.ardex.de

Lugato GmbH & Co. KG
Helbingstraße 60-62, 22047 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 69407-0
Tel.: +49 (0) 40 69407-0
Fax: +49 (0) 40 69407-109 or -110
info@lugato.de / www.lugato.de

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
Philipp-Reis-Straße 5-7
64404 Bickenbach
Tel.: +49 (0) 6257 9306-0
Tel.: +49 (0) 6257 9306-31
Fax: +49 (0) 6257 9306-31
info@ardex.eu / www.gutjahr.com/nl

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0) 6331 8001-0
Tel.: +49 (0) 6331 8001-0
Fax: +49 (0) 6331 8001-890
info@wakol.com / www.wakol.de

Finland

ARDEX OY
Koskelonkuja 1 A 27, FI-02920 ESPOO
Tel.: +358 (0) 9686914-0
Tel.: +358 (0) 9686914-0
Fax: +358 (0) 9686914-33
ardex@ardex.fi / www.ardex.fi

Frankrijk

ARDEX FRANCE SAS
5, Avenue Pierre Salvi, 95500 Gonesse
Tel.: +33 (0) 130112165
Tel.: +33 (0) 130115345
Fax: +33 (0) 130115345
info@ardex-france.fr / www.ardex-france.fr

Groot-Brittannië

ARDEX UK Ltd.
Homefield Road, Haverhill/Suffolk CB9 8QP
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Tel.: +44 (0) 1440 714939
Fax: +44 (0) 1440 716660
info@ardex.co.uk / www.ardex.co.uk

Building Adhesives Limited
Longton Road, Trentham, Stoke-on-Trent ST4 8JB
Tel.: +44 (0) 1782 591100
Tel.: +44 (0) 1782 591101
info@building-adhesives.com
www.building-adhesives.com

Hongarije

ARDEX Epiteoanyag Kft.
Sales Manager Georg Strodl
Tel.: +43 (0) 664 455 69 23
Tel.: +43 (0) 664 455 69 23
Fax: +43 (0) 2754 2490
strodl@ardex.at / www.ardex.hu

Hong Kong

ARDEX HONG KONG LIMITED
Unit D, 16/F, CNT Tower
No. 338 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel.: +852-25296325
Tel.: +852-25296325
Fax: +852-25298615
info@ardex.com.hk / www.ardexchina.com

Ierland

ARDEX Building Products Ireland Ltd.
Unit 622 Northwest Business Park
Blanchardstown, Dublin 15
Tel.: +353 (1) 880 9210
Tel.: +353 (1) 880 9211
Fax: +353 (1) 880 9211
www.ardexbuildingproducts.ie

India

ARDEX ENDURA (INDIA) PRIVATE LIMITED
Unit No. 406 & 407, "Brigade Rubix",
No. 20, Yeshwanthapur Hobli,
HMT Campus, Bangalore - 560022, INDIA
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
Tel.: +91 (80) 66 74 65 00
customer-care@ardexendura.com
www.ardexendura.com

Italië

ARDEX s.r.l.
Via Alessandro Volta, 73 -(Localita' Pigna)-
25015 Desenzano del Garda -BRESCIA-
Tel.: +39 030 911 99 52
Tel.: +39 030 911 99 52
Fax: +39 030 911 18 40
office@ardex.it / www.ardex.it

Korea

ARDEX Korea Inc.
6F., Deasung Bldg., 175-9 Garag2-dong
Songpa-gu, Seoul, 138-811 Korea
Tel.: +82 (2) 4070485, Fax: +82 (2) 4070497
www.ardex.co.kr

Luxemburg

ARDEX Luxembourg Holding S.à.r.l.
1, Rue Hildegard von Bingen, 1282 Luxembourg
Tel.: +352 (0) 2649584360
Tel.: +352 (0) 2649584360
Fax: +352 (0) 2649584361
www.ardex.eu

Maleisië

Quicseal Construction Chemicals SDN.BHD.
Johor Office No.9, Jalan Desa Tropika 1/3
Taman Perindustrian Tropika
81100 Ulu Tiran, Johor, Malaysia

ARDEX MANUFACTURING SDN. BHD
No 19-1, Jalan Puteri 2/2,
Bandar Puteri, 47100
Puchong Selangor Darul Ehsan, Kuala Lumpur
Tel.: +603 8060 1139
Tel.: +603 8060 1139
Fax: +603 8060 0719
www.ardex.com.sg

Mexico

Cementos Mexicanos ARDUR S DE RL DE CV
Calle Honduras 145 Local 5
87390 Modelo Matamoros Tamps, Mexico

Nieuw-Zeeland

ARDEX New Zealand Limited.
Christchurch Head Office
32 Lane Street, Woolston 8023,
Christchurch, New Zealand
Tel.: +64 (0) 3 3736900
Tel.: +64 (0) 3 3736900
Fax: +64 (0) 3 3849779
techinfo@butynol.co.nz / www.butynol.co.nz

Cemix Limited

19 Alfred Street Onehunga
Auckland - 1061, New Zealand
Tel.: +64-9-636-1000 / Fax: +64-9-636-0000
info@cemix.xo.nz / www.cemix.co.nz

Noorwegen

ARDEX SKANDINAVIA AS
Jerikoveien 10b, 1067 Oslo
Tel.: +47 (0) 2261 0500
Tel.: +47 (0) 2261 0575
Fax: +47 (0) 2261 0575
ardex@ardex.no / www.ardex.no

Oostenrijk

ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Straße 40, 3382 Loosdorf
Tel.: +43 (0) 2754 7021-400
Tel.: +43 (0) 2754 7021-400
Fax: +43 (0) 2754 2490
office@ardex.at / www.ardex.at

Polen

ARDEX POLSKA Sp.zo.o.
ul. Jarzebinowa 6
Stanowice 55-200 Olawa, Poland
Tel.: +48 (0) 717164560
Tel.: +48 (0) 717164561
Fax: +48 (0) 717164561
biuro@ardex.pl / www.ardex.pl

Rusland

ARDEX Russia
M. Rybalkostr. 2, building6, office 710
Tel.:/Fax: +7 (0) 499 558-14-81
Tel.:/Fax: +7 (0) 499 558-14-81
mobiel: +7 (0) 903 611 14 30
office@ardexrussia.com/www.ardexrussia.com

Rusland

ARDEX Russia
Luzhniki 24, office no. 316
119048 Moskau, RUSSIA
Tel.:/Fax: +7 (0) 495 637 09 94
Tel.:/Fax: +7 (0) 495 637 09 94
office@ardexrussia.com/www.ardexrussia.com

Singapore

ARDEX Singapore Pte. Ltd.
No 26 Tuas Avenue 4, Singapur 639376
Tel.: +65 (0) 68 617700
Tel.: +65 (0) 68 617700
Fax: +65 (0) 68 623381
Fax: +65 (0) 68 623381
sales@ardex.com.sg

QUICSEAL CONSTRUCTION CHEMICALS PTE LTD
No 7 Eunoss Ave 8A
Eunos Industrial Estate, Singapore 409460
Tel.: +65 (0) 67 424466
Tel.: +65 (0) 67 424466
Fax: +65 (0) 67 414666
www.quicseal.com / sales_sg@quicseal.com

Spanje

ARDEX CEMENTO S.A.
Pol. Ind. Pla. de Llerona, C./ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Tel.: +34 (0) 93 8466252
Tel.: +34 (0) 93 8466252
Fax: +34 (0) 93 8467438
Fax: +34 (0) 93 8467438
ardex@ardex.es / www.ardex.es

SEIRE Products S.L.

Pol. Ind. Albolleque, Sector III
C/Los Muchos, 34-36
19160 CHILOECHES (Guadalajara), SPAIN
Tel.: +34 (0) 902 124411
Tel.: +34 (0) 902 124411
Fax: +34 (0) 902 124414
www.seire.net

Taiwan

ARDEX Taiwan Inc.
10F-2, No. 120, Qiaoh Road,
Zhonghe District, New Taiwan City, Taiwan
Tel.: +886 2 8245-7737
Tel.: +886 2 8245-7737
Fax: +886 2 8245-7133
Fax: +886 2 8245-7133
inform@ardex.com.tw

Thailand

ARDEX (Thailand) Co. Ltd.
969 Moo 13, Soi 45, Bangna-Trad Road
Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn Province, 10540
Tel.: +66 02 3163 069
Tel.: +66 02 3163 069
Fax: +66 02 3163 075
Fax: +66 02 3163 075
sales@ardex.co.th / www.ardex.co.th

Tsjechië

ARDEX BAUSTOFF s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 (0) 541 249 922
Tel.: +42 (0) 541 249 922
ardex@ardex.cz / www.ardex.cz

Turkije

ARDEX Yapı Malzemeleri Ltd.Şti.
Istanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
11. Yol C Parsel C1 34956 Tuzla/İSTANBUL
Tel.: +90 (0) 216 394 01 14
Tel.: +90 (0) 216 394 01 14
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
Fax: +90 (0) 216 394 03 77
info@ardex.com.tr / www.ardex.com.tr

Verenigde Arabische Emiraten

ARDEX Middle East FZE
JAFZA Views, 18 & 19, 1st Floor
Jebel Ali Free Zone, PO Box 262746 Dubai
United Arab Emirates
Tel.: +971 (0) 4 813 7844
Tel.: +971 (0) 4 813 7844
Fax: +971 (0) 4 813 7814
Fax: +971 (0) 4 813 7814

Zweden

ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3, 11743 Stockholm
Tel.: +46 (0) 8 55631550
Tel.: +46 (0) 8 55631550
Fax: +46 (0) 8 55631567
Fax: +46 (0) 8 55631567
ardex@ardex.se / www.ardex.se

Zwitserland

ARDEX Schweiz AG
Limmatstrasse 2, 8957 Spreitenbach
Tel.: +41 (0) 4 33551919
Tel.: +41 (0) 4 33551918
Fax: +41 (0) 4 33551918
Fax: +41 (0) 4 33551918
info@ardex.ch / www.ardex.ch

Beleef de digitale wereld van ARDEX.



De **ARDEX app** (beschikbaar voor Android en iOS) is de perfecte begeleider voor iedere dag op de bouwplaats. Hij biedt u informatie over het totale productassortiment en een groot

aantal elektronische service-aanbiedingen, zoals een verbruikscalculator, de voegnavigator en de contactgegevens van de **ARDEX** buitendienst.



Op **Facebook** doet **ARDEX** mededelingen onder andere over productnoviteiten en evenementen. Bovendien krijgt u de mogelijkheid, om een blik te werpen achter de coulissen van **ARDEX**.




Met ons **YouTube-kanaal** openen we een verdere communicatieweg in het Internet. Hier delen we onze praktische kennis en ervaringen uit onze productscholingen en seminars met u. We geven tips, verraden trucs en tonen producten en verwerkingsmethoden.



Gewoon de QR-code scannen en direct gebruik maken van de digitale aanbiedingen.



NOTITIES

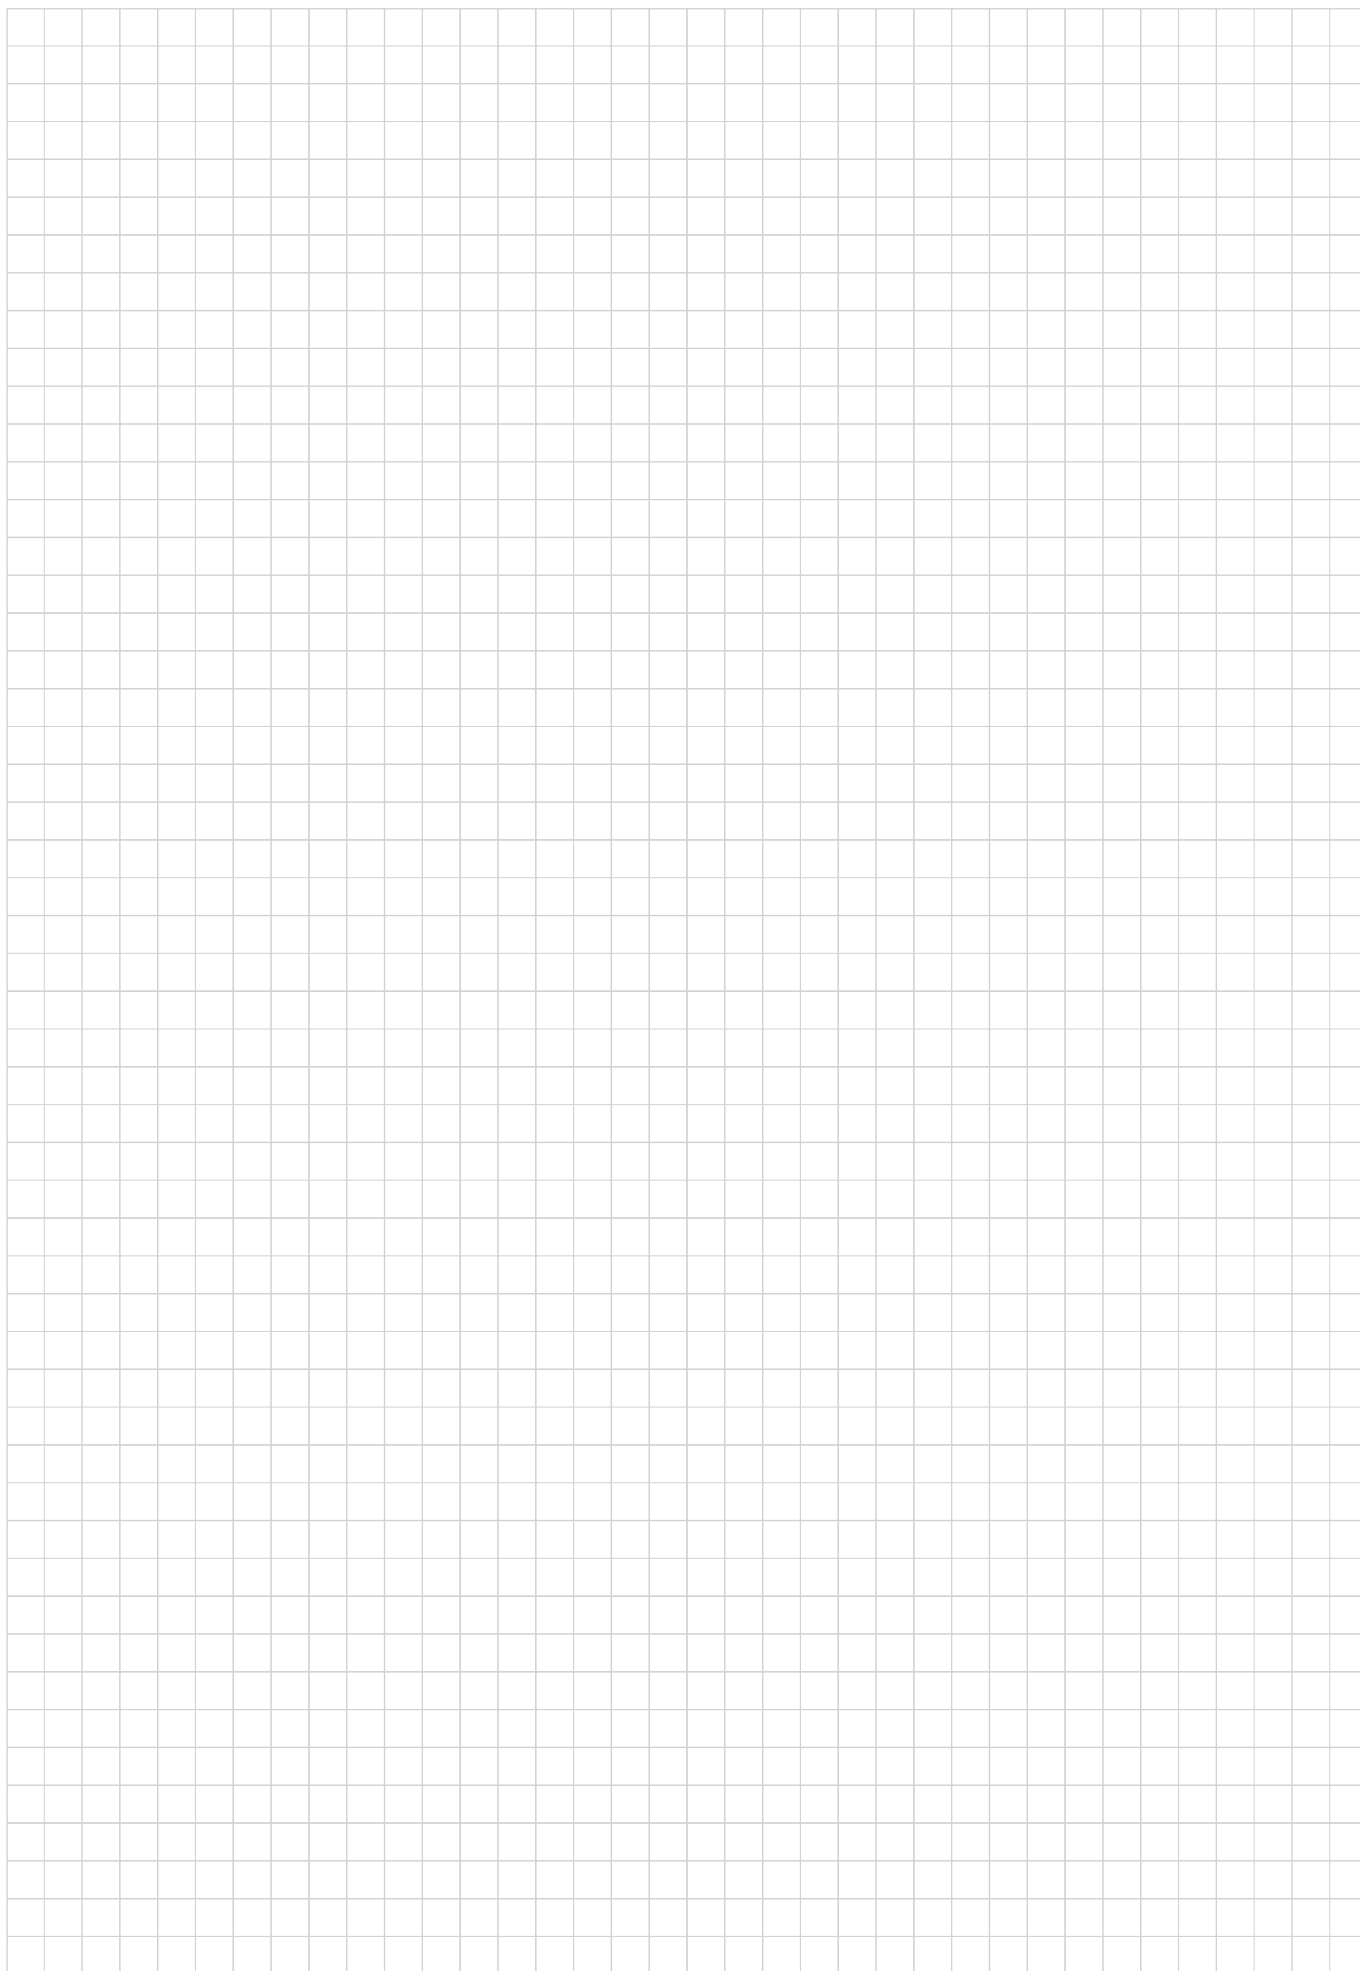

De afbeeldingen in deze catalogus zijn rechtsmatig beschermd. Ieder ongevoegd gebruik is ontoelaatbaar en kan gerechtelijk aangesproken worden.

Uitspraken in onze technische informatiebladen in acht nemen. Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze produkten. Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen; zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle produkt-eigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaats-omstandigheden en de uitvoering der werken hebben. Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.

ARDEX GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 45

58453 Witten

DUITSLAND

Tel.: +49 (0) 23 02/664-0

Fax: +49 (0) 23 02/664-299

info@ardex.eu

www.ardex.eu

┌ **Uw ARDEX Partner** ┐



De afbeeldingen in deze catalogus zijn rechtsmatig beschermd. Ieder onbevoegd gebruik is ontoelaatbaar en kan gerechtelijk aangesproken worden.