


DERBICOAT® HP SELFIX

Sous-couche de préparation autocollante

Composition de la membrane

- ▶ DERBICOAT HP SELFIX est une sous-couche composée d'un mélange bitume-élastomère, d'une armature en non-tissé polyester renforcée et sablée en face supérieure.
- ▶ La face inférieure et la lisière en face supérieure sont autocollantes et protégées par un film siliconé. Le film siliconé en face inférieure est divisé en 2 parties pour une optimisation de l'application.
- ▶ La lisière longitudinale autocollante en face supérieure a une largeur de 10 cm.
- ▶ DERBICOAT HP SELFIX est une sous-couche spécialement développée pour être utilisée en adhésion totale sur des supports sensibles à la chaleur et/ou qui sont incompatibles avec le collage à froid, et comme pare-vapeur sous panneaux d'isolation (E3)

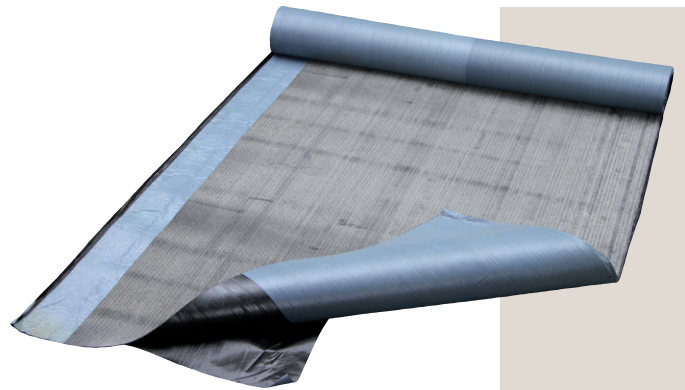

Caractéristiques techniques

| | Méthode de test | Expression des résultats | Valeurs | Unités |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|---------|
| Pliabilité à froid | EN 1109 | MLV | < - 25 | °C |
| Résistance à la traction L/T | EN 12311-1 | MDV (± 20%) | 600/500 | N/50 mm |
| Allongement à la rupture L/T | EN 12311-1 | MDV (± 15) | 35/35 | % |
| Résistance à la déchirure L/T | EN 12310 -1 | MDV (± 30%) | 200 / 200 | N/50 mm |
| Poinçonnement dynamique | EN 12691 (A) | MLV | > 900 | mm |
| Réaction au feu | EN 13501 - 1 | | Classe E | |
| Perméabilité à la vapeur | EN 1931 | MLV | 40.000 | μ |

Présentation

| | Méthode de test | Expression des résultats | Valeurs | Unités |
|----------------------------|-----------------|--------------------------|---------|----------------|
| Épaisseur | EN 1849-1 | MDV (± 5%) | 2 | mm |
| Largeur | EN 1848-1 | MLV | 1 | m |
| Longueur | EN 1848-1 | MLV | 10 | m |
| Surface | | MLV | 10 | m ² |
| Poids du rouleau | | MDV (± 10%) | 25 | kg |
| Nombre de rouleaux/palette | | | 30 | |

Stockage et transport

Le transport et le stockage des rouleaux doit toujours se faire verticalement sur palettes, protégé de l'humidité, de la chaleur et des rayons UV. **Validité du produit stocké : 1 an.**



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Certified
Management System

WWW.DERBIGUM.BE



IMPERBEL sa/nv
Bergensesteenweg 32 – B-1651 Lot
Tel: +32 (2) 334 87 00
Fax: +32 (2) 378 14 69
E-mail: infobe@derbigum.com