


fit flat hd



Manichetta per mandata di fluidi in pressione in agricoltura e per scarico acque. Manichetta piatta in PVC con rinforzo in poliestere.

Tuyau plat pour la distribution de fluides sous pression utilisé en agriculture et pour l'évacuation de l'eau. Tuyau plat en PVC avec renfort en polyester.

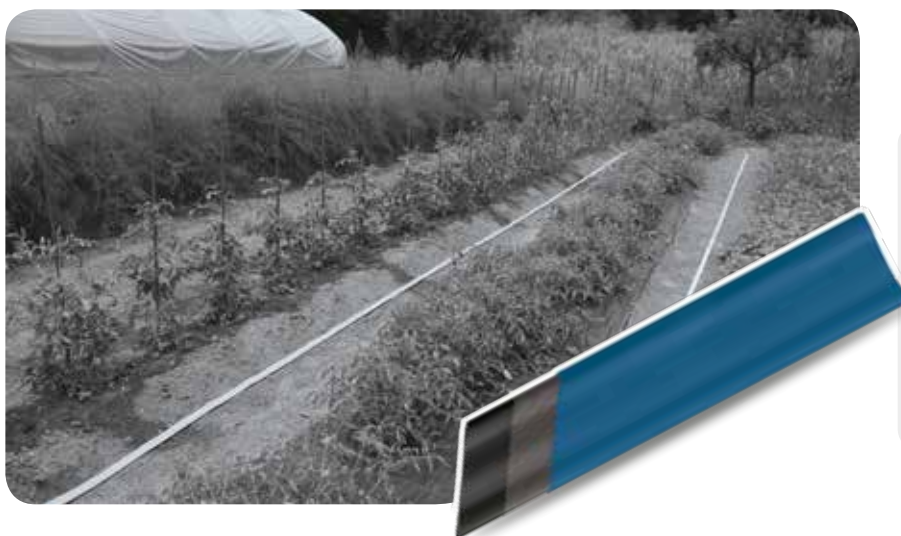

- Superficie interna liscia - *Surface intérieure lisse*
- Anti-UV - *Anti-UV*
- 20°C/+60°C Temperatura d'utilizzo - *Température d'emploi*



| Pollici Pouces | Ø interno Ø interne | Ø esterno Ø externe | Spessore Epaisseur | Pressione di esercizio Pression de service | Pressione di scoppio Pression d'éclatement | Vacuum Vide | Raggio di curvatura Rayon de courbure | Lunghezza Longueur | Peso nominale Poids nominal |
|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---|---|-------------------|--|-----------------------|--------------------------------|
| inc | mm | mm | mm | bar | bar | mH ₂ O | mm | m | g/m |
| 1 | 25 | - | - | 10 | 30 | - | - | 50 | 178 |
| 1 1/4 | 32 | - | - | 9 | 27 | - | - | 50 | 210 |
| - | 35 | - | - | 8 | 24 | - | - | 50 | 235 |
| 1 1/2 | 38 | - | - | 8 | 24 | - | - | 50 | 250 |
| - | 40 | - | - | 8 | 24 | - | - | 50 | 265 |
| 1 3/4 | 45 | - | - | 8 | 24 | - | - | 50 | 290 |
| - | 51 | - | - | 8 | 24 | - | - | 50 | 340 |
| - | 60 | - | - | 8 | 24 | - | - | 50 | 430 |
| 2 1/2 | 63 | - | - | 8 | 24 | - | - | 50 | 450 |
| - | 70 | - | - | 7 | 21 | - | - | 50 | 485 |
| - | 76 | - | - | 7 | 21 | - | - | 50 | 525 |
| - | 80 | - | - | 7 | 21 | - | - | 50 | 555 |
| 3 1/2 | 90 | - | - | 7 | 21 | - | - | 50 | 660 |
| 4 | 102 | - | - | 7 | 21 | - | - | 50 | 775 |
| 5 | 127 | - | - | 6 | 18 | - | - | 50 | 1105 |
| - | 153 | - | - | 4 | 12 | - | - | 50 | 1415 |
| 8 | 203 | - | - | 2,5 | 9 | - | - | 50 | 2100 |

Pressione di scoppio e di esercizio a 23°
Pression d'éclatement et de fonctionnement à 23°