

TOIT-ÉTANCHE

Protection de toiture imperméable



FICHE DE PRODUIT



Description du produit

Produit étanche pour toiture, renforcé par des microfibrilles et sans solvant, pour réparer et rénover sans joint toutes toitures bitumineuses et gouttières anciennes et dégradées. Forme après séchage une couche légèrement souple et bien adhérente, qui colmate tous les pores et microfissures et protège contre les pollutions atmosphériques et les variations de température. La durée de vie de votre toiture est ainsi prolongée de min. 3 ans.

Toepassing

Applicable sur toutes les sortes de rouleaux bitumineux (roofing). Aussi utilisable sur bois, travaux de maçonnerie, cimentage et béton afin de rendre étanche les terrasses, murs enterrés et fondations. Peut être appliqué sur un support légèrement humide, le processus de séchage en sera juste ralenti.

Avantages

- › Prolonge la durée de vie
- › Ne contient pas de solvant
- › Répare, rénove et entretient
- › Respectueux de l'environnement et utilisation sécurisante

De combien de produit ai-je besoin ?

Il vous faut environ ca. 0,5 L par m² par couche.

Consultez également le calculateur sur notre site www.aquaplan.com.

Conseils et astuces ?

- Nettoyez les outils à l'eau, dès que vous avez terminé.
- Formule écologique : **TOIT-ÉTANCHE** ne contient pas de solvants nocifs. En utilisant ce produit, vous contribuez au respect de l'environnement.
- Conserver **TOIT-ÉTANCHE** dans un endroit frais (max. 20°C) et à l'abri du gel.
- Ne pas mettre en œuvre **TOIT-ÉTANCHE** lorsque la température ambiante ou la température du support est inférieure à +5° C ou supérieure à +50 °C.

Matériau	Couleur	Contenu	Couverture	Temps de séchage	Couches	Possibilité de repeindre
Bitume	Noir	1 / 4,8 / 12 Kg	Env. 1m ² /Kg	Env. 4 heures	2	Oui

TOIT-ETANCHE

Protection de toiture imperméable



MODE D'EMPLOI



De quoi ai-je besoin ?




Comment préparer le support ?

- Dépoussiérer et dégraisser tout d'abord le support.
- Réparer les soufflures, crevasses et fissures avec le **MASTIC DE REPARATION** ou **MASTIC TOITURE SBS** élastique, renforcé éventuellement avec l'armature en polyester **ANTI-FISSURES** résistante au déchirement. Laisser sécher suffisamment (env. 1 semaine) avant de poursuivre.
- Nettoyer le support et l'imprégner avec le vernis d'adhérence bitumineux à séchage rapide **ROOFPRIMER** afin d'assurer une adhérence optimale.



Comment utiliser le produit ?

- Appliquer deux couches croisées de **TOIT-ETANCHE** à la brosse à raison d'env. 0,5 kg/m²/couche et s'assurer que chaque couche soit protégée durant min. 4 h de la pluie, du gel et de la brume. La couleur brune initiale devient complètement noire.
- Appliquer la deuxième couche lorsque la première est totalement sèche (durée env. 24 à 36h). Comme protection ANTI-UV supplémentaire on peut éparpiller des paillettes d'ardoise immédiatement dans la dernière couche encore humide.

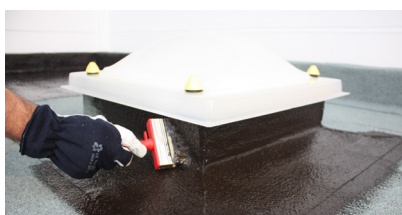

Consommation	Temps de séchage	Nettoyage
1 kg ±1 m ²	4 h/u 24 à 36 h/u	H ₂ O

En savoir plus ?



Nous sommes à votre disposition pour toutes questions
Contactez-nous

Belgique: 03 248 30 00 of info@aquaplan.com

Website: www.aquaplan.com

