




## Call

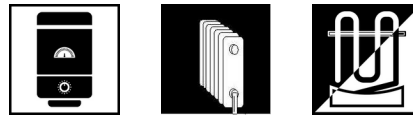

- Krachtig industrieel ontkalkingsmiddel.
- Elimineert kalk en roestsporen.
- Bevat geen sulfaminezuur of caustic soda.
- Geen gevaar voor de meeste metalen.
- Energiebesparing tot 30 %.

### EIGENSCHAPPEN

- Wordt gebruikt voor buizen van gesloten circuits (radiatoren, leidingen, condensatoren, spiraalbuizen, boilers...).
- In een gesloten circuit kan het tot het verzadigd is worden hergebruikt (de blauwe kleur verdwijnt).
- Ook geschikt voor het ontkalken van sanitair.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor elke behandeling handschoenen dragen.
- Het product in het te ontkalken circuit injecteren volgens de voorgeschreven dosering.
- De oplossing ca. 30 minuten door het gesloten circuit laten circuleren bij een maximale temperatuur van 30 °C.
- Legen en oplossing voorzichtig opvangen.
- Voor het opnieuw in werking stellen schoon water in het circuit brengen.

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het veiligheidsblad, het technisch informatieblad en het etiket op de verpakking zorgvuldig lezen.

### DOSERING

- Normale neerslag: verdunning: 10 %
- Grote neerslag: verdunning tot 25 %

Fysische toestand	Vloeistof
pH	0,1
Dichtheid	1,250 kg/l (20°C)
Oplosbaarheid	Volledig oplosbaar

Artikel nr	Verpakking	Kleur	Parfum	Minimum afname
MTG001-14	12x1L/doos	Lichtblauw	Kenmerkend	1
MTG001-25	4x5L/doos	Lichtblauw	Kenmerkend	1