


Technische gegevens DELTA® PVG PLUS

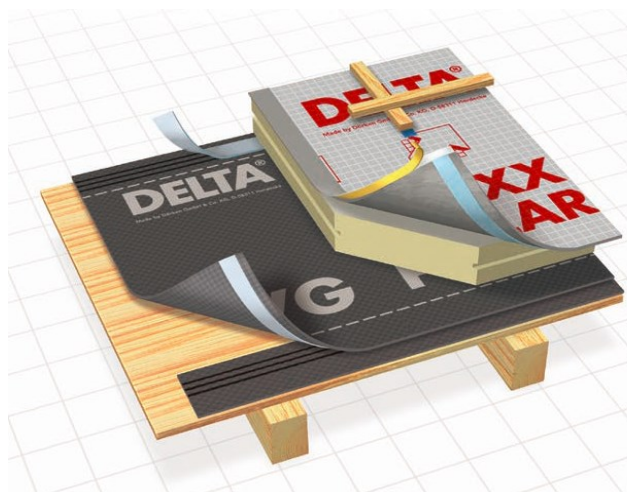

Toepassing: damp- en luchtscherm voor hellende daken type Sarking.

Materiaal: PP-spinvezelvlies gecombineerd met een dichte tussenlaag. Met dubbele geïntegreerde kleefstrook

Verwerkingstemperatuur: +5°C tot + 40°C

Voorlopige bevestiging: nieten, nagels

Treksterkte (EN 12311-2): ong. 340 / 220 N/5 cm

Nageldoorscheursterkte (EN 12310-1): ong. 140 / 200 N

Sd-waarde (EN 1931): ong. 20 m

Waterdichtheidstest (EN 1928) bij 2 kPa: geslaagd

Duurzaamheidstest veroudering (EN 1296): geslaagd

Duurzaamheidstest alkali (EN 13984): geslaagd

λ-waarde: 0,17 W/m.K

Brandklasse (EN 13501-1): E

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +80°C

Gewicht: ong. 150 g/m²

Rolafmetingen: 1,50 m x 50 m

Rolgewicht: ong. 11,25 kg

Verpakking: 25 rollen/europallet

Toebehoren: DELTA®-MULTI-BAND 60/100, DELTA®-THAN, DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-LIQUIXX FX, DELTA®-LIQUIXX GT10

Versie: 7/2017