

## WINDOW FRAME SCREW WITH CYLINDER HEAD, T30

Window frame screw for recessed installation in wooden window frames. With HiLo threading to optimize the insertion into the hole.

### TYPE WSC



### ADVANTAGES

- No additional plugs are required thanks to the selftapping thread.
- Small drill bit diameter allows fast working.
- Stress-free installation and fixing of the profile.

### FUNCTIONING

- Push-through installation.
- The full thread prevents the frame from being pulled against the substrate.
- Cover caps are available for a nice finish.

## KOZIJNSCHROEF MET CILINDRISCHE KOP, T30

Kozijnschroef met diepe T-drive indruk en zelftappende schroefdraad. HiLo draad op het eerste deel van de draad voor gemakkelijker inschroeven.

### VOORDELEN

- Kleine boordiameter voor snelle montage.
- Dankzij de volledige draad wordt het aanbouwdeel niet tegen de verankering-sondergrond getrokken.
- Spanningsvrije installatie, zonder plug.

### TOEPASSING

- Doorsteekmontage.
- cilindrische kop voor verzonken montage bij houten kozijnen en platte kop voor gebruik in metalen en kunststof profielen.
- Afdekkapjes voor een propere afwerking.

## VIS POUR CHÂSSIS TÊTE CYLINDRIQUE, T30

Vis pour châssis autotaranduse avec empreinte T30 profonde. Filet HiLo sur l'avant pour une mise en place facile de la vis.


### AVANTAGES

- Montage rapide grâce au diamètre de perçage réduit.
- Le filet complet évite que la fixation ne soit serrée contre la matière de base.
- Installation exempte de contrainte, sans cheville supplémentaire.

### APPLICATION


- Installation traversante.
- Tête cylindrique pour des cadres en bois et tête plate pour des cadres métalliques et plastiques.
- Capuchons pour cacher la fixation.

### INSTALLATION SCHEME



## INFO

d [mm]	l [mm]	d <sub>0</sub> [mm]	t <sub>d</sub> ≥ [mm]	*h <sub>ef</sub> ≥ [mm]	t <sub>fix</sub> ≤ [mm]	S [mm]
7,5	42	6	57	30	2	T30
7,5	62	6	77	30	22	T30
7,5	72	6	87	30	32	T30
7,5	82	6	97	30	42	T30
7,5	92	6	107	30	52	T30
7,5	102	6	117	30	62	T30
7,5	112	6	127	30	72	T30
7,5	122	6	137	30	82	T30
7,5	132	6	147	30	92	T30
7,5	142	6	157	30	102	T30
7,5	152	6	167	30	112	T30
7,5	162	6	177	30	122	T30
7,5	182	6	197	30	142	T30
7,5	202	6	217	30	162	T30
7,5	212	6	227	30	172	T30
7,5	252	6	267	30	212	T30
7,5	302	6	317	30	262	T30

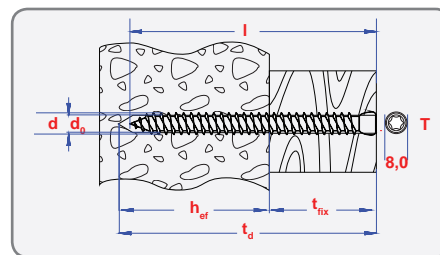

\*Minimum setting depth/ Min. verankeringsdiepte  
Profondeur d'installation min. (hef):

concrete/ beton/ béton  $h_{ef} > 30\text{mm}$   
 solid brick/ volle steen/ brique pleine  $h_{ef} > 40\text{mm}$   
 hollow brick/ holle steen/ brique creuse  $h_{ef} > 60\text{mm}$



Carton box packing - Kartonverpakking - Boîte carton



Window box packing - Vensterdoos - Boîte à fenêtre

size	pgb code	EAN13	
7,5x42	SM0WSC0010750423	5902134709123	100
7,5x62	SM0WSC0010750623	5902134709130	100
7,5x72	SM0WSC0010750723	5902134709147	100
7,5x82	SM0WSC0010750823	5902134709154	100
7,5x92	SM0WSC0010750923	5902134709161	100
7,5x102	SM0WSC0010751023	5902134709178	100
7,5x112	SM0WSC0010751123	5902134709185	100
7,5x122	SM0WSC0010751223	5902134709192	100
7,5x132	SM0WSC0010751323	5902134709208	100
7,5x142	SM0WSC0010751423	5902134709215	100
7,5x152	SM0WSC0010751523	5902134709222	100
7,5x162	SM0WSC0010751623	5902134709239	100
7,5x182	SM0WSC0010751823	5902134709246	100
7,5x202	SM0WSC0010752023	5902134709253	100
7,5x212	SM0WSC0010752123	5902134709260	100
7,5x252	SM0WSC0010752523	5902134201320	50
7,5x302	SM0WSC0010753023	5902134201337	50

size	pgb code	EAN13	
7,5x62	SM0WSC001075062E	5902134706771	100
7,5x72	SM0WSC001075072E	5902134706788	100
7,5x82	SM0WSC001075082E	5902134706795	100
7,5x92	SM0WSC001075092E	5902134706801	100
7,5x102	SM0WSC001075102E	5902134706818	100
7,5x112	SM0WSC001075112E	5902134706825	100
7,5x122	SM0WSC001075122E	5902134706832	100
7,5x132	SM0WSC001075132E	5902134706849	100
7,5x142	SM0WSC001075152E	5902134707655	100
7,5x152	SM0WSC001075182E	5902134707662	100

## LOADS - BELASTINGEN - CHARGES

<sup>1)</sup> Recommended loads for a single anchor. / Maximaal aanbevolen belasting voor één anker. / Charges maximales recommandées pour un ancrage simple.

Type C30			ø 7,5
Concrete / Beton / Béton	C20/25	[kN]	1,90

<sup>1)</sup> Following test report / Volgens testrapport / Selon rapport d'essai  
 LOK00-6026/13/R150SK (h<sub>ef</sub> = 30mm), Y<sub>Mc</sub> = 2,1 ; Y<sub>F</sub> = 1,4

### SHARPCORE hammer drill | Type PS760



- 3 cutting edges / 3 snijvlakken / 3 taillants
- Special for frames / Speciaal voor kozijnen / Spécial huisserie et chassis
- Reduced spiral / Verkorte spiraal / hélice taillage réduit

