

DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DÖRKEN

DELTA®-DAWI GP

B A S I S

Stopt energieverliezen.

Bijzonder efficiënt door de hoge S_d waarde van >100 m.
Snelle en economische plaatsing.



DELTA®-kwaliteits- en markproducten
uit eigen productie.

■ Damp- en
windscherm

■ Voor alle
hellende
daken

■ Nieuwbouw
Renovatie

DELTA®-DAWI GP

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Speciaal polyethyleenfolie.
Toepassing	Voor hellende daken.
Brandklasse	E, EN 13501-1
Dikte	200 µ
S _d waarde	ong. 100 m
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C à + 80 °C
Gewicht	ong. 180 g/m ²
Rolgewicht	ong. 18 kg
Afmetingen	50 m x 2 m 25 m x 4 m

Universeel scherm tegen diffusiestromen van binnenuit.

DELTA®-DAWI GP ...

- ... is een niet-versterkte, normaal ontvlambare folie uit speciaal polyethyleen.
- ... kan parallel of dwars op de kepers geplaatst worden. Eenvoudig met nieten of breedkopnagels te bevestigen. De overlappingsen en aansluitingen moeten afgetapet worden of door middel van aandruklaten afgedicht worden.
- ... met een S_d waarde van ong. 100 m worden lucht- en damplekken vermeden.
- ... is beschikbaar in volgende breedtes: 2 m en 4 m.
- ... kan in verluchte of niet-verluchte hellende daken verlegd worden.
- ... wordt ter hoogte van de overlappingsen afgedicht met DELTA®-MULTI-BAND. Aansluitingen met vlakke wanden, schouwen enz.... worden met DELTA®-TIXX afgedicht. Aansluitingen met onfeffen wanden worden met DELTA®-KOM-BAND en een aandruklat uitgevoerd.
- ... is met alle DELTA®-onderdakfolies te combineren.

Toebehoren voor DELTA®-DAWI GP:

DELTA®-MULTI-BAND

Universele kleefband met hoog kleefvermogen.


DELTA®-TIXX

Duurzame lijm voor het luchtdicht verkleven. Binnentoepassing.

DELTA®-KOM-BAND

Kleefband uit samengedrukt soepel schuim, in acrylaat gedrenkt.

■ DELTA®-Onderdakfolie: hoge bescherming van buitentaf.

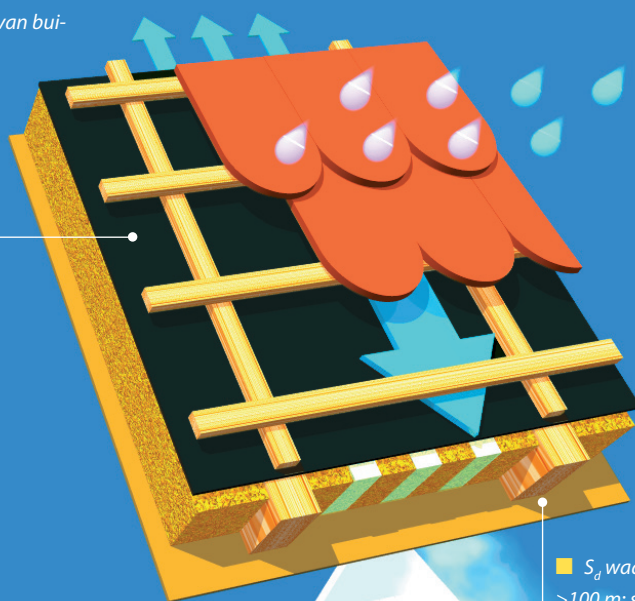

■ S_d waarde van >100 m: stopt de diffusiestroom van binnenuit.

DELTA®



N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep



■ Voor meer informatie, kan u steeds terecht op: www.doerken.be