

1500 Watt krachtige haakse slijper, 125 mm

L 15-11 125

Bestelnr. 447.692



Technische attributen	
Max. slijpschijf-Ø	125 mm
Onbelast toerental	11500 /min
Opgenomen vermogen	1500 Watt
Afgegeven vermogen	960 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Afmetingen (L x H)	310 x 105 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,3 kg

Basisuitrusting	
1 slijpbeschermkap 125 Ø	436.860
1 SoftVib-handgreep	316.857
1 spanflens	335.282
1 spanmoer M 14	100.080

1500 Watt krachtige haakse slijper, 125 mm

- + Microprocessor met zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, temperatuurcontrole en CDC-electronic voor het constant houden van het toerental bij belasting
- + Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
- + Effectieve koeling en geoptimaliseerde koolborstelgeometrie zorgen voor een lange levensduur
- + Extra stofbescherming van motor en aandrijving
- + Anti-Kickback: stopt de motor bij schijfblokkering
- + Compact en ergonomisch ontwerp
- + Ergonomische armhouding door de diagonaal gemonteerde zijhandgreep
- + Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- + Vergrendelbare schuifschakelaar
- + Asvergrendeling
- + Deze universele haakse slijper is ideaal voor staal- en metaalbewerking, bouw en renovatie, carrosserie-, bouw- en montagebedrijven
- + SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping

Toebehoren

Doorslijpbeschermkap

Bestelnr. 437.069



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Slijpbeschermkap geschikt voor L 8-11 125 / LE 9-11 125, L 125 18.0-EC, L 10-11 125, LB/LBE 17-11 125, L/LE 14-11 125.

Deksel beschermkap

Bestelnr. 446.041



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Voor gereedschapsloze omschakeling van de aanwezige beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden.

Afzuigkap

Bestelnr. 445.479



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 125 mm. Bestaande uit afzuiging en aluminium deksel.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Gereedschapsloos te monteren op bestaande beschermkap.

Beschermkap met afneembaar segment

Bestelnr. 452.572



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
VE	1

Maakt werken tot aan de rand mogelijk met een optimale afzuigprestatie. Hoogte-instelling via inbusschroef voor het snel aanpassen van de afzuigkap aan de machine. Opmerking: voor het werken met de beschermkap en diamantslijpschijven wordt een haakse slijper van tenminste 1400 Watt aanbevolen. Alleen geschikt voor haakse slijpers voorzien van beveiligd vergrendelingsmechanisme.

Diamantjet - diamantslijpschijven, standaard, beton

Bestelnr. 349.046



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
VE	1

Snelle, universele slijpschijven met lange levensduur voor beton en steen.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Diamantjet - diamantslijpschijf, premium, tegels

Bestelnr. 349.038




Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
VE	1

Snelle, lange levensduur slijpschijf met dichte diamant segmenten voor tegels. Geschikt voor alle tegels, marmer, graniet en natuursteen. Stil en precies.

Vlaklamelschijf voor metaal en RVS

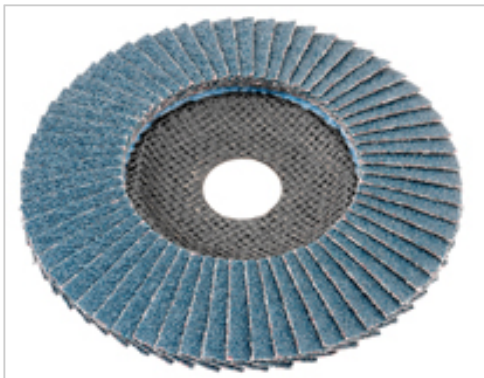

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Bewerken van lasnaden. Verwijderen van laspunten en-rupsen. Kanten schuin afwerken en afronden. Voor slijpwerkzaamheden aan metaal, RVS, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, licht metaal, non-ferrometaal, constructiestaal, gietijzer.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

SC-VL polijstlamelschijf voor metaal en RVS

Bestelnr. 358.606



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
Korrel	medium
VE	5

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest en spanen. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden op staal, RVS, titaanlegeringen, licht metaal, non-ferrometaal en kunststof.

FixTec-snelspanmoer M 14

Bestelnr. 313.459



Technische attributen

VE	1
----	---

Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.

Toebehoren

SoftVib-handgreep

Bestelnr. 316.857



Technische attributen

Type	M 8
VE	1

SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping (DE10117835A1).

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085



Technische attributen


Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

Toebehoren

Kofferinleg

Bestelnr. 414.204

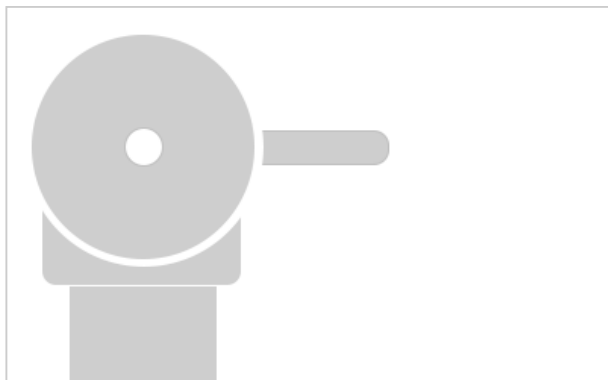

Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 136. Voor alle haakse slijpers van 800 tot 1400 Watt (behalve L 3406 VRG).

Borstel, staaldraad 0,3 mm

Bestelnr. 124.516



Technische attributen

Afmeting in mm	60 Ø
VE	1

gedraaid, opname M 14

Borstel, staaldraad 0,5 mm

Bestelnr. 124.524



Technische attributen

Afmeting in mm	65 Ø
VE	1

gevlochten, opname M 14