


Rectivent®

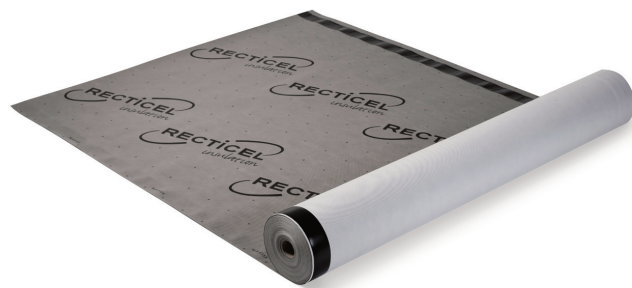

Rectivent® est une sous-couche de toiture flexible, une membrane micro-perforée en polypropylène, développée pour l'utilisation sur des panneaux isolants dans une application en toiture inclinée. Rectivent® protège les panneaux isolants contre la pluie, la neige poudreuse et la poussière.

Applications

Appliqué sur Powerroof®, Powerroof® Max, L-Ments®.

Produit

Description	Valeur	Unité
Dimensions		
Longueur	50	m
Largeur	1500	mm
Poids	135	g/m ²
Apparence		
Face extérieure	Gris clair avec grille et logo	
Face intérieure	De couleur blanche	
Ruban des deux côtés avec revêtement sur les côtés supérieur et inférieur de la membrane		

Caractéristiques essentielles

Description	Norme	Code EN	Valeur	Unité
Mètre carré/rouleau			75	m ²
Etanchéité à l'eau	EN 1928-A		W1	
Résistant aux rayons ultraviolets (climat européen modéré)			12	semaines
Exposition extérieure comme couverture temporaire			4	semaines
Etanchéité à la vapeur: $\mu\text{d}/\text{sd}$			0.025	m
Etanchéité à l'air (m ² h50Pa)	EN 12114		< 0.1	m ³
Comportement au feu				
Réaction au feu (produit)	EN 13501-1	Euroclass	E	

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgique

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Rectivent[®]

Normes et certificats

Normes

CE (EN 13859-1)

Autre / Divers

Manutention / Maintenance

Stockage

Stocker dans un endroit sec et protégé contre l'exposition directe au soleil

Nous nous sommes efforcés à faire en sorte que le contenu de ce document soit aussi exact que possible. Veuillez noter que les spécifications techniques peuvent varier d'un pays à l'autre. Recticel Insulation décline toute responsabilité pour les erreurs administratives et se réserve le droit de modifier l'information sans préavis. Ce document ne crée, ne spécifie, ne modifie ou ne remplace aucune obligation contractuelle nouvelle ou déjà existante convenue par écrit entre Recticel Insulation et l'utilisateur.

Recticel Insulation

Zuidstraat 15, 8560 Wevelgem, Belgique

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation